



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220831967 U

(45) 授权公告日 2024. 04. 26

(21) 申请号 202322594267.5

(22) 申请日 2023.09.22

(73) 专利权人 江苏联发纺织股份有限公司

地址 226600 江苏省南通市海安市城东镇
恒联路88号

专利权人 东华大学

(72) 发明人 刘晓刚 金玲 厉莉 李峻

曹霄洁 程思 花世梅 吴张飞

(74) 专利代理机构 南通德恩斯知识产权代理有
限公司 32698

专利代理师 王纯富

(51) Int. Cl.

A41B 1/00 (2006.01)

A41B 1/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种可变换廓形的多穿衬衫

(57) 摘要

本实用新型涉及衬衫技术领域,具体为一种可变换廓形的多穿衬衫,包括衬衫主体,衬衫主体包括衬衣前片和衬衣后片,衬衣前片与衬衣后片之间缝合连接形成腰线;衬衣前片的中间位置开设有两个对称分布的前扣眼,衬衣后片的中间位置开设有两个对称分布的后扣眼;前扣眼和后扣眼内穿设有腰带;衬衣前片与衬衣后片连接处设有腰线调节组件;衣袖的内部设有衣袖调节组件。女衬衫款式结构通过腰带不同的系扎方式可变换女衬衫廓形,不系扎腰带衬衣呈现H型廓形,经典干练,通过衬衣前片和后片的扣眼系扎腰带呈现A型,凸显女性S型曲线,通过腰带系扎女衬衫前片一侧与后面一侧的扣眼,呈现不对称造型,彰显个性穿搭方式,实现多种穿着体验。

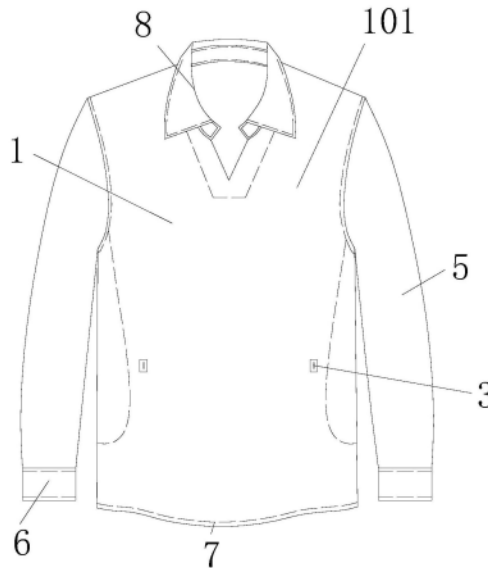

1. 一种可变换廓形的多穿衬衫,包括衬衫主体(1),其特征在于,所述衬衫主体(1)包括衬衣前片(101)和衬衣后片(102),衬衣前片(101)与衬衣后片(102)之间缝合连接形成腰线;

所述衬衣前片(101)的中间位置开设有两个对称分布的前扣眼(3),所述衬衣后片(102)的中间位置开设有两个对称分布的后扣眼(4);所述前扣眼(3)和后扣眼(4)内穿设有腰带(2);

所述衬衣前片(101)与衬衣后片(102)连接处设有腰线调节组件(9);

所述衬衫主体(1)的左右两端缝合有衣袖(5),所述衣袖(5)的内部设有衣袖调节组件(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种可变换廓形的多穿衬衫,其特征在于,所述腰带(2)的数量设有两条,两条腰带(2)分别穿设在同侧的前扣眼(3)、后扣眼(4)中。

3. 根据权利要求1所述的一种可变换廓形的多穿衬衫,其特征在于,所述腰带(2)的数量设有一条,所述腰带(2)的长度为110cm,腰带(2)穿设在前扣眼(3)和后扣眼(4)内呈环形系扎。

4. 根据权利要求1所述的一种可变换廓形的多穿衬衫,其特征在于,所述腰线调节组件(9)包括腰线扣眼(902),所述腰线扣眼(902)开设在腰线处,所述腰线扣眼(902)内穿设有抽绳二(901),所述抽绳二(901)的一端缝合系在腰线扣眼(902)下方的衬衫主体(1)上,所述抽绳二(901)的另一端固定连接有锁头二(903)。

5. 根据权利要求1所述的一种可变换廓形的多穿衬衫,其特征在于,所述衣袖调节组件(10)包括衣袖扣眼(1001),所述衣袖扣眼(1001)开设在靠近衬衫主体(1)一端的衣袖(5)上,所述衣袖扣眼(1001)内部穿设有抽绳一(1002),抽绳一(1002)的一端缝合固定在衣袖扣眼(1001)下方的衣袖(5)上,所述抽绳一(1002)的另一端固定连接有锁头一(1003)。

6. 根据权利要求5所述的一种可变换廓形的多穿衬衫,其特征在于,所述衣袖(5)的另一端缝合连接有袖口(6),所述袖口(6)0.1cm处车明线一周。

7. 根据权利要求1所述的一种可变换廓形的多穿衬衫,其特征在于,所述衬衫主体(1)的下端缝合连接有下摆(7),所述衬衫主体(1)的上端缝合有领子(8),领子(8)的领角为翻尖设计。

一种可变换廓形的多穿衬衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衬衫技术领域,具体为一种可变换廓形的多穿衬衫。

背景技术

[0002] 衬衫是一种有领有袖的前开襟的而且袖口有扣的内上衣,常贴身穿。衬衫在配合西服和领带中以白色为中心逐步推进,素材也由棉开发出化学纤维。防缩、防皱等机能性加工也随之得以发展,价格也降低,逐渐使衬衫这一服饰走入到平常老百姓的家中,成为大众化的服饰。这类衬衫的特性是材料更易打理。

[0003] 如公告号为CN209883076U的一种具备多种穿着样式的衬衫,包括衬衫主体,衬衫主体上设置有衣领,衬衫主体的左右两侧设置有两个袖口,衬衫主体的前侧中部由里之外依次设置有内衣襟和外衣襟,内衣襟的外侧缝制有第一扣合板,第一扣合板上固定焊接有磁铁片,外衣襟的内侧缝制有第二扣合板,第二扣合板上固定焊接有金属扣,袖口上设置有第一外遮沿,第一外遮沿的内侧缝制有第一拉链,袖口上通过第一拉链可拆卸连接有衣袖,衬衫主体的底部设置有第二外遮沿,第二外遮沿的内侧缝制有第二拉链,衬衫主体上通过第二拉链可拆卸连接有以下摆。本实用新型可通过磁力吸合作用方便该衬衫的穿着和脱下,可实现该衬衫的多样化穿着,可满足不同场合的需求。

[0004] 上述方案中,衬衫主体可作为短袖衬衫进行穿着,通过第一拉链将衣袖连接在衬衫主体上可使得该衬衫作为长袖衬衫进行穿着,通过第二拉链将下摆连接在衬衫主体上可对该衬衫的样式进行改变,实现该衬衫的多样化穿着,该种通过拉链拼接的方式来实现衬衫的多穿,但是该种方式要随身携带者衣袖和下摆,因此存在调整变换不便的情况,同时无法改变衬衫的整体廓形,不便随时随地改变衬衫轮廓,为此,我们提供了一种可变换廓形的多穿衬衫。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种可变换廓形的多穿衬衫,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为了解决上述的技术问题,本实用新型采用了如下技术方案:

[0007] 一种可变换廓形的多穿衬衫,包括衬衫主体,所述衬衫主体包括衬衣前片和衬衣后片,衬衣前片与衬衣后片之间缝合连接形成腰线;

[0008] 所述衬衣前片的中间位置开设有两个对称分布的前扣眼,所述衬衣后片的中间位置开设有两个对称分布的后扣眼;所述前扣眼和后扣眼内穿设有腰带;

[0009] 所述衬衣前片与衬衣后片连接处设有腰线调节组件;

[0010] 所述衬衫主体的左右两端缝合有衣袖,所述衣袖的内部设有衣袖调节组件。

[0011] 优选地,所述腰带的数量设有两条,两条腰带分别穿设在同侧的前扣眼、后扣眼中。

[0012] 优选地,所述腰带的数量设有一条,所述腰带的长度为110cm,腰带穿设在前扣眼

和后扣眼内呈环形系扎。

[0013] 优选地,所述腰线调节组件包括腰线扣眼,所述腰线扣眼开设在腰线处,所述腰线扣眼内穿设有抽绳二,所述抽绳二的一端缝合系在腰线扣眼下方的衬衫主体上,所述抽绳二的另一端固定连接有锁头二。

[0014] 优选地,所述衣袖调节组件包括衣袖扣眼,所述衣袖扣眼开设在靠近衬衫主体一端的衣袖上,所述衣袖扣眼内部穿设有抽绳一,抽绳一的一端缝合固定在衣袖扣眼下方的衣袖上,所述抽绳一的另一端固定连接有锁头一。

[0015] 优选地,所述衣袖的另一端缝合连接有袖口,所述袖口.cm处车明线一周。

[0016] 优选地,所述衬衫主体的下端缝合连接有下摆,所述衬衫主体的上端缝合有领子,领子的领角为翻尖设计。

[0017] 上述描述可以看出,通过本申请的上述的技术方案,必然可以解决本申请要解决的技术问题。

[0018] 同时,通过以上技术方案,本实用新型至少具备以下有益效果:

[0019] 本实用新型设计的女衬衫款式结构通过腰带不同的系扎方式可变换女衬衫廓形;不系扎腰带衬衣呈现H型廓形,经典干练,通过衬衣前片和后片的扣眼系扎腰带呈现A型,凸显女性S型曲线,通过腰带系扎女衬衫前片一侧与后面一侧的扣眼,呈现不对称造型,彰显个性穿搭方式,实现多种穿着体验。

[0020] 本实用新型套头式复合领部设计,领角要翻尖,改善传统多扣眼门襟工艺,有效解决客户长期穿着对襟衬衫费时麻烦的困扰;袖子内部设计有抽绳,通过袖部设计客户可实现自由固定袖子长度,实现四季穿搭;侧缝内部设计有抽绳,通过侧缝抽绳设计客户可以实现自由固定衬衣长度。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型衬衫背面结构示意图;

[0023] 图3为本实用新型腰带穿戴结构示意图;

[0024] 图4为本实用新型腰带穿设前、后侧扣眼结构示意图;

[0025] 图5为本实用新型衣袖调节组件结构示意图;

[0026] 图6为本实用新型腰线调节组件结构示意图。

[0027] 图中:1、衬衫主体;101、衬衣前片;102、衬衣后片;2、腰带;3、前扣眼;4、后扣眼;5、衣袖;6、袖口;7、下摆;8、领子;9、腰线调节组件;901、抽绳二;902、腰线扣眼;903、锁头二;10、衣袖调节组件;1001、衣袖扣眼;1002、抽绳一;1003、锁头一。

具体实施方式

[0028] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0029] 实施案例一

[0030] 如附图1-图3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种可变换廓形的多穿衬衫,

包括衬衫主体1,衬衫主体1包括衬衣前片101和衬衣后片102,衬衫主体1面料成份采用97.1%长绒棉、2.9%氨纶,面料具有吸湿排汗、质地柔软的效果,排料前,布料需预缩,醒布24小时,衬衣前片101与衬衣后片102之间缝合连接形成腰线;衬衣前片101的中间位置开设有两个对称分布的前扣眼3,衬衣后片102的中间位置开设有两个对称分布的后扣眼4;前扣眼3和后扣眼4内穿设有腰带2,腰带2的数量设有一条,腰带2的长度为110cm,腰带2穿设在前扣眼3和后扣眼4内呈环形系扎,通过衬衣前、后片的扣眼系扎腰带呈现A型,此类工艺设计针对收腰设计,凸显女性S型曲线,衣袖5的另一端缝合连接有袖口6,袖口60.1cm处车明线一周,衬衫主体1的下端缝合连接有以下摆7,衬衫主体1的上端缝合有领子8,领子8的领角为翻尖设计,套头式复合领子8设计,领角要翻尖,改善传统多扣眼门襟工艺,有效解决使用者长期穿着对襟衬衫费时麻烦的困扰,领子8、袖口6压0.1cm明线一周,下摆7卷净0.6cm明线,完全平服避免起皱起扭。

[0031] 如图1和图6所示,衬衣前片101与衬衣后片102连接处设有腰线调节组件9,腰线调节组件9包括腰线扣眼902,腰线扣眼902开设在腰线处,腰线扣眼902内穿设有抽绳二901,抽绳二901的一端缝合系在腰线扣眼902下方的衬衫主体1上,抽绳二901的另一端固定连接有锁头二903,侧缝腰线内部设计抽绳二901,抽绳二901通过在腰线扣眼902中抽拉能够进行伸缩,从而通过自身打结来缩短自身长度,从而能拉动衬衣底端上移收缩,改变衣袖5的覆盖长度,通过侧缝抽绳二901设计使用者可以实现自由固定衬衣长度地目的,实现多种穿着体验。

[0032] 如图1和图5所示,衬衫主体1的左右两端缝合有衣袖5,衣袖5的内部设有衣袖调节组件10,衣袖调节组件10包括衣袖扣眼1001,衣袖扣眼1001开设在靠近衬衫主体1一端的衣袖5上,衣袖扣眼1001内部穿设有抽绳一1002,抽绳一1002的一端缝合固定在衣袖扣眼1001下方的衣袖5上,抽绳一1002的另一端固定连接有锁头一1003,衣袖5内部设计抽绳一1002,抽绳一1002通过抽拉能够进行伸缩,从而通过自身打结来缩短自身长度,从而能拉动衣袖5底端上移收缩,改变衣袖5的覆盖长度,通过袖部设计使用者可实现自由固定袖子长度,实现四季穿搭。

[0033] 实施例二

[0034] 下面结合具体的工作方式对实施例一中的方案进行进一步的介绍,详见下文描述:

[0035] 如图1、图2和图4所示,在上述方式的基础上,进一步的,腰带2的数量设有两条,两条腰带2分别穿设在同侧的前扣眼3、后扣眼4中,通过腰带2系扎女衬衫同侧的前扣眼3、后扣眼4,此类工艺设计针对收腰设计,凸显女性S型曲线。

[0036] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

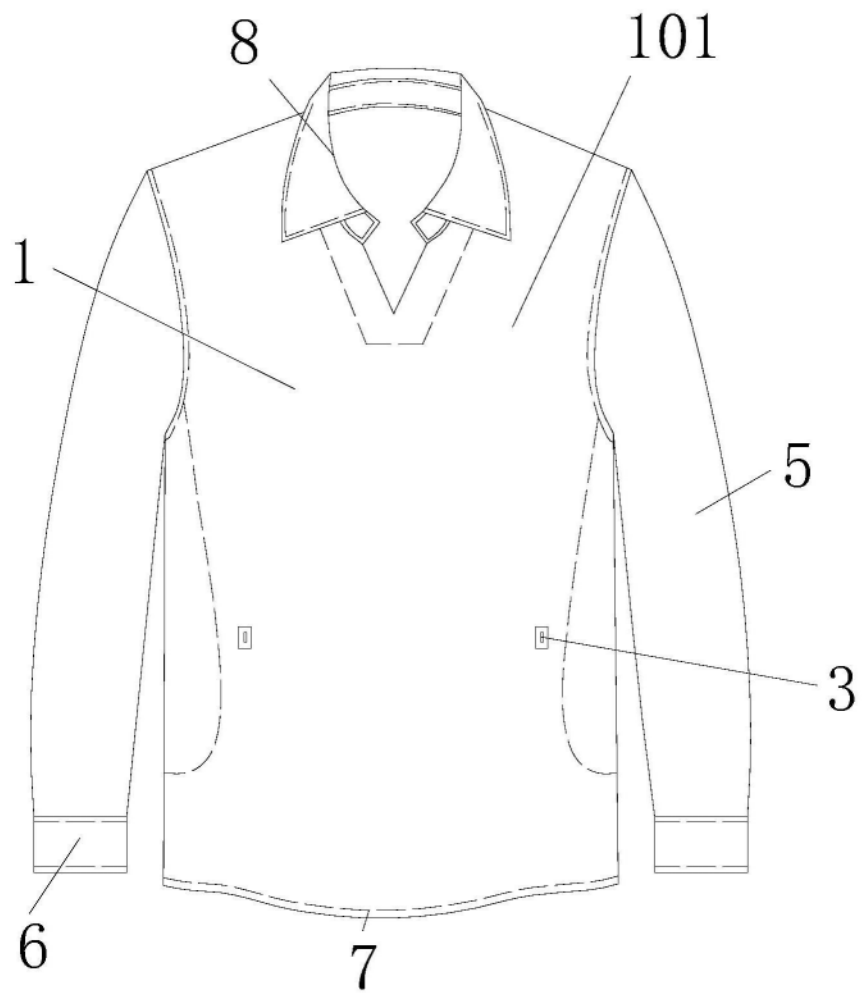


图1

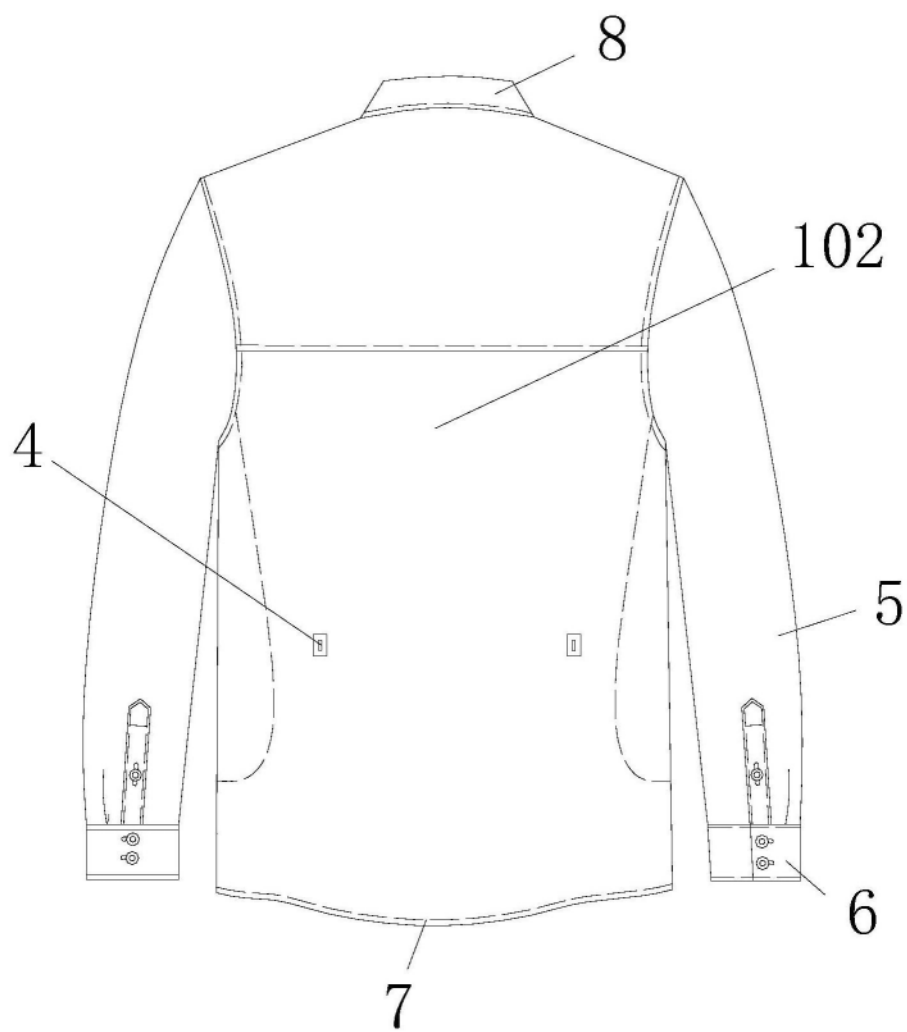


图2

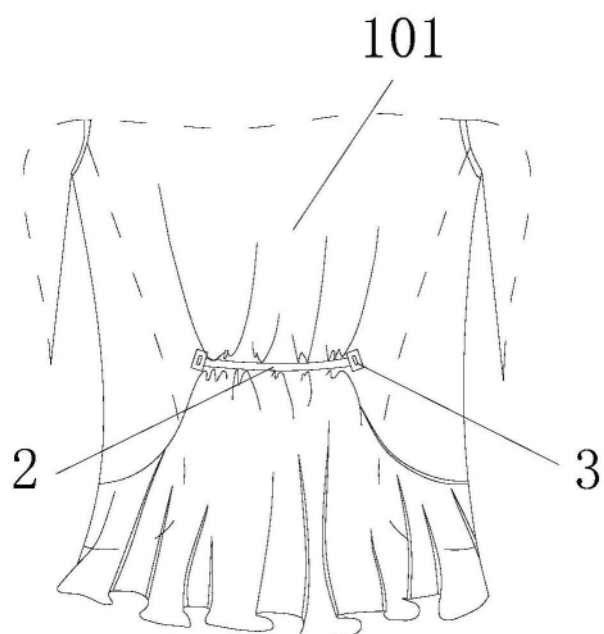


图3

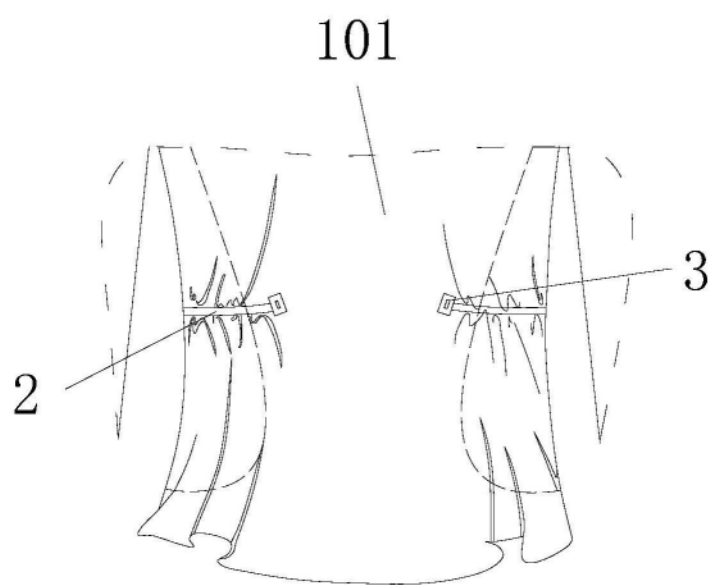


图4

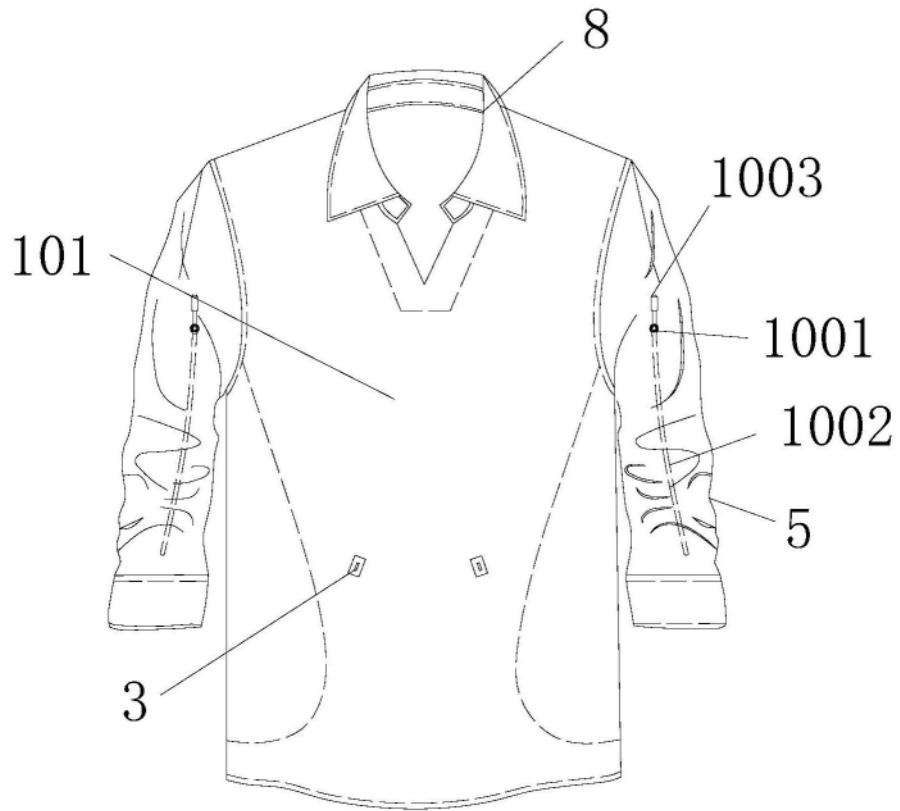


图5

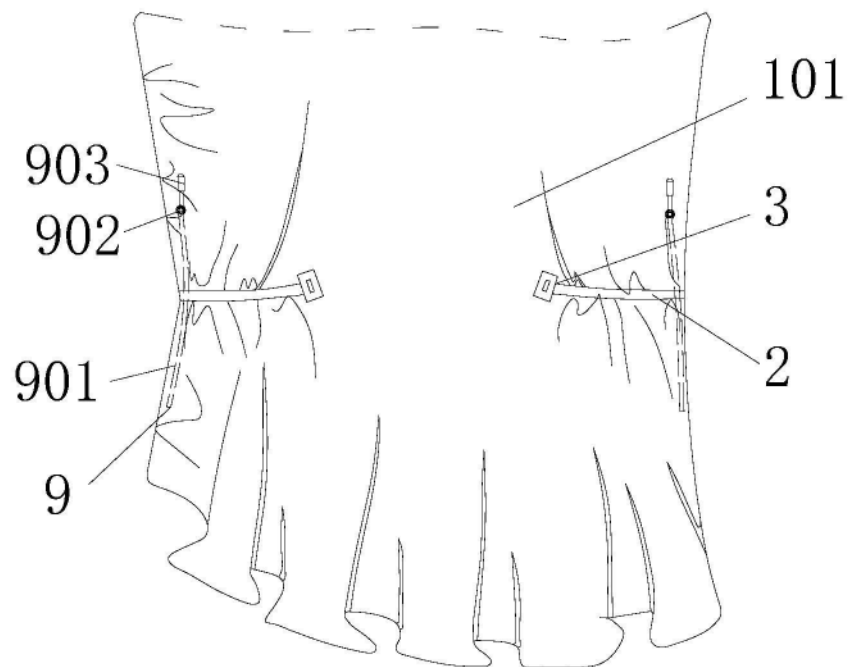


图6