



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202490220 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201120530696. 0

(22) 申请日 2011. 12. 04

(73) 专利权人 李红文

地址 061001 河北省沧州市中心医院肿瘤外
三科

专利权人 尹桂梅

贾汝福

(72) 发明人 李红文

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006. 01)

A61M 27/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

腰带式引流设备固定器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种术后患者使用的腰带式引流设备固定器,包括腰带、布圈、魔术子母扣和弹簧式长环形挂钩,腰带宽 6cm,长 100cm 至 150cm,布圈宽 1cm,长 14cm,布圈可缝制 1 至 3 个,两者均使用双层纯棉花布料缝制,布圈套在腰带上;魔术子母扣缝制在腰带的两端,母扣面长 25cm,子扣面长 10cm,两者对折粘贴使用;弹簧式长环形挂钩可设置 1 至 3 个,套在布圈上,与引流设备连接在一起。其特点是经济实用、美观大方、牢固舒适并且便于操作,将引流设备牢牢地固定在用柔软纯棉布料制成的可松可紧的腰带式引流设备固定器上,给医患双方带来极大的方便。

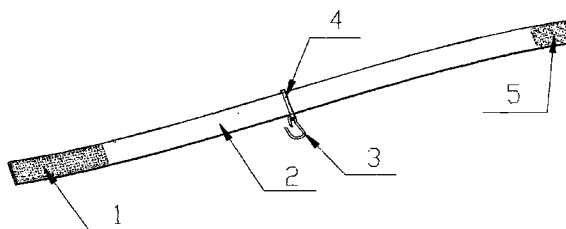

1. 腰带式引流设备固定器,其特征在于包括腰带(2)、布圈(4)、魔术子母扣和弹簧式长环形挂钩(3),腰带(2)宽6cm,长100cm至150cm,布圈(4)宽1cm,长14cm,布圈(4)套在腰带(2)上;魔术子母扣缝制在腰带(2)的两端,母扣面(1)长25cm,子扣面(5)长10cm;弹簧式长环形挂钩(3)套在布圈(4)上。

2. 如权利要求1所述的腰带式引流设备固定器,其特征在于腰带(2)使用双层纯棉花布料缝制,大小可分三种型号,中间用人造革作为支撑物。

3. 如权利要求1所述的腰带式引流设备固定器,其特征在于布圈(4)使用双层纯棉花布料缝制,布圈(4)可缝制1至3个。

4. 如权利要求1所述的腰带式引流设备固定器,其特征在于魔术子母扣的母扣面(1)与子扣面(5)对折粘贴。

5. 如权利要求1所述的腰带式引流设备固定器,其特征在于弹簧式长环形挂钩(3)可设置1至3个,与引流设备连接在一起。

腰带式引流设备固定器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种引流设备固定器,具体涉及一种术后患者使用的腰带式引流设备固定器,属于医疗器械。

背景技术

[0002] 目前临床医学上,留置导尿、体腔引流的病人很多,各大、中、小型医院对术后患者所用的引流设施均为市场供应的肩部斜挎式布包,或者是引流管上自带的小夹子直接将引流管或袋夹在患者的衣服上,在实际操作应用中,挎包式弊端是将引流管或袋置入包内,这样易造成引流管弯曲、打折从而影响引流,同时又不利于医患双方对引流液颜色及引流量的直接观察。用夹子固定方法之弊端是由于固定不牢,极易从衣服上滑脱,形成脱管,既影响引流又给患者造成不应有的痛苦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术中的不足,提供了一种经济实用、美观大方、牢固舒适并且便于操作的腰带式引流设备固定器,将引流设备牢牢地固定在用柔软纯棉布料制成的可松可紧的腰带固定器上,给医患双方带来极大的方便,深受医患的欢迎。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:腰带式引流设备固定器,其特征在于包括腰带、布圈、魔术子母扣和弹簧式长环形挂钩,腰带宽 6cm,长 100cm 至 150cm,大小可分三种型号,中间用人造革作为支撑物,布圈宽 1cm,长 14cm,布圈可缝制 1 至 3 个,两者均使用双层纯棉花布料缝制,布圈套在腰带上;魔术子母扣缝制在腰带的两端,母扣面长 25cm,子扣面长 10cm,两者对折粘贴使用;弹簧式长环形挂钩可设置 1 至 3 个,套在布圈上,与引流设备连接在一起。

[0005] 本实用新型的有益效果是粘贴牢固、带取方便、型号齐全,可根据患者需要,两个腰带之间的各布件可随意调换,使腰带处于最佳工作状态。本实用新型还具有结构简单、纯棉质地、柔软舒适、美观大方、易于拆洗等优点,具有较好的使用和推广价值。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的整体结构示意图。

[0007] 图中 1. 母扣面,2. 腰带,3. 弹簧式长环形挂钩,4. 布圈,5. 子扣面。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述:腰带式引流设备固定器,将布圈 4 穿在腰带 2 上,弹簧式长环形挂钩 3 与布圈 4 相连接,围于患者腰间,两端对折,粘贴牢固,将患者引流设备挂于弹簧式长环形挂钩 3 上,根据患者的需要可调整母扣面 1 与子扣面 5 的粘贴位置,以达到最佳工作状态。

[0009] 以上是本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型技术方案所作的改变,所产生

的功能作用未超出本实用新型技术方案的范围时,均属于本实用新型的保护。

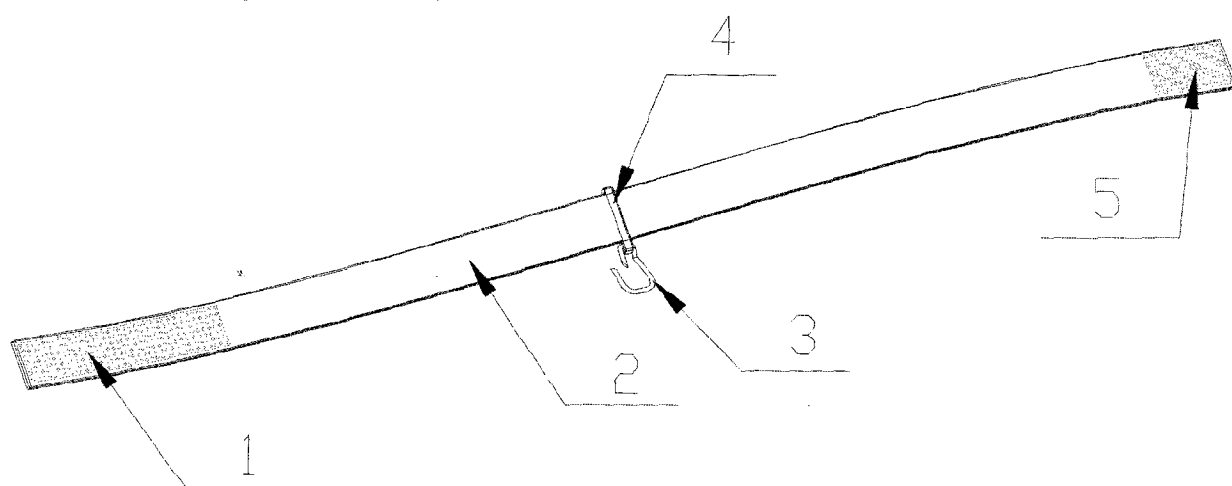


图 1