



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901538741
Data Deposito	06/07/2007
Data Pubblicazione	06/10/2007

Titolo


ROTAZIONE INCROCIATA DI CERCHI ALTERNI - ESTERNI TRA DUE RUOTE.

dell'Invenzione Industriale dal titolo: " TRAZIONE INCROCIATA DI
CERCHI ALTERNI ESTERNI TRA DUE RUOTE " di SERI Raniero, inventore
unico, di nazionalità italiana, residente in 62038 Serravalle di
CHIENTI, via frazione ACQUAPAGANA 2, (MC) CESI di Macerata, de-
positata il...

TESTO della DESCRIZIONE

Per fare il MOTO pereptuo ci sono voluti oltre 10.000 anni di
ripetuti tentativi della comunità scientifica, che è arrivata a
dire (come la volpe della favola) NON è possibile arrivarci. Col
rischio di avere ancora altre guerre, violenze, ingiustizie per
accaparrarsi l'energia necessaria a far girare la PRIMA RUOTA.
Questa è un cilindro a tenuta stagna in olio fino all'anello
centrale azionato dai due cerchi dai quali parte il tirante che
arriva al raggio di un anello centrale che con corda tira la
parte finale del detto cerchio, attaccato (o unito) alla circonferenza
del cilindro con gancio (o comunque) così sull'altra parte del
medesimo o altro anello centrale. Quindi abbiamo:

- (1) cilindro in olio a tenuta stagna fino all'anello centrale;
- (2) due o più anelli centrali, con il più grande unito all'anello;
- (3) tiranti, come molla stirata una tantum, o altro in tensione;
- (4) cerchi tra l'interno del cilindro e l'esterno dell'anello c;
- (5) corde dagli anelli, uno o due;
- (6) vapore-condensa dell'olio riscaldato dai cuscinetti a sfera;
- (7) recupero dell'olio a gocce, dal tetto con radiatore.

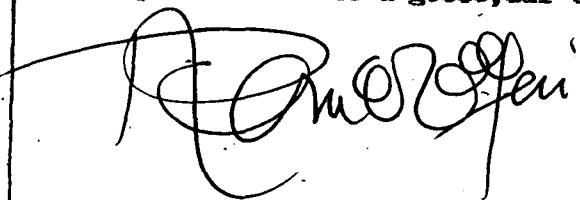


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.215) Unite agli altri dal n. 7.000 fino al nn. 8.213, 8.214, questo cilindro chiuso in olio fino all'anello centrale e i suoi cuscinetti a sfera, azionato (spinto in modo spontaneo e continuo come turbina con pale interne e caduta radente di acqua) da due ruote interne spinte dalla reazione alla pressione (azione) dei raggi di due ruote opposte, in coppia, con angolature simmetriche o asimmetriche (come nella figura) che insieme spingono i raggi, essendo bicicli coi raggi tirati sugli anelli maggiori dai tiranti (come molle stirate una tantum o altro in tensione) in partenza da raggi uguali all'esterno dell'altra ruota, o appesi dentro il cilindro, gli uni agendo dall'esterno, e gli altri (a sinistra nell'ip.) dall'interno delle due ruote (o meglio dai due bicicli, pure essi all'interno della ruota (minore se c'è al tra) con o senza staffa antiCentrifugazione con corda per i due più due tiranti; con o senza ganci dentro la ruota minore e con uno o più raggi contro ganci interni al cilindro.

8.216) Come sopra altri cui si unisce per reciproche integrazioni e complementi questo e seguente, questo cilindro in olio (o a secco) un pò più simmetrico del precedente, e con l'aggiunta di ganci su anello centrale per contenere la spinta in avanti dei raggi angolati, con le doppie spinte; anche con raggi di collegamento dalla ruota al cilindro; uno o due a 180°.

8.217) Come sopra prec.te/ti, ma con aste leve al posto dei quattro bicicli dentro la ruota.

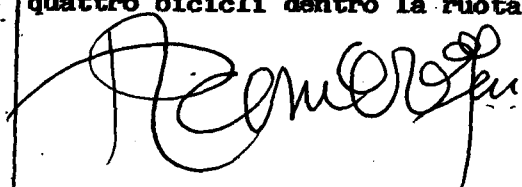

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000139

RIVENDICAZIONI (2)

8.218) Unito agli altri di cui sopra specie gli ultimi due questo che li semplifica, con aste al posto dei bicicli interni alla ruota dentro il cilindri, "aste" fulcri reciprocamente eccentrici, appoggiandosi dentro la circonferenza della ruota, sommando le $2A(-ta 180^\circ - 2A' + B+C) + B+C$, con i quattro tiranti, due a trazione di raggio e dell'altro braccio della prima leva; e il terzo un po' a lato spingendo il gancio dell'anello centrale, che con i raggi dall'anello spinge il cilindro in olio (o a secco) e la ruota, con suo gancio (cerchio, ponte). Anche in (quadrupla) coppia a 180° .

8.219) Unito agli altri anche per ogni eventuale reciproca correzione e/o aggiunta questo nuovo cilindro in olio fino all'anello centrale (o a secco) azionato dalla ruota interna, che a sua volta è spinta in azione-REAZIONE dai tiranti che partono dai raggi opposti e si abbracciano col loro prolungamento, tiranti come molle stirate una tantum (e archiper antiCentrifugazione da dentro la ruota, si "abbracciano" reciprocamente e si appoggiano l'uno all'altro in direzione del centro del loro gancio sulla circonferenza della ruota, sulla quale sono attaccati gli anelli minori; e raggio esterno angolato per tirare con corda da l'altro lato (il medesimo in spinta su gancio). In coppia a 180° ; e raggi dalla ruota al cilindro. Con e senza tubo (o radiatore) a presa d'aria sul coperchio per il recupero dell'olio.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

8.220) Unito ai prec.ti e segg.ti fino al n.8.224, comprese

le eventuali reciproche integrazioni, correzioni e aggiunte, questo cilindro in olio (o a secco) a tenuta stagna fino all'anello centrale, con ~~4~~ quattro fulcri dentro la ruota al suo interno, al posto dei precedenti bicikli, e bracci in spinta mutua con l'altra parte della ruota o dei fulcri, per usufruire della spinta e della R-Reazione; con o senza staffe reciproche con ~~senza~~ antiCentrifugazione dei tiranti (come molla stirata una tantum); anche in quadrupla coppia a 180°. Con o senza radiatore o tubo a presa d'aria sul coperchio della vasca, inclinato.


8.221) Cilindro in olio o a secco azionato dai cerchi appesi tra il suo interno e l'esterno di anello centrale, e tirante come molla stirata o altro in tensione tra lato del cerchio e biciclo sull'anello con passaggio a giro incrociato (o due ganci, o un gancio e corda) e attacco finale sulla parte finale dell'altro cerchio; con o senza staffa con fulcro (utile) sul cerchio o sul cilindro; con trazione mista o (come il prossimo) uguale; a 180°

8.222) Come sopra cui si unisce dai prec.ti questo con attacchi simmetrici e omogenei: cerchio, raggio, corda sull'altro; ~~senza~~ in coppia (di cerchi e tiranti) a 180°, contro attrito centrale.

8.223) Tiranti dai bracci corti angolati come quelli lunghi (con corda o gancio frontale) dai bicikli-fulcri sulla ruota, 180°.

8.224) Cilindro con ruota e tirante sul fulcro arcuato e in finale trattenuto da corda eccentrica sulla ruota; e braccio di leva allungato contro il cilindro. Anche in coppia a 180°.

R. B. Merz



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Proprietario)

MC 2007 A 000139

RIVENDICAZIONI (4)

8.225) Come sopra ultimi due cui si unisce alla bisogna di eventuali reciproche correzioni e completamenti, unito ai precedenti questo cilindro autorotante in olio, fino all'anello centrale di perno, fisso a terra tramite pareti (o base) della vasca, con o senza recupero di olio con coperchio a piano inclinato, ed un eventuale tubo a presa d'aria (nei grandi impianti di correnti ascensionali, o con radiatore, cilindro con dentro due cerchi, con o senza ganci al suo interno, con ganci all'esterno dell'anello centrale cui si appoggia e che spinge con la forza del capo del tirante (come molla stirata una tantum o altro in tensione) e con il fulcro della staffa anti-centrifugazione ($aC + AC'$), spinta C, C' , tirante steso da lato del cerchio (che funge anche da raggi, fungono da raggi del cilindro) con o senza altri raggi da anello centrale, steso dal cerchio al raggio di altro anello centrale, che con gancio e corda tira la leva di II° tipo contro il fulcro piantato a lato finale dell'altro cerchio, con una Energia (E)

$$= A + A' + B + C + C'$$





; ricordando che la spinta $C + C'$ agisce solo come forza centrifuga eccentrica, verso il moto in senso orario, nell'ip.; anche in coppia doppia per equilibri sul centro.



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A 000139




TAV. I

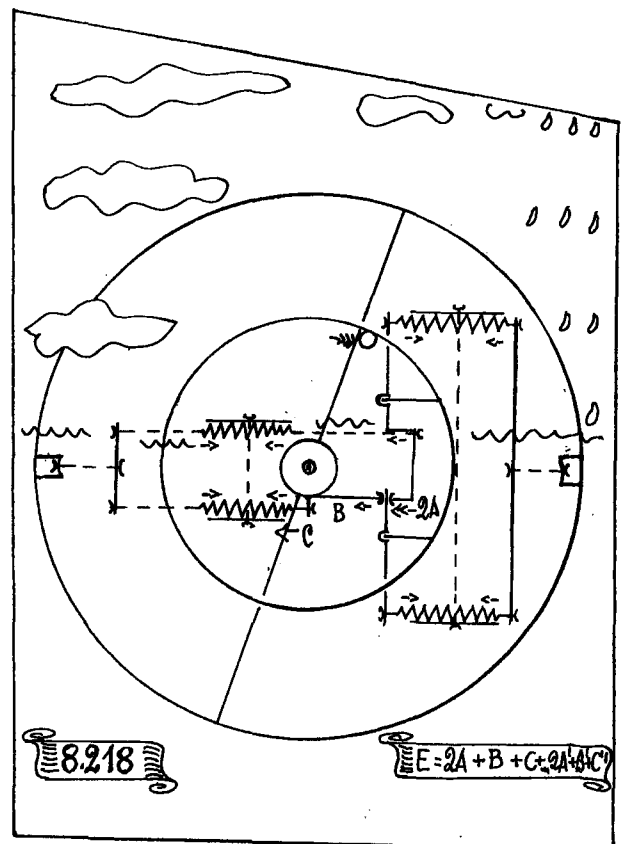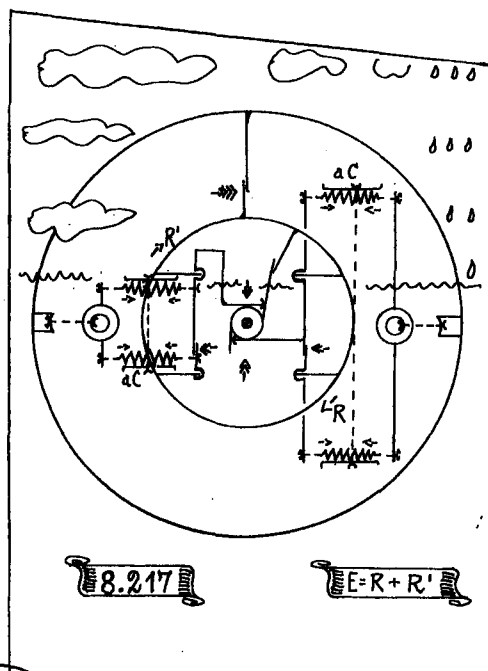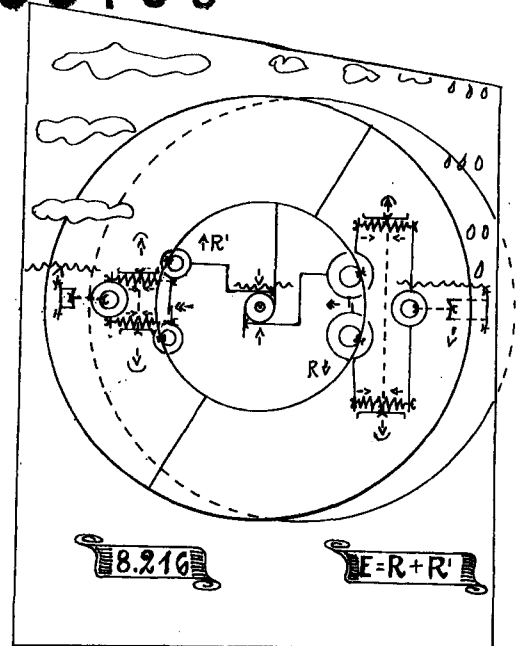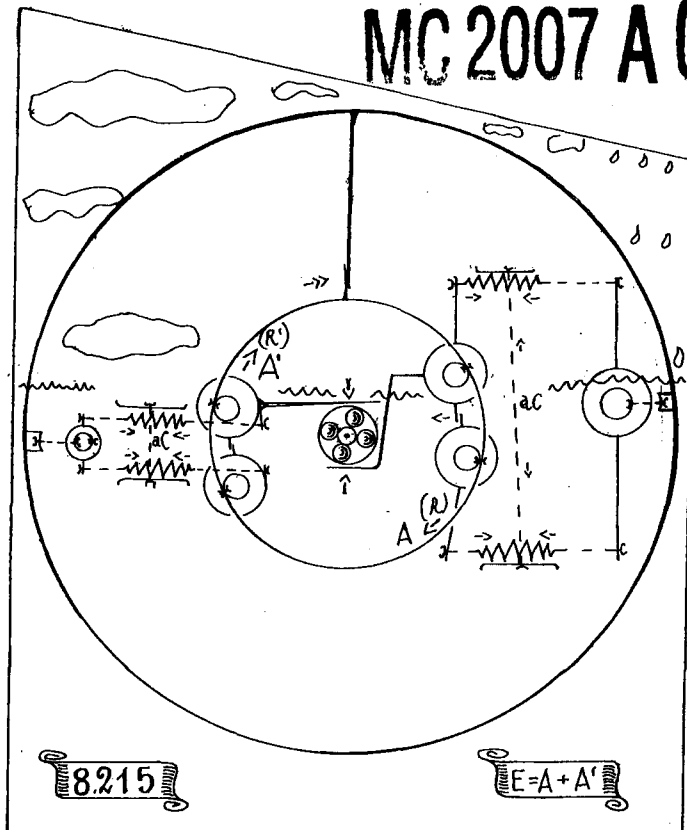

Ramiroffei



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

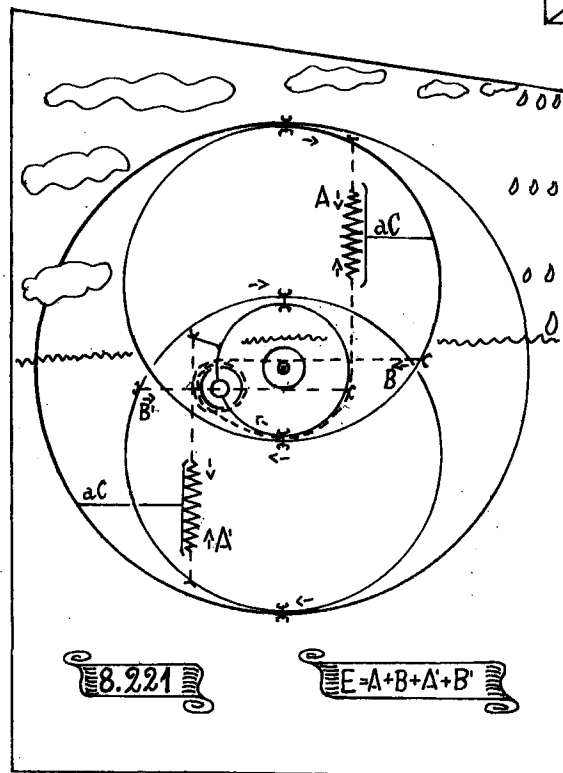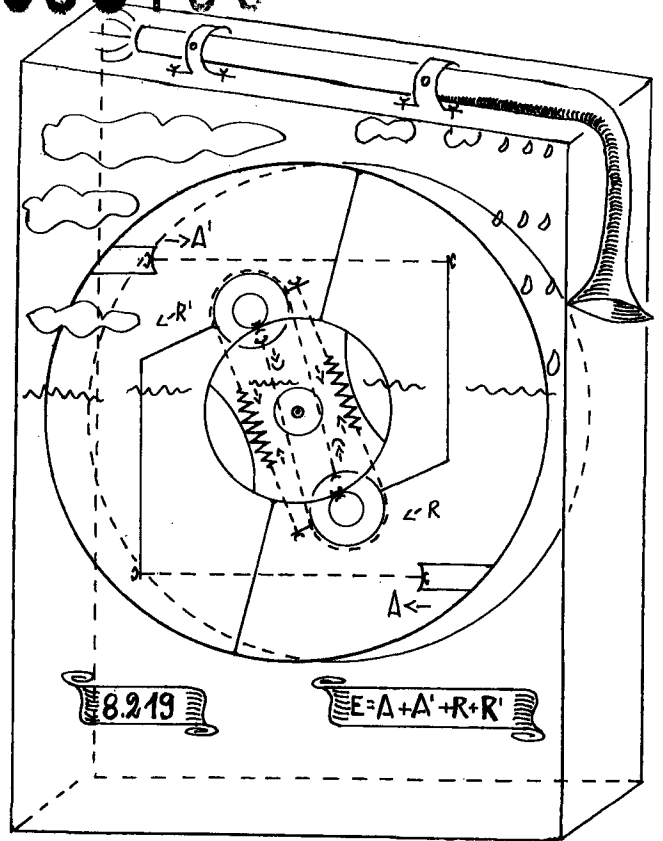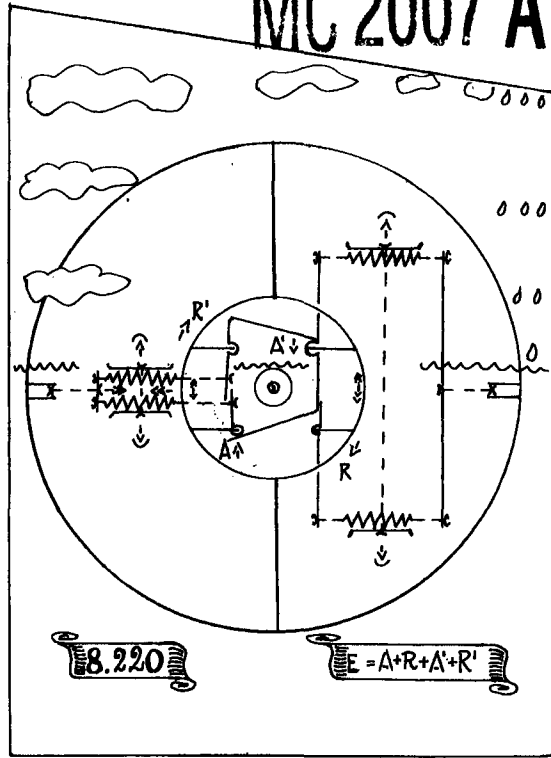


[Handwritten signature]




CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

TAV. III

MC 2007 A 000139


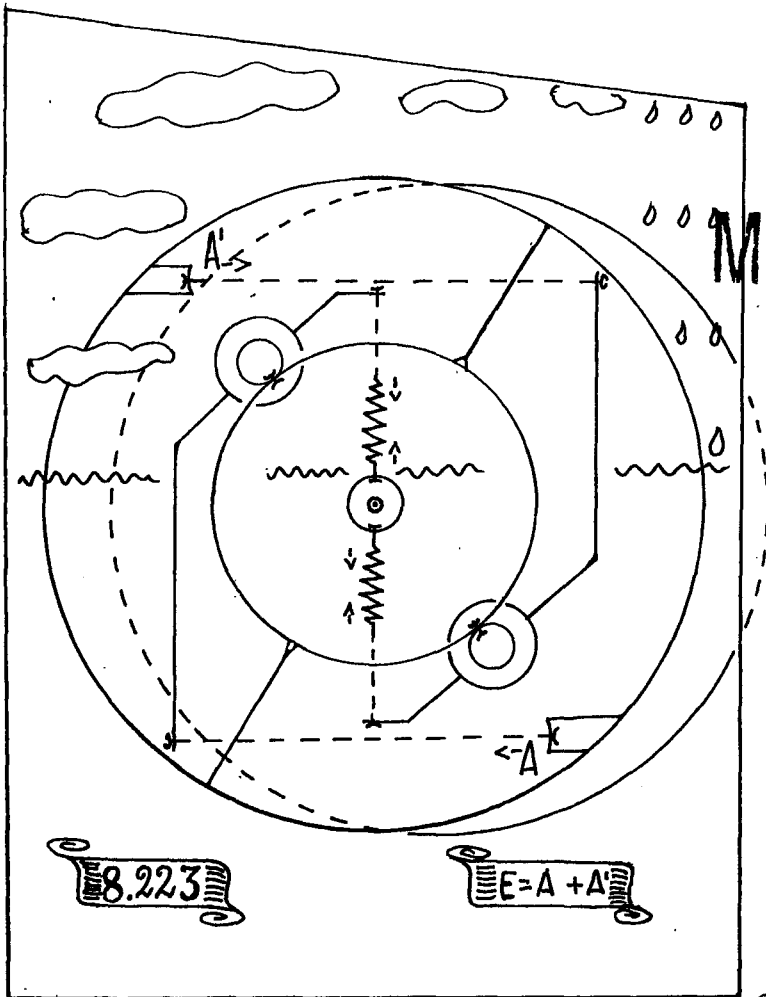


Prof. F. R. F.

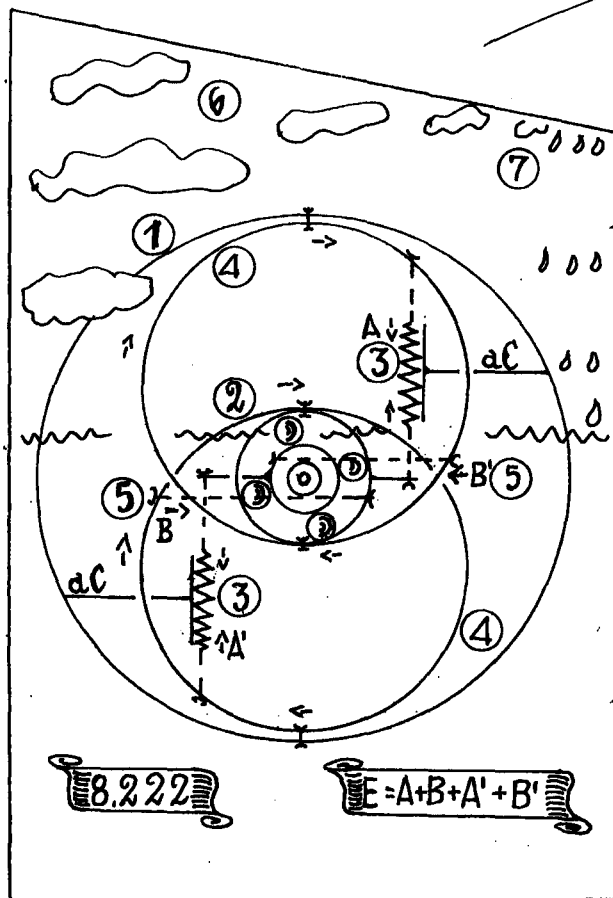

CAMERA DI COMMERCIO
 Industria-Artigianato-Agricoltura
 Macerata
 Ufficio BREVETTI e MARCHI
 (Il Funzionario)

MC 2007 A 000139 TAV. IV

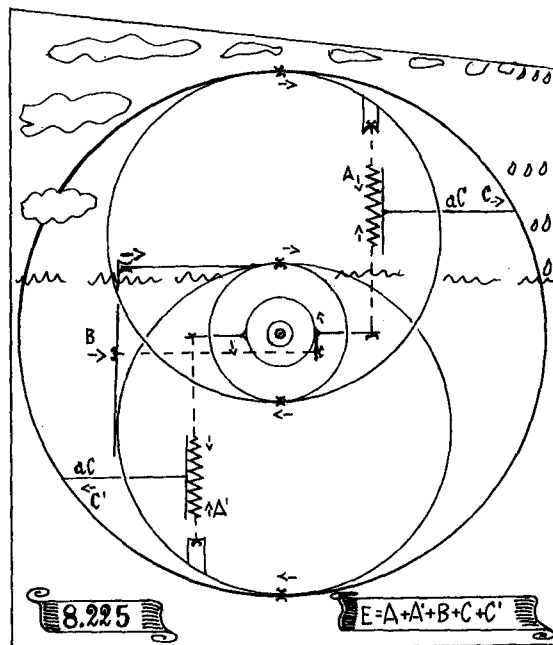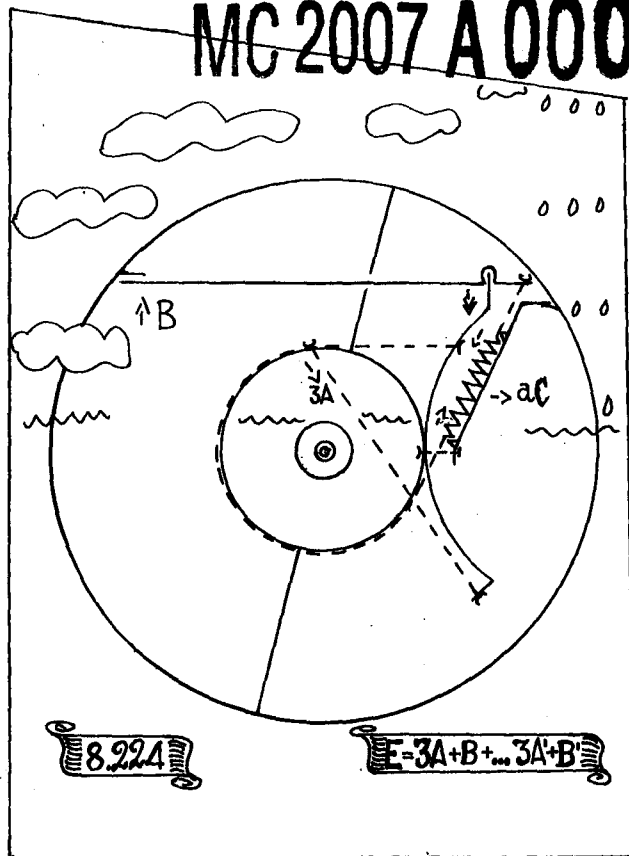

R. Morosini



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)