

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1805**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(21) Numer zgłoszenia: **20759**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2000**

(54)

Robot kuchenny

(30) Pierwszeństwo:

08.05.2000 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Prat Gael Jean Louis Jacques, Groningen, (NL)

PL Rp.1805

T-52760/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Gael Jean Louis Jacques PRAT

Robot kuchenny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 7 listopada 2000r

Pierwszeństwo :8 maja 2000r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest robot kuchenny.

Istotę wzoru stanowi nowa postać robota kuchennego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia robot kuchenny w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- robot w widoku z przodu, fig.3- robot w widoku z tyłu, fig.4- robot w widoku z boku, fig.5- robot w widoku z drugiego boku, fig.6- robot w widoku z góry, a fig.7- robot w widoku z dołu.

Robot kuchenny według wzoru zdobniczego, obejmujący misę roboczą z pokrywą i z uchwytem, obudowę silnika oraz dwusegmentowy występ, charakteryzuje się tym, że misa robocza

ma kształt cylindra, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym pokrywa jest wypukła, a uchwyt ma w przybliżeniu zarys litery "C" w widoku z boku oraz w widoku z przodu, zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i mniejszą podstawą, przy czym ściany dolna i przednia uchwyty są wypukłe. Obudowa silnika przebiega od górnej powierzchni uchwyty, po górnej powierzchni pokrywy i dotyka tylnym końcem do dwusegmentowego występu, przy czym, w widoku z przodu, zarys łukowatych ścian bocznych obudowy silnika stanowi przedłużenie łukowatych zarysów ścian bocznych uchwyty. W polu wypukłej ściany przedniej obudowy silnika widoczne jest półowalne wybranie, a ponadto, w widoku z góry, obudowa silnika ma zarys części owalu, przy czym w jej polu ściany górnej położona jest wypukła gałka mająca, w widoku z góry, zarys kolisty z centralnym zarysem owalnym. Przy krawędzi gałki znajdują się trzy koliste obszary. Ponadto na krawędziach pomiędzy ścianą górną i ścianą boczną obudowy silnika znajdują się występy, które w widoku z boku mają zarysy owalne. Przy tylnym końcu obudowy silnika usytuowany jest dwusegmentowy występ, którego segmenty są oddzielone poziomą obwodową linią podziałową i który w widoku z góry ma zarys ziarna fasoli, przy czym ściany boczne tego występu przebiegają pionowo.

Zastrzeżenie ochronne

Robot kuchenny, obejmujący misę roboczą z pokrywą i z uchwytem, obudowę silnika oraz dwusegmentowy występ, znamieny tym, że misa robocza ma kształt cylindra, którego ściana boczna jest wklęsła, przy czym pokrywa jest wypukła,

a uchwyt ma w przybliżeniu zarys litery "C" w widoku z boku oraz w widoku z przodu, zarys trapezu równoramiennej z łukowatymi ramionami i mniejszą podstawą, przy czym ściany dolna i przednia uchwytu są wypukłe, zaś obudowa silnika przebiega od górnej powierzchni uchwytu, po górnej powierzchni pokrywy i dotyka tylnym końcem do dwusegmentowego występu, przy czym, w widoku z przodu, zarys łukowatych ścian bocznych obudowy silnika stanowi przedłużenie łukowatych zarysów ścian bocznych uchwytu, a w polu wypukłej ściany przedniej obudowy silnika widoczne jest półowalne wybranie, a ponadto, w widoku z góry, obudowa silnika ma zarys części owalu, przy czym w jej polu ściany górnej położona jest wypukła gałka mająca, w widoku z góry, zarys kolisty z centralnym zarysem owalnym, a przy krawędzi gałki znajdują się trzy koliste obszary, a ponadto na krawędziach pomiędzy ścianą górną i ścianą boczną obudowy silnika znajdują się występy, które w widoku z boku mają zarysy owalne, zaś przy tylnym końcu obudowy silnika usytuowany jest dwusegmentowy występ, którego segmenty są oddzielone poziomą obwodową linią podziałową i który w widoku z góry ma zarys ziarna fasoli, przy czym ściany boczne tego występu przebiegają pionowo, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1

UPONOR INNOVATION AB
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Kamińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

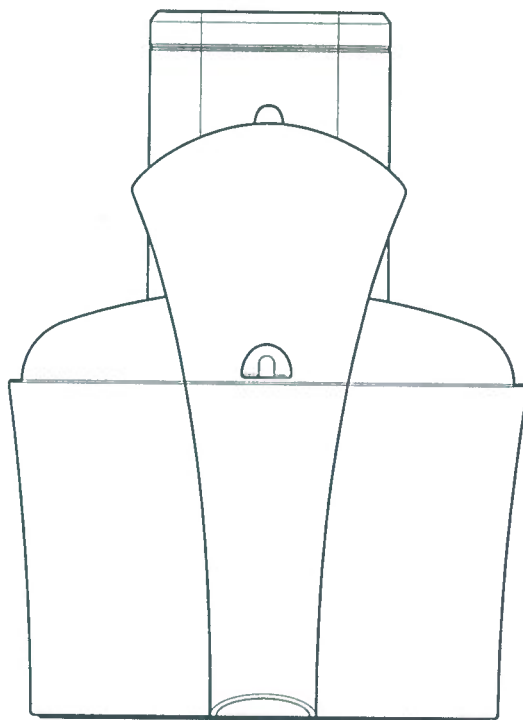


FIG. 2

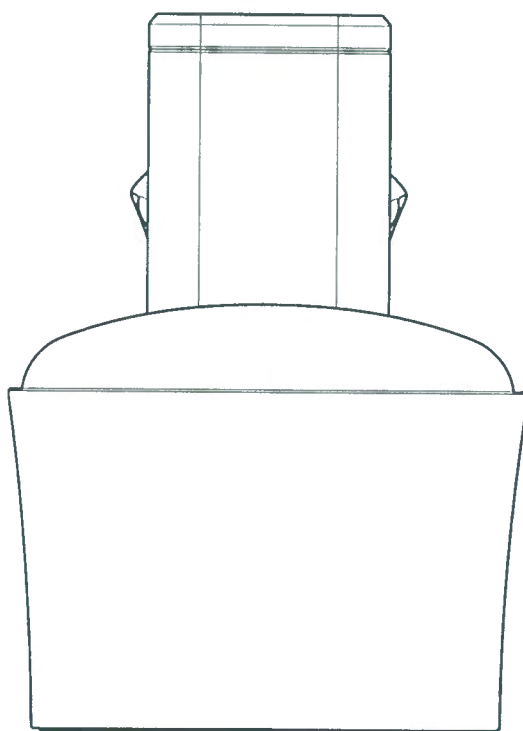


FIG. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

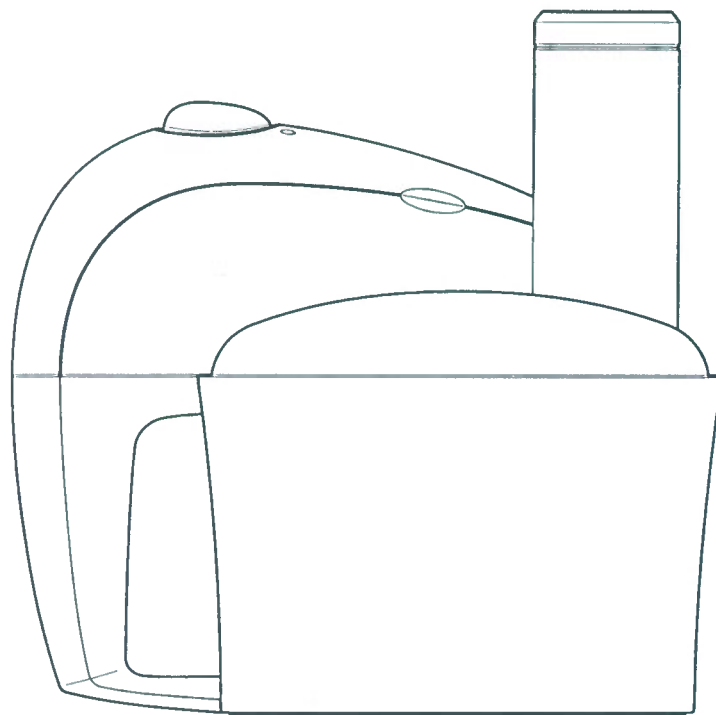


FIG. 4

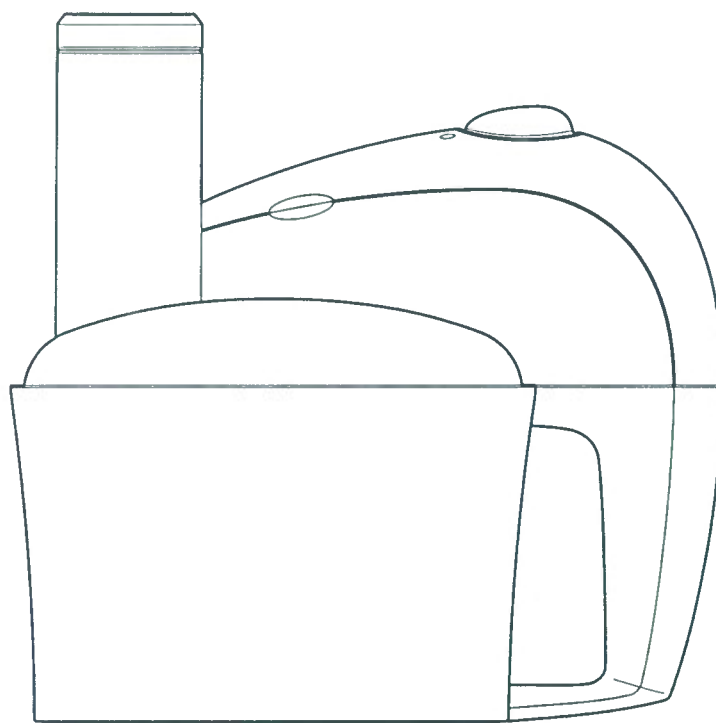


FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

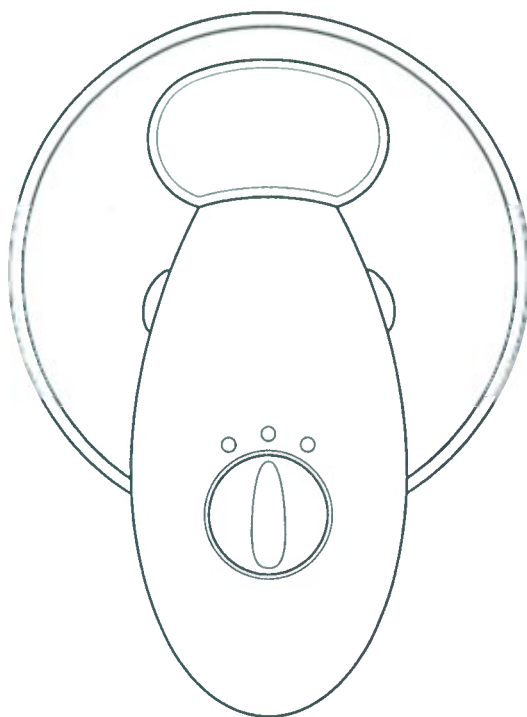


FIG. 6

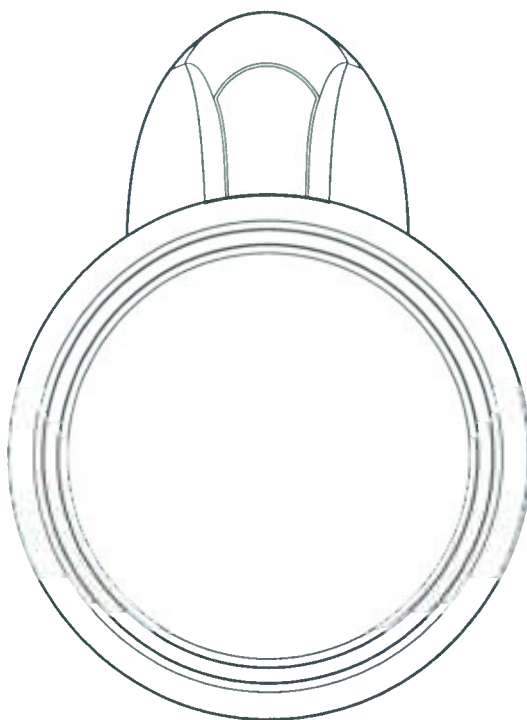


FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy