

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **15496**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **15526**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2009**

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KBM Sp.z o.o., Bełchatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skupin Mirosław, Komorów, (PL)

PL 15496

Nr Rp. 15496

Klasa 99-00

Znak graficzny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny firmy produkującej tapety, kleje do tapet. Wzór jest przeznaczony do opakowań na kleje do tapet oraz do opakowań na inne środki chemiczne stosowane przy tapetowaniu i malowaniu ścian.

Wzór przemysłowy jest pokazany na Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 i Fig. 4, które przedstawiają cztery odmiany wzoru. Poszczególne odmiany różnią się między sobą wyróżnikami słownymi oraz kolorystyką.

Pierwsza odmiana wzoru, uwidoczniiona na Fig. 1, stanowi kompozycję złożoną z rysunku i dwóch napisów: Masterline oraz WALLFIX. Na niebieskim tle znajduje się biały rysunek i biały napis Masterline, przylegający do tego rysunku. Rysunek ma z lewej strony na górze prostokątne obramowanie, w którym jest umieszczona końcówka pędzla malarskiego. Pod tym pędzlem jest uwidoczniiona smuga symbolizująca warstwę materiału naniesionego przez pędzel na podłoże, w szczególności warstwę kleju do tapet. Smuga wychodzi poza podstawę obramowania i rozszerza się na prawo i na lewo do boków. Na górze smuga jest ograniczona krótkim łukiem po lewej stronie i długim łagodnym łukiem po stronie prawej, a na dole linią poziomą.

Na górze, pod łagodnym łukiem prawym, znajduje się klinowe pasmo rozszerzające się w prawą stronę, a na dole jest poziomy pasek. Pasma i pasek są w kolorze zielonym.

Słowo Masterline, umieszczone poziomo na górze, przylega do prostokątnego obramowania tak, że prawy bok tego obramowania pokrywa się z pionowym ramieniem na początku litery M.

Biała podstawa obramowania jest w miejscu styku z jednolitą białą smugą podkreślona linią w kolorze tła. Końcówka pędzla posiada kolor tła, a jej obrys jest wykonany linią białą.

Słowo WALLFIX, umieszczone poziomo w polu smugi, jest napisane literami w niebieskim kolorze tła.

Druga odmiana wzoru przemysłowego, widoczna na Fig. 2, stanowi wzór taki jak opisany w odmianie pierwszej, z tym, że klinowe pasmo na górze i poziomy pasek na dole są czerwone, a pod słowem WALLFIX znajduje się niebieski wyróżnik w postaci słowa CONTRACT.

Trzecia odmiana wzoru, przedstawiona na Fig. 3, jest kolorystyczną modyfikacją odmiany drugiej. W odmianie trzeciej wzoru klinowe pasmo na górze i poziomy pasek na dole są pomarańczowe.

Czwarta odmiana wzoru przemysłowego, widoczna na Fig. 4, jest kształtową i kolorystyczną modyfikacją odmiany pierwszej. Wzór według odmiany czwartej stanowi wycinek koła, obramowany na górze i na dole łukami, a po bokach liniami prostymi, zbieżnymi do dołu. Łuki i proste obramowania są liniami w kolorze czerwonym. Klinowe pasmo na górze ma kolor seledynowy, zaś na dole wzór jest pozbawiony kolorowego paska poziomego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kompozycja złożona z rysunku i dwóch napisów: Masterline oraz WALLFIX.

Rysunek, umieszczony na niebieskim tle, ma z lewej strony na górze białe prostokątne obramowanie, w którym jest umieszczona końcówka pędzla malarskiego. Pod tym pędzlem jest uwidoczniiona smuga, która wychodzi od pędzla poza podstawę obramowania i rozszerza się na prawo i na lewo do boków.

Słowo Masterline, umieszczone poziomo na górze, przylega do prostokątnego obramowania tak, że prawy bok tego obramowania pokrywa się z pionowym ramieniem na początku litery M.

Słowo WALLFIX, umieszczone poziomo w polu smugi, jest napisane literami w niebieskim kolorze tła.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Bolesław Kuta

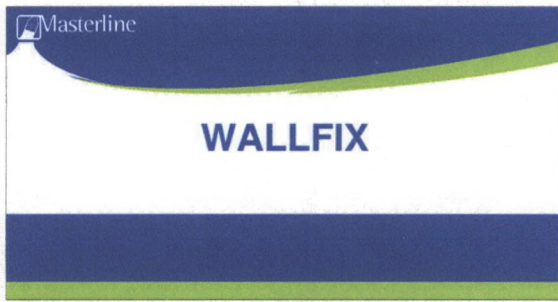


Fig.1



Fig.2



Fig.3

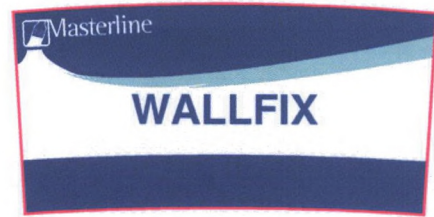


Fig.4

Up 15526
R-15496