



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202830376 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220494094. 9

(22) 申请日 2012. 09. 26

(73) 专利权人 嘉兴港恒针织有限公司

地址 314504 浙江省嘉兴市桐乡市龙翔街道
工业区康宁路 8 号

(72) 发明人 张富林

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 陈红

(51) Int. Cl.

D04B 1/12(2006. 01)

D04B 1/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种单面提花弹力面料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种单面提花弹力面料,它主要适用于制作服装和帽子。本实用新型包括用氨纶色纱做成的基层,其特征在于:还设置有凸层,该凸层也用氨纶色纱做成,且该凸层与所述的基层通过针织圆机纬编提花后连成一体。本实用新型结构设计合理,具有褶皱感,弹性好,纹路清晰,同时色彩丰富。

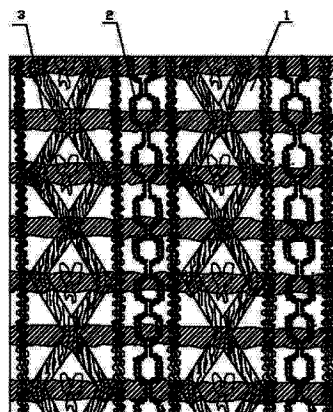

1. 一种单面提花弹力面料,包括用氨纶色纱做成的基层,其特征在于:还设置有凸层,该凸层也用氨纶色纱做成,且该凸层与所述的基层通过针织圆机纬编提花后连成一体。
2. 根据权利要求1所述的单面提花弹力面料,其特征在于:所述基层的厚度为0.9mm-1.1mm,所述凸层的厚度为1.8mm-2.2mm。

一种单面提花弹力面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面料,特别是一种单面提花弹力面料,它主要适用于制作服装和帽子。

背景技术

[0002] 现有技术中,制作服装和帽子的面料,如果要有凹凸形结构,一般都要用两种材料做成,且弹性不够好,还存在制作工艺复杂等问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构设计合理、弹性特好的单面提花弹力面料。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是:该单面提花弹力面料包括用氨纶色纱做成的基层,其特征在于:还设置有凸层,该凸层也用氨纶色纱做成,且该凸层与所述的基层通过针织圆机纬编提花后连成一体。

[0005] 本实用新型所述基层的厚度为 0.9mm-1.1mm,所述凸层的厚度为 1.8mm-2.2mm。

[0006] 本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和效果:结构设计合理,具有褶皱感,弹性好,纹路清晰,同时色彩丰富。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意主视图。

[0008] 图 2 为图 1 的右视结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 参见图 1-图 2,本实用新型主要由基层 1 和凸层 2 组成,该基层 1 和凸层 2 均用氨纶色纱做成,且该凸层 2 与所述的基层 1 通过针织圆机纬编提花后连成一体,形成不同的表面收缩,视觉上具有褶皱感。图中序号 3 为染黑条纹。

[0011] 本实用新型基层 1 的厚度为 0.9mm-1.1mm,凸层 2 的厚度为 1.8mm-2.2mm。在本实施例中,参见图 2,基层 1 的厚度 H1 为 1.0mm,凸层 2 的厚度 H2 为 2.0mm。

[0012] 本说明书中所描述的仅仅是一个具体实施例,凡依本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效或简单变化,均包括于本实用新型专利的保护范围内。

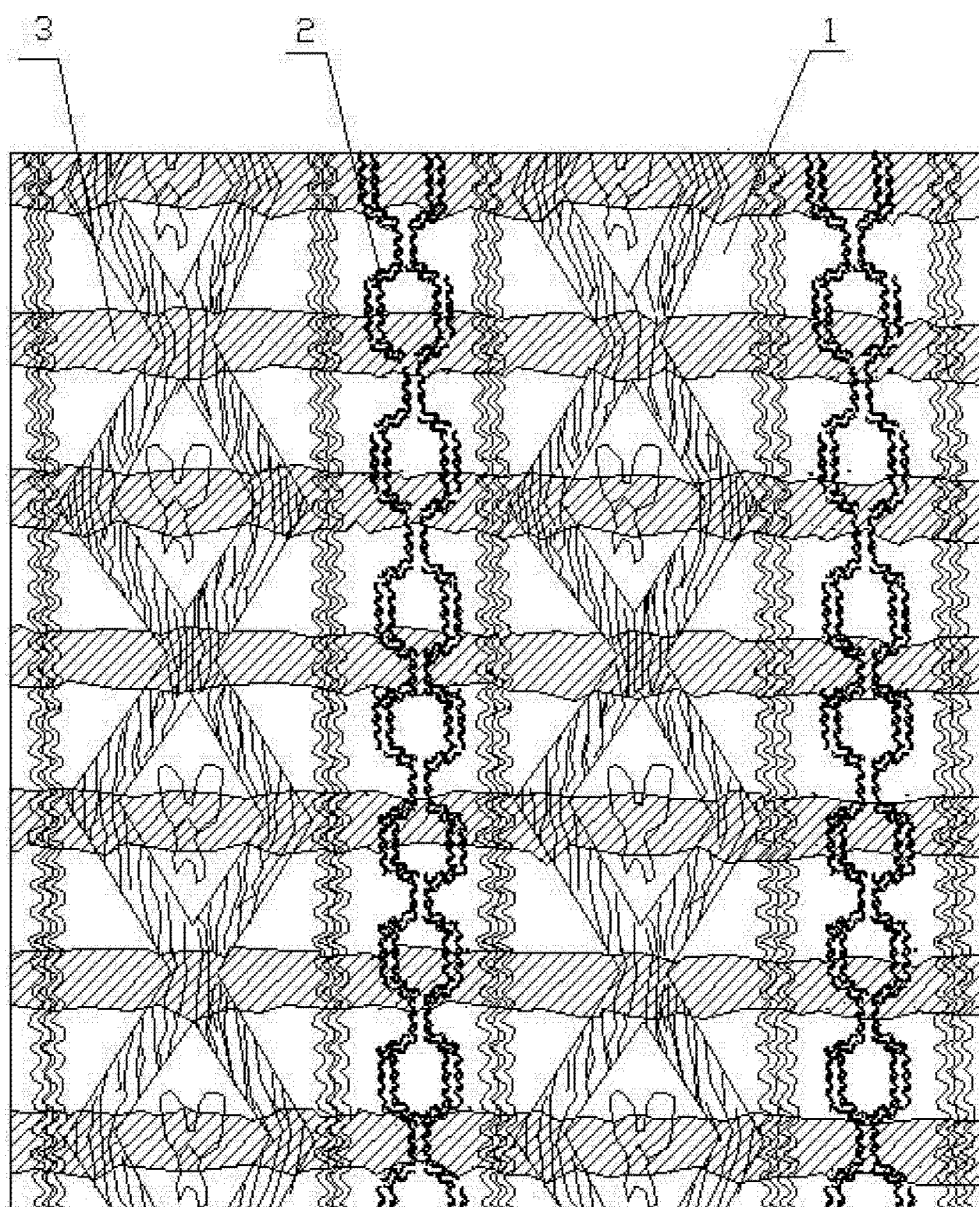


图 1

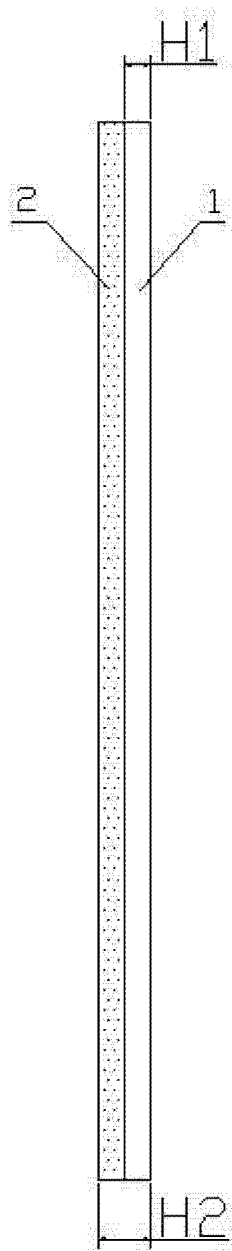


图 2