



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220124035 U

(45) 授权公告日 2023. 12. 05

(21) 申请号 202321324266.2

(22) 申请日 2023.05.29

(73) 专利权人 马清华

地址 100162 北京市大兴区鸿坤大满贯4号
楼1单元1302

(72) 发明人 马清华

(74) 专利代理机构 北京科名专利代理有限公司
11468

专利代理师 曹鹏飞

(51) Int. Cl.

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种可拆卸组合衣服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可拆卸组合衣服,包括:背心与裙体通过第一拉链连接,背心缝制有挡布一,第一拉链和裙体均能够限位在挡布一和背心之间;两个短袖体各自与背心的两个袖圈通过第二拉链连接,袖圈内侧缝制有挡布二,第二拉链和短袖体均能够限位在挡布二和背心之间;两个短袖体各自与两个长袖体通过第三拉链连接,短袖体上缝制有挡布三,第三拉链和长袖体均能够限位在挡布三和短袖体之间。本实用新型中的衣服包括能够连接在一起的背心、裙体、短袖体以及长袖体,上述设计使得该衣服能够变换成多种衣物类型;第一拉链、第二拉链以及第三拉链不会与使用者的皮肤直接接触,第一拉链、第二拉链以及第三拉链能够藏起来,不会影响衣服的整体美观性。

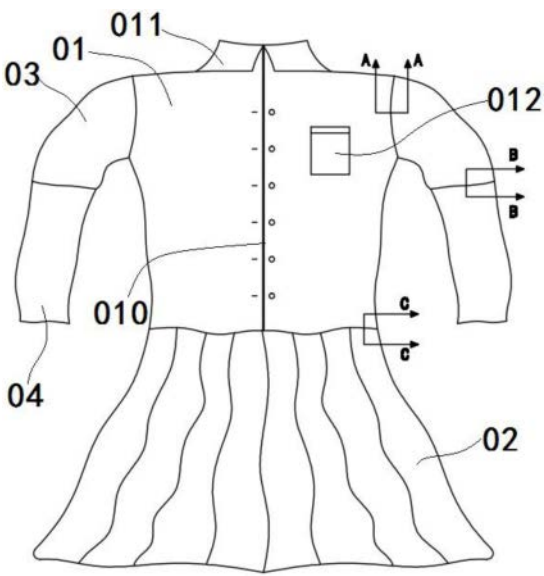

1. 一种可拆卸组合衣服,其特征在于,包括:背心(01)、裙体(02)、短袖体(03)以及长袖体(04);所述背心(01)的下端与所述裙体(02)的上端通过第一拉链(05)连接,所述背心(01)的下端内侧缝制有一圈挡布一(06),所述第一拉链(05)和所述裙体(02)的上端均能够限位在所述挡布一(06)和所述背心(01)之间;所述短袖体(03)和所述长袖体(04)均设有两个,两个所述短袖体(03)的一端各自与所述背心(01)的两个袖圈通过第二拉链(07)连接,每个所述袖圈的内侧均缝制有一圈挡布二(08),所述第二拉链(07)和所述短袖体(03)的一端均能够限位在所述挡布二(08)和所述背心(01)之间;两个所述短袖体(03)的另一端各自与两个所述长袖体(04)的一端通过第三拉链(09)连接,所述短袖体(03)靠近所述长袖体(04)的一端内侧缝制有一圈挡布三(10),所述第三拉链(09)和所述长袖体(04)的一端均能够限位在所述挡布三(10)和所述短袖体(03)之间。

2. 根据权利要求1所述的一种可拆卸组合衣服,其特征在于,所述背心(01)的前侧设有门襟(010),所述门襟(010)处安装有用于对其进行闭合的拉链或纽扣;所述背心(01)的上端设有领口(011)。

3. 根据权利要求1所述的一种可拆卸组合衣服,其特征在于,还包括三个连接绳(11)和子母扣(12),三个所述连接绳(11)的一端各自与所述第一拉链(05)上的拉头、所述第二拉链(07)上的拉头以及所述第三拉链(09)上的拉头绑接,三个所述连接绳(11)的另一端各自与三个所述子母扣(12)的子扣(120)缝合,一个所述子母扣(12)的母扣(121)缝制在所述短袖体(03)上,其余两个所述子母扣(12)的母扣(121)均缝制在所述背心(01)上。

4. 根据权利要求3所述的一种可拆卸组合衣服,其特征在于,在所述挡布一(06)的内侧、所述挡布二(08)的内侧以及所述挡布三(10)的内侧各自限位有一个所述子母扣(12)的母扣(121)。

5. 根据权利要求3所述的一种可拆卸组合衣服,其特征在于,与所述第一拉链(05)上的拉头通过所述连接绳(11)连接的所述子母扣(12)的母扣(121)布置在所述背心(01)的前侧。

6. 根据权利要求1所述的一种可拆卸组合衣服,其特征在于,所述背心(01)的前侧缝制有口袋(012),所述口袋(012)开口朝上布置。

7. 根据权利要求1所述的一种可拆卸组合衣服,其特征在于,所述第一拉链(05)、所述第二拉链(07)以及所述第三拉链(09)均为开尾拉链。

一种可拆卸组合衣服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,更具体地说是涉及一种可拆卸组合衣服。

背景技术

[0002] 目前市面上的衣物种类繁多,比如背心、衬衣以及裙子等,但是现有的衣物其样式和功能单一,不能变换着样式进行穿着,在不同的场景下,衣物的样式不能根据场景的变化而变化,比如在日照强烈的情况下,背心对于皮肤的遮盖面积较小,考虑到防晒需求,需要使用者将背心换成长袖;又比如在炎热或者大概率能够将袖子弄脏的场景下,衣物上的长袖成了累赘,使用者需要将长袖换成短袖或者无袖,即使用者身上的衣服不能满足上述不同的需求。

[0003] 因此,如何提供一种可拆卸组合衣服,使其能够克服上述问题,是本领域技术人员亟需解决的问题。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型提供了一种可拆卸组合衣服。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种可拆卸组合衣服,包括:背心、裙体、短袖体以及长袖体;所述背心的下端与所述裙体的上端通过第一拉链连接,所述背心的下端内侧缝制有一圈挡布一,所述第一拉链和所述裙体的上端均能够限位在所述挡布一和所述背心之间;所述短袖体和所述长袖体均设有两个,两个所述短袖体的一端各自与所述背心的两个袖圈通过第二拉链连接,每个所述袖圈的内侧均缝制有一圈挡布二,所述第二拉链和所述短袖体的一端均能够限位在所述挡布二和所述背心之间;两个所述短袖体的另一端各自与两个所述长袖体的一端通过第三拉链连接,所述短袖体靠近所述长袖体的一端内侧缝制有一圈挡布三,所述第三拉链和所述长袖体的一端均能够限位在所述挡布三和所述短袖体之间。

[0007] 经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型公开提供了一种可拆卸组合衣服,本实用新型中的衣服包括能够连接在一起的背心、裙体、短袖体以及长袖体,其中背心与裙体能够单独穿着,上述设计使得该衣服能够变换成多种衣物类型;通过设置挡布一、挡布二以及挡布三,该设计确保第一拉链、第二拉链以及第三拉链不会与使用者的皮肤直接接触,同时,第一拉链、第二拉链以及第三拉链能够藏起来,不会影响衣服的整体美观性。

[0008] 优选的,所述背心的前侧设有门襟,所述门襟处安装有用于对其进行闭合的拉链或纽扣;所述背心的上端设有领口。

[0009] 优选的,还包括三个连接绳和子母扣,三个所述连接绳的一端各自与所述第一拉链上的拉头、所述第二拉链上的拉头以及所述第三拉链上的拉头绑接,三个所述连接绳的另一端各自与三个所述子母扣的子扣缝合,一个所述子母扣的母扣缝制在所述短袖体上,其余两个所述子母扣的母扣均缝制在所述背心上。

[0010] 优选的,在所述挡布一的内侧、所述挡布二的内侧以及所述挡布三的内侧各自限位有一个所述子母扣的母扣。

[0011] 优选的,与所述第一拉链上的拉头通过所述连接绳连接的所述子母扣的母扣布置在所述背心的前侧。

[0012] 优选的,所述背心的前侧缝制有口袋,所述口袋开口朝上布置。

[0013] 优选的,所述第一拉链、所述第二拉链以及所述第三拉链均为开尾拉链。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0015] 图1是一种可拆卸组合衣服的主视图;

[0016] 图2是图1中A-A处的局部断面示意图;

[0017] 图3是图1中B-B处的局部断面示意图;

[0018] 图4是图1中C-C处的局部断面示意图。

[0019] 在图中:

[0020] 01为背心、010为门襟、011为领口、012为口袋、02为裙体、03为短袖体、04为长袖体、05为第一拉链、06为挡布一、07为第二拉链、08为挡布二、09为第三拉链、10为挡布三、11为连接绳、12为子母扣、120为子扣、121为母扣。

具体实施方式

[0021] 下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 本实用新型公开了一种可拆卸组合衣服,本实用新型中的衣服包括能够连接在一起的背心01、裙体02、短袖体03以及长袖体04,其中背心01与裙体02能够单独穿着,上述设计使得该衣服能够变换成多种衣物类型;通过设置挡布一06、挡布二08以及挡布三10,该设计确保第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09不会与使用者的皮肤直接接触,同时,第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09能够藏起来,不会影响衣服的整体美观性;通过设计连接绳11和子母扣12,该设计确保当第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09在拉合好后,第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09的拉头不会随意移动,防止第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09无故拉开;通过在背心01上设置门襟010和领口011,背心01与短袖体03和长袖体04连接后能够当成衬衣来穿着;通过设置口袋012,使得该衣服具有储物功能。

[0023] 实施例

[0024] 参见附图1-4为本实用新型的一种实施方式的整体和部分结构示意图,本实用新型具体公开了一种可拆卸组合衣服,包括:背心01、裙体02、短袖体03以及长袖体04;

[0025] 背心01的下端与裙体02的上端通过第一拉链05连接,背心01的下端内侧缝制有一

圈挡布一06,第一拉链05和裙体02的上端均能够限位在挡布一06和背心01之间;

[0026] 短袖体03和长袖体04均设有两个,两个短袖体03的一端各自与背心01的两个袖圈通过第二拉链07连接,每个袖圈的内侧均缝制有一圈挡布二08,第二拉链07和短袖体03的一端均能够限位在挡布二08和背心01之间;

[0027] 两个短袖体03的另一端各自与两个长袖体04的一端通过第三拉链09连接,短袖体03靠近长袖体04的一端内侧缝制有一圈挡布三10,第三拉链09和长袖体04的一端均能够限位在挡布三10和短袖体03之间;

[0028] 背心01与裙体02能够单独穿着;

[0029] 背心01与裙体02连接后可以当做无袖连衣裙来穿着;

[0030] 短袖体03与背心01连接后可以当做短袖T恤来穿着;

[0031] 短袖体03、背心01以及裙体02连接后可以当做短袖连衣裙来穿着;

[0032] 短袖体03、长袖体04以及背心01连接后可以当做长袖T恤来穿着;

[0033] 短袖体03、长袖体04、背心01以及裙体02连接后可以当做长袖连衣裙来穿着;

[0034] 挡布一06、挡布二08以及挡布三10的设计,使得使用者在穿着该衣服时,第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09不与使用者的皮肤直接接触,保证穿着的舒适性,另外,第一拉链05和第二拉链07能够隐藏着背心01内侧,第三拉链09能够隐藏在短袖体03的内侧,保证在穿着该衣服时的整体美观性。

[0035] 进一步具体的,背心01的前侧设有门襟010,门襟010处安装有用于对其进行闭合的拉链或纽扣,背心01的上端设有领口011;门襟010和领口011的设计,使得短袖体03、长袖体04以及背心01连接后可以当做衬衣来穿着。

[0036] 进一步具体的,还包括三个连接绳11和子母扣12,三个连接绳11的一端各自与第一拉链05上的拉头、第二拉链07上的拉头以及第三拉链09上的拉头绑接,三个连接绳11的另一端各自与三个子母扣12的子扣120缝合,一个子母扣12的母扣121缝制在短袖体03上,其余两个子母扣12的母扣121均缝制在背心01上。连接绳11和子母扣12的设计目的在于:当使用第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09时,连接绳11以及子母扣12能够对第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09的拉头进行限位,避免使用者在穿着该衣服运动时,第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09被拉开。

[0037] 在挡布一06的内侧、挡布二08的内侧以及挡布三10的内侧各自限位有一个子母扣12的母扣121,子母扣12的母扣121能够隐藏起来,保证衣服外观的美观性。

[0038] 与第一拉链05上的拉头通过连接绳11连接的子母扣12的母扣121布置在背心01的前侧。第一拉链05的首端和尾端均靠近门襟010布置,便于第一拉链05的打开与闭合,另外,上述子母扣12的母扣121的布置位置,使用者可以时刻注意背心01与裙体02的连接情况,防止第一拉链05打开。

[0039] 背心01的前侧缝制有口袋012,口袋012开口朝上布置。该衣服具有存储功能。

[0040] 第一拉链05、第二拉链07以及第三拉链09均为开尾拉链,保证背心01、裙体02、短袖体03以及长袖体04能够顺利拆离。

[0041] 该衣服在穿着时,当需要使用第一拉链05、第二拉链07或第三拉链09时,当第一拉链05、第二拉链07或第三拉链09拉好后,将与第一拉链05、第二拉链07或第三拉链09对应的子母扣12扣合。

[0042] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

[0043] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

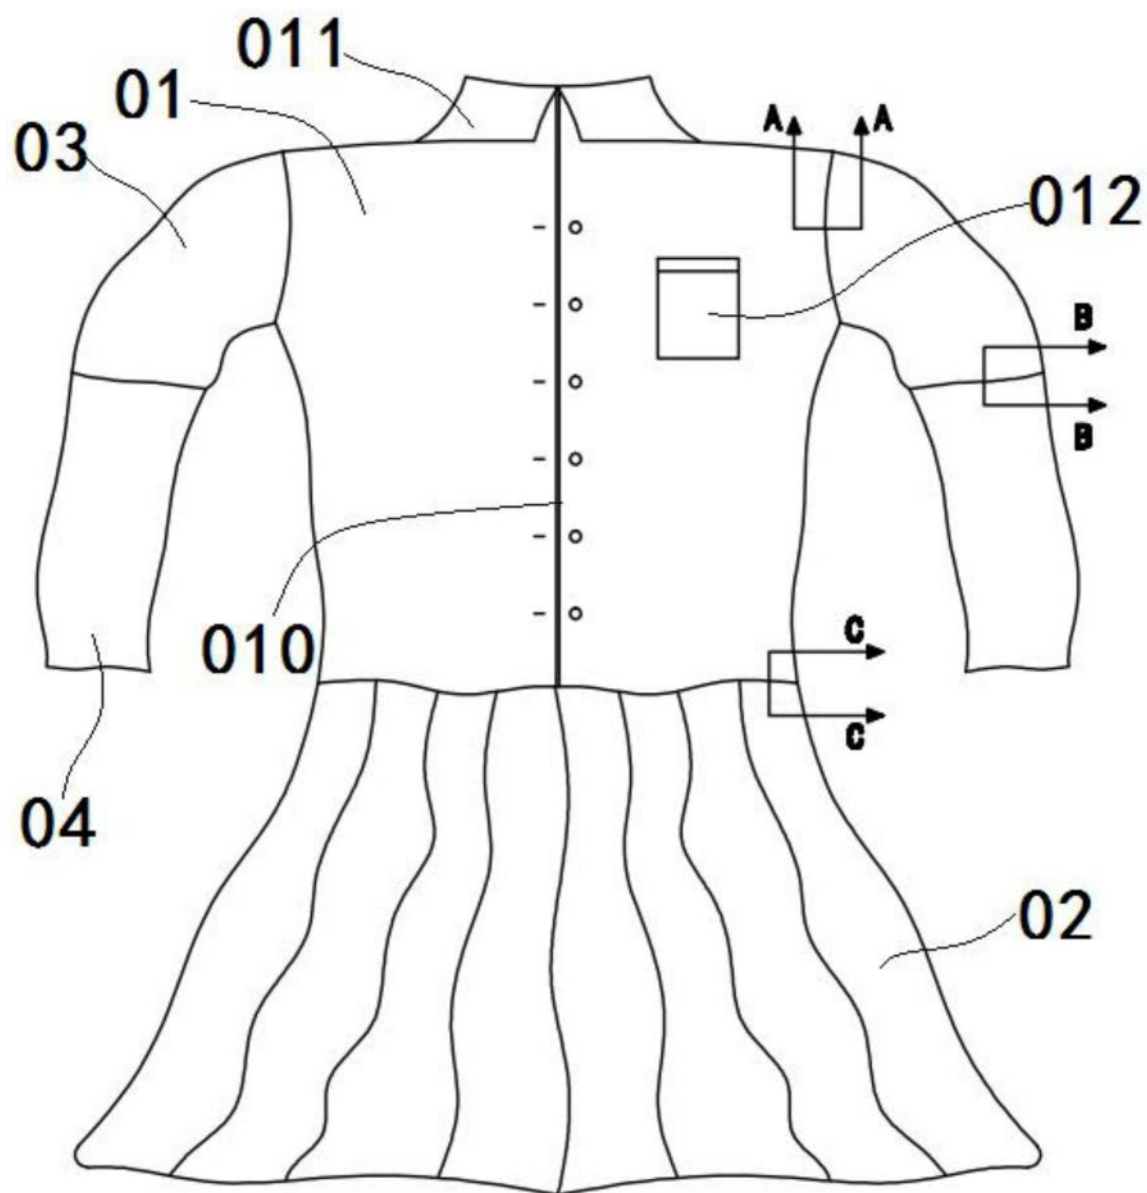


图1

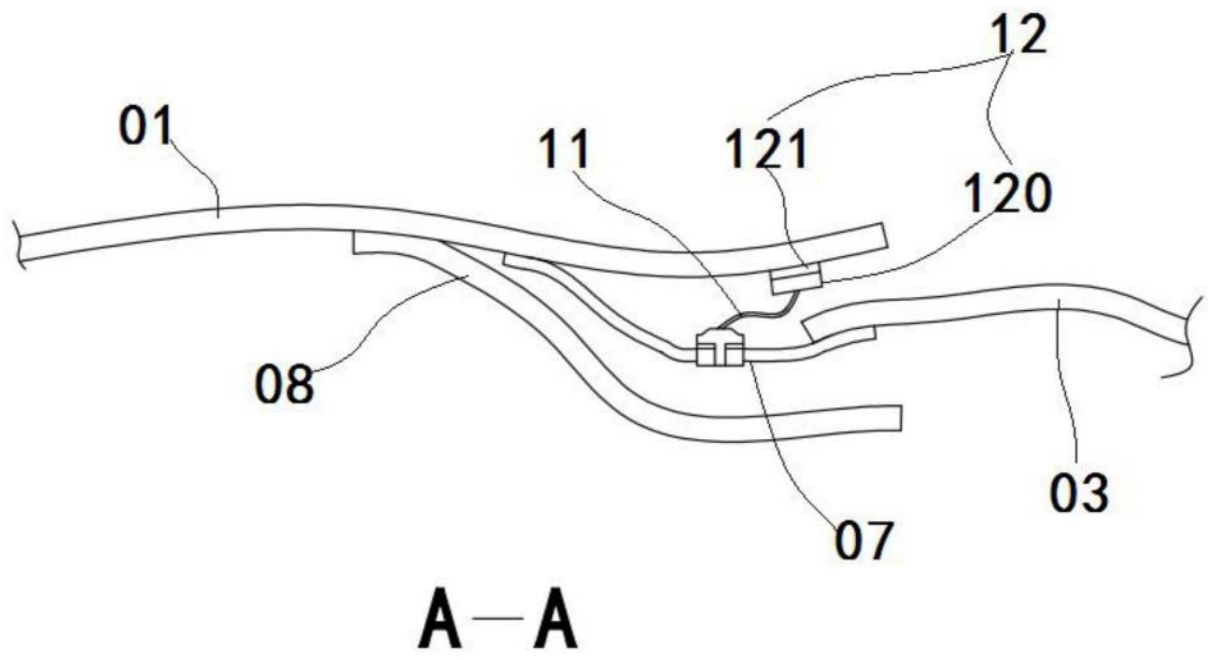


图2

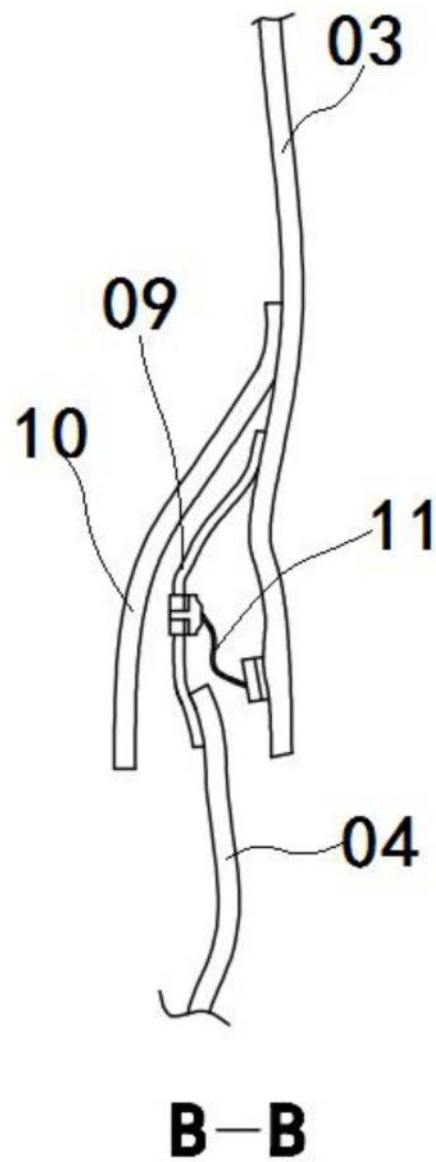


图3

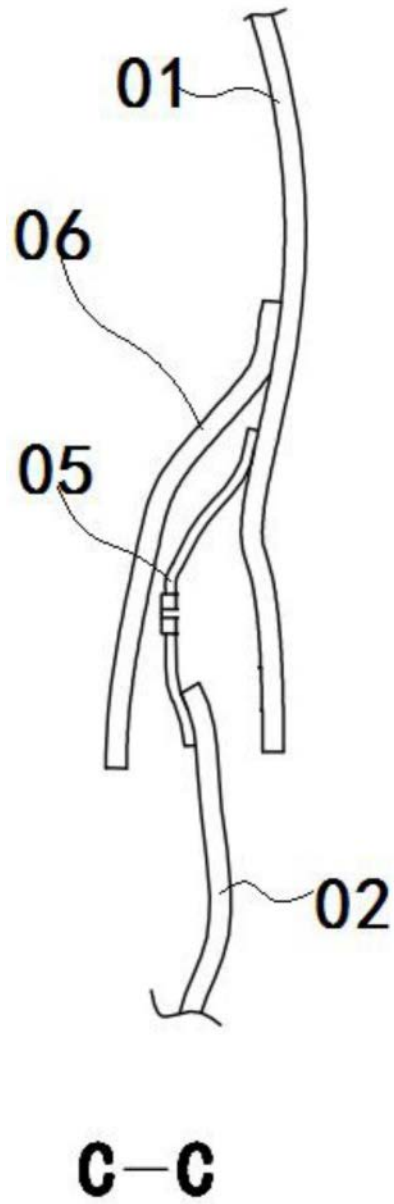


图4