

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

F426 39/08

## OPIS PATENTOWY

Nr 23272.

Kl. 72 d, 10/01.

Witold Szebeko  
(Warszawa, Polska).**Taśma nabojoowa do karabinów maszynowych, wykonana z papieru  
lub tańszych gatunków tkanin.**Zgłoszono 7 marca 1935 r.  
Udzielono 22 maja 1936 r.

Stosowanie do karabinów maszynowych taśm nabojoych parcanych, wymagających okucia, powoduje poważne koszty, związane z produkcją takich taśm. Podczas zmagani wojennych zachodzą okoliczności, że kosztowne taśmy nabojoye porzuca się na polu walki.

Niniejszy wynalazek umożliwia obniżenie kosztów produkcji tych taśm, nie obniżając ich wartości. Osiąga się to przez stosowanie do produkcji taśm nabojoych do karabinów maszynowych gładkiego lub krepowanego papieru lub najtańszych gatunków tkanin.

Brzeży taśmy są wzmocnione przez założenie i oklejenie sznurka papierowego lub jakiegokolwiek innego o dowolnym

profilu. Przy stosowaniu sznurka papierowego oplata się go drucikiem, skręconym spiralnie, który, sprężynując, zaciska nabój w kieszonce. Kieszonki nabojoye otrzymuje się przez szepienie brzegów taśmy drucikami i blaszkami mosiężnymi lub z drutu ocynkowanego, szczelnie opasującymi brzeży taśmy. W celu zabezpieczenia taśm od wilgoci, podlegają one impregnowaniu znanym sposobem.

Przykład wykonania taśmy według niniejszego wynalazku jest uwidoczniony na załączonym rysunku, a mianowicie: fig. 1 przedstawia część taśmy gotowej do zakładania nabojoy, fig. 2 — poprzeczny przekrój taśmy, fig. 3 — część taśmy z uwidocznieniem wzmocnienia jej brzegów za-

pomocą sznurka oplecionego spiralą z druciku, fig. 4 — oczko do utworzenia górnej części kieszonki (szerszej), fig. 5 — widok tego oczka z boku, fig. 6 — oczko do utworzenia dolnej części kieszonki (węższej), a fig. 7 — widok tego oczka z boku.

Taśma nabojoya 1 do karabinów maszynowych składa się z dwóch pasków papierowych 2 i 3, przyczem każdy z nich jest wykonany z jednej warstwy gładkiego lub krepowanego papieru albo gorszych gatunków tkanin.

W obydwu brzegi każdego paska 2 i 3 jest wklejony sznurek papierowy lub konopny 4, opleciony spiralnie drucikiem 5. Górne brzegi obu pasków są szczipione za pomocą oczek 6, które są rozstawione w takiej odległości, że tworzą kieszonki dla nabojów. Dolne brzegi pasków 2 i 3 są połączone za pomocą oczek 7 szerszych aniżeli oczka 6 i tworzą dolną część kieszonki. Ponieważ oczka 7 są szersze aniżeli oczka 6, kieszonka otrzymuje kształt stożkowy. Oczka 6 i 7 umocowane wzdłuż jednej osi szczelnie ochwytyują brzegi taśm.

## Zastrzeżenia patentowe.

1. Taśma nabojoya do karabinów maszynowych, wykonana z papieru lub tańszych gatunków tkanin, znamionna tem, że brzegi pasków, z których wykonywa się taśmę, są wzmocnione za pomocą sznurka konopnego lub papierowego, który jest opleciony drucikiem, okręconym spiralnie.

2. Taśma według zastrz. 1, znamionna tem, że brzegi pasków w celu utworzenia kieszonek nabojoyowych są obciśnięte za pomocą rozciętych kółek lub pierścieni, wykonanych z drutu mosiężnego lub ocynkowanego, które szczelnie ochwytyują brzegi taśmy.

3. Taśma według zastrz. 2, znamionna tem, że oczka, służące do obciskania dolnych brzegów pasków, z których jest wykonana taśma, są szersze aniżeli oczka do obciskania ich górnych brzegów, wskutek czego kieszonki nabojoyowe posiadają kształt stożkowy.

Witold Szembeko.

Fig. 1.

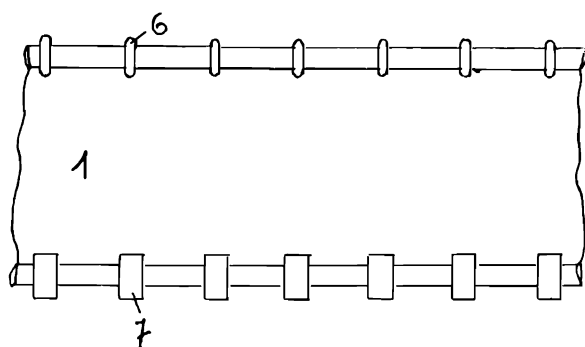


Fig. 2.




Fig. 3.

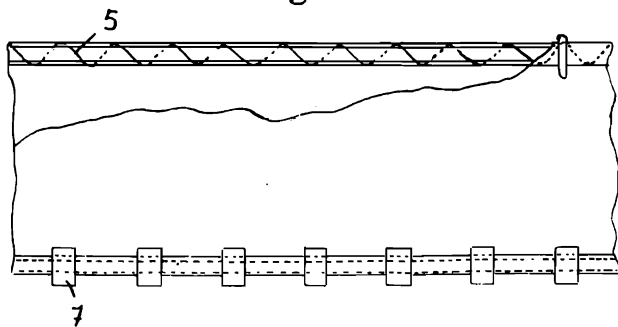


Fig. 4. Fig. 5.



Fig. 6. Fig. 7.

