

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59130**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106847**

(51) Intcl⁷:

E04F 19/02

(22) Data zgłoszenia: **17.07.1997**

(54)

Listwa uszczelniająca

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

05.01.1998 BUP 01/98

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Cendrowicz Paweł, Łódź, PL
Janas Wojciech, Łódź, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.05.2002 WUP 05/02

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Paweł Cendrowicz, Łódź, PL
Wojciech Janas, Łódź, PL

(57)

PL 59130 Y1

Listwa uszczelniająca

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa uszczelniająca wykonana z tworzywa sztucznego, przeznaczona do prac wykończeniowych, zwłaszcza w pomieszczeniach sanitarnych lub innych, w których zastosowano płytki ceramiczne lub inne okładziny.

Znany z polskiego opisu zgłoszeniowego wzoru użytkowego nr W 100428 element wykończeniowy składa się z belki i połączonej z nią rozłącznie listwy kryjącej. Belka ma dwa ramiona montażowe usytuowane względem siebie pod kątem około 90° , a pomiędzy ramionami ma usytuowane symetrycznie wzdłużne gniazdo szczelinowe z umieszczoną rozłącznie listwą kryjącą, która w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery T.

Tak wykonany element ma na celu zapewnienie szczelności naroży wklęsłych, utworzonych przez okładziny układane w płaszczyznach pionowych i poziomych. To zapewnienie szczelności jest możliwe, jeżeli opisany element wykończeniowy zostanie wbudowany w narożniki wklęsłe przed lub w trakcie układania okładzin. w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Celem wzoru użytkowego jest zapewnienie szczelności we wklęsłych narożach pomieszczeń pomiędzy posadzkami, wannami, zlewozmywakami lub np. brodzikami, a pionowymi ścianami, na których ma być ułożona okładzina.

Listwa wykonana zgodnie z wzorem użytkowym, charakteryzuje się tym, że ma w przekroju poprzecznym kształt niesymetrycznego teownika, którego poziome ramię w połowie swej długości ma kształt

wycinka okręgu skierowanego w dół, a jego wolny koniec ma elastyczną wargę, natomiast płaszczyzna przechodząca przez krawędź zewnętrzną wargi i krawędź krótszego ramienia z płaszczyzną trzeciego ramienia tworzy kąt około 100° . Powierzchnie dwóch dłuższych ramion od strony mocowania z podłożem mogą mieć karby, a krótkie ramię może mieć wzdłużne wyżłobienie.

Listwa uszczelniająca poprawia estetykę pomieszczeń sanitarnych oraz zapewnia szczelność pomiędzy pionowo ułożonymi okładzinami i poziomymi powierzchniami urządzeń sanitarnych.

Przedmiot wzoru użytkowego zilustrowano na rysunku, na którym fig.1 przedstawia listwę uszczelniającą w widoku ogólnym od strony jej mocowania z podłożem, a fig.2 - listwę w przekroju poprzecznym, połączoną z okładzinami ceramicznymi ściany i poziomą krawędzią wanny.

Listwa wykonana z tworzywa sztucznego ma w przekroju poprzecznym kształt niesymetrycznego teownika, którego krawędź poziomego ramienia 1 jest prostopadła do pionowej płaszczyzny ramion 2 i 3, w ten sposób, że perforowane ramię 3 jest około czterokrotnie dłuższe od ramienia 2. Ramię 1 w połowie swej długości od strony wolnego końca ma kształt wycinka okręgu skierowanego w dół. Ramię 1 ma na wolnym końcu elastyczną wargę 4, natomiast kąt pomiędzy płaszczyzną ramienia 3, a płaszczyzną przechodzącą przez krawędzie zewnętrzne ramion 1 i 2 wynosi około 100° . Powierzchnie ramion 1 i 3 od strony mocowania z podłożem mają karby 5, a ramię 2 ma wzdłużne wyżłobienie 6, ułatwiające ewentualne odłamanie.

W. Janasz.
Paweł Cendrowski

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa uszczelniająca z tworzywa sztucznego zawierająca w przekroju poprzecznym dwa ramiona usytuowane względem siebie pod kątem prostym, przeznaczone do mocowania pomiędzy poziomymi płaszczyznami urządzeń sanitarnych a ścianą, znamienna tym, że poziome ramię (1) w połowie swej długości ma kształt wycinka okręgu skierowanego w dół, a jego wolny koniec ma elastyczną wargę (4), natomiast płaszczyzna przechodząca przez krawędzie zewnętrzne ramion (1,2) z płaszczyzną ramienia (3) tworzy kąt około 100° .
2. Listwa uszczelniająca według zastrz. 1 znamienna tym, że powierzchnie ramion (1 i 3) od strony mocowania z podłożem mają karby (5).
3. Listwa uszczelniająca według zastrz. 1 znamienna tym, że ramię (2) ma wzdłużne wyżłobienie (6).

W. Jaworski.
Paweł Cudowski.

59130

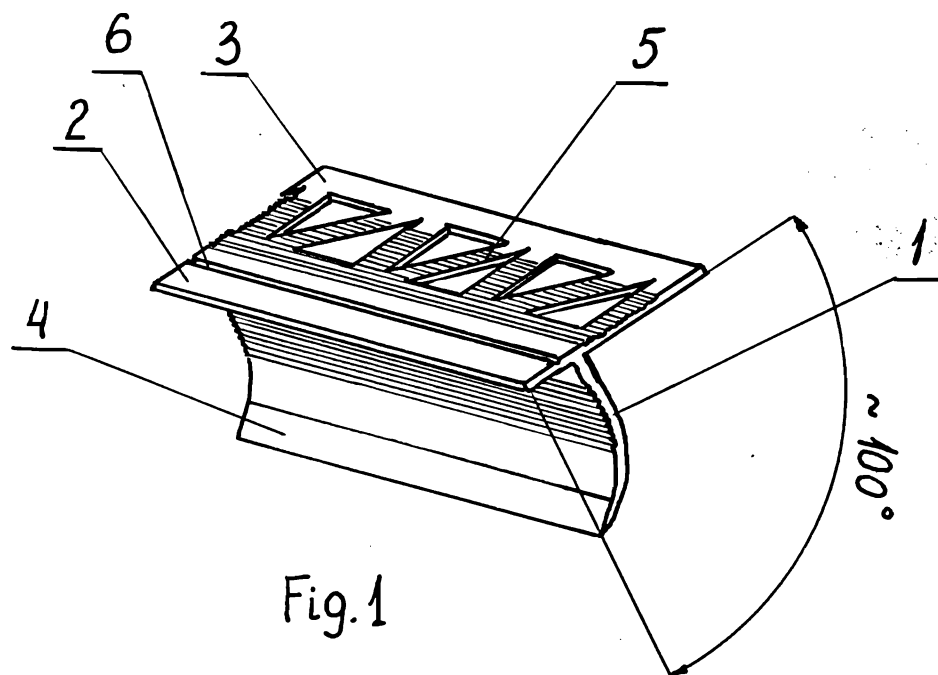


Fig. 1

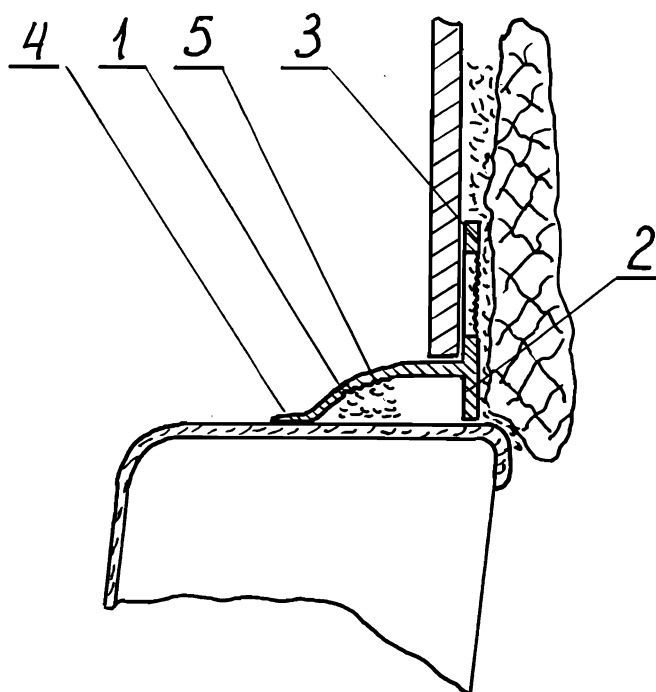


Fig. 2

PAWOTEX s.c.
91-803 Łódź
ul. Marynarska 6 A/12
NIP 726-012-87-81
REGON 004275811

W. Jankowski