

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2580**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20076**

(22) Data zgłoszenia: **12.06.2000**

(54)

Zestaw tapicerowanych mebli do siedzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk BJ Meble S.C.,
Brodnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bartak Ales, Hlucin, (CZ)

PL Rp.2580

Dariusz Wilk; Jerzy Semeniuk BJ Meble s.c.
Brodnica, Polska

Zestaw tapicerowanych mebli do siedzenia

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 12.06.2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw tapicerowanych mebli do siedzenia składający się z fotela, sofy i kanapy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać tapicerowanych mebli do siedzenia, przejawiająca się w ich kształcie oraz układzie linii, nadającym wzorowi nowy i oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia fotografię fotela, fig 2 jego widok z góry, fig. 3 widok z przodu, natomiast fig. 4 jest widokiem z boku każdego z

elementów zestawu, poza tym fig. 5 przedstawia fotografię sofę, fig 6 jej widok z przodu, natomiast fig. 7 przedstawia fotografię kanapy, a fig. 8 jej widok z przodu.

Elementy zestawu według wzoru mają konstrukcję nośną składającą się z przednich nóg zewnętrznych, przylegających do boków części tapicerowanych oraz tylnych nóg wewnętrznych. Nogi zewnętrzne oraz łącząca je poprzeczka, przylegająca do spodu siedziska, są listwami. Między nogami zewnętrznymi biegną nogi wewnętrzne, których górne końce dochodzą do powierzchni tylnej poprzeczki. W widokach z boków nogi zewnętrzne są wygięte po promieniach, przy czym w części dolnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane na zewnątrz mebla, natomiast w części górnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane w dół. Odcinki przejść wygięć części dolnych nóg zewnętrznych w ich części górne biegną po łukach. Nogi wewnętrzne są rurami wygiętymi w łuki. Krawędzie boków siedzisk biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wypukłej. Krawędzie boków oparcie plecowych biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wklęsło wypukłej, przy czym dolne krawędzie oparcie plecowych znajdują się na powierzchniach zewnętrznych nóg wewnętrznych, poniżej dolnych krawędzi siedzisk. Fotel ma jedno siedzisko i jedno oparcie plecowe, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3 i 4. Sofa ma dwa siedziska i dwa oparcia plecowe, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 4, 5 i 6. Kanapa ma trzy siedziska i trzy oparcia plecowe, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 4, 7 i 8.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw tapicerowanych mebli do siedzenia z fotelem o konstrukcji nośnej składającej się z przednich nóg zewnętrznych, przylegających do boków

części tapicerowanych oraz tylnych nóg wewnętrznych oraz siedziska oparcia plecowego i podłokietników, znamienne tym, że nogi zewnętrzne oraz łącząca je poprzeczka, przylegająca do spodu siedziska, są listwami, ponadto między nogami zewnętrznymi biegną nogi wewnętrzne, których górne końce dochodzą do powierzchni tylnej poprzeczki, przy czym w widokach z boków nogi zewnętrzne są wygięte po promieniach, ponadto w części dolnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane na zewnątrz mebla, natomiast w części górnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane w dół, poza tym odcinki przejść wygięć części dolnych nóg zewnętrznych w ich części górnej biegną po łukach, natomiast nogi wewnętrzne są rurami wygiętymi w łuki, przy czym krawędzie boków siedzisk biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wypukłej, natomiast krawędzie boków oparcia plecowych biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wklęsło wypukłej, przy czym dolne krawędzie oparcia plecowych znajdują się na powierzchniach zewnętrznych nóg wewnętrznych, poniżej dolnych krawędzi siedzisk, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3 i 4.

2. Zestaw tapicerowanych mebli do siedzenia z sofą o konstrukcji nośnej składającej się z przednich nóg zewnętrznych, przylegających do boków części tapicerowanych oraz tylnych nóg wewnętrznych oraz siedziska oparcia plecowego i podłokietników, znamienne tym, że nogi zewnętrzne oraz łącząca je poprzeczka, przylegająca do spodu siedziska, są listwami, ponadto między nogami zewnętrznymi biegną nogi wewnętrzne, których górne końce dochodzą do powierzchni tylnej poprzeczki, przy czym w widokach z boków nogi zewnętrzne są wygięte po promieniach, ponadto w części dolnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane na zewnątrz mebla, natomiast w części górnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane w dół, poza tym odcinki przejść wygięć części dolnych nóg zewnętrznych w ich części górnej biegną po łukach, natomiast nogi wewnętrzne są rurami wygiętymi w łuki, przy czym krawędzie boków

siedzisk biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wypukłej, natomiast krawędzie boków oparc plecowych biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wklęsło wypukłej, przy czym dolne krawędzie oparc plecowych znajdują się na powierzchniach zewnętrznych nóg wewnętrznych, poniżej dolnych krawędzi siedziska, poza tym mebel ma dwa siedziska i dwa oparcia plecowe, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 4, 5 i 6.

3. Zestaw tapicerowanych mebli do siedzenia z kanapą o konstrukcji nośnej składającej się z przednich nóg zewnętrznych, przylegających do boków części tapicerowanych oraz tylnych nóg wewnętrznych oraz siedziska oparcia plecowego i podłokietników, znamienny tym, że nogi zewnętrzne oraz łącząca je poprzeczka, przylegająca do spodu siedziska, są listwami, ponadto między nogami zewnętrznymi biegną nogi wewnętrzne, których górne końce dochodzą do powierzchni tylnej poprzeczki, przy czym w widokach z boków nogi zewnętrzne są wygięte po promieniach, ponadto w części dolnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane na zewnątrz mebla, natomiast w części górnej promienie wygięcia nóg zewnętrznych wypukłościami są skierowane w dół, poza tym odcinki przejść wygięć części dolnych nóg zewnętrznych w ich części górnej biegną po łukach, natomiast nogi wewnętrzne są rurami wygiętymi w łuki, przy czym krawędzie boków siedzisk biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wypukłej, natomiast krawędzie boków oparc plecowych biegną po liniach tworzących zarys podobny do przekroju soczewki wklęsło wypukłej, przy czym dolne krawędzie oparc plecowych znajdują się na powierzchniach zewnętrznych nóg wewnętrznych, poniżej dolnych krawędzi siedziska, poza tym mebel ma trzy siedziska i trzy oparcia plecowe, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 4, 7 i 8.

(Dariusz Wilk; Jerzy Semeniuk
BJ Meble s.c. Brodnica, Polska)

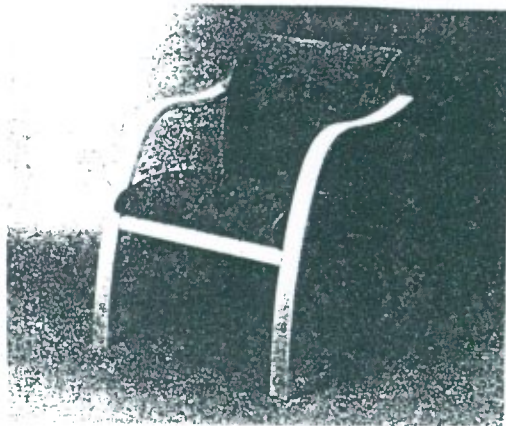


Fig. 1

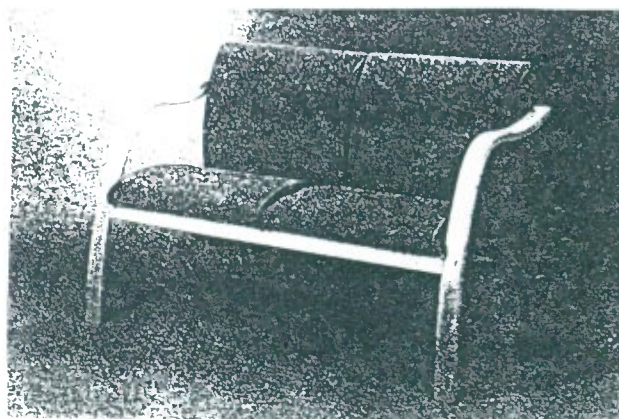


Fig. 5

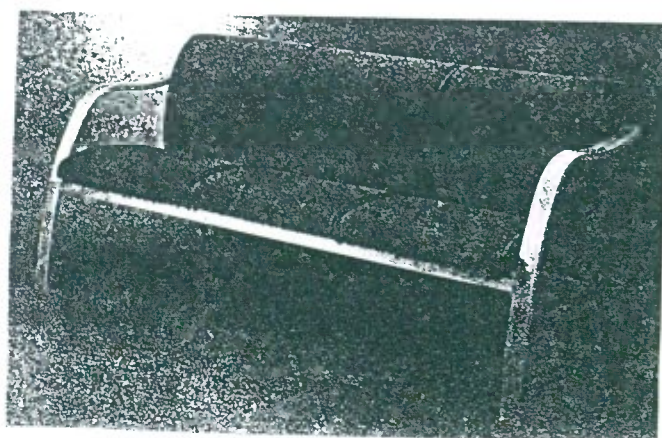


Fig. 7

Pełnomocnik :
 RZECZNIK PATENTOWY
 Sylwia R. Szymański

(Dariusz Wilk; Jerzy Semeniuk
 BJ Meble s.c. Brodnica, Polska)

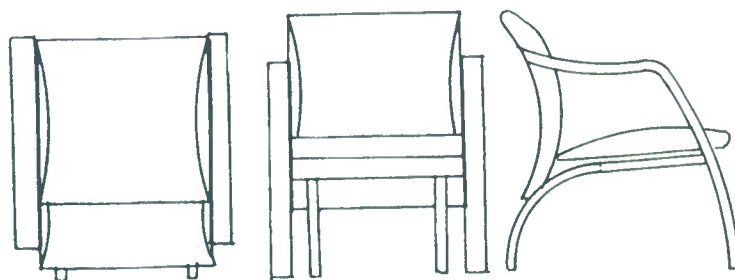


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

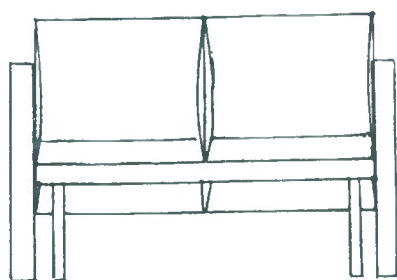


Fig. 6

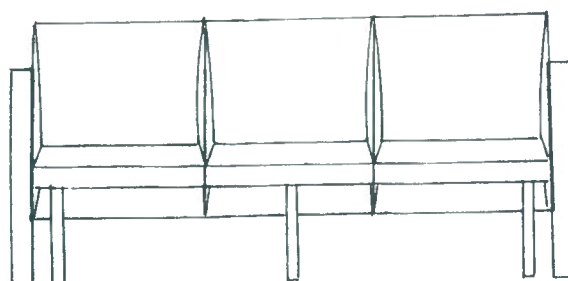


Fig. 8

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. R. Szymański

(Dariusz Wilk; Jerzy Semeniuk
BJ Meble s.c. Brodnica, Polska)