

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10095**

(21) Numer zgłoszenia: **8796**

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Przycisk zaworu spustowego spłuczki podtynkowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Import-Export
Maria Romanow-Kuczyńska, Adam Kuczyński
„K.K.-POL” Spółka Jawna, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kuczyński Adam, Warszawa, (PL)

PL 10095

Przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej, przeznaczony do montowania w łazienkach i w toaletach.

Istotę wzoru stanowi nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę, oraz ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia przycisk w widoku ogólnym od frontu, fig.2 – w widoku perspektywicznym z boku, zaś fig.3 – uwidacznia przycisk w widoku ogólnym z boku.

Przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu lub z tworzyw sztucznych.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na rysunku, fig.1, fig.2 i fig.3 – należy zaliczyć, że przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej jest ukształtowany w formie płytki 1 o zarysie zbliżonym do prostokąta, którego dłuższe, wzdłużne boki 2 są nieco wypukłe, wypukłością skierowane na zewnątrz. Naroża 3 i

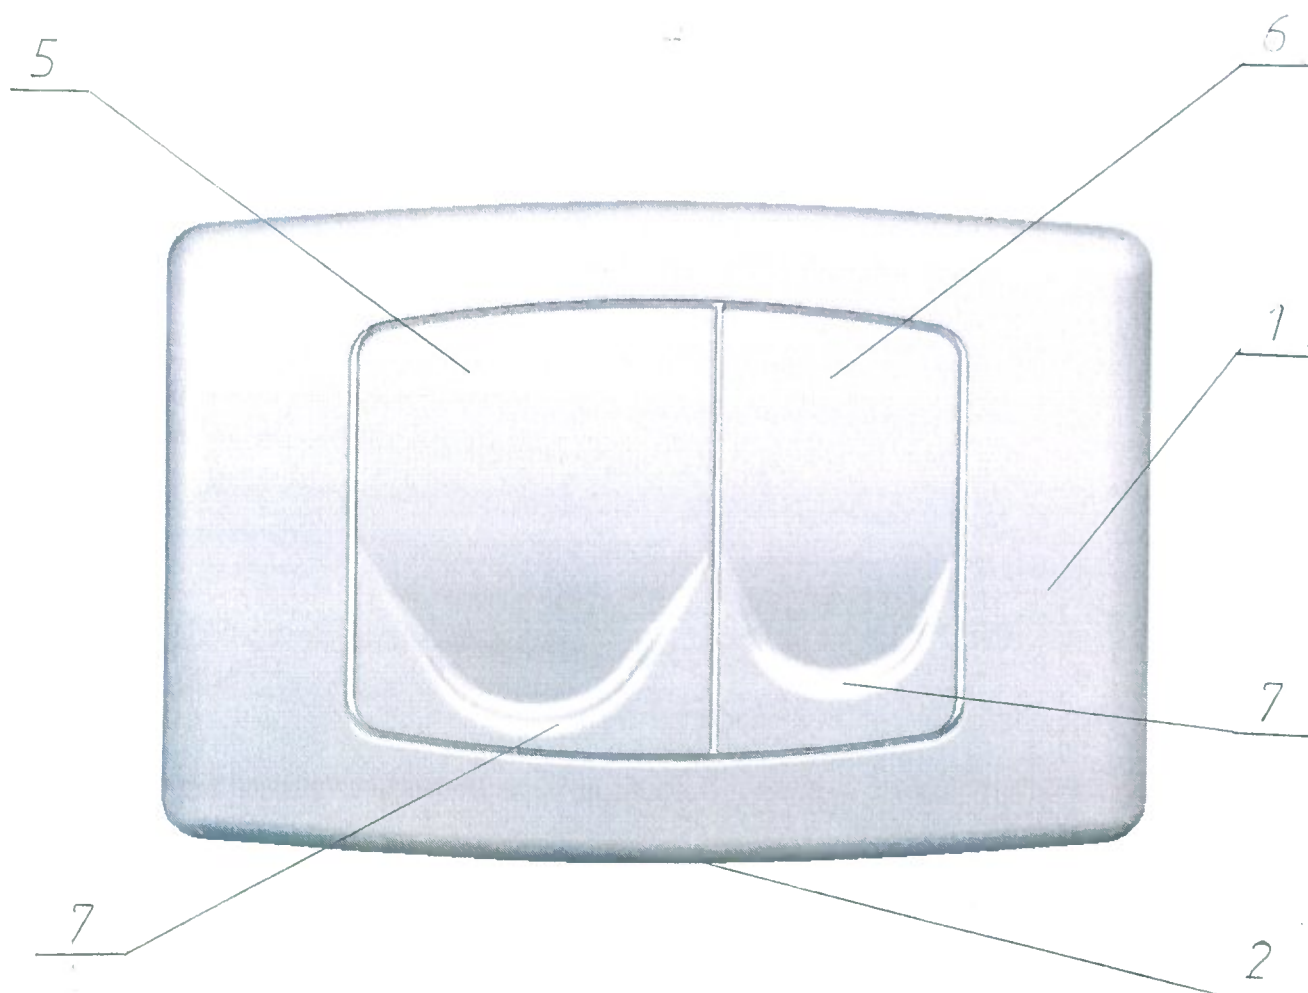
krawędzie 4 płytki są zaokrąglone. Powierzchnia czołowa przycisku jest wypukła. W środkowej części płytki znajduje się otwór, w którym są osadzone ruchome klawisze 5 i 6, stylizowane jako jeden klawisz, składający się z dwóch części. Klawisz 5 jest większy, natomiast klawisz 6 jest mniejszy. Kształt otworu i osadzonych w nim klawiszy 5 i 6 odwzorowują zarys płytki 1 przycisku. Klawisze 5 i 6 mają zdobienia w postaci łukowo wyprofilowanych uskoków 7, usytuowanych w dolnej części i zanikających po bokach ku górze. Powierzchnia klawiszy 5 i 6 pomiędzy obrzeżami uskoków 7 jest ścięta ukośnie. Ścięta ukośnie jest również ścianka uskoków 7.

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

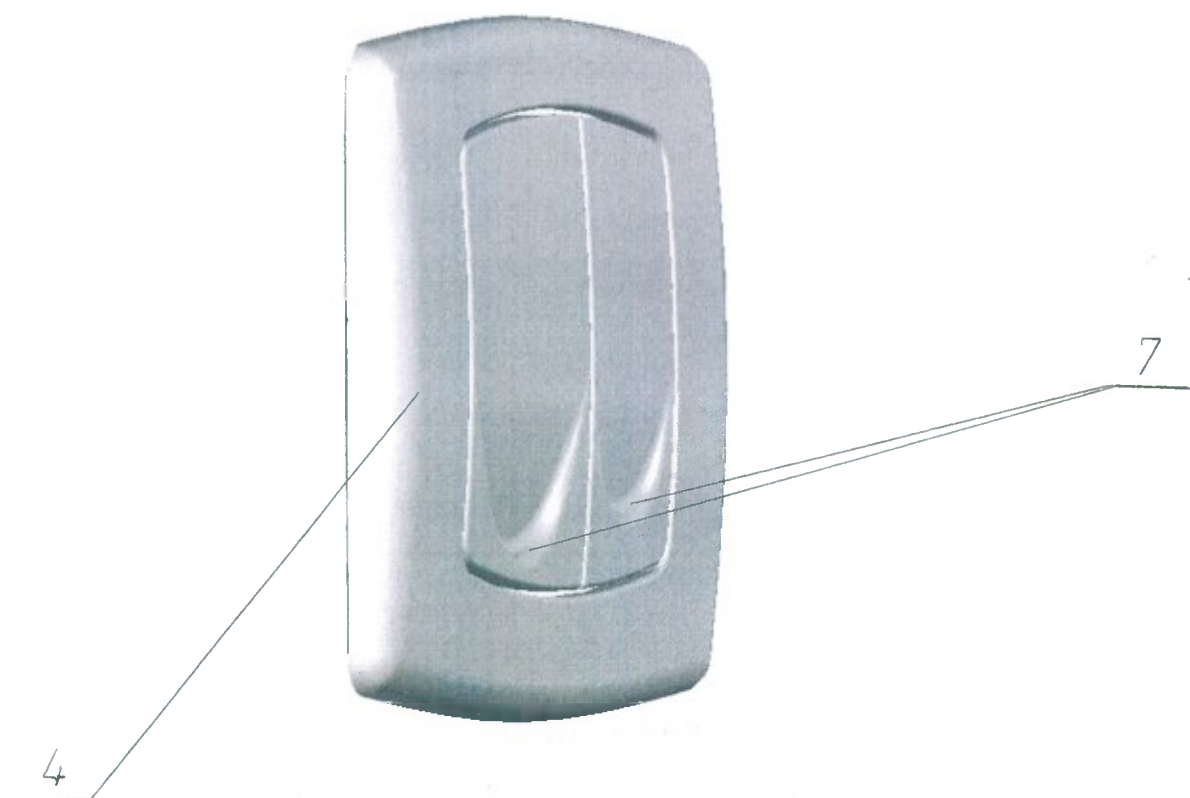
**Fig. 1**

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

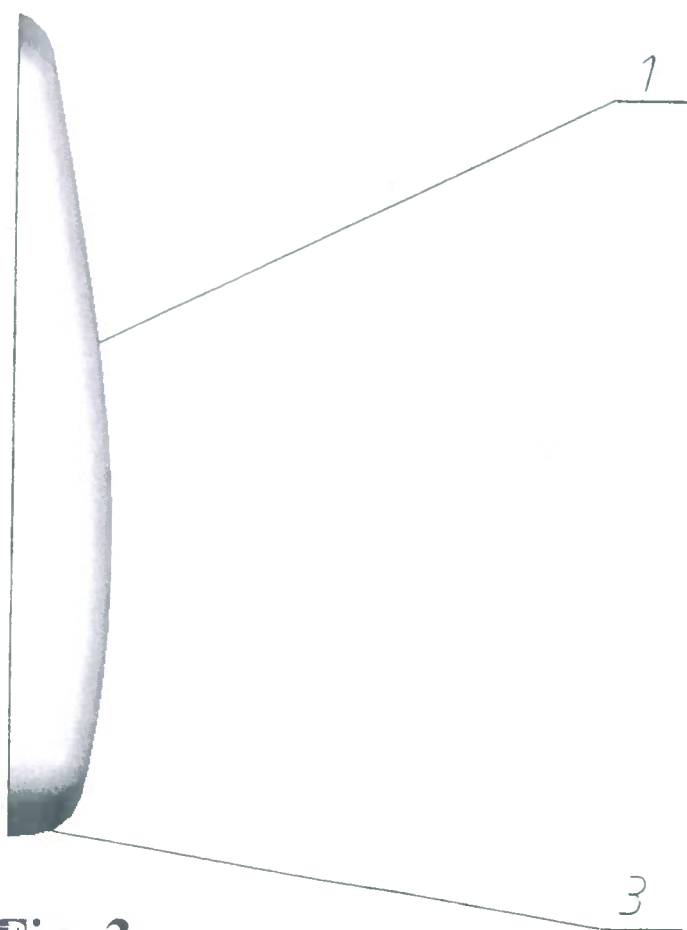
**Fig. 2**

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK/PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

**Fig. 3**

K.K. Pol spółka jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska