



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201493776 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920233959.4

(22) 申请日 2009.07.20

(73) 专利权人 李震

地址 226600 江苏省海安县海安镇新丰路4
号2-306

(72) 发明人 李震

(51) Int. Cl.

B25B 7/00(2006.01)

B25B 7/02(2006.01)

B25G 1/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型的多用钳子

(57) 摘要

一种新型的多用钳子,它包含夹头(1)、刀口(2)、手柄(3)、塑料绝缘套(4)和多个螺帽孔(5);刀口(2)设置在夹头(1)上,夹头(1)与手柄(3)连为一体,塑料绝缘套(4)设置在手柄(3)外侧低于手柄(3)上短头,多个螺帽孔(5)分别均匀设置在夹头(1)的两侧。本实用新型不仅具有普通钳子的剪、切功能,还具有当做扳手用的功能,使用起来很方便,而且成本低,提高了工作效率。

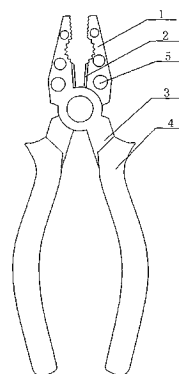

1. 一种新型的多用钳子,它包含夹头(1)、刀口(2)、手柄(3)、塑料绝缘套(4)、和多个螺帽孔(5);刀口(2)设置在夹头(1)上,夹头(1)与手柄(3)连为一体,塑料绝缘套(4)设置在手柄(3)外侧低于手柄(3)上短头,多个螺帽孔(5)分别均匀设置在夹头(1)的两侧。

一种新型的多用钳子

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及的是一种钳子，具体涉及的是一种新型的多用钳子。

背景技术：

[0002] 钳子的种类繁多，具体有尖嘴钳，斜嘴钳，钢丝钳，大力钳等等，其中，尖嘴钳和钢丝钳较为常用，钢丝钳的刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层，也可用来切剪电线、细铁丝；尖嘴钳主要用来剪切线径比较细的单股与多股线以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等。然而，这些钳子的功能还是比较单一的，工作的时候还要不停的替换工具，很是麻烦，影响工作效率。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型的多用钳子，它不仅具有普通钳子的剪、切功能，还具有当做扳手用的功能，使用起来很方便，而且成本低，提高了工作效率。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含夹头 1、刀口 2、手柄 3、塑料绝缘套 4、和多个螺帽孔 5；刀口 2 设置在夹头 1 上，夹头 1 与手柄 3 连为一体，塑料绝缘套 4 设置在手柄 3 外侧低于手柄 3 上短头，多个螺帽孔 5 分别均匀设置在夹头 1 的两侧。

[0005] 本实用新型不仅具有普通钳子的剪、切功能，还具有当做扳手用的功能，使用起来很方便，而且成本低，提高了工作效率。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0007] 图 2 为具体实施方式 2 的结构示意图。

具体实施方式：

[0008] 具体实施方式一：参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含夹头 1、刀口 2、手柄 3、塑料绝缘套 4、和多个螺帽孔 5；刀口 2 设置在夹头 1 上，夹头 1 与手柄 3 连为一体，塑料绝缘套 4 设置在手柄 3 外侧低于手柄 3 上短头，多个螺帽孔 5 分别均匀设置在夹头 1 的两侧。

[0009] 本实用新型不仅具有普通钳子的剪、切功能，还具有当做扳手用的功能，使用起来很方便，而且成本低，提高了工作效率。

[0010] 具体实施方式二：参看图 2，本具体实施方式与具体实施方式一的不同点在于：它的夹头 1 为尖嘴钳夹头；其他组成和连接关系与具体实施方式一相同。

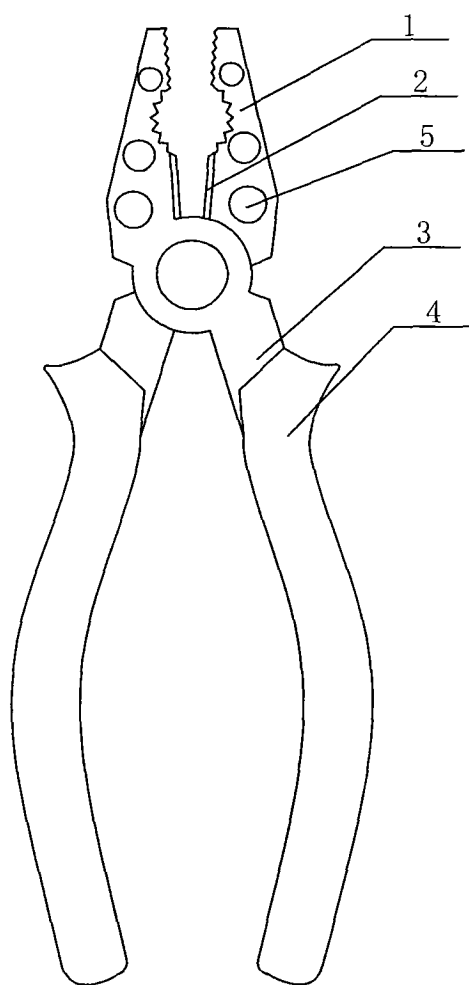


图 1

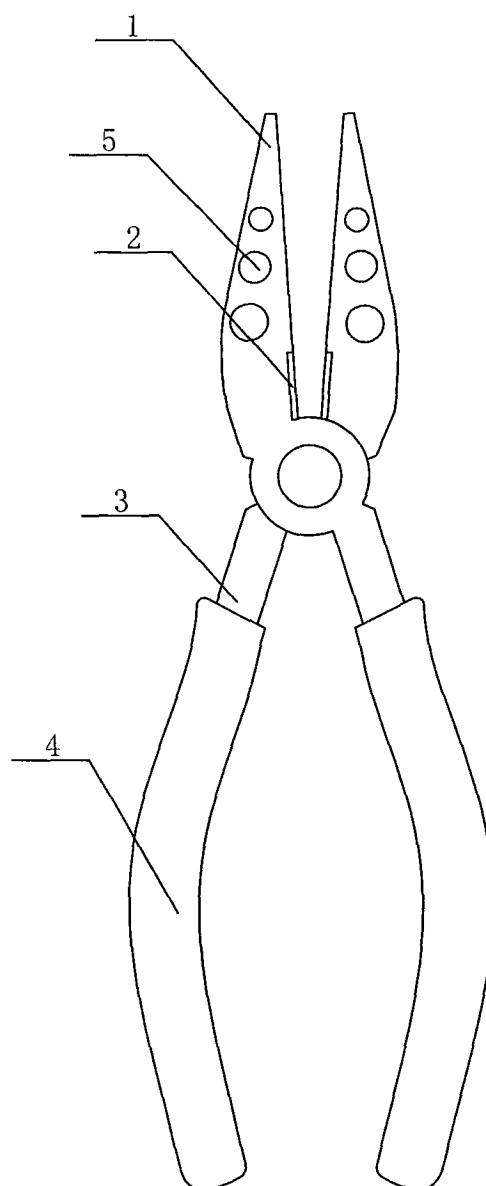


图 2