



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900410430
Data Deposito	21/12/1994
Data Pubblicazione	21/06/1996

Titolo

INVOLUCRO PER SIGARETTE PROVVISIO DI MEZZO PORTAACCEDISIGARO.

DESCRIZIONE dell'invenzione industriale dal titolo:

"INVOLUCRO PER SIGARETTE PROVVISIO DI MEZZI PORTAACCENDISIGARO"

del Signor MARU Riccardo, di nazionalità italiana, domiciliato a Torino, in via Rieti n. 47.

Inventore designato: Riccardo Maru.

Depositata il: **21 DIC. 1994**

al No.:

TO 94A001052

TESTO DELLA DESCRIZIONE

La presente invenzione concerne un involucro per sigarette provvisto di mezzi portaaccendisigaro.

Scopo principale della presente invenzione è quello di provvedere un involucro come specificato, che consenta al fumatore di avere sempre a sua comoda ed immediata disposizione un mezzo per accendere la sigaretta che, di volta in volta, preleva dall'involucro stesso.

Un altro scopo è quello di provvedere un involucro come specificato, che assicuri il trattenimento di un accendisigaro o simili, prevenendone così il rischio di smarrimento e facilitandone la possibilità di reperimento, al bisogno.

In vista di tali scopi, la presente invenzione provvede un involucro per sigarette provvisto di mezzi portaaccendisigaro, la cui caratteristica essenziale forma oggetto della rivendicazione principale, che si intende qui integralmente riportata.

Ulteriori caratteristiche vantaggiose risultano nelle riven-

APRA BREVETTI
Mandatario: MARIO APRA

dicazioni subordinate, che pure si intendono qui integralmente riportate.

La presente invenzione viene dettagliatamente descritta in quanto segue, con riferimento ai disegni allegati, forniti a solo titolo di esempio non limitativo, in cui:

- la fig. 1 mostra, in vista prospettica, l'involucro per sigarette provvisto di mezzi portaaccendisigaro, secondo il presente trovato, illustrato allo stato chiuso e sigillato mediante un rivestimento trasparente in pellicola flessibile, ad esempio di cellofan;

- la fig. 2 è una vista simile a quella di fig. 1, ma in cui l'involucro è stato liberato del rivestimento in pellicola flessibile trasparente in corrispondenza di una sua parte superiore a coperchio oscillante;

- la fig. 3 è una vista simile a quella di fig. 2, ma in cui un accendisigaro è sopportato, in disposizione pronta per l'uso, mediante mezzi a custodia, di cui è provvisto l'involucro secondo il trovato;

- la fig. 4 è una vista in pianta di una porzione di fustellato in foglio, sviluppato in piano, da cui è formata per piegatura la detta parte a coperchio oscillante dell'involucro secondo il trovato.

Con riferimento, anzitutto, alle figure da 1 a 3 dei disegni, con 10 è indicato l'involucro per sigarette provvisto di mezzi portaaccendisigaro, secondo l'invenzione.

APRÀ BREVETTI
Mandatario: MARIO APRÀ

Detto involucro 10 è costituito da un corpo scatolare parallelepipedo 11 con corrispondente coperchio oscillante integrale 12, ad esempio ricavato da un unico foglio di cartoncino flessibile, ritagliato in forma di fustellato piano e ripiegato.

Detto corpo scatolare 11 con coperchio 12 chiuso è presentato all'uso sigillato in un rivestimento 13 (fig. 1) in foglio flessibile, trasparente, ad esempio di cellofan. Per l'apertura del coperchio 12, è necessario preliminarmente rompere detto rivestimento 13, almeno in corrispondenza del coperchio stesso, come illustrato nelle figure 2 e 3.

Detto coperchio 12 presenta, alla sua sommità, un mezzo a custodia 14, integrale, conformato a guisa di manica aperta ad entrambe le estremità longitudinali e ripiegata in appiattimento sul coperchio medesimo, quando l'involucro 10 è sigillato dal rivestimento 13, al modo di un soffietto a due pareti opposte 14.1 pieghevoli.

Alla rottura del rivestimento 13, le pareti flessibili 14.1 tendono ad aprirsi, sollevando la custodia a manica 14, prima appiattita in chiusura sul coperchio 12, come rappresentato in fig. 2.

E' pertanto possibile infilare, con facilità, longitudinalmente in detta custodia 14 a manica aperta un accendisigaro A, che vi viene trattenuto in posizione pronta per l'uso, come illustrato in fig. 3. Detto accendisigaro A può, ad

APRA BREVETTI
Mandatario: MARIO APRA

esempio, essere provvisto di mezzi di fermo a clip (non illustrati), che lo assicurano stabilmente in detta posizione.

La fig. 4 illustra, in pianta, una porzione 15.1 di un fustellato piano 15, ad esempio in foglio di cartoncino, da cui è formato, per piegatura, il coperchio 12 della scatola 11. In detta figura con linee a tratti e punti sono indicate le linee di piegatura, mentre con linee continue sono indicati i bordi tagliati e gli intagli del fustellato stesso.

Come si può osservare in detta fig. 4, nella porzione di fustellato 15.1 sono indicate con i riferimenti sotto specificati le parti seguenti tra loro separate mediante rispettive linee di piegatura: una parete frontale del coperchio 15.2, una parete dorsale dello stesso 15.3, collegata con cerniera flessibile 15.4 alla restante parte del fustellato 15, due fianchi esterni 15.5 e due alette interne di rinforzo 15.6 rispettivamente a coppie tra loro opposte e protese le une da detta parete frontale e le altre da detta parete dorsale, una parte di sommità 15.7 della custodia a manica 14, collegata a dette pareti frontale e dorsale mediante rispettive parti pieghevoli di soffiETTO 15.8, e due alette 15.9 protese, ad esempio da dette alette interne di rinforzo 15.6, da bande opposte rispetto a detta parte di sommità 15.7 ed a dette parti di soffiETTO 15.8, e ripiegate a formare la parte interna di detta custodia a manica 14, dette alette

APRA BREVETTI
Mandatario: MARIO APRA

15.9 essendo separate rispetto a detti fianchi esterni 15.5,
a detta parte di sommità 15.7 ed a dette parti di soffietto
15.8 mediante rispettivi intagli passanti 15.0.

Naturalmente, numerose varianti potranno, in pratica, essere
apportate rispetto a quanto descritto ed illustrato a solo
titolo di esempio non limitativo, senza per questo uscire
dall'ambito dell'invenzione e quindi dal dominio della pre-
sente privativa industriale.

APRÀ BREVETTI
Mandatario: MARIO APRÀ

RIVENDICAZIONI

1. Involucro per sigarette provvisto di mezzi portaaccendisigaro, includente un corpo scatolare parallelepipedo (11) con corrispondente coperchio (12), ad esempio ricavato da un foglio di materiale flessibile, ritagliato in forma di fustellato piano (15) ripiegato, caratterizzato da ciò, che porta un mezzo a custodia (14), in cui è infilato un accendisigaro (A), che vi viene trattenuto in posizione pronta per l'uso.

2. Involucro secondo la rivendicazione 1, caratterizzato da ciò, che detto mezzo a custodia (14) è integrale a detto involucro (10), ad esempio a detto coperchio (12), ed è conformato a guisa di manica aperta ad almeno una delle sue estremità e ripiegata in appiattimento sull'involucro (10), quando l'involucro stesso è sigillato, ad esempio mediante un rivestimento (13), al modo di un soffiutto ad almeno due pareti opposte (14.1) pieghevoli, mentre alla rottura del sigillo (rivestimento 13), le dette pareti pieghevoli (14.1) tendono ad aprirsi, sollevando la custodia a manica (14), prima appiattita in chiusura.

3. Involucro secondo la rivendicazione 2, formato per piegatura a partire da un fustellato piano (15), ad esempio in cartoncino flessibile, caratterizzato da ciò, che include una porzione di fustellato (15.1) comprendente le parti seguenti tra loro separate mediante rispettive linee di piegatura: una


APRA BREVETTI
Mandatario: MARIO APRA

parete frontale del coperchio (15.2), una parete dorsale dello stesso (15.3), collegata con cerniera flessibile (15.4) alla restante parte del fustellato (15), due fianchi esterni (15.5) e due alette interne di rinforzo (15.6) rispettivamente a coppie tra loro opposte e protese le une da detta parete frontale e le altre da detta parete dorsale, una parte di sommità (15.7) della custodia a manica (14), collegata a dette pareti frontale e dorsale mediante rispettive parti pieghevoli di soffiETTO (15.8), e due alette (15.9) protese, ad esempio da dette alette interne di rinforzo (15.6), da bande opposte rispetto a detta parte di sommità (15.7) ed a dette parti di soffiETTO (15.8), e ripiegate a formare la parte interna di detta custodia a manica (14), dette alette (15.9) essendo separate rispetto a detti fianchi esterni (15.5), a detta parte di sommità (15.7) ed a dette parti di soffiETTO (15.8) mediante rispettivi intagli passanti (15.0). Il tutto sostanzialmente come descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.

Torino, **21 DIC. 1994**

APRA BREVETTI
Mandatario: MARIO APRA

Mario Apra



1/2

10 94A001052

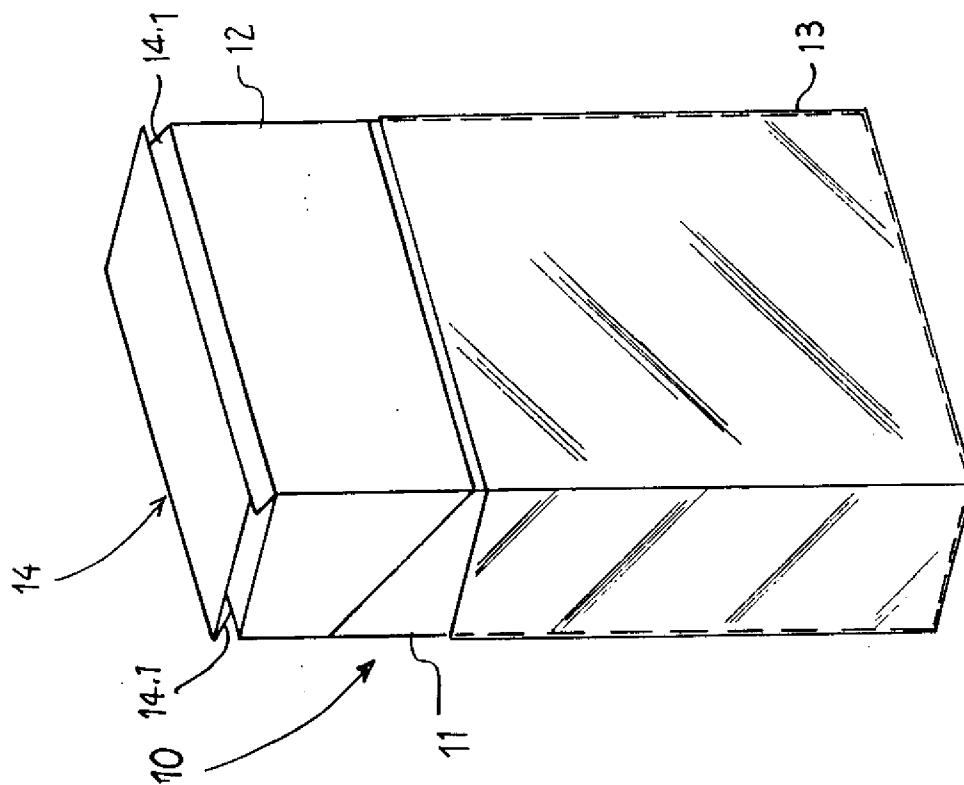


Fig. 2

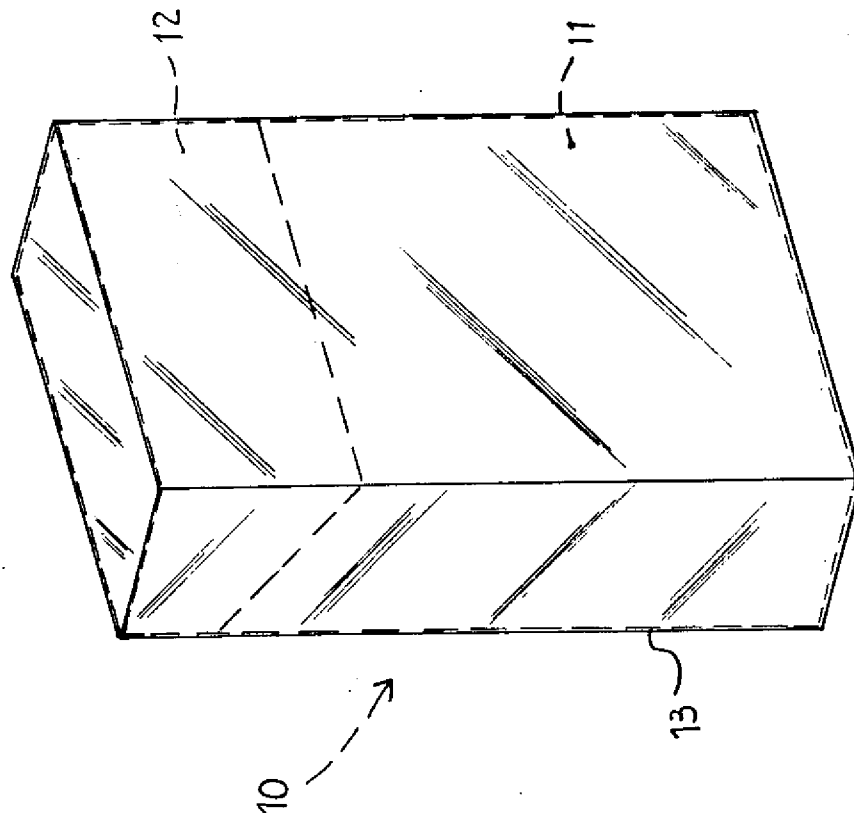


Fig. 7

MARU Riccardo

APRÀ BREVETTI
Mandatario: MARIO APRÀ
mario aprà

MB

2/2

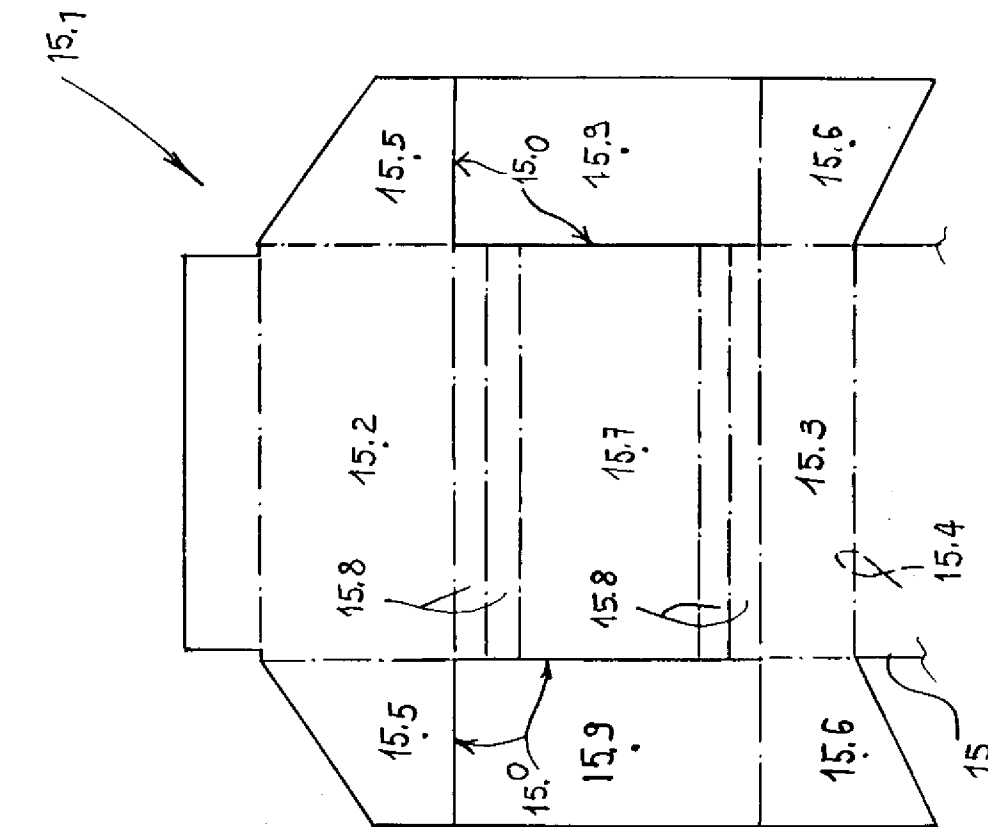


Fig. 3

MARU Riccardo

APRÀ BREVETTI
Mandatario: MARIO APRÀ

Mario Aprà

Fig. 4

