

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8532**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **6270**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2004**

(54)

Kredens

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PFM Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Charaziak Stanisław, Kłomnice, (PL)

PL 8532

Nr Rp. 8532.....

Klasa 06-04.....

Kredens

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kredens.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia kredens w odmianie pierwszej w widoku z czoła, fig. 2 kredens w widoku z boku, fig. 3 kredens w widoku z góry, fig. 4 kredens w odmianie drugiej w widoku z czoła, fig. 5 kredens w odmianie trzeciej w widoku z czoła, fig. 6 kredens w odmianie pierwszej w widoku perspektywicznym, fig. 7 kredens w odmianie drugiej w widoku perspektywicznym, fig. 8 kredens w odmianie trzeciej w widoku perspektywicznym.

W pierwszej odmianie kredens posiada część dolną wspartą na czterech nogach zewnętrznych oraz o połowę węższych nogach środkowych i zakończony jest blatem nieznacznie wysuniętym poza obrys korpusu części dolnej. Nogi zewnętrzne wyprofilowane są od wysokości podtoczenia, dwoma łukami o różnych krzywiznach i skierowane na zewnątrz obrysu korpusu części dolnej. Część dolna posiada poniżej blatu

szufladę środkową oraz dwie szuflady skrajne, przy czym szerokość szuflad skrajnych jest o połowę mniejsza od szuflady środkowej. Szuflady wsparte są na poziomych listwach cokołowych, umieszczonych pomiędzy nogami, z tym że każda listwa ma na całej długości od dołu wybranie na nieznaczej głębokości w kształcie łuku o rozpiętości zależnej od długości listwy. Nastawka, osadzona na blacie części dolnej, posiada nieznacznie mniejszą długość i szerokość od części dolnej. Nadstawka zakończona jest cokołem wychodzącym poza jej obrys i posiada krawędzie sfazowane stożkowo ku dołowi. Część frontowa nadstawki posiada cztery drzwi o równej szerokości utworzone z wąskich ramiaków, przy czym para drzwi środkowych względem drzwi skrajnych jest krótsza o wysokość szuflady umieszczonej pod nimi, przy czym czoło szuflady nadstawki jest identyczne z czołem szuflady części dolnej i położone nad nim. W ramiakach drzwi skrajnych umieszczone są płyciny wybarwione zgodnie z kolorystyką całego kredensu, natomiast w ramiakach drzwi środkowych umieszczone są szyby.

W drugiej odmianie kredens posiada część dolną wspartą na czterech nogach zewnętrznych oraz o połowę węższych nogach środkowych i zakończony jest blatem nieznacznie wysuniętym poza obrys korpusu części dolnej. Nogi zewnętrzne wyprofilowane są od wysokości podtoczenia, dwoma łukami o różnych krzywiznach i skierowane na zewnątrz obrys korpusu części dolnej. Część dolna posiada poniżej blatu szufladę środkową oraz dwie szuflady skrajne, przy czym szerokość szuflad skrajnych jest o połowę mniejsza od szuflady środkowej. Szuflady wsparte są na poziomych listwach cokołowych, umieszczonych pomiędzy nogami, z tym że każda listwa ma na całej długości od dołu wybranie na nieznaczej głębokości w kształcie łuku o rozpiętości zależnej od długości listwy. Nastawka, osadzona na blacie części dolnej, posiada nieznacznie mniejszą długość i szerokość od części dolnej. Nadstawka

zakończona jest cokołem wychodzącym poza jej obrys i posiada krawędzie sfazowane stożkowo ku dołowi. Część frontowa nadstawki posiada cztery drzwi o równej szerokości utworzone z wąskich ramiaków, przy czym para drzwi środkowych względem drzwi skrajnych jest krótsza o wysokość szuflady umieszczonej pod nimi, przy czym czoło szuflady nadstawki jest identyczne z czołem szuflady części dolnej i położone nad nim. W ramiakach drzwi skrajnych i drzwi środkowych umieszczone są szyby.

W trzeciej odmianie kredens posiada część dolną wspartą na czterech nogach zewnętrznych oraz o połowę węższych nogach środkowych i zakończony jest blatem nieznacznie wysuniętym poza obrys korpusu części dolnej. Nogi zewnętrzne wyprofilowane są od wysokości podtoczenia, dwoma łukami o różnych krzywiznach i skierowane na zewnątrz obrysu korpusu części dolnej. Część dolna posiada poniżej blatu szufladę środkową oraz dwie szuflady skrajne, przy czym szerokość szuflad skrajnych jest o połowę mniejsza od szuflady środkowej. Szuflady wsparte są na poziomych listwach cokołowych, umieszczonych pomiędzy nogami, z tym że każda listwa ma na całej długości od dołu wybranie na nieznacznej głębokości w kształcie łuku o rozpiętości zależnej od długości listwy. Nastawka, osadzona na blacie części dolnej, posiada nieznacznie mniejszą długość i szerokość od części dolnej. Nadstawka zakończona jest cokołem wychodzącym poza jej obrys i posiada krawędzie sfazowane stożkowo ku dołowi. Część frontowa nadstawki posiada cztery drzwi o równej szerokości utworzone z wąskich ramiaków, przy czym para drzwi środkowych względem drzwi skrajnych jest krótsza o wysokość szuflady umieszczonej pod nimi, przy czym czoło szuflady nadstawki jest identyczne z czołem szuflady części dolnej i położone nad nim. W ramiakach drzwi skrajnych i drzwi środkowych są płytkiwybarwione zgodnie z kolorystyką całego kredensu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie kredens posiada część dolną wspartą na czterech nogach zewnętrznych oraz o połowę węższych nogach środkowych i zakończony jest blatem nieznacznie wysuniętym poza obrys korpusu części dolnej.

Nogi zewnętrzne wyprofilowane są od wysokości podtoczenia, dwoma łukami o różnych krzywiznach i skierowane na zewnątrz obrysu korpusu części dolnej.

Część dolna posiada poniżej blatu szufladę środkową oraz dwie szuflady skrajne, przy czym szerokość szuflad skrajnych jest o połowę mniejsza od szuflady środkowej.

Szuflady wsparte są na poziomych listwach cokołowych, umieszczonych pomiędzy nogami, z tym że każda listwa ma na całej długości od dołu wybranie na nieznacznej głębokości w kształcie łuku o rozpiętości zależnej od długości listwy.

Nastawka, osadzona na blacie części dolnej, posiada nieznacznie mniejszą długość i szerokość od części dolnej. Nadstawka zakończona jest cokołem wychodzącym poza jej obrys i posiada krawędzie sfazowane stożkowo ku dołowi.

Część frontowa nadstawki posiada cztery drzwi o równej szerokości utworzone z wąskich ramiaków, przy czym para drzwi środkowych względem drzwi skrajnych jest krótsza o wysokość szuflady umieszczonej pod nimi, przy czym czoło szuflady nadstawki jest identyczne z czołem szuflady części dolnej i położone nad nim.

W ramiakach drzwi skrajnych umieszczone są płyciny wybarwione zgodnie z kolorystyką całego kredensu, natomiast w ramiakach drzwi środkowych umieszczone są szyby.

W drugiej odmianie kredens posiada część dolną wspartą na czterech nogach zewnętrznych oraz o połowę węższych nogach środkowych

i zakończony jest blatem nieznacznie wysuniętym poza obrys korpusu części dolnej.

Nogi zewnętrzne wyprofilowane są od wysokości podtoczenia, dwoma łukami o różnych krzywiznach i skierowane na zewnątrz obrysu korpusu części dolnej.

Część dolna posiada poniżej blatu szufladę środkową oraz dwie szuflady skrajne, przy czym szerokość szuflad skrajnych jest o połowę mniejsza od szuflady środkowej.

Szuflady wsparte są na poziomych listwach cokołowych, umieszczonych pomiędzy nogami, z tym że każda listwa ma na całej długości od dołu wybranie na nieznacznej głębokości w kształcie łuku o rozpiętości zależnej od długości listwy.

Nastawka, osadzona na blacie części dolnej, posiada nieznacznie mniejszą długość i szerokość od części dolnej. Nadstawka zakończona jest cokołem wychodzącym poza jej obrys i posiada krawędzie sfazowane stożkowo ku dołowi.

Część frontowa nadstawki posiada cztery drzwi o równej szerokości utworzone z wąskich ramiaków, przy czym para drzwi środkowych względem drzwi skrajnych jest krótsza o wysokość szuflady umieszczonej pod nimi, przy czym czoło szuflady nadstawki jest identyczne z czołem szuflady części dolnej i położone nad nim.

W ramiakach drzwi skrajnych i drzwi środkowych umieszczone są szyby.

W trzeciej odmianie kredens posiada część dolną wspartą na czterech nogach zewnętrznych oraz o połowę węższych nogach środkowych i zakończony jest blatem nieznacznie wysuniętym poza obrys korpusu części dolnej.

Nogi zewnętrzne wyprofilowane są od wysokości podtoczenia, dwoma łukami o różnych krzywiznach i skierowane na zewnątrz obrysu korpusu części dolnej.


Część dolna posiada poniżej blatu szufladę środkową oraz dwie szuflady skrajne, przy czym szerokość szuflad skrajnych jest o połowę mniejsza od szuflady środkowej.

Szuflady wsparte są na poziomych listwach cokołowych, umieszczonych pomiędzy nogami, z tym że każda listwa ma na całej długości od dołu wybranie na nieznacznej głębokości w kształcie łuku o rozpiętości zależnej od długości listwy.

Nastawka, osadzona na blacie części dolnej, posiada nieznacznie mniejszą długość i szerokość od części dolnej. Nadstawka zakończona jest cokołem wychodzącym poza jej obrys i posiada krawędzie sfazowane stożkowo ku dołowi.

Część frontowa nadstawki posiada cztery drzwi o równej szerokości utworzone z wąskich ramiaków, przy czym para drzwi środkowych względem drzwi skrajnych jest krótsza o wysokość szuflady umieszczonej pod nimi, przy czym czoło szuflady nadstawki jest identyczne z czołem szuflady części dolnej i położone nad nim.

W ramiakach drzwi skrajnych i drzwi środkowych są płyciny wybarwione zgodnie z kolorystyką całego kredensu.

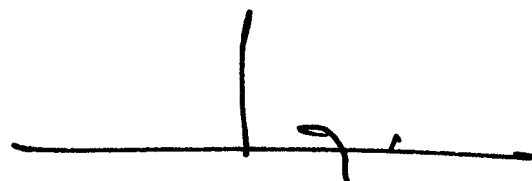A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it and a small flourish to the right.

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

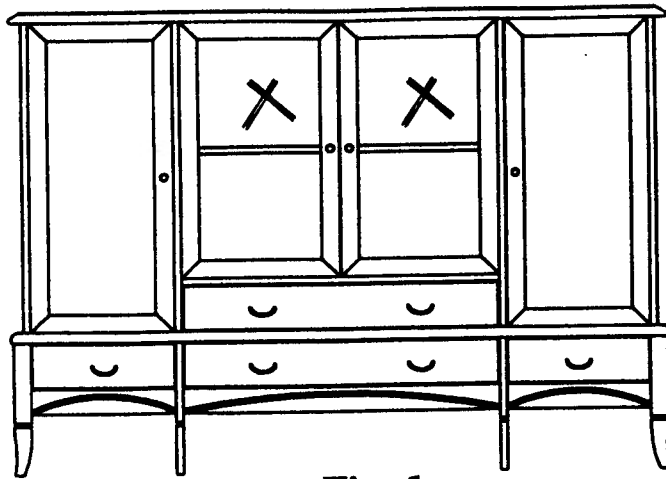


Fig. 1

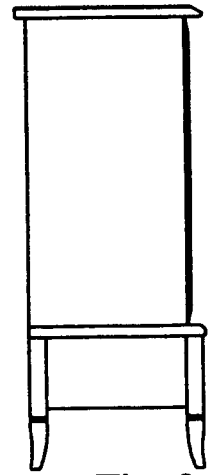


Fig. 2

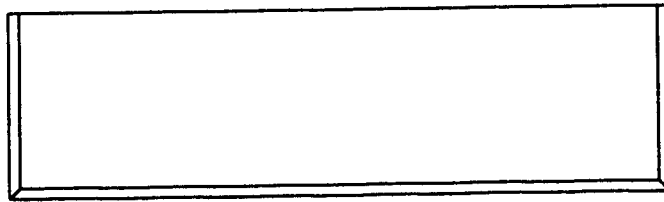


Fig. 3

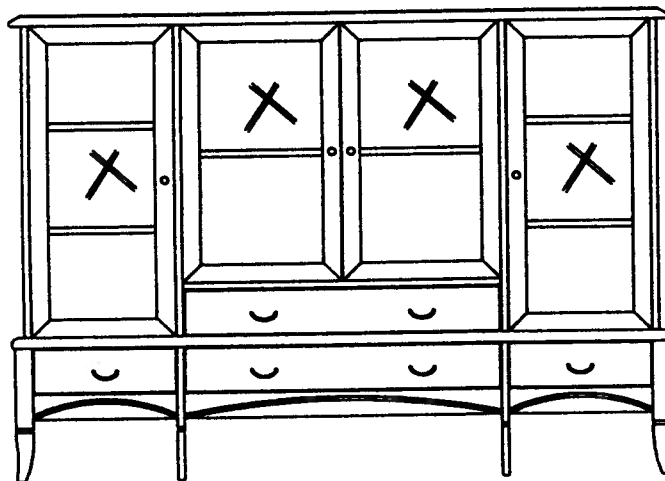


Fig. 4

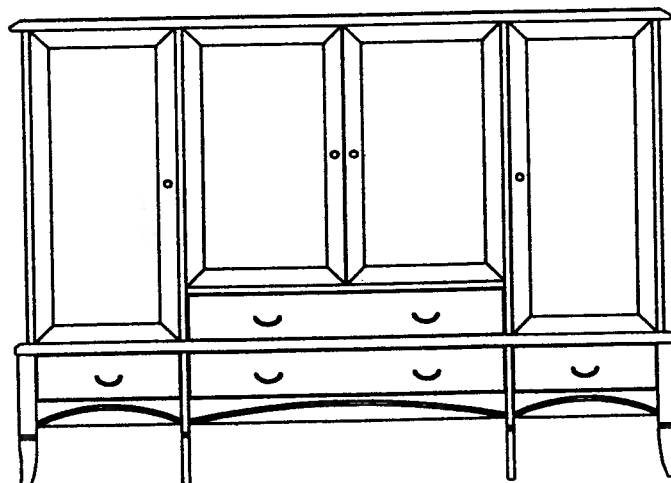


Fig. 5