



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202277616 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 20

(21) 申请号 201120362734. 6

(22) 申请日 2011. 09. 26

(73) 专利权人 张克现

地址 510440 广东省广州市白云区新市镇长
红村长红工业区长红西路 11 号

(72) 发明人 张克现

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

代理人 张海文

(51) Int. Cl.

A61N 1/36 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

穴位针灸器

(57) 摘要

本实用新型公开了穴位针灸器,包括气囊及内侧凹陷金属容器,其特征在于:所述金属容器上设置有一金属芯,所述金属芯的下端延伸至金属容器内,金属芯的上端延伸至金属容器外,所述气囊与金属芯的上端密封连接,且金属芯上还设置有一沿纵向贯通气囊和金属容器的通孔;本产品结构简单合理,还能准确、有效的对穴位进行针灸理疗,此外,本产品采用金属加硅橡胶制作而成,在使用时只是与人体表皮接触进行理疗,不影响人身体健康。

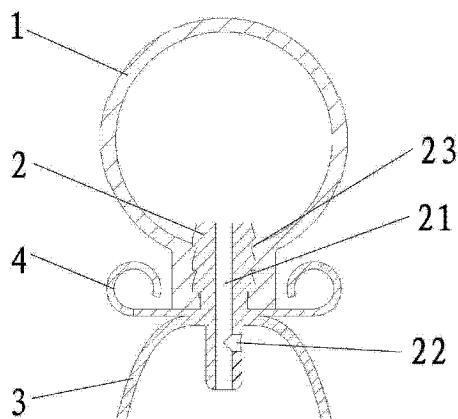

1. 穴位针灸器,包括气囊(1)及往内侧凹陷金属容器(3),其特征在于:所述金属容器(3)上设置有一金属芯(2),所述金属芯(2)的下端延伸至金属容器(3)内,金属芯(2)的上端与气囊(1)密封连接,所述金属芯(2)上还设置有一沿纵向贯通气囊(1)和金属容器(3)的通孔(21)。

2. 根据权利要求1所述的穴位针灸器,其特征在于:所述金属芯(2)下端的侧壁上设置有一连通通孔(21)与金属容器(3)内腔的孔(22)。

3. 根据权利要求1或2所述的穴位针灸器,其特征在于:所述金属芯(2)的上端四周设置有环形的凸起(23),所述气囊(1)套设在凸起(23)上。

4. 根据权利要求1或2所述的穴位针灸器,其特征在于:所述金属容器(3)的外侧还设置有导线连接片(4)。

5. 根据权利要求1或2所述的穴位针灸器,其特征在于:所述金属容器(3)、金属芯(2)及导线连接片(4)为一体式结构。

穴位针灸器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械,尤其涉及一种穴位针灸器。

背景技术

[0002] 理疗是指利用人工或自然界物理因素,如电、光、声、磁、温度和机械力等作用于人体,使之产生有利的反应,达到预防和治疗疾病目的的方法,是康复治疗的重要内容。针灸就是其中比较常见的一种,而且具有悠久的历史,历来针灸的关键和难点就在于找准穴位,然后准确的下针;传统的针灸这一过程都是靠医生完全凭经验和感觉来完成,所以往往不同的医生虽然疗法相同,疗效却有很大的差别。因此,如果能设计一种仪器可免去手工扎针,而且还能准确、有效得对穴位进行理疗,对患者来说是非常有益的。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题,本实用新型提供了一种能与皮肤进行安全接触,而且能够准确、有效得对穴位进行理疗的穴位针灸器。

[0004] 本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 穴位针灸器,包括气囊及往内侧凹陷金属容器,其特征在于:所述金属容器上设置有一金属芯,所述金属芯的下端延伸至金属容器内,金属芯的上端与气囊密封连接,所述金属芯上还设置有一沿纵向贯通气囊和金属容器的通孔。

[0006] 作为上述方案的进一步改进,所述金属芯下端的侧壁上设置有一连通通孔与金属容器内腔的孔。

[0007] 作为上述方案的进一步改进,所述金属芯的上端四周设置有环形的凸起,所述气囊套设在凸起上。

[0008] 作为上述方案的进一步改进,所述金属容器的外侧还设置有导线连接片。

[0009] 作为上述方案的进一步改进,所述金属容器、金属芯及导线连接片为一体式结构。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型穴位针灸器包括气囊、金属容器及金属针,在使用时:1、先用配线将穴位针灸器与能产生低频脉冲电的主仪器连接起来,2、再用手将气囊捏瘪,3、把金属容器放置在人体皮肤上穴位所在的位置,4、放开气囊,穴位部位的皮肤被安全的吸力吸起,使金属针直接顶到皮肤的穴位,5、开启主仪器,通过金属针对相应的穴位以低频脉冲的方式进行针灸理疗;该穴位针灸器不仅结构简单合理,还能准确、有效的对穴位进行针灸理疗,此外,本产品采用金属加硅橡胶制作而成,在使用时只是与人体表皮接触进行理疗,不影响人身体健康。

附图说明

[0011] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明:

[0012] 图1是本实用新型实施例的主视图;

[0013] 图2是图1B-B方向的剖视图。

具体实施方式

[0014] 参照图 1、图 2，本实用新型的穴位针灸器，包括气囊 1 及往内侧凹陷金属容器 3，所述金属容器 3 上设置有一金属芯 2，所述金属芯 2 的下端延伸至金属容器 3 内，金属芯 2 的上端延伸至金属容器 3 外，所述气囊 1 与金属芯 2 的上端密封连接，且金属芯 2 上还设置有一沿纵向贯通气囊 1 和金属容器 3 的通孔 21。

[0015] 作为上述实施方式的进一步优化，上述金属芯 2 下端的侧壁上可设置一连通通孔 21 与金属容器 3 内腔的孔 22，该孔 22 可在穴位部位的皮肤被安全的吸力吸起，使金属针 2 直接顶到皮肤的穴位堵住通孔 21 后，还能使金属容器 3 与气囊 1 保持连通，使金属容器 3 与气囊 1 之间的压力保持一致，增大了金属容器 3 的吸力，从而使皮肤穴位与金属针 2 接触的更加紧密，治疗更加有效。

[0016] 进一步，上述金属芯 2 的上端四周设置有环形的凸起 23，所述气囊 1 套设在凸起 23 上，采用套设连接操作非常简便，在四周设置凸起 23 后再套设连接可使两者连接的更加牢固、紧密。

[0017] 进一步，在上述金属容器 3 的外侧设置导线连接片 4，方便穴位针灸器与主机配线的连接。

[0018] 此外，把金属容器 3、金属芯 2 及导线连接片 4 设置为一体式结构，不仅可以简化生产工艺，而且减少了连接部件的使用。

[0019] 以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明，但本发明创造并不限于所述实施例，熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出种种的等同变形或替换，这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

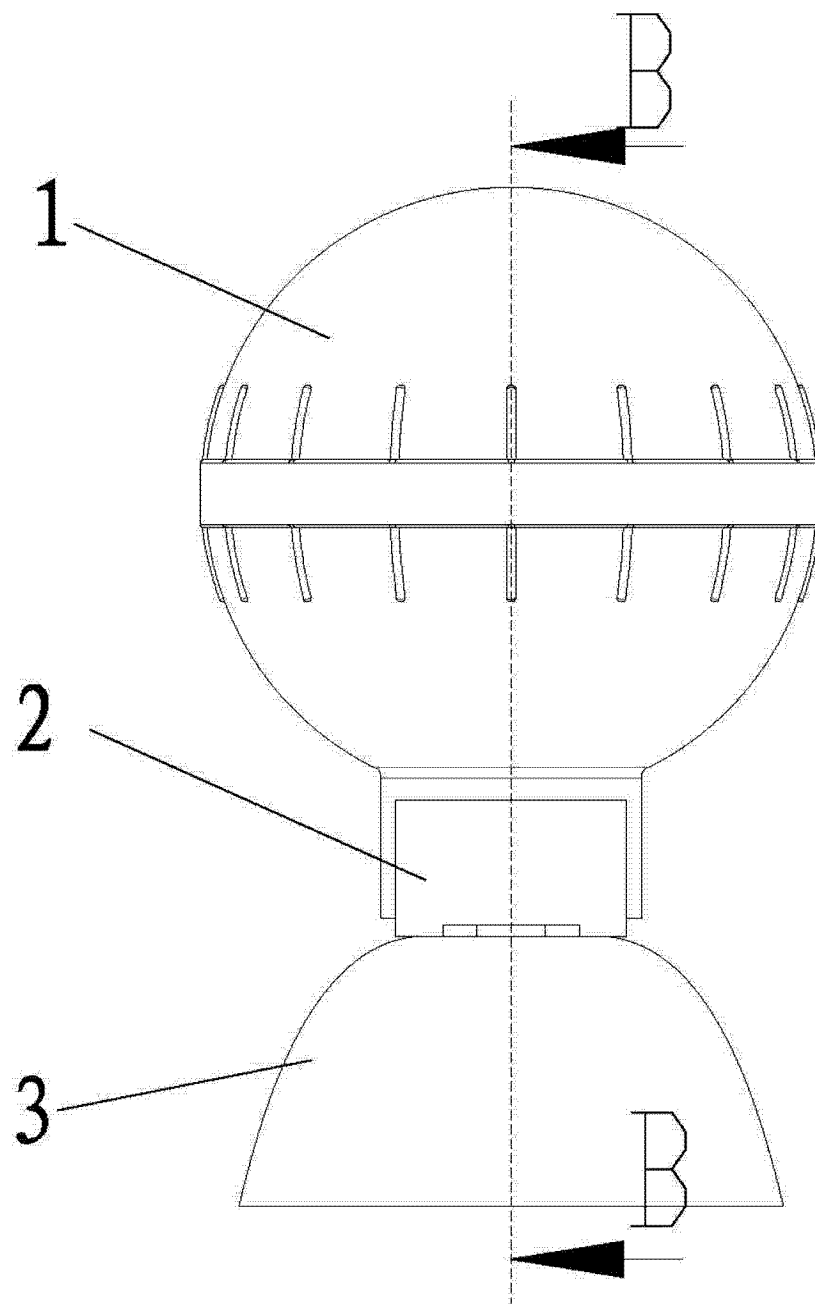


图 1

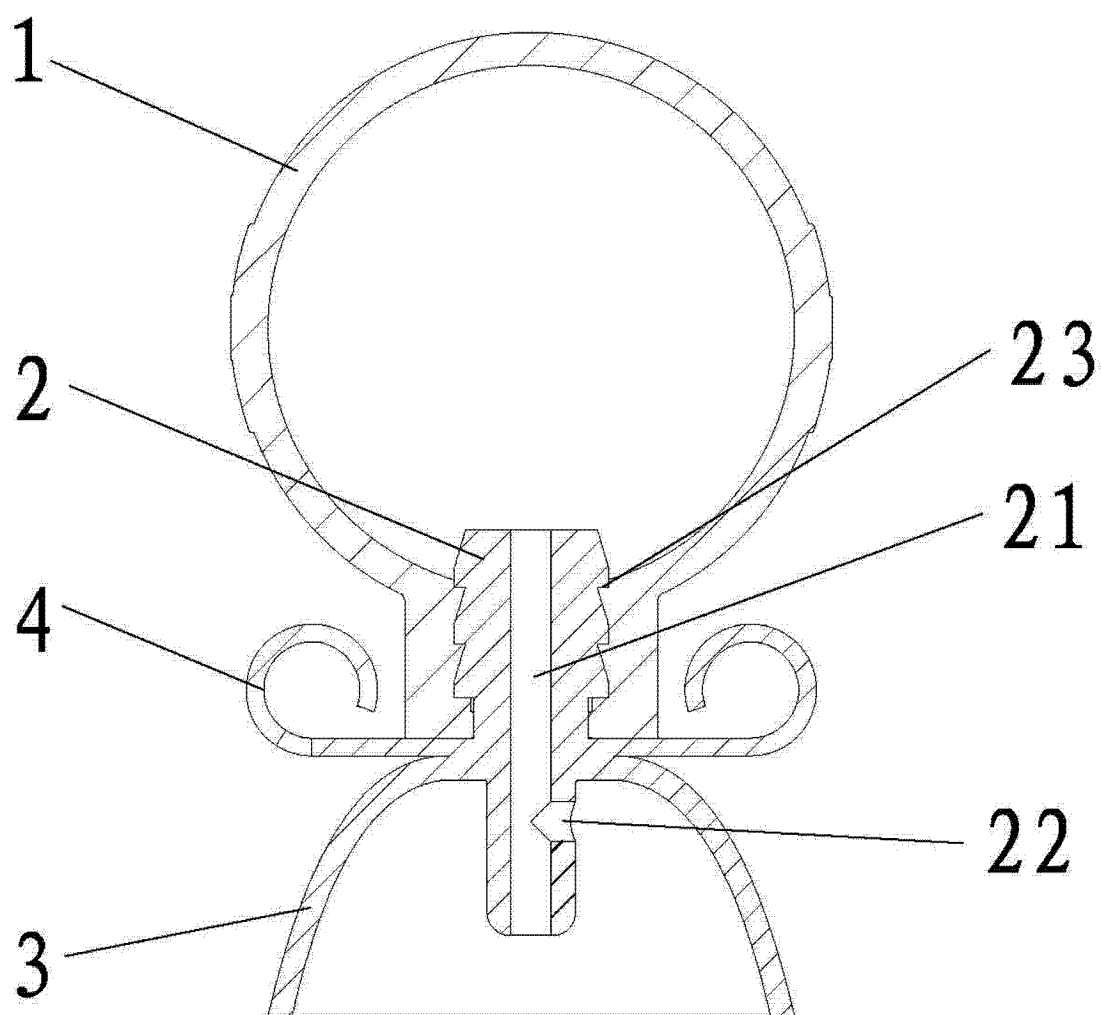


图 2