



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 4642/89 (51) Int.Cl. 5: B 09 B 1/00
(22) Indleveringsdag:.... 20 sep 1989 E 02 D 31/00
(24) Løbedag:..... 20 sep 1989
(41) Alm. tilgængelig:.... 22 mar 1990
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: 21 sep 1988 DE 3832091 30 sep 1988 DE 3833292
09 jan 1989 DE 3900391
(71) Ansøger: *Alfred Kunz GmbH & Co., Bavariaring 26; D-8000 Muenchen 2, DE
(72) Opfinder: Josef *Ofenstein, Ringstrasse 8; 8033 Krailling, DE
Edmund *Hertle, Luisenstrasse 4; 8033 Planegg, DE
Herbert *Gaiser, Whistlerweg 5; 8000 Muechen 71, DE
(74) Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Rømersgade 3; Box 1183, 1011,
København K

-
- (54) Fremgangsmåde og indretning til aftætning af affaldsdeponier eller kontaminerede flader
(57) Sammendrag

4642-89

Ved en fremgangsmåde til aftætning af bestående affaldsdeponier eller kontaminerede flader indbygges der under nederen affaldsdeponiet eller den kontaminerede flade indbyrdes parallelt forløbende rør (1), og der fremtrækkes mellem rørene parvis et sværd (2). Mellem de jordlag, som adskilles af sværdet, indtrækkes der ved siden af hinanden liggende kunststoftætningsbaner (15) til aftætning, idet banerne forbindes tæt-sluttende med hinanden langs randområderne.

For at muliggøre kontrol af den tilsigtede indtrækning af tætningsbanerne og tæt forbindelse af banerne fremtrækkes sværdet trinvis svarende til en tætningsbanebredde hver gang, og tætningsbanen indtrækkes på tværs gennem et spalterum i sværdet.

En kant af den sidst indtrukne tætningsbane forbindes i spalterummet med den frie kant på den foregående tætningsbane, og under fremtrækningen af sværdet indføres der i det mindste på tætningsbanen ene side en mineralsk tætningsmasse.

4642-89

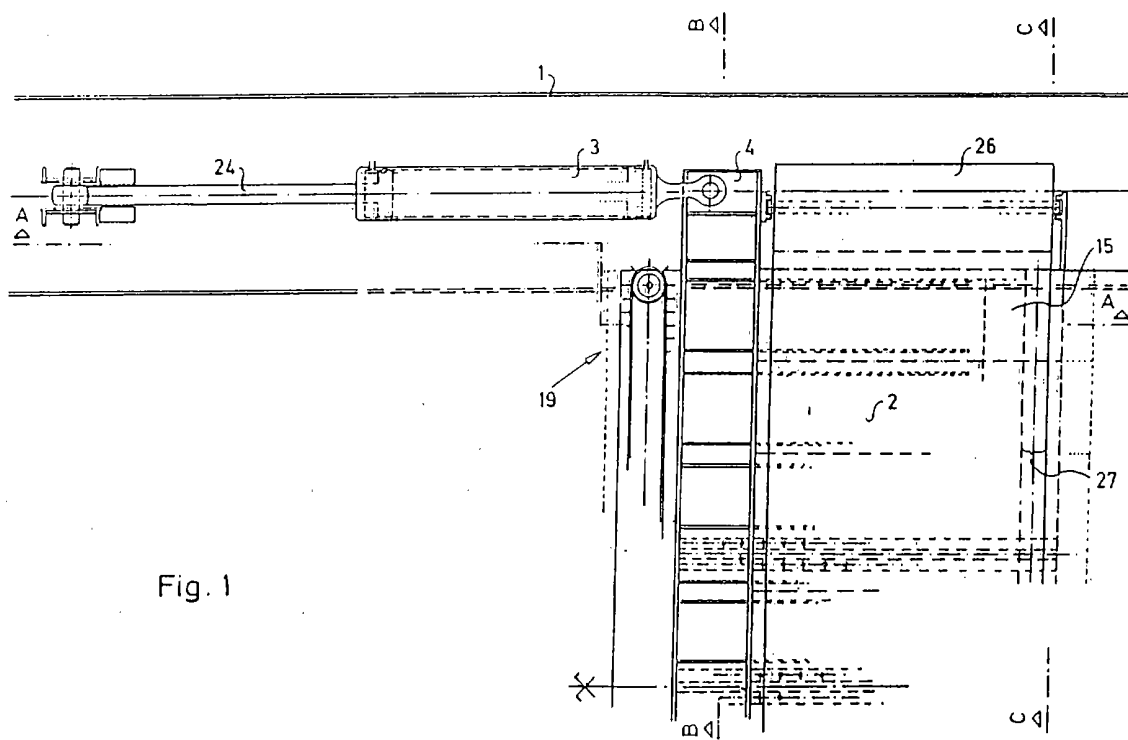


Fig. 1