

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1611**

(51) Klasyfikacja:
15-02

(21) Numer zgłoszenia: **19201**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.1999**

(54)

Obudowa pompy

(30) Pierwszeństwo:

22.07.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WARNER-LAMBERT COMPANY,
Morris Plains, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Agresta Mark Gerard, Blacksburg, (US);
Poff Ronnie Albert, Dublin, (US);
Pool David William, Bishops Waltham, (GB);
Hess James, Hickory, (US);
Hegstad John Randall, Hershey, (US)**

PL Rp.1611

Warner - Lambert Company

Morris Plains, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Agresta, Mark Gerard;

Poff, Ronnie Albert;

Pool, David William

Hess, James

Hegstad, John Randall

Obudowa pompy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia : 22 grudnia 1999 r

Pierwszeństwo : 22 lipca 1999 r

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa pompy .

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy pompy przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór obudowy pompy uwidoczniono na rysunkach, na których fig.1 przedstawia obudowę w widoku perspektywnym od góry, fig. 2 - obudowę w

widoku perspektywicznym od dołu, fig. 3 - obudowę w widoku od góry, fig. 4 - obudowę w widoku z jednego boku, fig.5 - obudowę w widoku od przodu, fig.6 obudowę w widoku z tyłu, fig.7 - obudowę w widoku od drugiego boku, fig.8 - obudowę w widoku od spodu.

Obudowa pompy, ma kształt pryzmy, składającej się z oddzielonych od siebie rowkiem, części przedniej i tylnej, które zwężają się nieznacznie do przodu i do tyłu obudowy.

Podstawa obudowy ma zaokrąglone naroża i ma na całej długości wzdłużne, trapezowe zagłębienie, skierowane do środka podstawy. Na zaokrąglonych narożach podstawa obudowy ma wzdłużne zagłębienia.

Przednia część obudowy jest zakończona cylindryczną powierzchnią, natomiast jej ściana przednia, ma kształt zbliżony do trapezu równoramiennego, o zaokrąglonych narożach, a od góry jest zakończona półkuliście. Ściana boczna obudowy ma poprzeczne, równoległe, prostokątne obrysy o zaokrąglonych końcach, których długość zmniejsza się w kierunku do góry. Na bocznych krawędziach, ściana przednia ma wzdłużne rowki, zachodzące prawie na cały bok przedniej części obudowy, jak również na cylindryczną powierzchnię.

Wzdłużne rowki są usytuowane w równych odstępach i pod kątem do poprzecznych obrysów, natomiast część tylna obudowy ma tylną ścianę o kształcie przypominającym trapez równoramienny o zaokrąglonych dolnych narożach, zakończony od góry walcem, nieznacznie rozszerzającym się w kierunku przodu obudowy, którego podstawa, od strony tylnej ściany obudowy jest częściowo ścięta w kierunku do tyłu obudowy.

Z walca wystaje uchwyt, który w widoku z boku ma kształt litery L, której dłuższe ramie jest równoległe do tworzącej walca. W widoku z góry uchwyt ma zagłębienie rozszerzające się do przodu obudowy, natomiast od góry, w

miejscu styku dwóch części obudowy jest półkolistą nasada, mająca część przednią i tylną.

Tylna część znajduje się od strony uchwytu i ma na obwodzie cztery koła, a w przedniej części jest usytuowana centralnie trapezowe zagłębienie, a nad nim prostokątna płytka o zaokrąglonych narożach. Z jednej strony zagłębienia jest prostokątny występ z wnęką, zaś z drugiej gwintowana tuleja.

Obudowa jest stosowana zwłaszcza dla pompy przeznaczonej do stawu.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa pompy, znamieną tym, że ma kształt przyzmy, składającej się z oddzielonych od siebie rowkiem, części przedniej i tylnej, które zwężają się nieznacznie do przodu i do tyłu obudowy, zaś podstawa obudowy ma zaokrąglone naroża i ma na całej długości wzdłużne, trapezowe zagłębienie, skierowane do środka podstawy, zaś na zaokrąglonych narożach podstawa obudowy ma wzdłużne zagłębienia, przy czym przednia część obudowy jest zakończona cylindryczną powierzchnią, natomiast jej ściana przednia, ma kształt zbliżony do trapezu równoramienneo, o zaokrąglonych narożach, a od góry jest zakończona półkuliście, przy czym ściana boczna obudowy ma poprzeczne, równoległe, prostokątne obrysy o zaokrąglonych końcach, których długość zmniejsza się w kierunku do góry, zaś na bocznych krawędziach, ściana przednia ma wzdłużne rowki, zachodzące prawie na cały bok przedniej części obudowy, jak również na cylindryczną powierzchnię, przy czym wzdłużne rowki są usytuowane w równych odstępach i pod kątem do poprzecznych obrysów, natomiast część tylna obudowy ma tylną ścianę o kształcie przypominającym trapez równoramienneo o zaokrąglonych dolnych narożach, zakończony od góry walcem, nieznacznie rozszerzającym się w

kierunku przodu obudowy, którego podstawa, od strony tylnej ściany obudowy jest częściowo ścięta w kierunku do tyłu obudowy, a z walca wystaje uchwyt, który w widoku z boku ma kształt litery L, której dłuższe ramie jest równoległe do tworzącej walca, a w widoku z góry uchwyt ma zagłębienie rozszerzające się do przodu obudowy, natomiast od góry, w miejscu styku dwóch części obudowy jest półkolistą nasada, mająca część przednią i tylną, przy czym tylna część znajduje się od strony uchwyty i ma na obwodzie cztery koła, a w przedniej części jest usytuowana centralnie trapezowe zagłębienie, a nad nim prostokątna płytką o zaokrąglonych narożach, przy czym z jednej strony zagłębienia jest prostokątny występ z wnętrza, zaś z drugiej gwintowana tuleja, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig.1- 8.


Warner - Lambert Company

Pełnomocnik:

POLSEW... z o.o.
00-613 Warszawa... 3
REGON... 7 0

mgr...
[Signature]
[Stamp]

FIG - 1

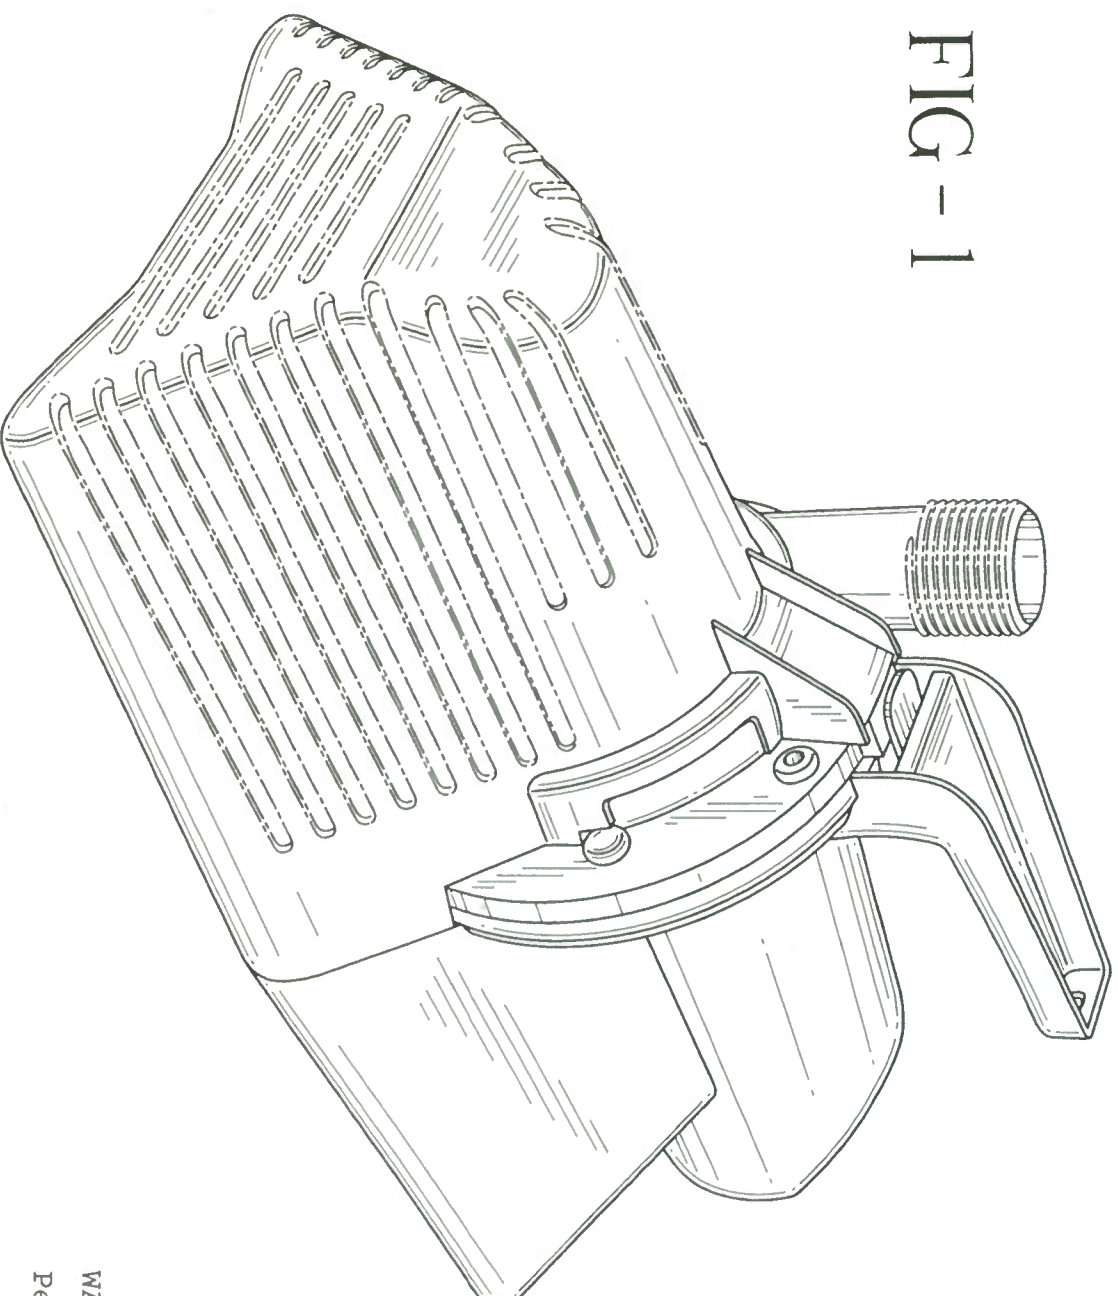

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:


POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 141837
mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 2

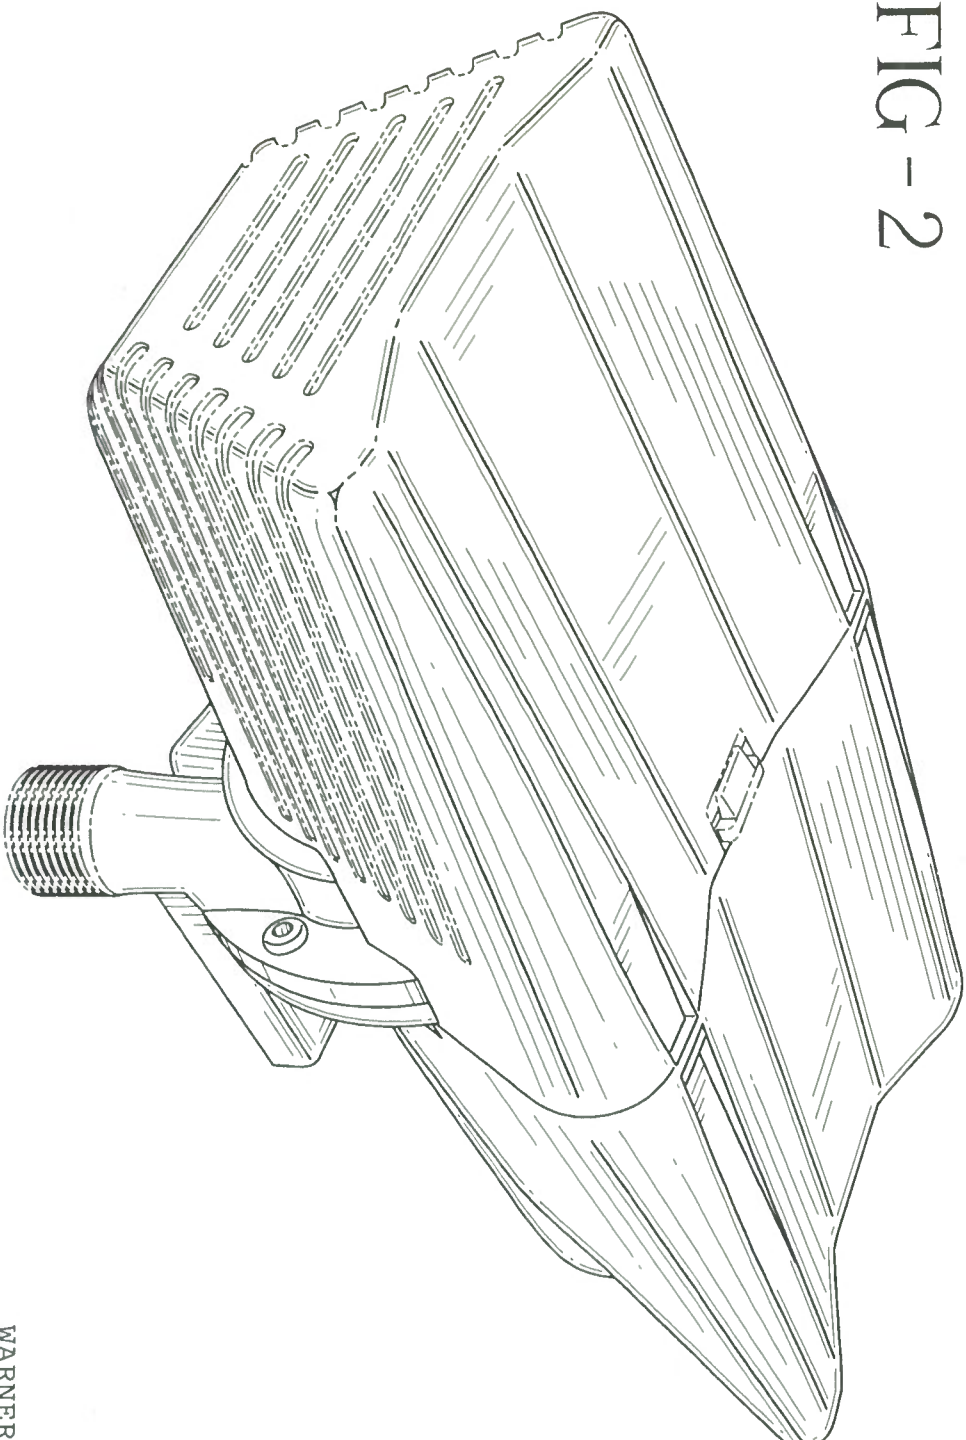

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Grzegorz Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

FIG-3

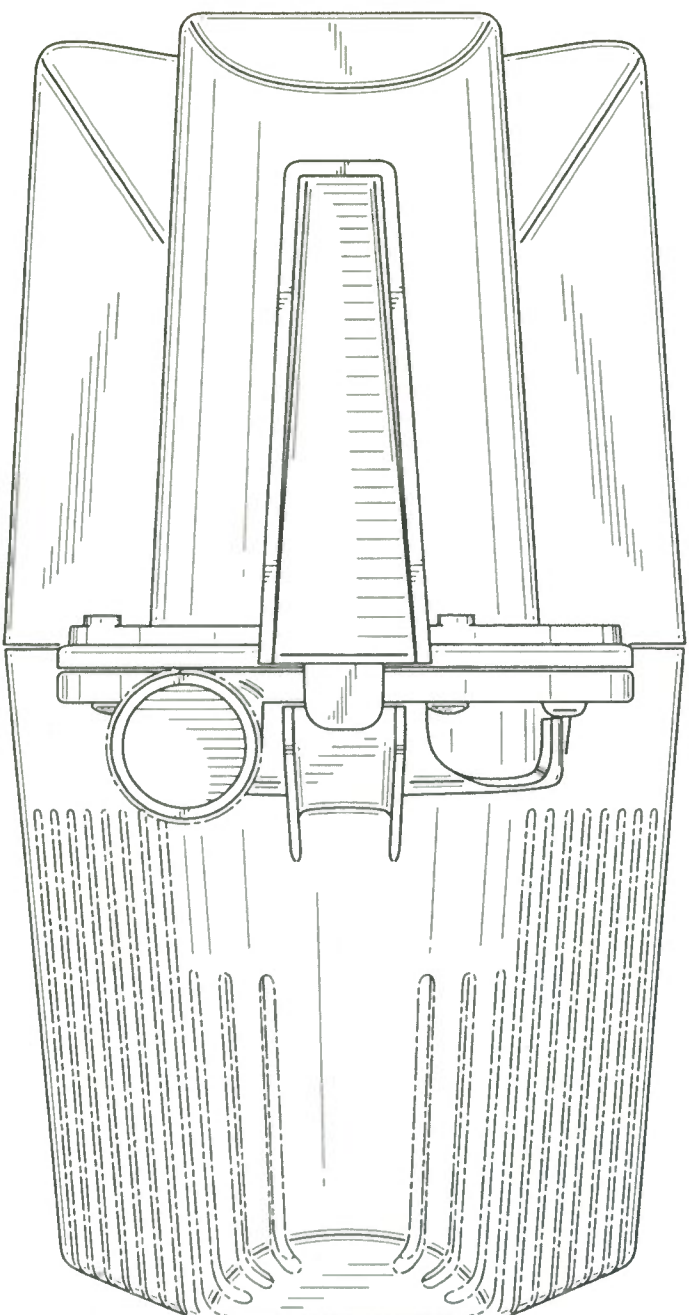

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891270

mgr inż. Elżbieta Kowalska

RZECZNIK PEŁNOMOCNY

FIG - 4

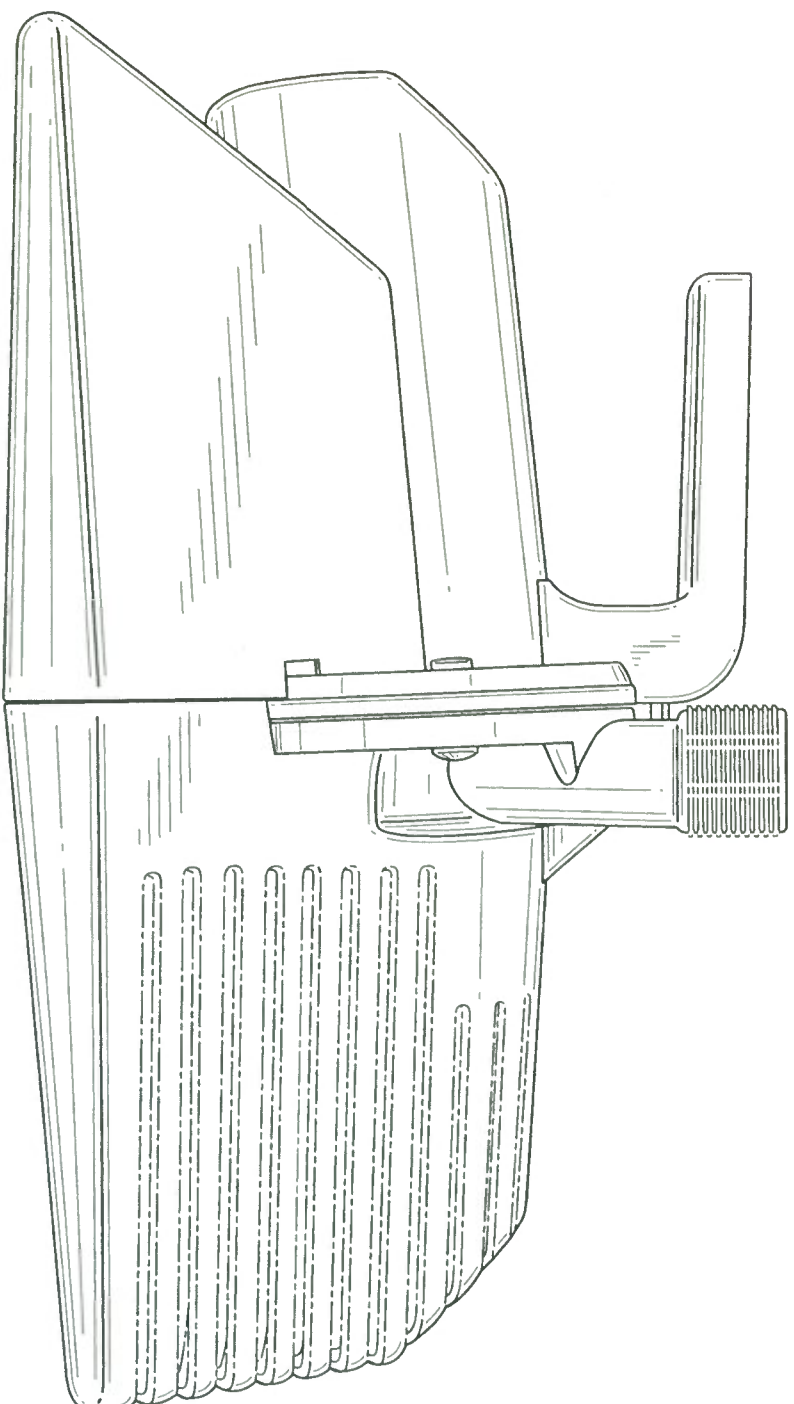

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik
Polservice Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011901370

mgr inż. Elżbieta Kwaśna

RZECZNIKA PRAWNY

FIG - 5

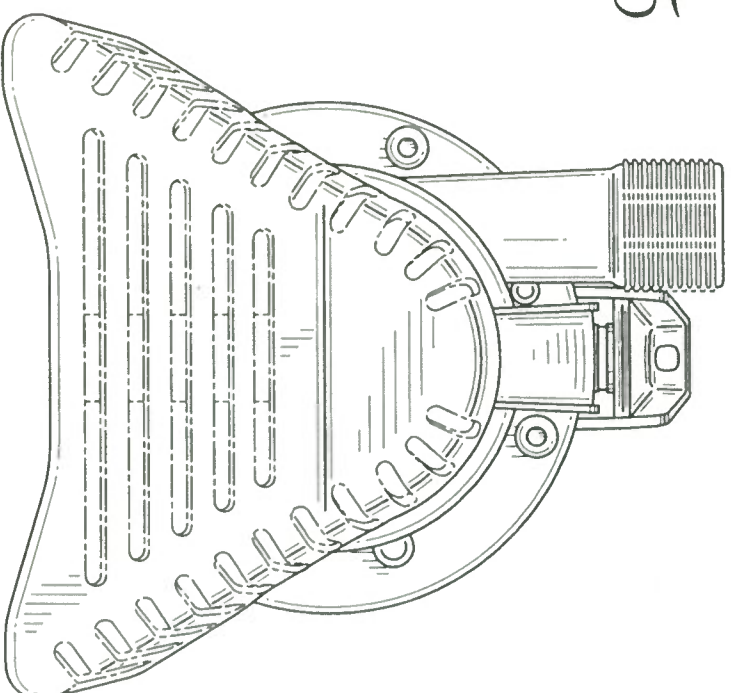

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIKA WYKONAWCY

FIG-6

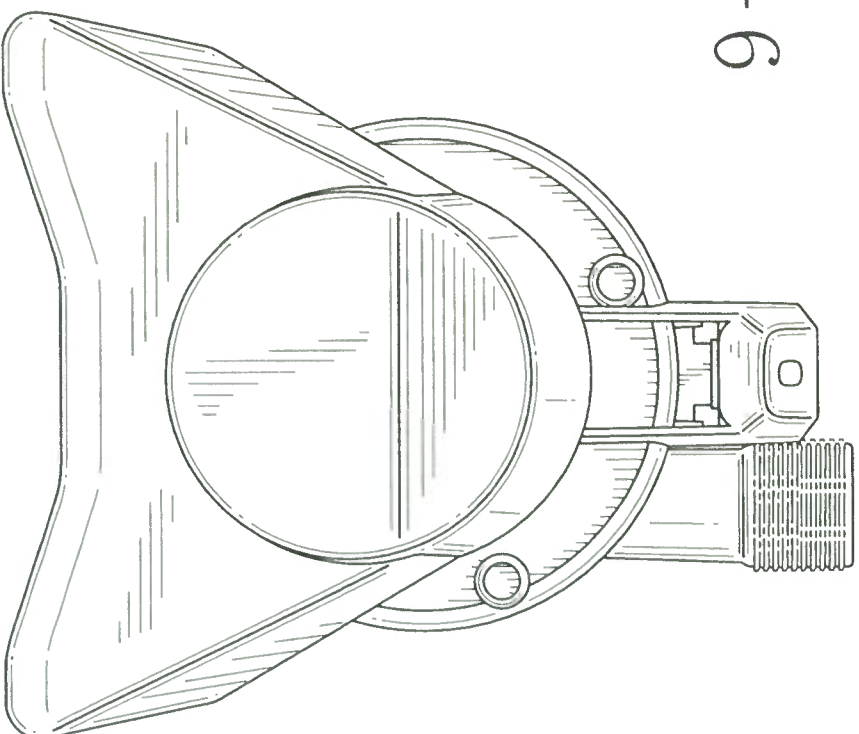

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *Elżbieta Kowal*

Elżbieta Kowal
PRZECIWNIEŻYWI

FIG - 7

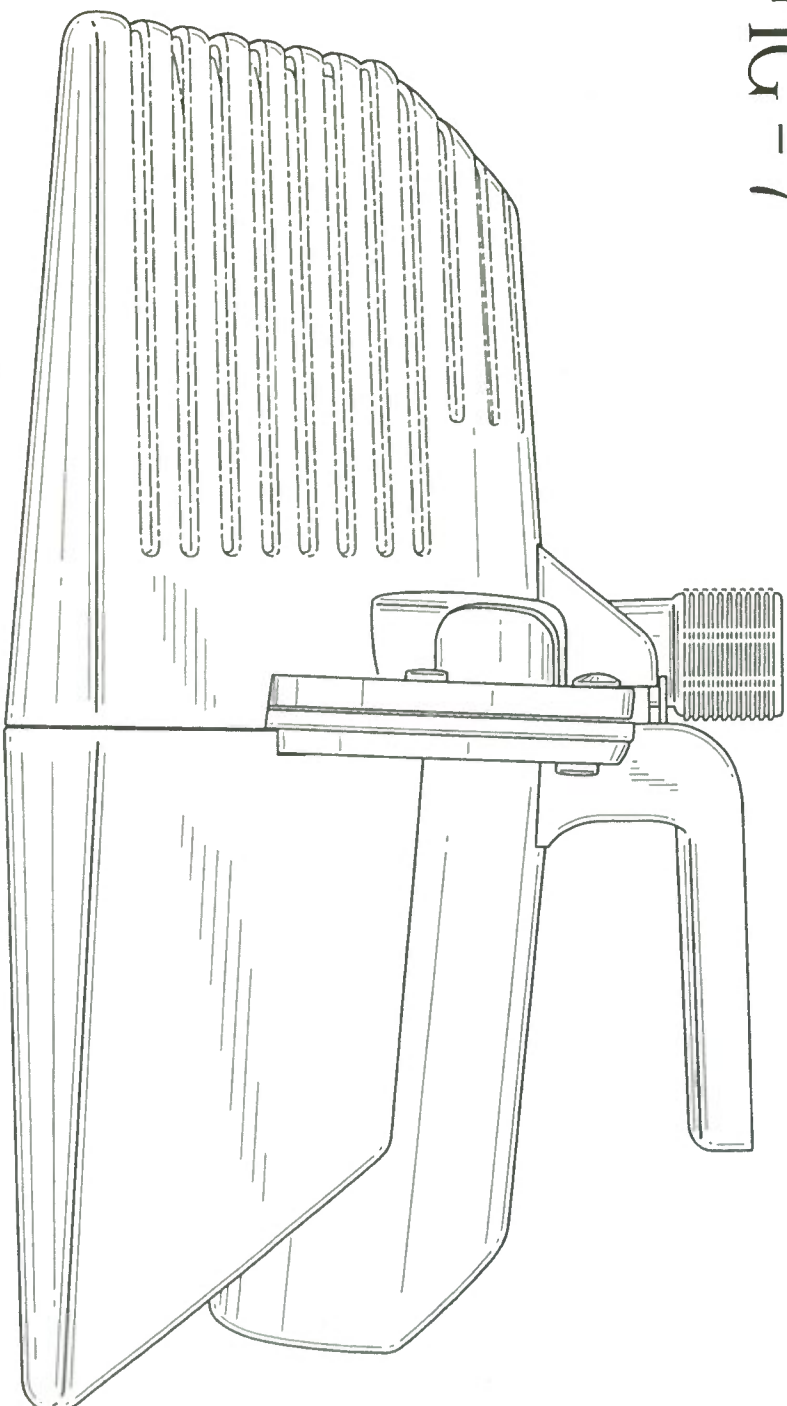

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 0142891370

mgr inż. Elżbieta Kwaś

RZECZNIKA PRAWNY

FIG - 8

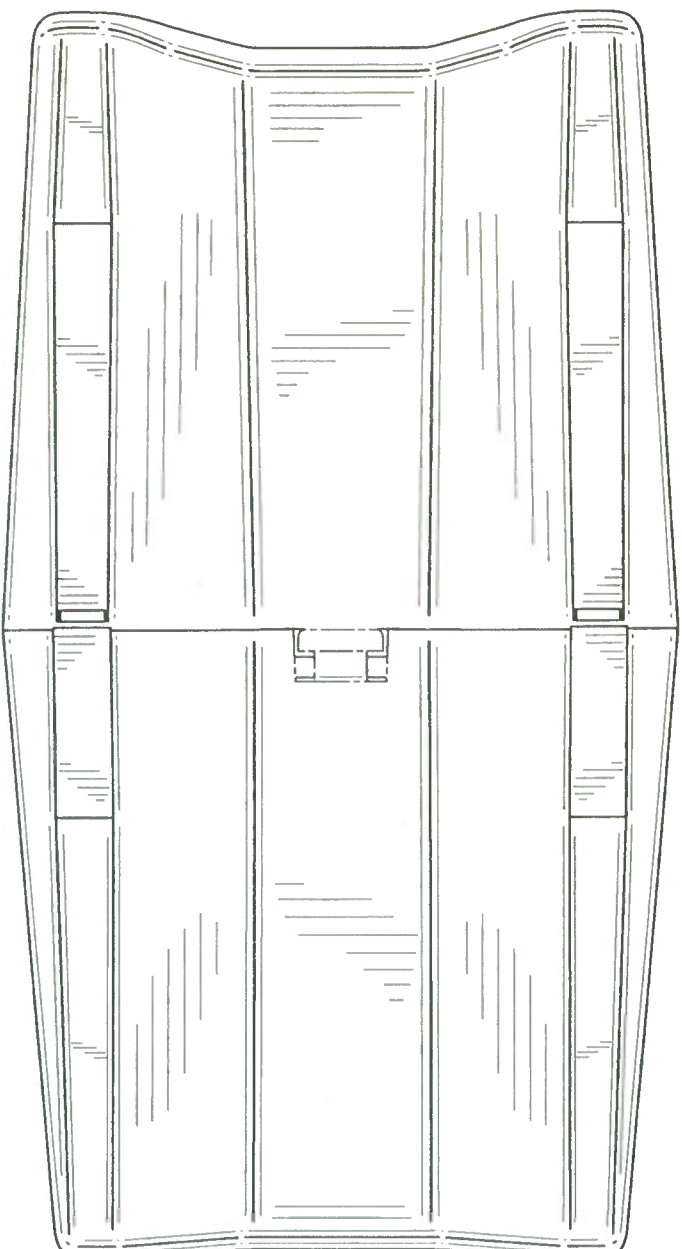

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *[Signature]*

RZECZNIK PATENTOWY