

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23647**

(21) Numer zgłoszenia: **24222**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **15.02.2016**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2017 WUP 10/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CIECH VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA,
Iłowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DOBROŚŁAWA MILLER, Stary Żagań, (PL),
BOŻENA KACZOROWSKA, Iłowa, (PL),
ZBIGNIEW MATUSIAK, Iłowa, (PL),
PAWEŁ ZIĘBA, Iłowa, (PL)**

PL 23647

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w zdobieniu jego ściany i jego kształcie.

Znane są osłony, które mają kształt zbliżony do łączonych ze sobą brył geometrycznych zdobionych wielokątami.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w postaci osłony znicza, pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest przekrojem poziomym osłony, fig. 2 pokazuje ściany osłony z wydzielonym polem, fig. 3 pozostałe ściany w rozłożeniu a fig. 4 jest rozłożeniem.

Oslona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4 posadowiona na walcowej podstawie, jest połączeniem dwóch ostrosłupów ściętych, z których pierwszy o dużej wysokości, jedną z podstaw, łączy się z podstawą osłony a drugą z podstawą drugiego stożka o bardzo małej wysokości połączonym drugą swoją podstawą z kołnierzem. Całość zdobiona jest rysunkiem drobnych wielokątów imitujących drobny ostry grys, przy czym na przeciwległych i do siebie równoległych ścianach są wydzielone pola zbliżone kształtem do dwóch trapezów łączących się dłuższymi podstawami równoległymi do wysokości osłony. Całość zakończona jest dwuelementowym walcowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza, według wzoru przemysłowego, posadowiona na walcowej podstawie, jest połączeniem dwóch ostrosłupów ściętych, z których pierwszy o dużej wysokości, jedną z podstaw, łączy się z podstawą osłony a drugą z podstawą drugiego stożka o bardzo małej wysokości połączonym drugą swoją podstawą z kołnierzem i jej ściany są zdobione rysunkiem drobnych wielokątów imitujących drobny ostry grys, przy czym na przeciwległych i do siebie równoległych ścianach są wydzielone pola zbliżone kształtem do dwóch trapezów łączących się dłuższymi podstawami równoległymi do wysokości osłony i całość zakończona jest dwuelementowym walcowym kołnierzem jak pokazano na fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru




FIG. 1

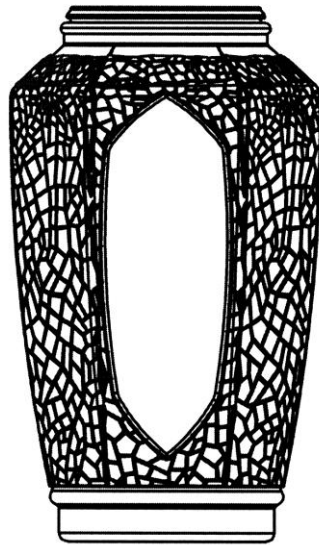


FIG. 2

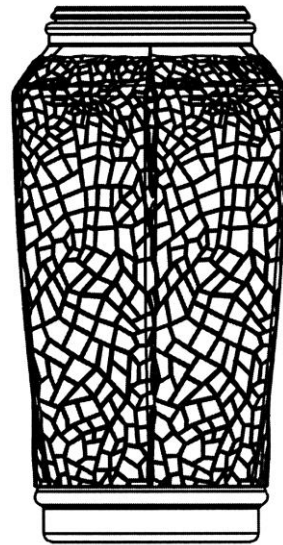


FIG. 3

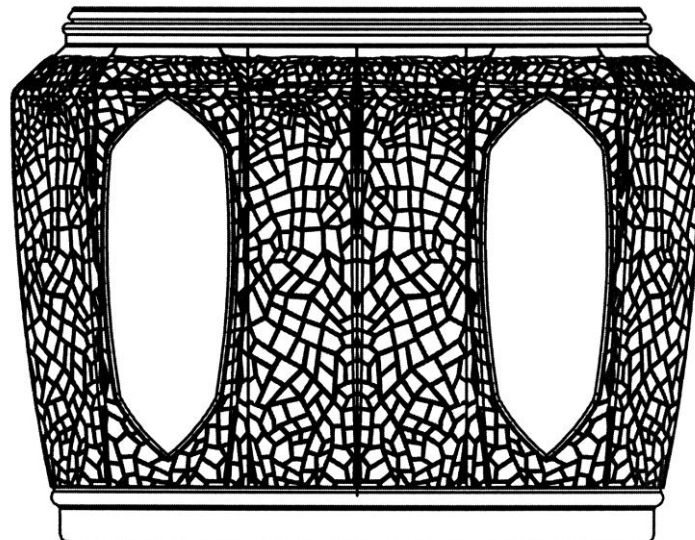


FIG. 4

