

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3722**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **557**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2002**

(54)

Nakładka zabezpieczająca kluby do rygla zamka, w szczególności zasuw

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Litwiński Artur, Warszawa, (PL)

PL 3722

Artur LITWIŃSKI
Warszawa, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego:

Artur LITWIŃSKI

**Nakładka zabezpieczająca kluby do rygli zamka,
w szczególności zasuw**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

03 stycznia 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakładka zabezpieczająca kluby do rygli zamka, w szczególności zasuw.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać nakładki zabezpieczającej kluby do rygli zamka, w szczególności zasuw, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunkach, na których fig. 1 przedstawia w pierwszej odmianie nakładkę zabezpieczającą kluby do rygli zasuw w widoku perspektywicznym, zaś fig. 2 przedstawia klubę, w widoku perspektywicznym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 1, fig. 3 przedstawia w drugiej odmianie nakładkę zabezpieczającą kluby zasuw w widoku perspektywicznym, zaś fig. 4 przedstawia klubę, w widoku perspektywicznym, na którą jest nakładana i mocowana do niej nakładka według fig. 3.

Nakładki według wzoru przemysłowego, uwidocznione na fig. 1 i fig. 3, stanowią zasadniczo otwarte od spodu pudełko czworoboczne. W jej ścianie bocznej, skierowanej w stronę zamka lub zasuwy, znajdują się otwory, przez które przechodzą wkręty mocujące nakładkę do kluby. Usytuowanie tych otworów i wkrętów jest zatem takie, że po zamontowaniu kluby i nakładki dostęp do wkrętów, w celu ich wykręcenia i zdemontowania nakładki zabezpieczającej oraz usunięcia kluby, jest niemożliwy, ponieważ osłonięte są one przez korpus zamka lub zasuwy, z których w stanie zamknięcia wystają rygle wsunięte w otwory ryglujące kluby.

Górna ścianka czołowa nakładki ma końcowe fragmenty usytuowane lekko skośnie (fig. 1) lub uformowane łukowo (fig. 3), i przechodzące w ścianki końcowe, zorientowane prostopadle do zasadniczej części górnej ścianki czołowej.

Artur Litwiński

Pełnomocnik:

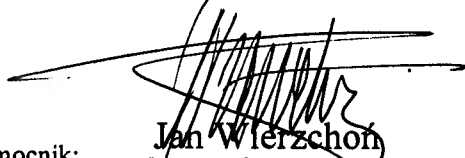

Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

Fig. 1

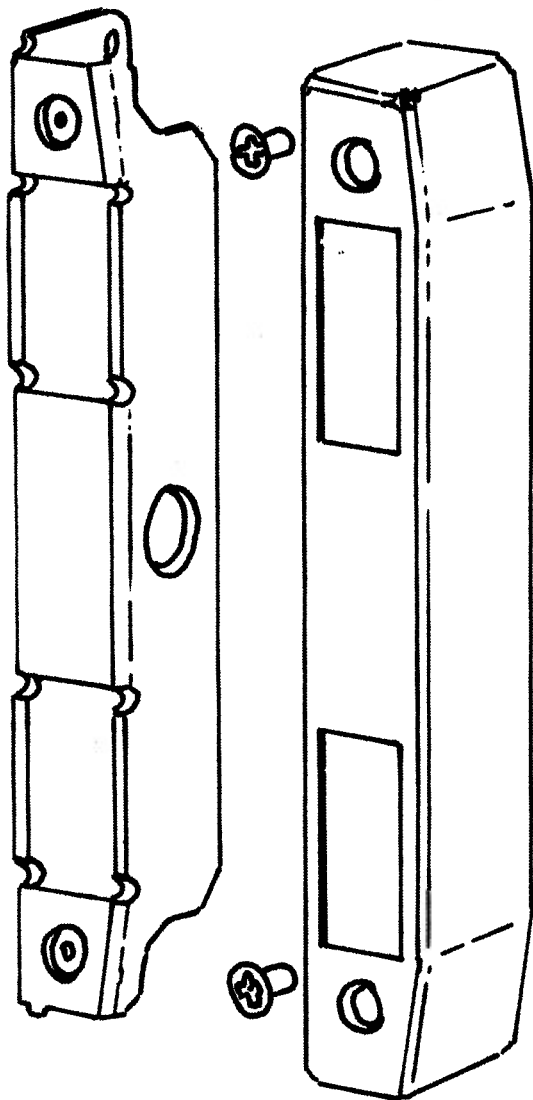


Fig. 2

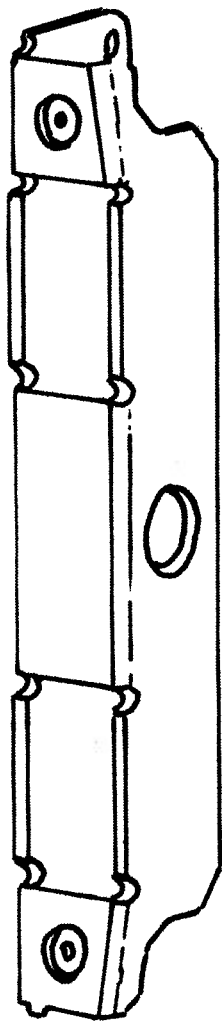


Fig. 3

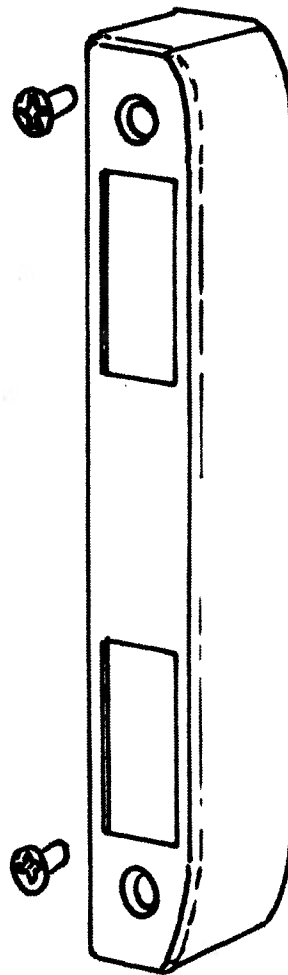


Fig. 4

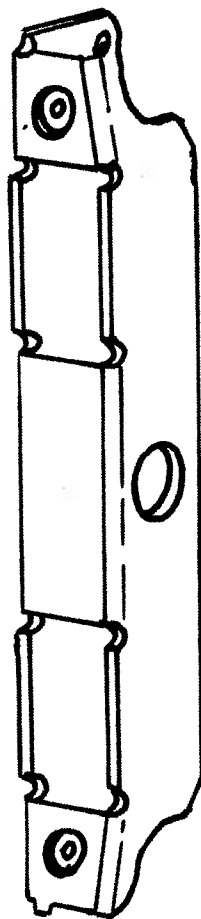




FIG.1

FIG.2

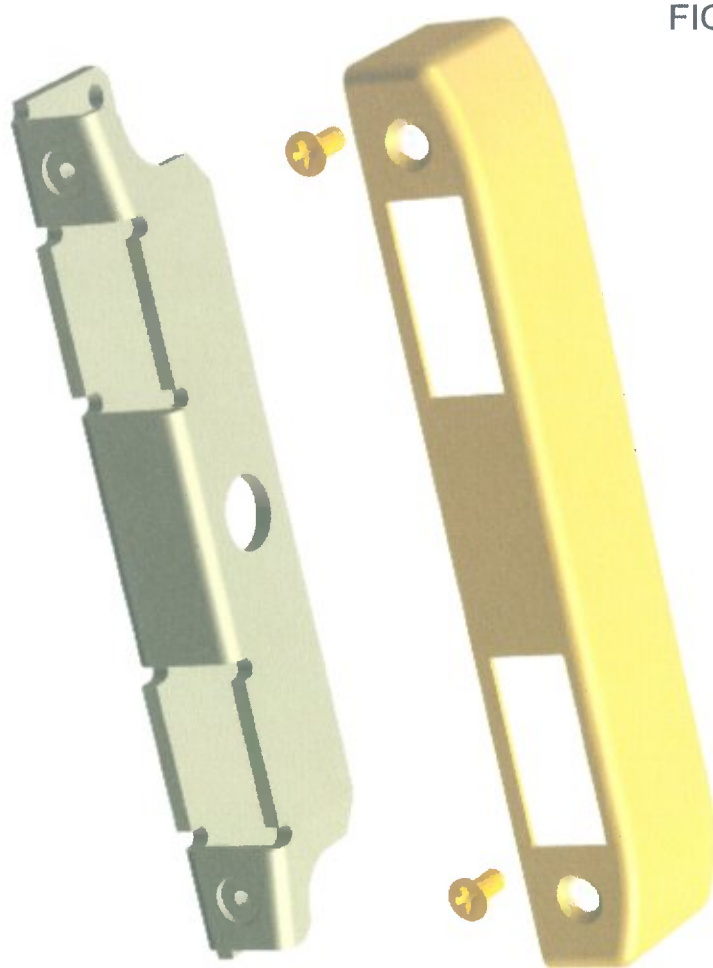


FIG.3

FIG.4