



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 862615
(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ F 41 C 7/08
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 18.06.86
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 21.12.86
(86) Kv. hakemus-Int. ansökan 20.06.85 DE P 3522027.9

(30) Etuoikeus-Prioritet

(71) Hakija/Sökande: Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Zusammeller Str. 1, Altenmuenster-Hegnembach, Saksa-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: Rieger, Benedikt

(74) Asiamies/Ombud: Kolster


(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Vaihtopiipun pitimellä varustettu kivääri. Gevär med hållare för utbytespipa.

(57) Tiivistelmä

Vaihtopiipun pitimellä varustetussa kiväärissä on tukkiin (3) yhdistetyssä sulkimen kotelossa (1) etualueellaan lovi (18), jossa on paluuskivoimat vastaanottava vastatukipinta (19). Piippu (16) käsittää takapäähänsä kiinteästi yhdistetyn hylsyosan (10), jossa on loveen (18) sopiva olake (12). Hylsyosalla (10) on suurempi aksiaalinen pituus (L) ja se suuntautuu lukituslaitteesta (16a) eteenpäin patruunapesän (16c) yli. Olake (12) on sovitettu hylsyosan (10) takapäähän. Vastatukipinnassa (19) on olakkeen (12) päälle ylhäältäpäin osittain menevä loveus. Hylsyosan (10) etupäähän on sovitettu alaspäin ulkoneva toinen olake (13), jossa on salpalovi (23). Sulkimen kotelo (1) on pidennetty toisen olakkeen (23) alueelle saakka ja siellä se kannattaa salpaloven (23) kanssa yhteistoiminnassa olevaa salpaa (24).

(57) Sammandrag

På ett gevär, som har en hållare för utbytespipor, uppvisar den med stocken (3) förbundna slutstycksboxen (1) i sin främre del ett urtag (18) med en motliggssyta (19), som upptar rekylkrafter. Pipan (16) uppvisar en med det bakre loppet fast förbunden hylsdelen (10) med en i urtaget (18) passande ansats (12). Hylsdelen (10) har en större axial längd (L) och sträcker sig från låsningen (16a) framåt över patronläget (16c). Ansatsen (12) är anordnad vid bakre ändan av hylsdelen (10). Motliggssytan (19) uppvisar ett urtag, som delvis går över ansatsen (12) ovanifrån. Vid främre ändan av hylsdelen (10) är en nedåt utstående andra ansats (13) anordnad, som har ett låsurtag (23). Slutstycksboxen (1) är förlängd till området för den andra ansatsen (13) och uppbär där ett med låsurtaget (23) sammanverkande lås (24).

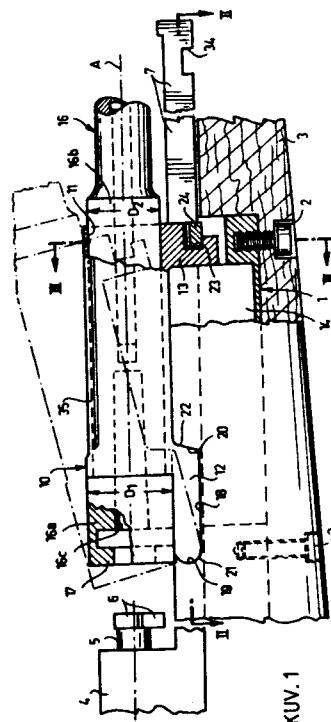

KUV. 1