

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9966**

(21) Numer zgłoszenia: **8644**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL);
Czerski Grzegorz, Iława, (PL)**

PL 9966

Nr Rp. ...9966...

Klasa ...06-05...

Zestaw mebli wypoczynkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych składający się z kanapy rozkładanej do siedzenia i leżenia, oraz fotela.

Wzór przemysłowy dotyczy szczególnego, zmierzającego do celów estetycznych ukształtowania co najmniej dwu elementowego domowego zestawu mebli wypoczynkowych.

Znane i powszechnie wytwarzanie kilkuelementowe zestawy mebli, składają się najczęściej z przynajmniej jednej tapicerowanej kanapy, zaopatrzonej w podłokietniki oraz z przynajmniej jednego a najczęściej dwu tapicerowanych foteli. Kanapy trzyosobowe tapicerowane rozkładane lub dwuosobowe nie rozkładane w znanych zestawach, składają się najczęściej z dwu tapicerowanych poduch siedziskowej i oparciowej, utworzonych w oparciu o sztywną ramę, z nałożonymi na niej kilkoma warstwami różnych tapicerskich materiałów elastycznych i wykończonych zewnętrznym pokryciem z włókienniczego dekoracyjnego materiału tapicerskiego o zróżnicowanej kolorystyce i fakturze powierzchni. Skrzynia podsiedziskowa w znanych wzorach, jest umocowana najczęściej do poziomej ramy, do której są umocowane przynajmniej cztery nóżki mebla oraz mechanizm wysuwania i rozkładania siedziska, jak również są do niej umocowane dwa jednakowe w lustrzanym odbiciu podłokietniki, najczęściej pokryte tkaniną obiciową. Fotele w znanych zestawach mają taką samą budowę jak kanapy, a różni je jedynie brak możliwości rozkładania oparcia oraz mniejsza długość.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy zestawu mebli wypoczynkowych, składającego się z kanapy rozkładanej do siedzenia i leżenia, oraz z fotela, w których płyty boczne i podłokietniki są połączone ze skrzynią podsiedziskową, a

cały zestaw wyróżnia się szczególnym zindywidualizowanym zarysem jego kształtów, linii i proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny ukosem od przodu z prawej strony kanapy rozkładanej w stanie złożonym do siedzenia, fig. 2 przedstawia taki sam widok kanapy w stanie rozłożonym do leżenia i fig. 3 taki sam widok fotela.

Wchodząca w skład zestawu kanapa rozkładana (fig. 1 i 2), składa się z połączonych ze sobą wahlwie, płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego siedziska, pokrytych tapicerskim materiałem obiciowym, oraz z dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu pionowych stosunkowo płaskich podłokietników, mających postać prostokątnych obłokrawędziowych i ostronarożnych sztywnych zamknięto obwodowych ram, mających kształt zbliżony do dużej litery „A”. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma przednią pionową wygiętą łukowo belkę, stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym zmiennym na całej jej długości, największym u dołu i u góry i najmniejszym w partii środkowej, oraz mającym proporcje zbliżone do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma tylną pionową prostą belkę stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym, w proporcjach zbliżonych do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma górną poziomą prostą belkę, będącą właściwym podłokietnikiem mebla i stanowiącą poprzecznice ramy, o zmiennym przekroju poprzecznym zbliżonym kształtem do nieregularnego trapezu, w proporcjach zbliżonych do wydłużonego prostokąta, którego najszerza powierzchnia górna, jest powierzchnią roboczą właściwego podłokietnika. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma dolną poprzecznice w postaci szerokiej poziomej belki i jest utwierdzona w części dolnej do skrzyni podsiedziskowej, po przez tę dolną poprzecznice. Wnętrze sztywnych ram tworzących podłokietniki, na odcinku pomiędzy dolną powierzchnią górnej poziomej prostej belki, będącej właściwym podłokietnikiem, a górną poziomą krawędzią dolnej poprzecznic, jest wypełnione cienką sztywną płytą, okrytą obustronnie tapicerskim materiałem obiciowym. Dolne partie przedniej pionowej wygiętej łukowo belki ramy i tylnej pionowej prostej belki ramy, poniżej dolnej płaszczyzny skrzyni podsiedziskowej, pełną funkcję nóg mebla. Długość obydwu jednakowych w lustrzanym odbiciu otwartych ram podłokietników, mierzona od przedniej policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy, jest w nieznacznym stopniu mniejsza od szerokości siedziska powiększonej o grubość oparcia, tak iż w stanie

złożonym do siedzenia, przednia część siedziska jest nieznacznie wysunięta do przodu w stosunku do policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy. Znajdująca się pod siedziskiem, skrzynia podsiedziskowa, ma grubość w nieznacznym stopniu mniejszą do grubości siedziska, ma długość odpowiadającą długości siedziska, oraz ma szerokość nieznacznie mniejszą od szerokości siedziska, tak iż jej przednia płaszczyzna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do przedniej nieznacznie łukowo wyoblonej płaszczyzny siedziska. Siedzisko i oparcie kanapy są optycznie podzielone na trzy mniej więcej jednakowe części, z których każda jest zaopatrzona w dwa dekoracyjne wciągnięcia tapicerskie odpowiednio pionowe na oparciu i poziome na siedzisku. Pionowe wciągnięcia tapicerskie znajdujące się na oparciu, są połączone ze sobą trzema krótkimi dekoracyjnymi przeszyciami tapicerskimi poziomymi, usytuowanymi powyżej poziomej osi symetrii oparcia i mającymi każde kształt łuku wygiętego ku dołowi. Poniżej każdego z krótkich dekoracyjnych przeszyci tapicerskich poziomych łukowych oparcia, na odcinku od tego przeszycia do linii połączenia z siedziskiem, każda z trzech optycznie wydzielonych części oparcia, ma po dwa łukowe pionowe dekoracyjne przeszycia tapicerskie, dzielące ją na trzy niejednakowe części. W korzystnym wykonaniu kanapa przeznaczona dla trzech osób, ma w stanie złożonym do siedzenia proporcje długości do głębokości do wysokości utrzymane w przedziale 223/98/94, a w stanie rozłożonym jej płaszczyzna przeznaczona do leżenia, ma proporcje 198/120.

Wchodzący w skład zestawu fotel (fig. 3), składa się z połączonych ze sobą płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego siedziska, pokrytych tapicerskim materiałem obiciowym, oraz z dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu pionowych stosunkowo płaskich podłokietników, mających postać prostokątnych obłokrawędziowych i ostronarożnych sztywnych zamknięto obwodowych ram, mających kształt zbliżony do dużej litery „A”. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma przednią pionową wygiętą łukowo belkę, stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym zmiennym na całej jej długości, największym u dołu i u góry i najmniejszym w partii środkowej, oraz mającym proporcje zbliżone do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma tylną pionową prostą belkę stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym, w proporcjach zbliżonych do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma górną poziomą prostą belkę, będącą właściwym podłokietnikiem mebla i stanowiącą poprzecznice ramy, o zmiennym przekroju poprzecznym zbliżonym kształtem do nieregularnego trapezu, w proporcjach zbliżonych do wydłużonego prostokąta, którego najszersza po-

wierzchnia górna, jest powierzchnią roboczą właściwego podłokietnika. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma dolną poprzecznicę w postaci szerokiej poziomej belki i jest utwierdzona w części dolnej do skrzyni podsiedziskowej, po przez tę dolną poprzecznicę. Wnętrze sztywnych ram tworzących podłokietniki, na odcinku pomiędzy dolną powierzchnią górnej poziomej prostej belki, będącej właściwym podłokietnikiem, a górną poziomą krawędzią dolnej poprzecznicy, jest wypełnione cienką sztywną płytą, okrytą obustronnie tapicerskim materiałem obiciowym. Dolne partie przedniej pionowej wygiętej łukowo belki ramy i tylnej pionowej prostej belki ramy, poniżej dolnej płaszczyzny skrzyni podsiedziskowej, pełną funkcję nóżek fotela. Długość obydwu jednakowych w lustrzanym odbiciu otwartych ram podłokietników, mierzona od przedniej policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy, jest w nieznacznym stopniu mniejsza od szerokości siedziska powiększonej o grubość oparcia, tak iż przednia część siedziska jest nieznacznie wysunięta do przodu w stosunku do policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy. Znajdująca się pod siedziskiem, skrzynia podsiedziskowa, ma grubość w nieznacznym stopniu mniejszą do grubości siedziska, ma długość odpowiadającą długości siedziska, oraz ma szerokość nieznacznie mniejszą od szerokości siedziska, tak iż jej przednia płaszczyzna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do przedniej nieznacznie łukowo wyoblonej płaszczyzny siedziska. Na oparciu znajduje się dekoracyjne przeszycie tapicerskie poziome, usytuowane powyżej poziomej osi symetrii oparcia i mające każde kształt łuku wygiętego ku dołowi. Poniżej krótkiego dekoracyjnego przeszycia tapicerskiego poziomego łukowego oparcia, na odcinku od tego przeszycia do linii połączenia z siedziskiem, znajdują się dwa łukowe pionowe dekoracyjne przeszycia tapicerskie, dzielące optycznie dolną część oparcia na trzy niejednakowe części. W korzystnym wykonaniu fotel ma proporcje długości do głębokości do wysokości utrzymane w przedziale 81/90/92.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wchodząca w skład kompletu kanapa rozkładana, charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Składa się z połączonych ze sobą, płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego siedziska, pokrytych tapicerskim materiałem obiciowym, oraz z dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu pionowych stosunkowo płaskich podłokietników, mających postać prostokątnych obłokrawędziowych i ostronarożnych sztywnych zamknięto obwodowych ram, mających kształt zbliżony do dużej litery „A”. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma

przednią pionową wygiętą łukowo belkę, stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym zmiennym na całej jej długości, największym u dołu i u góry i najmniejszym w partii środkowej, oraz mającym proporcje zbliżone do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma tylną pionową prostą belkę stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym, w proporcjach zbliżonych do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma górną poziomą prostą belkę, będącą właściwym podłokietnikiem mebla i stanowiącą poprzecznicę ramy, o zmiennym przekroju poprzecznym zbliżonym kształtem do nieregularnego trapezu, w proporcjach zbliżonych do wydłużonego prostokąta, którego najszersza powierzchnia górna, jest powierzchnią roboczą właściwego podłokietnika. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma dolną poprzecznicę w postaci szerokiej poziomej belki i jest utwierdzona w części dolnej do skrzyni podsiedziskowej, po przez tę dolną poprzecznicę. Wnętrze sztywnych ram tworzących podłokietniki, na odcinku pomiędzy dolną powierzchnią górnej poziomej prostej belki, będącej właściwym podłokietnikiem, a górną poziomą krawędzią dolnej poprzecznicy, jest wypełnione cienką płytą okrytą obustronnie tapicerskim materiałem obiciowym. Dolne partie przedniej pionowej wygiętej łukowo belki ramy i tylnej pionowej prostej belki ramy, poniżej dolnej płaszczyzny skrzyni podsiedziskowej, są nóżkami kanapy. Długość obydwu jednakowych w lustrzanym odbiciu otwartych ram podłokietników, mierzona od przedniej policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy, jest w nieznacznym stopniu mniejsza od szerokości siedziska powiększonej o grubość oparcia, tak iż przednia część siedziska jest nieznacznie wysunięta do przodu w stosunku do policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy. Znajdująca się pod siedziskiem, skrzynia podsiedziskowa, ma grubość w nieznacznym stopniu mniejszą do grubości siedziska, ma długość odpowiadającą długości siedziska, oraz ma szerokość nieznacznie mniejszą od szerokości siedziska, tak iż jej przednia płaszczyzna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do przedniej nieznacznie łukowo wyoblonej płaszczyzny siedziska. Siedzisko i oparcie kanapy są optycznie podzielone na trzy mniej więcej jednakowe części, z których każda jest zaopatrzona w dwa dekoracyjne wciągnięcia tapicerskie odpowiednio pionowe na oparciu i poziome na siedzisku. Pionowe wciągnięcia tapicerskie znajdujące się na oparciu, są połączone ze sobą trzema krótkimi dekoracyjnymi przeszyciami tapicerskimi poziomymi, usytuowanymi powyżej poziomej osi symetrii oparcia i mającymi każdy kształt łuku wygiętego ku dołowi. Poniżej każdego z krótkich dekoracyjnych przeszyci tapicerskich poziomych łukowych oparcia, na odcinku od tego przeszycia do linii połączenia z siedziskiem, każda z trzech optycznie wydzielonych

części oparcia, ma po dwa łukowe pionowe dekoracyjne przeszycia tapicerskie, dzielące ją na trzy niejednakowe części.

Wchodzący w skład kompletu fotel, charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Składa się z połączonych ze sobą płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego siedziska, pokrytych tapicerskim materiałem obiciowym, oraz z dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu pionowych stosunkowo płaskich podłokietników, mających postać prostokątnych obłokrawędziowych i ostronarożnych sztywnych zamknięto obwodowych ram, mających kształt zbliżony do dużej litery „A”. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma przednią pionową wygiętą łukowo belkę, stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym zmiennym na całej jej długości, największym u dołu i u góry i najmniejszym w partii środkowej, oraz mającym proporcje zbliżone do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma tylną pionową prostą belkę stanowiącą podłużnicę o przekroju prostokątnym, w proporcjach zbliżonych do kwadratu. Każda z ram tworzących podłokietniki ma górną poziomą prostą belkę, będącą właściwym podłokietnikiem mebla i stanowiącą poprzecznice ramy, o zmiennym przekroju poprzecznym zbliżonym kształtem do nieregularnego trapezu, w proporcjach zbliżonych do wydłużonego prostokąta, którego najszersza powierzchnia górna, jest powierzchnią roboczą właściwego podłokietnika. Każda z zamknięto obwodowych ram tworzących podłokietniki, ma dolną poprzecznice w postaci szerokiej poziomej belki i jest utwierdzona w części dolnej do skrzyni podsiedziskowej, po przez tę dolną poprzecznice. Wnętrze sztywnych ram tworzących podłokietniki, na odcinku pomiędzy dolną powierzchnią górnej poziomej prostej belki, będącej właściwym podłokietnikiem, a górną poziomą krawędzią dolnej poprzecznic, jest wypełnione cienką płytą, okrytą obustronnie tapicerskim materiałem obiciowym. Dolne partie przedniej pionowej wygiętej łukowo belki ramy i tylnej pionowej prostej belki ramy, poniżej dolnej płaszczyzny skrzyni podsiedziskowej, są nóżkami fotela. Długość obydwu jednakowych w lustrzanym odbiciu otwartych ram podłokietników, mierzona od przedniej policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy, jest w nieznacznym stopniu mniejsza od szerokości siedziska powiększonej o grubość oparcia, tak iż przednia część siedziska jest nieznacznie wysunięta do przodu w stosunku do policzkowej płaszczyzny pionowej wygiętej łukowo podłużnicy ramy. Znajdująca się pod siedziskiem, skrzynia podsiedziskowa, ma grubość w nieznacznym stopniu mniejszą do grubości siedziska, ma długość odpowiadającą długości siedziska, oraz ma szerokość nieznacznie mniejszą od szerokości siedziska, tak iż jej przednia płasz-

czynna jest nieznacznie cofnięta w stosunku do przedniej nieznacznie łukowo wyoblonej płaszczyzny siedziska. Na oparciu znajduje się dekoracyjne przeszycie tapicerskie poziome, usytuowane powyżej poziomej osi symetrii oparcia i mające każdy kształt łuku wygiętego ku dołowi. Poniżej krótkiego dekoracyjnego przeszycia tapicerskiego poziomego łukowego oparcia, na odcinku od tego przeszycia do linii połączenia z siedziskiem, znajdują się dwa łukowe pionowe dekoracyjne przeszycia tapicerskie, dzielące optycznie dolną część oparcia na trzy niejednakowe części.

Komplet mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego będzie występował w obrocie handlowym pod nazwą MARLENA.

Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB

Gdynia – Polska

zastępowana przez
Rzecznika Patentowego

mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr wp. 161/67

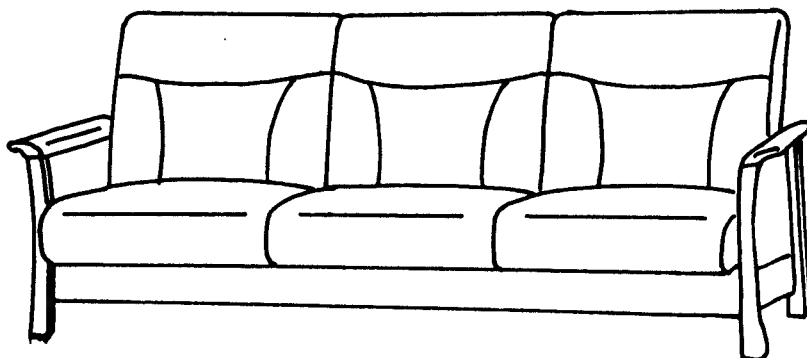


fig. 1

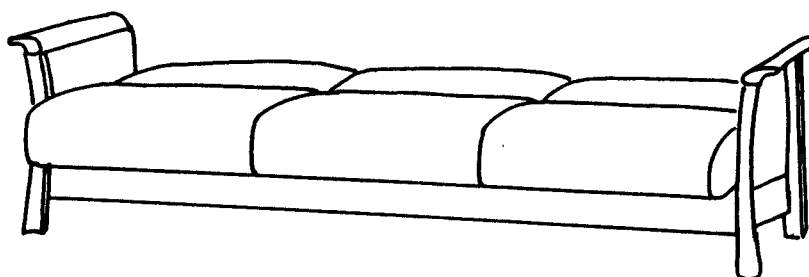


fig. 2

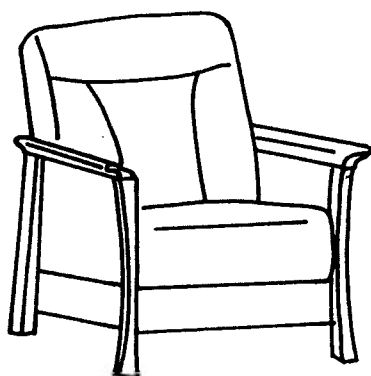


fig. 3

Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB
Gdynia – Polska
zastępowana przez

mgr inż. **Andrzej M. Jaeske**
rzecznik patentowy nr wp. 161/67

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Andrzej M. Jaeske.



Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB

Gdynia – Polska

zastępowana przez

mgr inż. **Andrzej M. Jaeske**
rzecznik patentowy nr wp. 161/67