(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202636368 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220272019.8

(22)申请日 2012.06.11

(73)专利权人 浙江三弘集团有限公司
地址 310000 浙江省杭州市萧山区临浦镇新大桥西侧 1-1 号

(72)发明人 钟娜红

(74)专利代理机构 浙江永鼎律师事务所 33233
代理人 王梨华 陈丽霞

(51)Int.Cl.
A47G 9/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

夹心切穿防绒被褥

(57)摘要

本实用新型涉及被子，公开了一种夹心切穿防绒被褥，包括被子本体(1)，所述的被子本体(1)包括和面布(2)与底布(4)，面布(2)与底布(4)之间设有衬布(3)。本实用新型通过在面布、底布之间放置衬布进行缝制，形成每个独立的单元格，有效地阻止羽绒在每个管道中自由移动，显著的改善了羽绒被的性能，杜绝中间少两边多的不均匀现象，同时，产生的针孔处均与填充物隔离，彻底防止针孔漏毛。

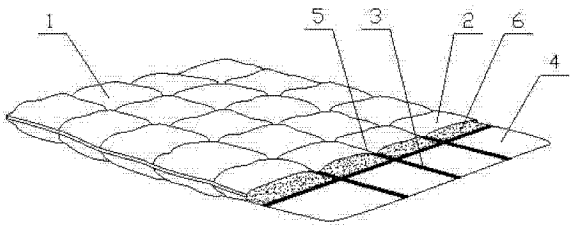

CN 202636368 U

1. 夹心切穿防绒被褥，包括被子本体（1），其特征在于：所述的被子本体（1）包括和面布（2）与底布（4），面布（2）与底布（4）之间设有衬布（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的夹心切穿防绒被褥，其特征在于：所述的面布（2）与底布（4）通过缝合线（5）缝合连接，衬布（3）设置在面布（2）与底布（4）之间的缝合线（5）上。

3. 根据权利要求 1 所述的夹心切穿防绒被褥，其特征在于：所述的衬布（3）为条状，宽度为 1cm-10cm。

4. 根据权利要求 1 所述的夹心切穿防绒被褥，其特征在于：所述的面布（2）与底布（4）之间设置填充物（6）。

5. 根据权利要求 4 所述的夹心切穿防绒被褥，其特征在于：所述的填充物（6）为羽绒、羽绒混合或者羽绒纤维。

夹心切穿防绒被褥

技术领域

[0001] 本实用新型涉及被子，尤其涉及了一种夹心切穿防绒被褥。

背景技术

[0002] 目前市场上床上用品品种繁多，尤其的是被子，随着人们生活水平的提高，羽绒被的式样越来越多。但不管怎么变化，羽绒被的轻柔、保暖、美观、防绒、无害、透气都是人们所关注的，但在现有的羽绒被中能满足人们所有要求的几乎没有。虽然有些羽绒被通过各种工艺改进后，暂时不跑绒，但使用一段时间或清洗后人们会发现线迹松动、针孔变大，绒毛跑了出来，使被子整体不美观。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术中羽绒被长期使用或者清洗过后容易发生线迹松动、针孔变大的现象，从而导致羽绒被发生跑毛等缺点，提供了一种通过在被子的面布与底布之间设置衬布，有效地阻止羽绒在每个管道中自由移动，同时，产生的针孔处均与填充物隔离，彻底防止针孔漏毛的夹心切穿防绒被褥。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型通过下述技术方案得以解决：

[0005] 夹心切穿防绒被褥，包括被子本体，所述的被子本体包括和面布与底布，面布与底布之间设有衬布。

[0006] 作为优选，所述的面布与底布通过缝合线缝合连接，衬布设置在面布与底布之间的缝合线上。

[0007] 作为优选，所述的衬布为条状，宽度为 1cm-10cm。

[0008] 作为优选，所述的面布与底布之间设置填充物。

[0009] 作为优选，所述的填充物为羽绒、羽绒混合或者羽绒纤维。

[0010] 本实用新型由于采用了以上技术方案，具有显著的技术效果：本实用新型通过在面布、底布之间放置衬布进行缝制，形成每个独立的单元格，有效地阻止羽绒在每个管道中自由移动，显著的改善了羽绒被的性能，杜绝中间少两边多的不均匀现象，同时，产生的针孔处均与填充物隔离，彻底防止针孔漏毛。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图。

[0012] 图 2 是图 1 中的面布、衬布与底布的结构示意图。

[0013] 以上附图中各数字标号所指代的部位名称如下：其中 1—被子本体、2—面布、3—衬布、4—底布、5—缝合线、6—填充物。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图 1 至图 2 与实施例对本实用新型作进一步详细描述：

[0015] 实施例 1

[0016] 夹心切穿防绒被褥，如图 1 至图 2 所示，包括被子本体 1，所述的被子本体 1 包括和面布 2 与底布 4，面布 2 与底布 4 之间设有衬布 3。通过面布 2、衬布 3、底布 4 以及填充物 6，衬布 3 与底布 4 按照格数纵横缝合后与面布 2 纵横方向进行缝合，面布 2 上纵横方向线迹需与衬布 3、底布 4 上的线迹重合，最终形成若干个独立单元格，填充物 6 置于若干个单元格内，形成被子本体 1。

[0017] 面布 2 与底布 4 通过缝合线 5 缝合连接，衬布 3 设置在面布 2 与底布 4 之间的缝合线 5 上。

[0018] 衬布 3 为条状，宽度为 3cm。衬布 3 为条状，纵横交错，形成互相连接的若干井子型，衬布 3 宽度在 1cm-10cm 之间，其目的是连接面布 2 与底布 4，使缝合线 5 将三者缝合在一起。

[0019] 面布 2 与底布 4 之间设置填充物 6。填充物 6 为羽绒、羽绒混合或者羽绒纤维。

[0020] 总之，以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰，皆应属本实用新型专利的涵盖范围。

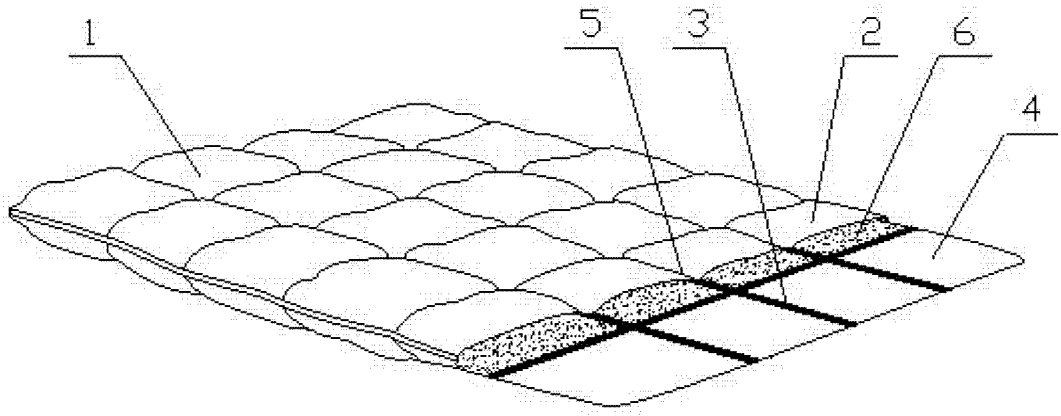


图 1

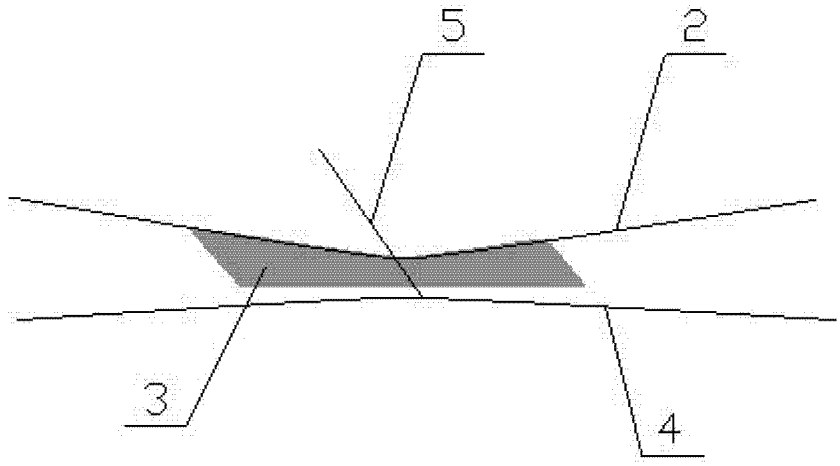


图 2