

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6297**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **5860**

(22) Data zgłoszenia: **08.04.2003**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Iiko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

PL 6297

Nr Rp. 6297

Klasa 25-02

SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o.**Warszawa, POLSKA**

Twórcy wzoru przemysłowego: Iłko Iliev
Andrzej Moroz

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 8 kwietnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, pełniąca jednocześnie rolę uchwyty umożliwiające przesuwanie drzwi.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać listwy, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jej kształcie, właściwościach powierzchni oraz elementach zdobienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, przedstawiającym listwę w widoku perspektywicznym.


Do cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych, zgodnie z rozwiązaniem jest wykonana korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej, stanowiący o estetyce listwy może być dobierany dowolnie do potrzeb.

Listwa profilowa, przedstawiona na rysunku, jest ukształtowana jako zamknięty, symetryczny obwód. Listwę stanowi ścianka 1 z przetłoczeniem 2 pośrodku, tworzącym od strony zewnętrznej rozciągającą się na całej długości listwy profilowej wklęsłość a od wewnątrz wypukłość. Ścianka 1 w pobliżu przetłoczenia 2 przebiega pionowo a następnie jest wyprofilowana łukowo. Łukowy odcinek 3 ścianki 1 łączy się z półokrągłymi wgłębieniami 4, te zaś z wypukłymi ściankami 5 o krawędziach 6. W niewielkim oddaleniu od krawędzi 6 pomiędzy ściankami 5 są rozmieszczone poprzeczki 7, do których pod kątem prostym przylegają ścianki 8 tworząc wraz z poprzeczką 9 wewnątrz profilu wnękę 10 o zarysie zbliżonym do litery Ω.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

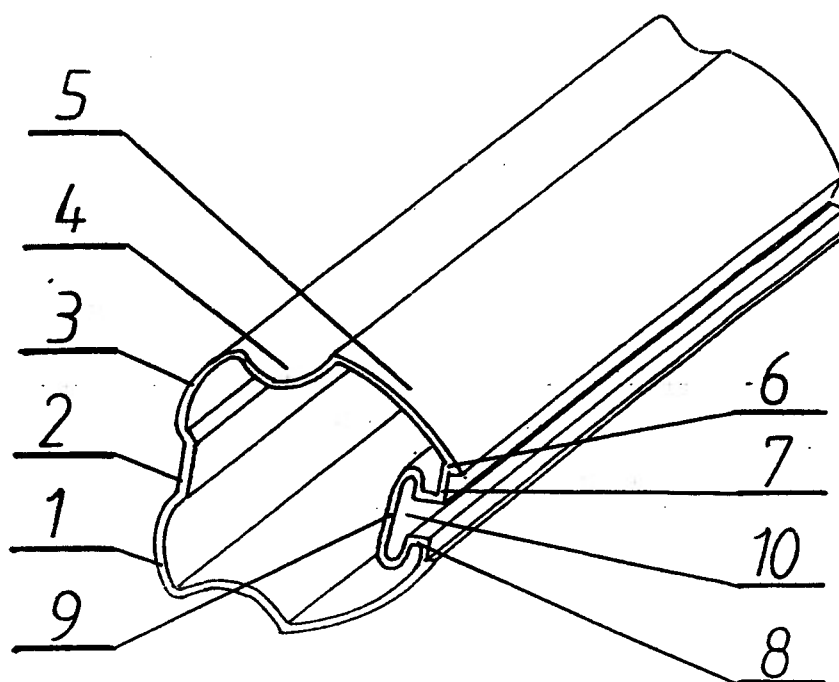

Sevroll System Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska