

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5519**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3206**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2003**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Oremus Adam, Izdebnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Oremus Adam, Izdebnik, (PL)

PL 5519

Nr Rp. 5519

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło.

Krzesło według wzoru przemysłowego przedstawione jest w dziesięciu odmianach figurami od 1 do 8 na rysunku zbiorczym oraz dodatkowo odmiany od 1 do 5 są uwidocznione na fotografiach wykonanych egzemplarzy krzeseł. Fotografie te są pomocne w lepszym, przestrzennym odbiorze wizualnym nie tylko tych odmian, ale i pozostałych odmian krzesła, a zwłaszcza wspólnych istotnych cech.

Krzesło we wszystkich odmianach ma cztery nogi, siedzisko i oparcie, które ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach i jest tapicerowane.

Wspólną cechą istotną wszystkich odmian wzoru przemysłowego jest to, że tylne nogi są przedłużone ku górze i stanowią ponad siedziskiem boczne listwy oparcia. Listwy te w górnej partii są łagodnie wygięte na zewnątrz, a w części szczytowej zagięte znacznie do wewnątrz i połączone wygiętą łukowato listwą wieńczącą. W miejscach połączeń listew bocznych z listwą wieńczącą są rowkowe wcięcia. W niewielkiej odległości nad siedziskiem listwy boczne są połączone łącznikiem listwowym wygiętym w części środkowej ku górze.

Pomiędzy listwowym łącznikiem dolnym a listwą wieńczącą jest płytowe, tapicerowane oparcie, którego boczne krawędzie są zasadniczo równoległe do listew bocznych, a część środkowa górnej krawędzi jest wygięta do dołu.

Odmiana 1

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 1 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu. Dodatkowo przedmiot zgłoszenia przedstawiony jest fotografią fig. 11, będącą widokiem krzesła z przodu.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że listwa wieńcząca w środkowej części jest łagodnie dwustronnie poszerzona i górna krawędź oparcia płytowego jest na całej długości połączona z listwą wieńczącą. Boczne krawędzie oparcia są odsunięte równoległe od bocznych listew, tworząc obustronne, poszerzone szczeliny.

Odmiana 2

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 2 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu.

Cechą istotną tej odmiany jest to, że listwa wieńcząca w środkowej części jest łagodnie obustronnie poszerzona i boczne krawędzie oparcia płytowego są odsunięte równolegle od bocznych listew oparcia, tworząc obustronne, poszerzone szczeliny. Górne naroża oparcia płytowego są zaokrąglone zasadniczo równolegle do wygiętych górnych partii listew oparcia, przedłużając i wyginając tym samym poszerzone szczeliny, pomiędzy listwami oparcia a oparciem płytowym. Środkowy fragment górnej krawędzi oparcia płytowego jest połączony z centralnym fragmentem listwy wieńczącej.

Odmiana 3

Odmiana wzoru zilustrowana jest fig. 3 na rysunku zbiorczym, będącym widokiem z przodu. Dodatkowo przedmiot zgłoszenia przedstawiony jest fotografią fig. 12, będącą widokiem krzesła z przodu.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że wąska listwa wieńcząca o jednakowej szerokości wygięta jest dwustopniowo, symetrycznie ku górze. Boczne krawędzie oparcia płytowego są odsunięte równolegle od bocznych listew oparcia, tworząc obustronne poszerzone szczeliny i łagodne poszerzenie oparcia ku górze. Krawędź górna płyty oparcia jest w części środkowej wygięta łukowato do dołu, tworząc pod listwą wieńczącą oparcia łukę w kształcie zbliżonym do wypukłej soczewki.

Odmiana 4

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 4 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu.

Istotną cechą tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że wąska listwa wieńcząca o jednakowej szerokości wygięta jest dwustopniowo, symetrycznie ku górze. Boczne krawędzie oparcia płytowego na całej długości przylegają do bocznych listew oparcia. Krawędź górna płyty oparcia jest w części środkowej mocno wygięta do dołu, tworząc pod listwą wieńczącą oparcia lukę o kształcie zbliżonym do trójkąta.

Odmiana 5

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 5 na rysunku zbiorczym, będącym widokiem z przodu. Dodatkowo przedmiot zgłoszenia przedstawiony jest fotografią fig. 15, będącą widokiem krzesła z przodu.

Istotną cechą tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że wąska listwa wieńcząca o jednakowej szerokości wygięta jest dwustopniowo, symetrycznie ku górze. Boczne krawędzie oparcia płytowego na całej długości przylegają do bocznych listew oparcia. Krawędź górna płyty oparcia jest niemal na całej swej długości wygięta do dołu, tworząc pod

listwą wieńczącą oparcia znaczną lukę o kształcie zbliżonym do dwuwypukłej soczewki w układzie poziomym.

Odmiana 6

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 6 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu oraz fotografią fig. 13, również ukazującą przedmiot zgłoszenia z przodu.

Cechą istotną tej odmiany jest to, że wąska listwa wieńcząca oparcie jest dwustopniowo łagodnie wygięta do dołu.

Wszystkie krawędzie oparcia płytowego na całej długości przylegają do łącznika listwowego, listew bocznych i listwy wieńczącej oparcia.

Odmiana 7

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 7 na rysunku zbiorczym, będącym widokiem z przodu. Dodatkowo przedmiot przedstawiony jest fotografią fig. 14, będącą widokiem krzesła z przodu.

Cechą istotną tej odmiany jest to, że listwa wieńcząca o jednakowej szerokości jest łagodnie dwustopniowo wygięta w dół. Krawędzie boczne oparcia płytowego są odsunięte równolegle od

bocznych listew oparcia, tworząc obustronne, poszerzone szczeliny. Górne naroża oparcia płytowego są zaokrąglone zasadniczo równolegle do wygiętych górnych partii listew oparcia, przedłużając i wyginając tym samym poszerzone szczeliny, pomiędzy listwami oparcia a oparciem płytowym. Środkowy fragment górnej krawędzi oparcia płytowego jest połączony z centralnym fragmentem listwy wieńczącej.

Odmiana 8

Odmiana krzesła przedstawiona jest fig. 8 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu.

Cechą istotną tej odmiany jest to, że listwa wieńcząca w środkowej części jest łagodnie dwustopniowo wygięta w dół i boczne krawędzie oparcia płytowego są odsunięte równolegle od bocznych listew oparcia, tworząc obustronne, poszerzone szczeliny. Górne naroża oparcia płytowego są zaokrąglone zasadniczo równolegle do wygiętych górnych partii listew oparcia, przedłużając i wyginając tym samym poszerzone szczeliny, pomiędzy listwami oparcia a oparciem płytowym.

Górna krawędź płyty oparcia jest mocno wygięta do dołu, tworząc pod listwą wieńczącą znaczną lukę o kształcie zbliżonym do trójkąta.

Odmiana 9

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 9 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że listwa wieńcząca w środkowej części jest łagodnie dwustronnie poszerzona i boczne krawędzie oparcia płytowego są niemal na całej długości połączone z listwami bocznymi. Również górna krawędź płyty oparcia w części środkowej przylega do listwy wieńczącej. Natomiast w górnych narożach krawędzie płyty oparcia są zaokrąglone według innego łuku niż łuk połączenia listew bocznych z listwą wieńczącą oparcia z utworzeniem niewielkich szczelin w tych miejscach.

Odmiana 10

Odmiana krzesła zilustrowana jest fig. 10 na rysunku zbiorczym, będącą widokiem z przodu. Dodatkowo przedmiot zgłoszenia przedstawiony jest fotografią fig. 15, będącą widokiem krzesła z przodu.

Cechą istotną tej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że listwa wieńcząca w środkowej części jest łagodnie dwustronnie poszerzona i

wszystkie krawędzie oparcia płytowego są na całej długości połączone łącznikiem listwowym, listwami bocznymi i listwą wieńczącą oparcia.




FIG. 1

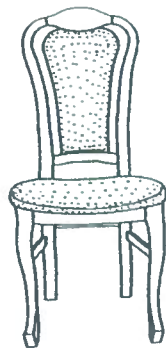


FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10

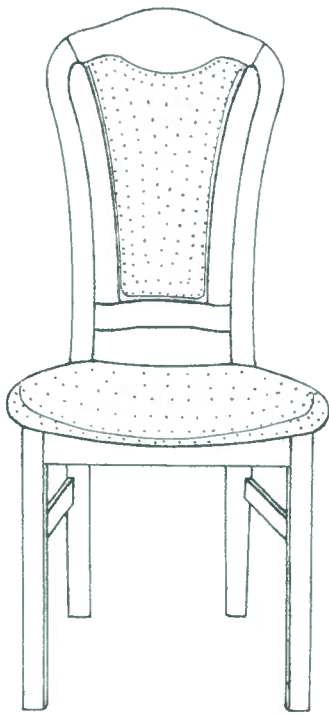


FIG.1

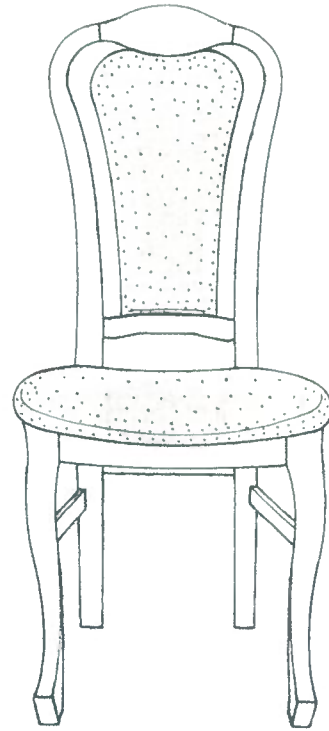


FIG.2

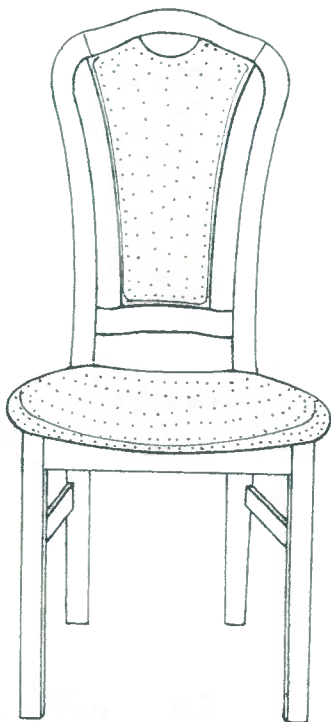


FIG.3

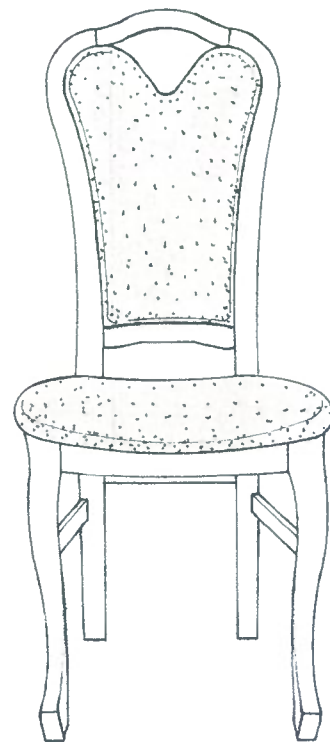


FIG.4

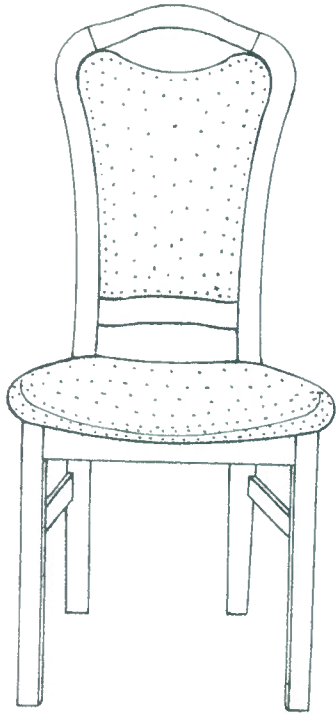


FIG. 5

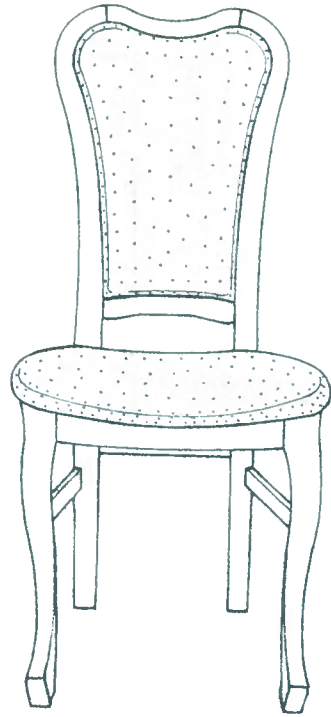


FIG. 6

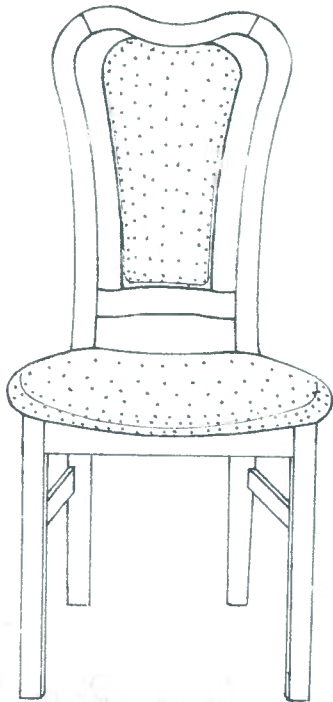


FIG. 7

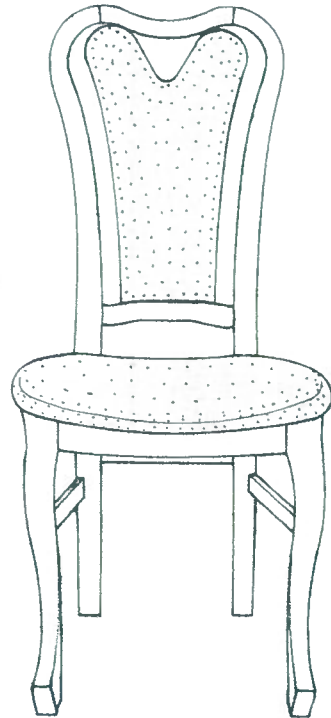


FIG. 8

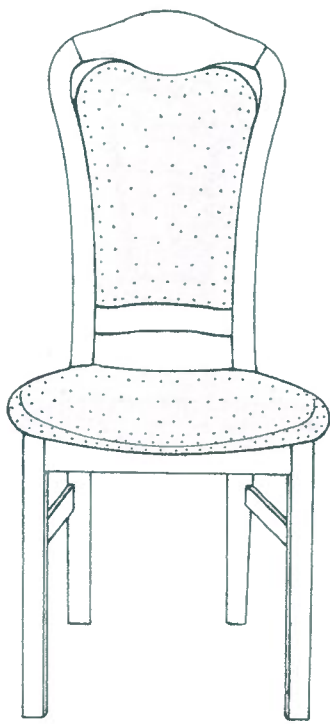


FIG 9

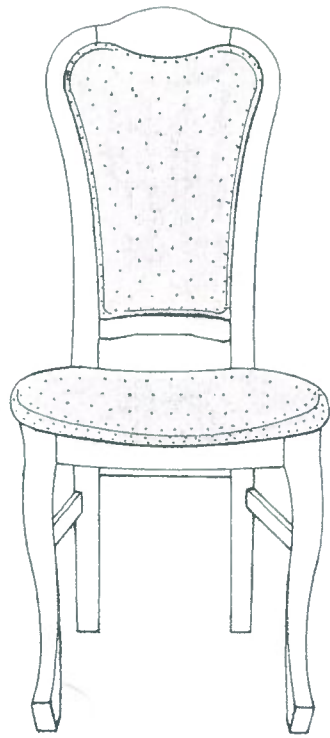


FIG.10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15