

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9535**

(21) Numer zgłoszenia: **7832**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli łazienkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sanitec Koło Sp. z o.o., Koło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Roszkowski Michał, Warszawa, (PL)

PL 9535

Nr Rp. 9535.....

Klasa 06-05.....

- 1 -

Zestaw mebli łazienkowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli łazienkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania tworzących go elementów, a przejawiająca się w oryginalnych proporcjach ich części składowych oraz układzie krawędzi zestawienia tych części.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1a jest widokiem z przodu szafki niskiej, fig. 1b jej widokiem z boku, a fig. 1c jest fotografią szafki niskiej, natomiast fig. 2a jest widokiem z przodu szafki wysokiej z szufladą, fig. 2b jej widokiem z boku, a fig. 2c jest fotografią szafki wysokiej z szufladą, ponadto fig. 3a jest widokiem z przodu szafki wiszącej, fig. 3b jej widokiem z boku, a fig. 3c jest fotografią szafki wiszącej, poza tym fig. 4a jest widokiem z przodu szafki niskiej z szufladą, fig. 4b jej widokiem z boku, a fig. 4c jest fotografią szafki niskiej z szufladą, natomiast fig. 5a jest widokiem z przodu szafki wysokiej z, fig. 5b jej widokiem z boku, a fig. 5c jest fotografią szafki wysokiej, ponadto fig. 6a jest widokiem z przodu lustra, fig. 6b jego widokiem z boku, a fig. 6c jest fotografią lustra.

Szafka niska według wzoru przemysłowego ma formę prostopadłościanu. Długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi w przybliżeniu

stanowi trzykrotną szerokość szafki. W widoku z czoła drzwi szafki są uniesione względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych oraz krawędzią wysuniętej do przodu czołowej ścianki górnej. Z powierzchni drzwi, nieco poniżej jej krawędzi górnej wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny. Szafka wysoka z szufladą według wzoru przemysłowego ma formę prostopadłościanu. Długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi stanowi w przybliżeniu sześciokrotną szerokość szafki. W widoku z czoła powierzchnie drzwi szafki są przedzielone ścianką czołową szuflady i uniesione względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki oraz ścianki czołowej szuflady pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych. Z powierzchni ścianki czołowej szuflady, w połowie jej wysokości wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny. Szafka wisząca według wzoru przemysłowego ma formę prostopadłościanu. Długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi w przybliżeniu stanowi trzykrotną szerokość szafki. W widoku z czoła krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych. Z powierzchni drzwi, nieco poniżej jej krawędzi dolnej wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny. Szafka niska z szufladą według wzoru przemysłowego ma formę prostopadłościanu. Długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi w przybliżeniu stanowi trzykrotną szerokość szafki. W widoku z czoła drzwi szafki są uniesione względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych oraz krawędzią wysuniętej do przodu czołowej ścianki czołowej szuflady. Z powierzchni drzwi, nieco poniżej jej krawędzi górnej oraz ze ścianki czołowej szuflady wychodzą usytuowane poziomo uchwyty wzdłużne. Szafka wysoka według

wzoru przemysłowego ma formę prostopadłościanu. Długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi stanowi w przybliżeniu sześciokrotną szerokość szafki. W widoku z czoła powierzchnia drzwi szafki jest uniesiona względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych. Z powierzchni drzwi w połowie jej wysokości wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny. Lustro według wzoru przemysłowego ma powierzchnię prostokąta, przy czym z jego powierzchni w okolicy krawędzi górnej wychodzi wspornik lampy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Szafka niska według wzoru przemysłowego mająca formę prostopadłościanu, przy czym długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi w przybliżeniu stanowi trzykrotną szerokość szafki ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z czoła drzwi szafki są uniesione względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych oraz krawędzią wysuniętej do przodu czołowej ścianki górnej, ponadto z powierzchni drzwi, nieco poniżej jej krawędzi górnej wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny, jak pokazano na załączony materiale ilustracyjnym fig. 1a, fig. 1b i fig. 1c.

2. Szafka wysoka z szufladą według wzoru przemysłowego mająca formę prostopadłościanu, przy czym długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi stanowi w przybliżeniu sześciokrotną szerokość szafki, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z

czoła powierzchnie drzwi szafki są przedzielone ścianką czołową szuflady i uniesione względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki oraz ścianki czołowej szuflady pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych, ponadto z powierzchni ścianki czołowej szuflady, w połowie jej wysokości wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny, jak pokazano na załączony materiale ilustracyjnym fig. 2a, fig. 2b i fig. 2c.

3. Szafka wisząca według wzoru przemysłowego mająca formę prostopadłościanu, przy czym długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi w przybliżeniu stanowi trzykrotną szerokość szafki, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z czoła krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych. Z powierzchni drzwi, nieco poniżej jej krawędzi dolnej wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny, jak pokazano na załączony materiale ilustracyjnym fig. 3a, fig. 3b i fig. 3c.

4. Szafka niska z szufladą według wzoru przemysłowego mająca formę prostopadłościanu, przy czym długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej drzwi w przybliżeniu stanowi trzykrotną szerokość szafki, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z czoła drzwi szafki są uniesione względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych oraz krawędzią wysuniętą do przodu czołowej ścianki czołowej szuflady, natomiast z powierzchni drzwi, nieco poniżej jej krawędzi górnej oraz ze ścianki czołowej szuflady wychodzą usytuowane poziomo uchwyty wzdłużne, jak pokazano na załączony materiale ilustracyjnym fig. 4a, fig. 4b i fig. 4c.

5. Szafka wysoka według wzoru przemysłowego mająca formę prostopadłościanu, przy czym długość dowolnego boku podstawy szafki jest znacznie mniejsza od jej wysokości, przy czym w widoku z przodu wysokość jej

drzwi stanowi w przybliżeniu sześciokrotną szerokość szafki, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których w widoku z czoła powierzchnia drzwi szafki jest uniesiona względem podstawy na wysokość cokołu utworzonego przez ścianki boczne i dolną ściankę czołową, ponadto krawędzie drzwi szafki pokrywają się z przyległymi do jej powierzchni tylnej krawędziami ich ścian bocznych, ponadto z powierzchni drzwi w połowie jej wysokości wychodzi usytuowany poziomo uchwyt wzdłużny, jak pokazano na załączony materiale ilustracyjnym fig. 5a, fig. 5b i fig. 5c.

6. Lustro według wzoru przemysłowego mające powierzchnię prostokąta, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których z jego powierzchni w okolicy krawędzi górnej wychodzi wspornik lampy, jak pokazano na załączony materiale ilustracyjnym fig. 6a, fig. 6a i fig. 6c.

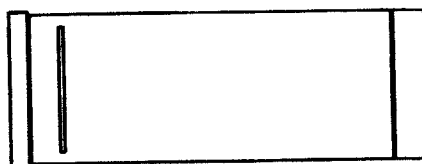


Fig. 1a




Fig. 2a

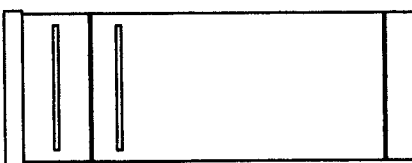


Fig. 3a




Fig. 4a

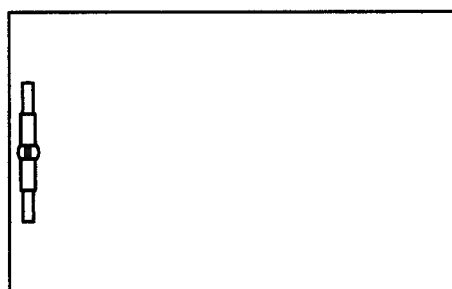


Fig. 5a

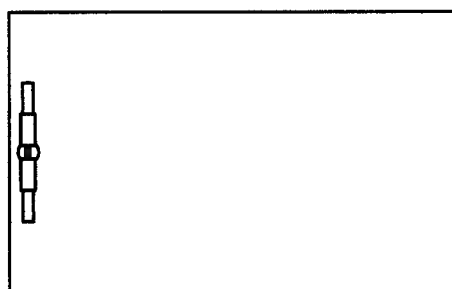


Fig. 6a




Fig. 6b

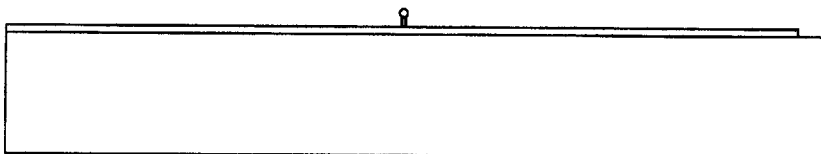


Fig. 5b

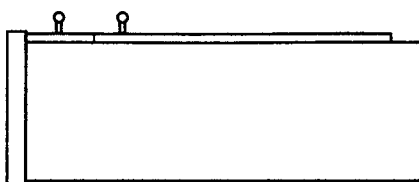


Fig. 4b




Fig. 3b

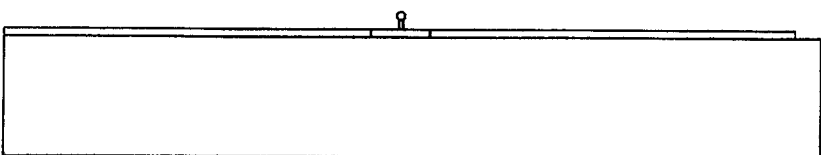


Fig. 2b

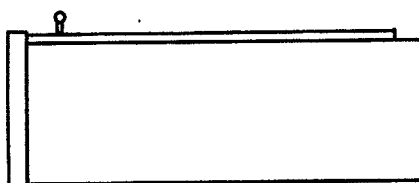


Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 2c



Fig. 3c



Fig. 4c

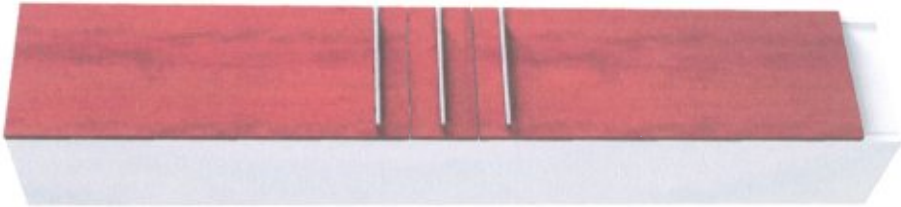


Fig. 5c



Fig. 6a