

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2237**

(21) Numer zgłoszenia: **21020**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2001**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Płytko czołowa osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej

(30) Pierwszeństwo:

03.07.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

LEGRAND, Limoges, (FR)

LEGRAND SNC, Limoges, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Poulet Olivier, Survilliers, (FR);

Thirouin Stephane, Paris, (FR)

PL Rp.2237

LEGRAND

LEGRAND SNC

Limoges, Francja

Twórcy wzoru zdobniczego

Olivier Poulet, Stéphane Thirouin

Płytką czołową osłony naściennej
elementów instalacji elektrycznej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia : 3 stycznia 2001 r.

Pierwszeństwo: 3 lipca 2000 r.

WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej .

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać płytki czołowej osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór płytki czołowej osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej uwidoczniono na fotografiach, na których fig. 1 przedstawia płytkę w widoku perspektywnym, od przodu, fig.2 - płytkę z fig.1 w widoku od przodu, fig.3 przedstawia płytkę z fig.1, w widoku od tyłu, fig.4 i 5 -

płytkę z fig.1 w widoku od strony krótszego boku, fig.6 i 7 - płytkę z fig.1 w widoku od strony dłuższego boku , fig. 8 inną odmianę płytki w widoku perspektywicznym, od przodu, fig.9 - płytkę z fig. 8 w widoku z przodu, fig.10 przedstawia płytkę z fig.8, w widoku od tyłu, fig.11 i 12 - płytkę z fig.8 w widoku od strony dłuższego boku, fig.13 i 14 - płytkę z fig.8 w widoku od strony krótszego boku, fig. 15 przedstawia płytkę w kolejnej odmianie, w widoku perspektywicznym, od przodu, fig.16 - płytkę z fig. 15 w widoku z przodu, fig.17 przedstawia płytkę z fig.15, w widoku od tyłu, fig.18 i 19 - płytkę z fig.15 w widoku od strony krótszego boku, fig.20 i 21 - płytkę z fig.15 w widoku od strony dłuższego boku.

Płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, zawierająca korpus w kształcie graniastosłupa ściętego i podstawie zbliżonej do prostokąta i zaokrąglonych narożach, charakteryzuje się tym, że ma dwa czworokątne otwory prawy i lewy, których krawędzie w widoku z boku, są wypukłe na zewnątrz w części środkowej. Pomiedzy otworami jest usytuowana, nieco wklęsnięta po środku, poprzeczna listwa. Wzdłuż krawędzi otworów, usytuowanych wzdłuż dłuższej, wzdłużnej krawędzi płytki jest wzdłużny pasek górny i dolny, zaś pozostałe krawędzie mają uskok z licznymi zagłębieniami i wypukłościami. Od tyłu płytką jest wklęsnięta wokół otworów, a pomiędzy otworami jest nieco wypukła.

Dookoła otworów jest ramka mająca poprzeczne i wzdłużne zagłębienia i występy.

Płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, według innej odmiany, zawiera korpus w kształcie graniastosłupa ściętego i podstawie zbliżonej do prostokąta i zaokrąglonych narożach i ma dwa czworokątne otwory górny i dolny, których krawędzie w widoku z boku, są wypukłe na zewnątrz, w części środkowej. Pomiedzy otworami jest usytuowana nieco wklęsnięta po środku, wzdłużna listwa. Wzdłuż krawędzi otworów, usytuowanych wzdłuż krótszej, wzdłużnej krawędzi płytki jest wzdłużny pasek górny i dolny, zaś pozostałe krawędzie mają uskok z licznymi zagłębieniami i wypukłościami. Od tyłu płytka jest wklęsnięta wokół otworów, a pomiędzy otworami, jest nieco wypukła. Dookoła otworów jest ramka mająca poprzeczne i wzdłużne zagłębienia i występy.

Płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, według kolejnej odmiany, zawiera korpus w kształcie graniastosłupa ściętego i podstawie zbliżonej do czworokąta i zaokrąglonych narożach. Płytką ma jeden czworokątny otwór, którego krawędzie, w części środkowej są wypukłe na zewnątrz. Wzdłuż krawędzi otworu, górnej i dolnej, jest wzdłużny pasek, zaś pozostałe krawędzie mają uskok z licznymi zagłębieniami i wypukłościami. Od tyłu płytka jest wklęsnięta wokół otworu, przy czym dookoła

otworu jest ramka, mająca poprzeczne i wzdłużne zagłębienia i występy.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, zawierająca korpus w kształcie graniastosłupa ściętego i podstawie zbliżonej do prostokąta zaokrąglonych narożach, znamieną tym, że ma dwa czworokątne otwory lewy i prawy, których krawędzie w widoku z boku, są wypukłe na zewnątrz w części środkowej, zaś pomiędzy otworami jest usytuowana, nieco wklęsnięta po środku, poprzeczna listwa, przy czym wzdłuż krawędzi otworów, usytuowanych wzdłuż dłuższej, wzdłużnej krawędzi płytki jest wzdłużny pasek górny i dolny, zaś pozostałe krawędzie mają uskok z licznymi zagłębieniami i wypukłościami, a od tyłu płytka jest wklęsnięta wokół otworów, a pomiędzy otworami jest nieco wypukła, przy czym dookoła otworów jest ramka mająca poprzeczne i wzdłużne zagłębienia i występy, jak przedstawiono na fig. 1 - 7.

2. Płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, zawierająca korpus w kształcie graniastosłupa ściętego i podstawie zbliżonej do prostokąta i zaokrąglonych narożach, znamieną tym, że ma dwa czworokątne otwory górny i dolny, których krawędzie w widoku z boku, są wypukłe na zewnątrz, w części środkowej, zaś pomiędzy

otworami jest usytuowana nieco wklęsnięta po środku, wzdłużna listwa, przy czym wzdłuż krawędzi otworów, usytuowanych wzdłuż krótszej, wzdłużnej krawędzi płytki jest wzdłużny pasek górny i dolny, zaś pozostałe krawędzie mają uskok z licznymi zagłębieniami i wypukłościami, a od tyłu płytka jest wklęsnięta wokół otworów, a pomiędzy otworami, jest nieco wypukła, przy czym dookoła otworów jest ramka mająca poprzeczne i wzdłużne zagłębienia i występy, jak przedstawiono na fig. 8 - 14.

3. Płytką czołową osłony naściennej elementów instalacji elektrycznej, zawierająca korpus w kształcie graniastosłupa ściętego i podstawie zbliżonej do czworokąta i zaokrąglonych narożach, znamienna tym, że ma jeden czworokątny otwór, którego krawędzie, w części środkowej są wypukłe na zewnątrz, przy czym wzdłuż krawędzi otworu, górnej i dolnej, jest wzdłużny pasek, zaś pozostałe krawędzie mają uskok z licznymi zagłębieniami i wypukłościami, a od tyłu płytka jest wklęsnięta wokół otworu, przy czym dookoła otworu jest ramka, mająca poprzeczne i wzdłużne zagłębienia i występy, jak przedstawiono na fig. 15 - 21.

LEGRAND

LEGRAND SNC

Pełnomocnik:

mgr inż.  Elżbieta Kowal
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 7


Fig. 3

Fig. 1

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC
Pełnomocnik :


POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. Eżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

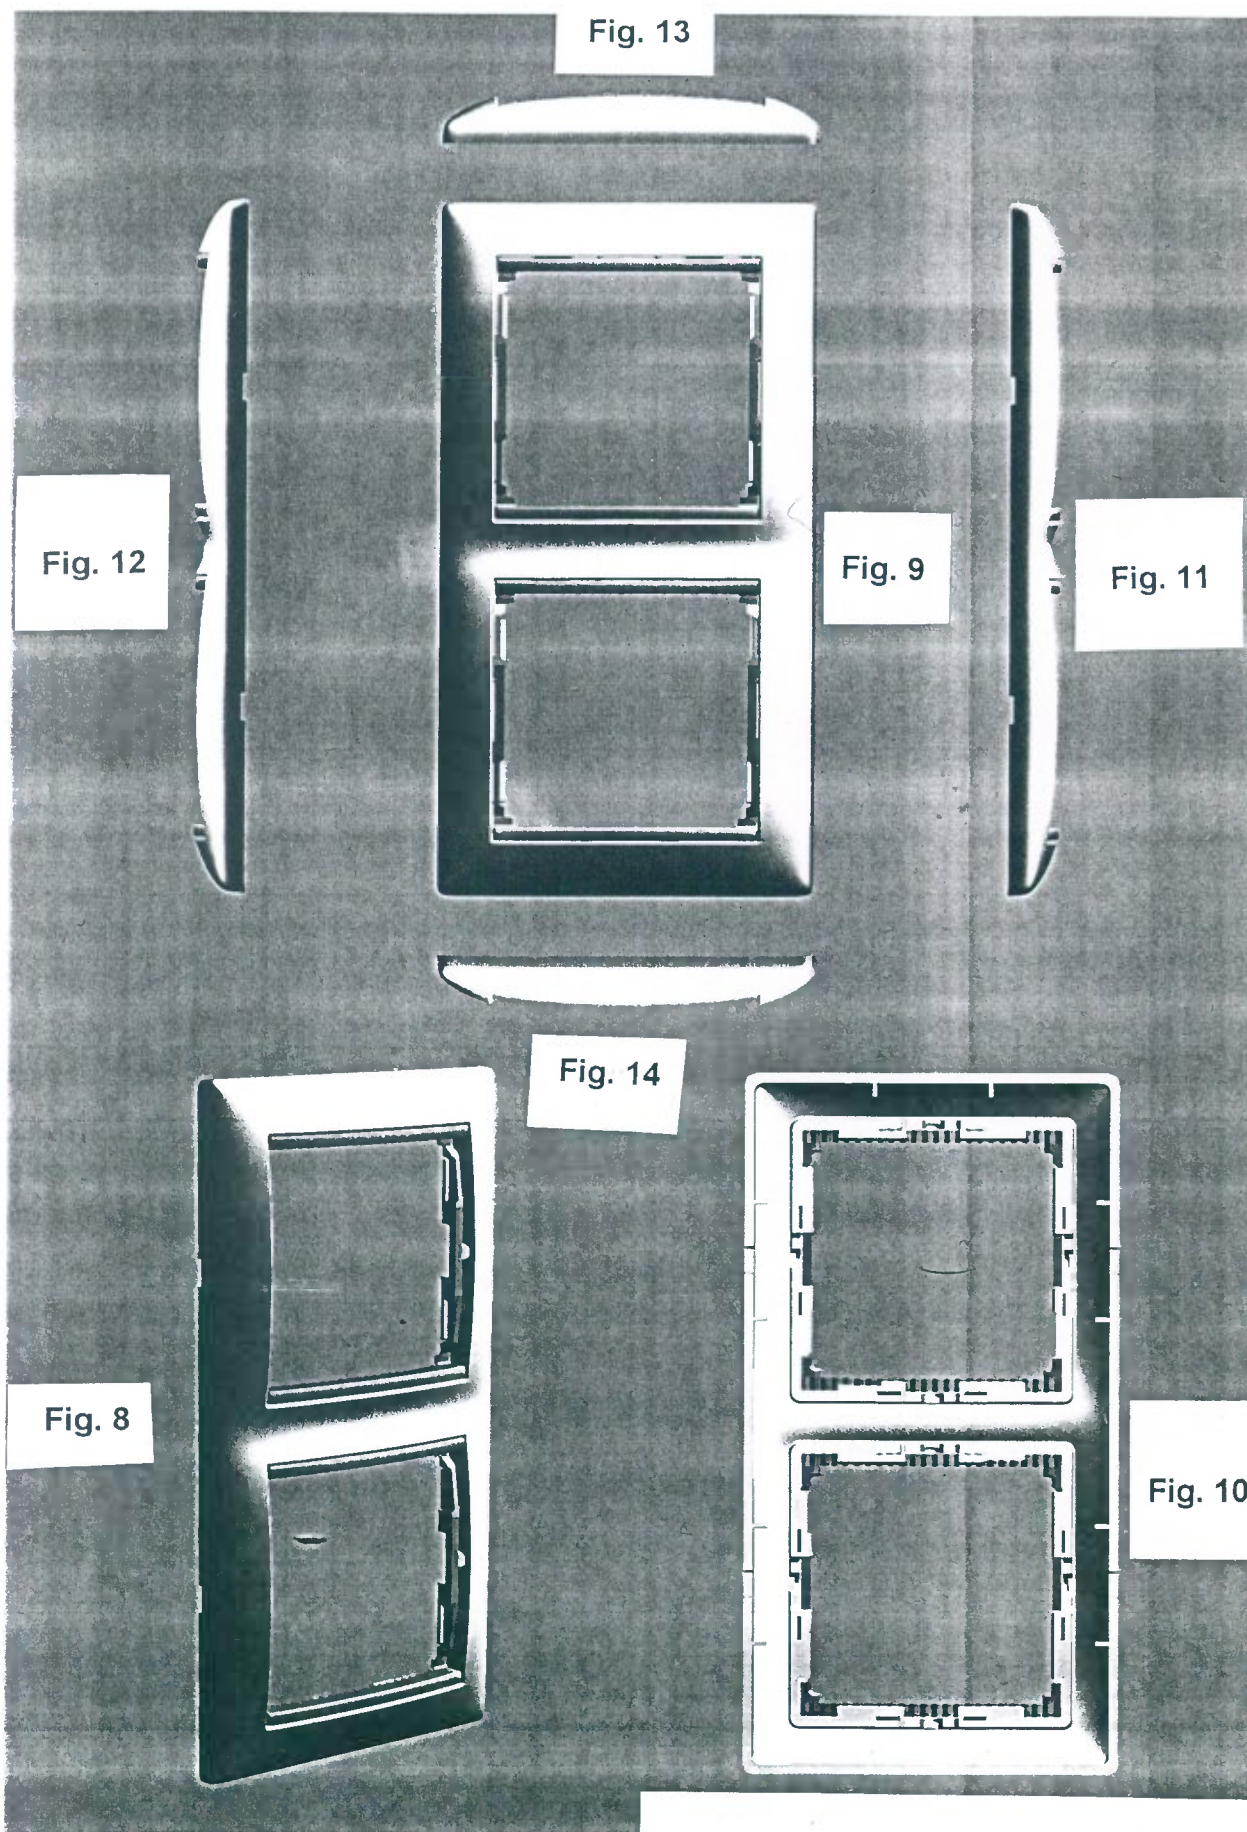

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370
mgr inż. *Elżbieta Kowal*
RZECZNIK PATENTOWY

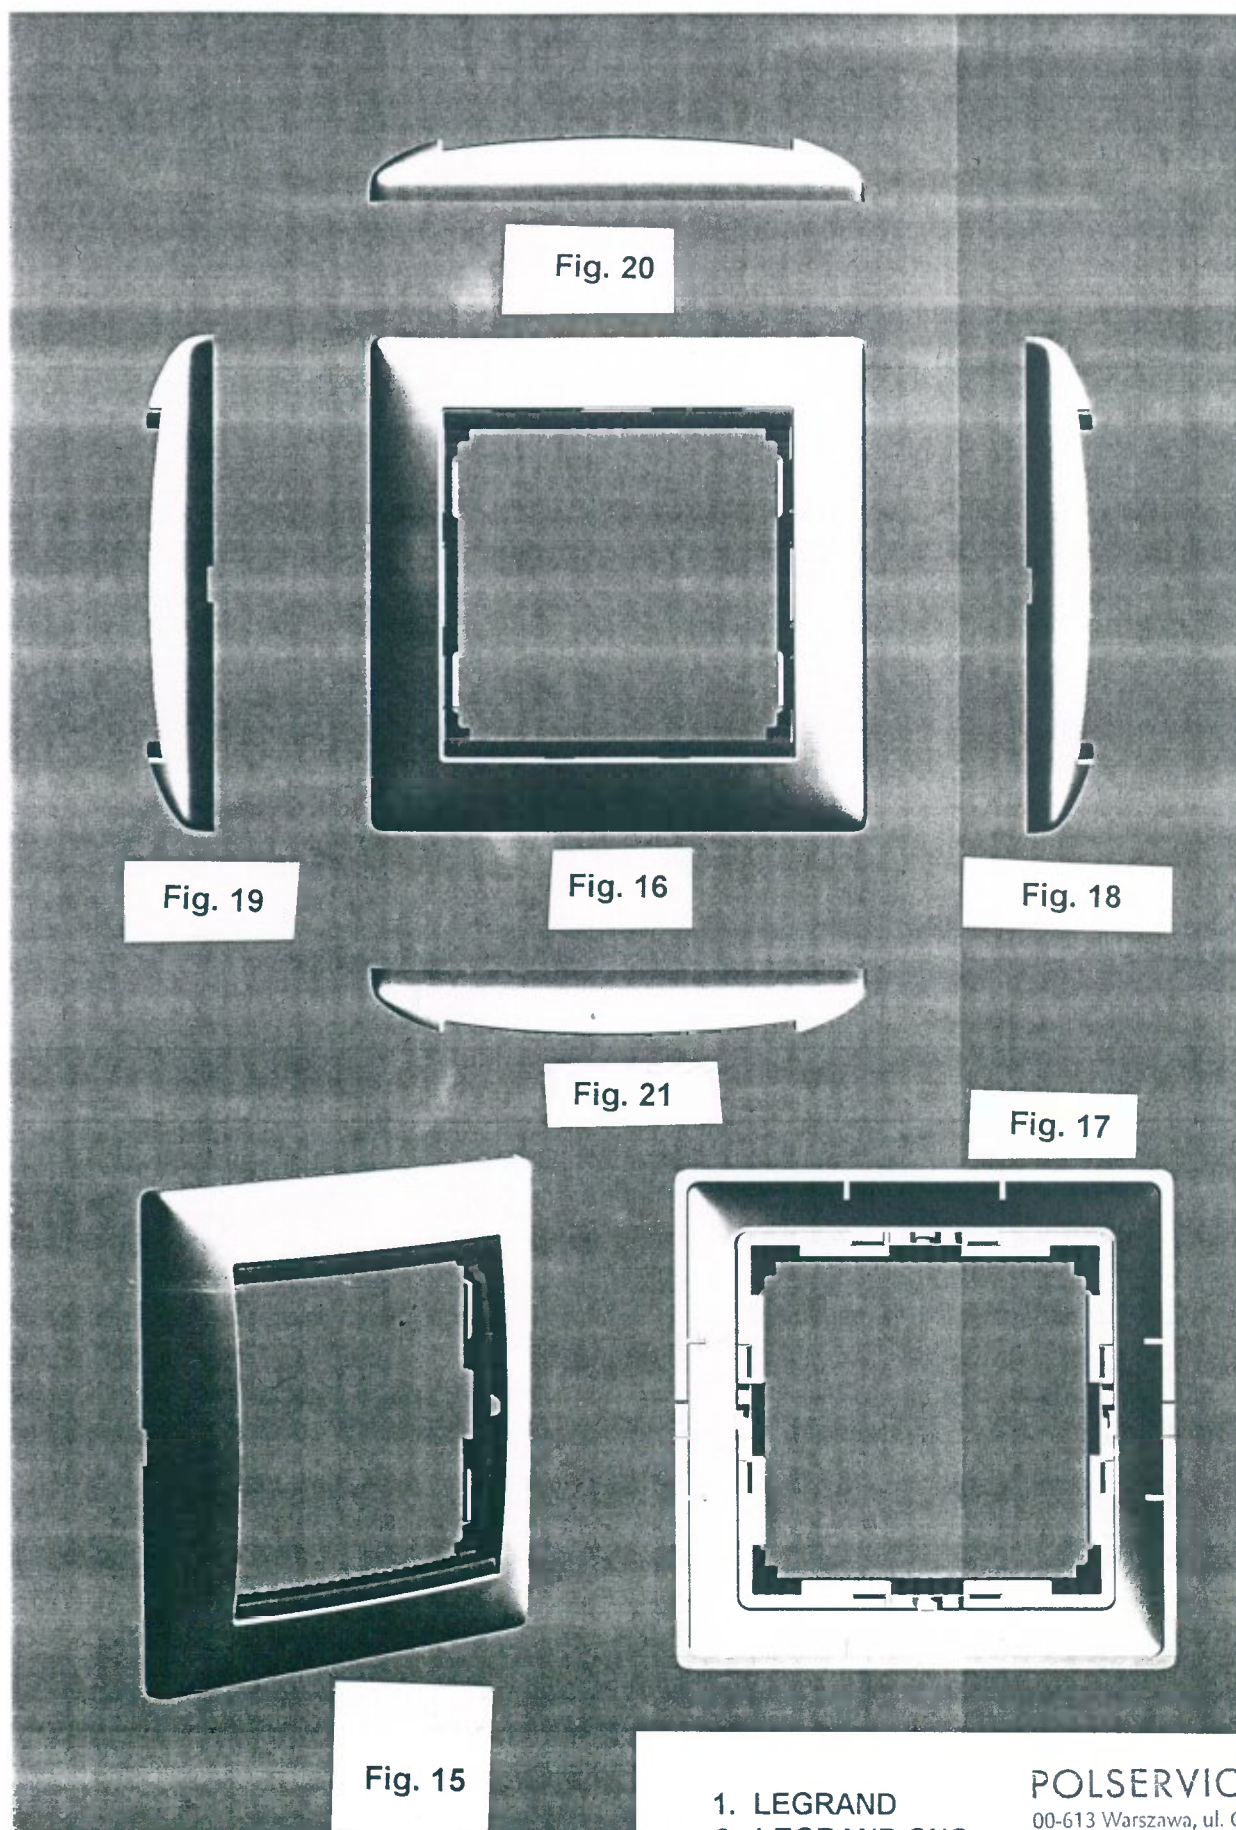

1. LEGRAND
2. LEGRAND SNC
Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 1
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY