

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18778**

(21) Numer zgłoszenia: **19385**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
09-08

(54)

Przekładka do transportu szyb

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA
WIKING, Tarnawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BUGAJSKI MARIUSZ, Tarnawa, (PL)

PL 18778

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przekładka do transportu szyb, znajdująca zastosowanie jako element usztywniający i zabezpieczający w szczególności szyby samochodowe przed uszkodzeniem w transporcie.

Przekładka, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształt, formę oraz materiał wytworu. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przekładka do transportu szyb, według wzoru, może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 prezentuje przekładkę w widoku z boku, natomiast Fig. 2 uwidacznia podstawę przekładki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że przekładka ma postać przedzielonej szczeliny płaskiej bryły przestrzennej. Szczelina przekładki ma nieregularny kształt, uformowany przez ścianki wewnętrzne przekładki. Jedna ścianka przekładki zaopatrzona jest w zaokrągloną krawędź, przechodzącą kolejno w płaszczyznę płaską z schodkowo i nieregularnie rozmieszczonymi uskokami. Natomiast przeciwległa ścianka ma wyraźnie zaznaczoną krawędź zewnętrzną o łukowym profilu, przechodzącą kolejno w płaszczyznę płaską ze stopniem. U podstawy przekładki, ścianki się ze sobą łączą. Od zewnętrznej strony podstawa przekładki zaopatrzona jest w dwie rozmieszczone równolegle wypustki, o prostopadłościennym kształcie.

Ilustracja wzoru

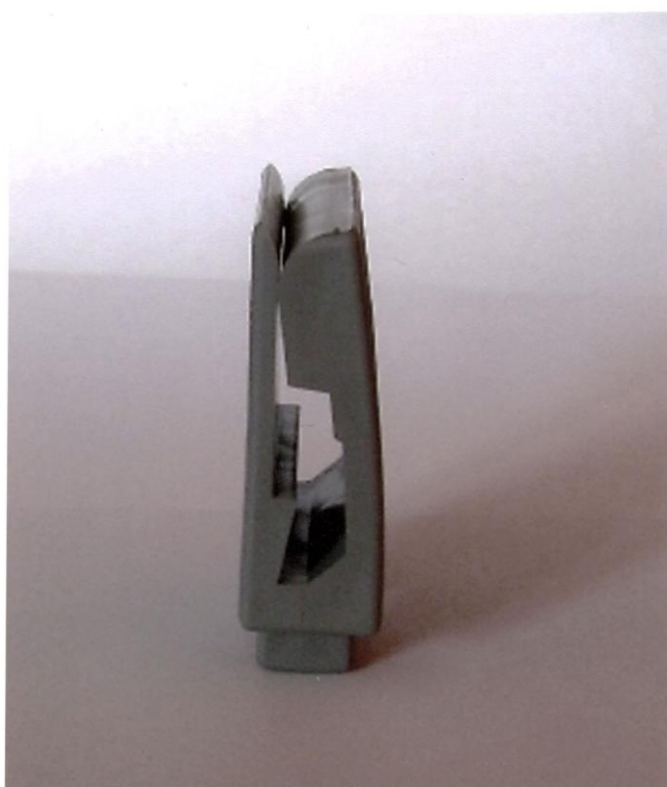


Fig. 1

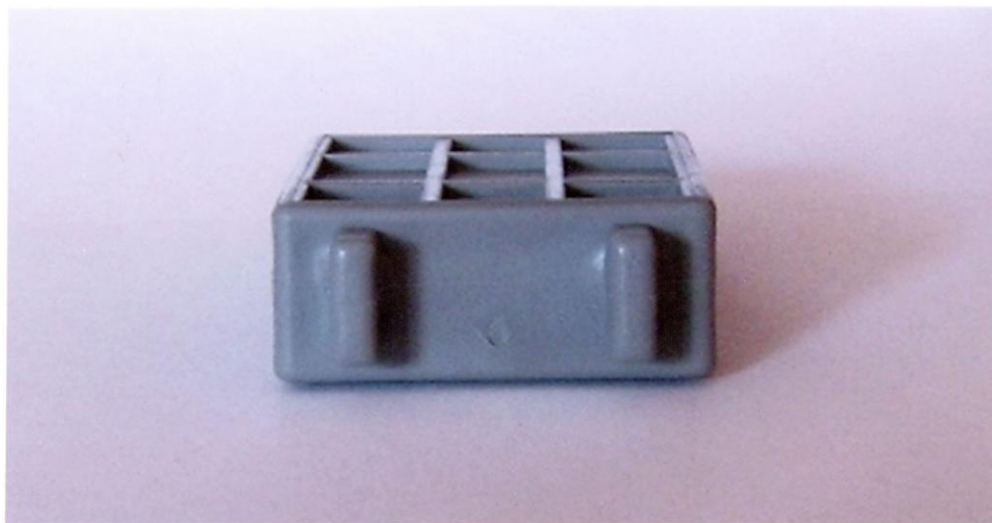


Fig. 2

