

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14862**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **14411**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2009**

(54)

Zestaw mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble "Wajnert" Sp.j Wiesław Wajnert,
Barbara Wajnert, Anna Wajnert-Wiśniewska.
Dominika Wajnert, Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 14862

Nr 14862

Klasa 06-05

Zestaw mebli tapicerowanych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli tapicerowanych do siedzenia i/lub leżenia, składający się z sof jedno, dwu i trzyosobowych przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, biur, hoteli lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zestawu mebli tapicerowanych do siedzenia i/lub leżenia, składających się z sof jedno, dwu i trzyosobowych przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca meblom zestawu oryginalny wygląd.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia sofę jednoosobową, fig.2 przedstawia sofę dwuosobową, fig.3 przedstawia sofę trzyosobową, fig.4 przedstawia fotografię sofę jednoosobowej, fig.5 przedstawia fotografię sofę dwuosobowej, fig.6 przedstawia fotografię sofę trzyosobowej.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego składa się z sof jednoosobowej-fotela, sof dwuosobowej z pojemnikiem na pościel i sof trzyosobowej z możliwością rozłożenia do funkcji spania. Meble zestawu według wzoru przemysłowego zaprojektowane są i wykonane we wspólnej

koncepcji wzorniczej, kolorystyce i budowie, co pozwala używać zestaw mebli w całości lub oddzielnie każdy z nich.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy kształcie prostopadłościanu o podstawie czterobocznej, zbliżonej do prostokąta i połączonej ze ścianą tylną sofę, na której opiera się poducha czworoboczna oparcia. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska pokryta materiałem tapicerskim. Poducha siedziska wykonana jest w kształcie prostokąta jako prosta bez przeszycia. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są boki połączone z sobą ścianą tylną sofę, a w widoku z góry boki są w kształcie zbliżonym do rogala, łukiem wyprowadzone na zewnątrz, których powierzchnia podłokietnika opada łukiem ku poduszce siedziska. Boki posiadają od dołu zamocowane nogi w kształcie bryły czworoboku z zewnętrzną powierzchnią uformowaną analogicznie jak krzywizna łuku boków, na których wspiera się konstrukcja sofę. Boki pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach oraz na podłokietnikach naniesione są dwa pionowe dwuigłowe przeszycia ozdobne oraz jedno przeszycie poziome opasujące oba boki i przednią ścianę korpusu sofę.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną, która łączy oba boki sofę. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowane podwójna poducha siedziska, poprzecznie przedzielona

przeszyciem ozdobnym, pokryta materiałem tapicerskim. Pod poduchą siedziska jest pojemnik na pościel. Dwie poduchy oparcia o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów bez przeszyc ozdoby. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są boki połączone z sobą ścianą tylną sofy, a w widoku z góry boki są w kształcie zbliżonym do rogala, łukiem wyprowadzone na zewnątrz, których powierzchnia podłokietnika opada łukiem ku poduszce siedziska. Boki posiadają od dołu zamocowane nogi w kształcie bryły czworoboku z zewnętrzną powierzchnią uformowaną analogicznie jak krzywizna łuku boków, na których wspiera się konstrukcja sofy. Podłokietniki pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach oraz na podłokietnikach naniesione są dwa pionowe dwuigłowe przeszycia ozdobne oraz jedno przeszycie poziome opasujące oba boki i przednią ścianę korpusu sofy na której znajduje się przeszycie pionowe w połowie długości poduchy siedziska..

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną, która łączy oba boki sofy. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowane jest jedna podwójna poducha siedziska w połowie przeszycia poprzecznie ozdobnym dwuigłowym ścięciem imitując dwie prostokątne poduchy siedziska, pokryte materiałem tapicerskim. Pod poduchą siedziska jest umocowany mekanoizm do rozkładania siedziska do funkcji spania.. Dwie poduchy oparcia o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane są w kształcie prostokątów bez przeszyc ozdoby. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są boki połączone z sobą ścianą tylną

sofy, a w widoku z góry boki są w kształcie zbliżonym do rogala, łukiem wyprowadzone na zewnątrz, których powierzchnia podłokietnika opada łukiem ku poduszce siedziska. Boki posiadają od dołu zamocowane nogi w kształcie bryły czworoboku z zewnętrzną powierzchnią uformowaną analogicznie jak krzywizna łuku boków, na których wspiera się konstrukcja sofy. Boki pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach oraz na podłokietnikach naniesione są dwa pionowe dwuigłowe przeszycia ozdobne oraz jedno przeszycie poziome opasujące oba boki i przednią ścianę korpusu sofy, na której znajduje się przeszycie pionowe w połowie długości poduchy siedziska.

Istotne cechy zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego to prostopadłościenny kształt stelaża, obsyty materiałem tapicerowanym na piance i posiadający od tyłu nierozłącznie mocowaną wyższą ścianę tylną, połączoną z dwoma bokami i pokrytą tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, co daje efekt spulchnienia konstrukcji, W konstrukcjach sofy trzyosobowej w prostopadłościennym stelażu umieszczony jest mechanizm do rozkładania sofy dla funkcji spania.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego jest poprzecznie przeszzyta poducha siedziska w sofach dwu i trzyosobowych, tapicerowane tym samym materiałem, co pozostała stelaż mebli, a prostokątne poduchy oparcia są ułożone na siedzisku i oparte o tylną ścianę sofy.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego jest kształt boków umocowanych i połączone z sobą ścianą tylną sofy, a w widoku z góry boki są w kształcie zbliżonym do rogala, łukiem wyprowadzone na zewnątrz, których powierzchnia podłokietnika opada łukiem ku poduszce siedziska. Boki posiadają od dołu zamocowane nogi w kształcie bryły czworoboku z zewnętrzną powierzchnią uformowaną

analogicznie jak krzywizna łuku boków, na których wspiera się konstrukcja sofy. Boki pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach oraz na podłokietnikach naniesione są dwa pionowe dwuigłowe przeszycia ozdobne oraz jedno przeszycie poziome opasające oba boki i przednią ścianę korpusu sofy na której znajduje się przeszycie pionowe w połowie długości poduchy siedziska.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego jest odchylna siedziskosofa dwuosobowa, gdzie pod odchylnymi poduchami siedziska jest pojemnik na przykład na pościel.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 / kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta i połączonej ze ścianą tylną sofy / 2 /, na której opiera się poducha oparcia / 3 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 1 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 4 / pokryta materiałem tapicerskim. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są boki / 5 / połączone z sobą ścianą tylną / 2 / sofy, a w widoku z góry boki / 5 / są w kształcie zbliżonym do rogala, łukiem wyprowadzone na zewnątrz, których powierzchnia podłokietnika / 6 / opada łukiem ku poduszce siedziska / 4 /. Boki / 5 / posiadają od dołu zamocowane nogi / 7 / w kształcie bryły czworoboku z zewnętrzną powierzchnią uformowaną analogicznie jak krzywizna łuku boków, na których wspiera się konstrukcja sofy. Boki / 5 / pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach oraz na podłokietnikach / 6 / naniesione są dwa pionowe dwuigłowe przeszycia / 8 / ozdobne oraz jedno przeszycie poziome / 9 / opasujące oba boki i przednią ścianę korpusu sofy, tak jak to pokazano na rysunku fig.1.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Stelaż podstawy / 1 / połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sof / 1 / i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, Na stelażu podstawy / 1 / umocowane jest podwójna poducha siedziska / 4 /, przeszita poprzecznie ozdobnym dwugłowym przeszyciem imitującym rozdzielanie poduchy, pokryta materiałem tapicerskim. Pod poduchą siedziska / 4 / jest pojemnik pościel. Dwie poduchy oparcia / 3 / o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane są w kształcie prostokątów, które spierają się o siedzisko i stelaż oparcia. Po obu stronach bryły podstawy / 1 / umocowane są boki / 5 / połączone z sobą ścianą tylną / 2 / sof, a w widoku z góry boki / 5 / są w kształcie zbliżonym do rogala, łukiem wyprowadzone na zewnątrz, których powierzchnia podłokietnika / 6 / opada łukiem ku poduszce siedziska / 4 /. Boki / 5 / posiadają od dołu zamocowane nogi / 7 / w kształcie bryły czworoboku z zewnętrzną powierzchnią uformowaną analogicznie jak krzywizna łuku boków, na których wspiera się konstrukcja sof. Boki / 5 / pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach oraz na podłokietnikach / 6 / naniesione są dwa pionowe dwugłowe przeszycia / 8 / ozdobne oraz jedno przeszycie poziome / 9 / opasujące oba boki i przednią ścianę korpusu sof, na której znajduje się przeszycie pionowe / 10 / w połowie długości poduchy siedziska / 4 / tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych/// według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy/ 1 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Stelaż podstawy / 1 / połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 1 / sof i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, Na

stelażu podstawy umocowane są rozdzielnie dwie poduchy siedziska / 4 /, poprzecznie przedzielone, pokryte materiałem tapicerskim. Dwie poduchy oparcia / 3 / o takiej samej jak poduchy siedziska szerokości wykonane w kształcie prostokątów. Po obu stronach bryły podstawy umocowane są boki / 5 / wspierające się na nogach / 7 / z podłokietnikami / 6 / od góry w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, na których wspiera się stelaż sofy. Podłokietniki / 6 / pokryte są materiałem tapicerskim, a na bocznych zewnętrznych ścianach naniesione są dwa poziome przeszycia / 8 / ozdobne. Przestrzeń korpusu / 1 / podstawy pomiędzy podłokietnikami / 6 / pionowe przeszycie / 10 / oraz posiada zabudowany mechanizm, umożliwiający rozsuniecie korpusu przysposabiając go po funkcji spania, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Meble „Wajnert” Sp.J

Pełnomocnik:

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a, 21.
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wotou

FIG. 1

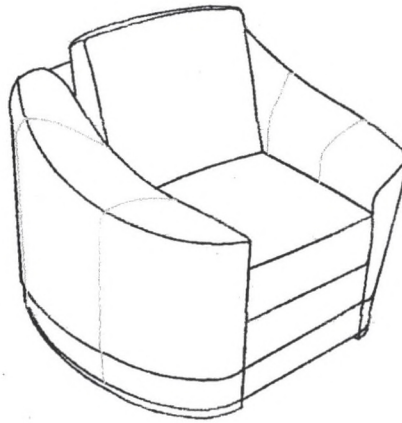


FIG. 2



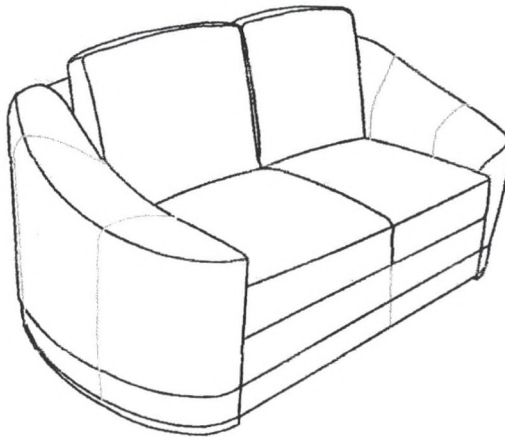


FIG. 3

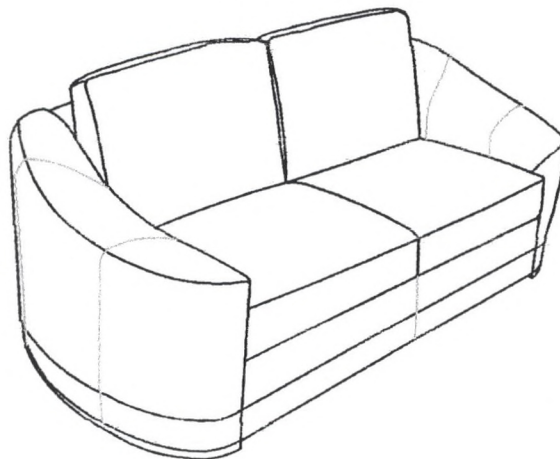

Wp-14411
Rp-14862

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk

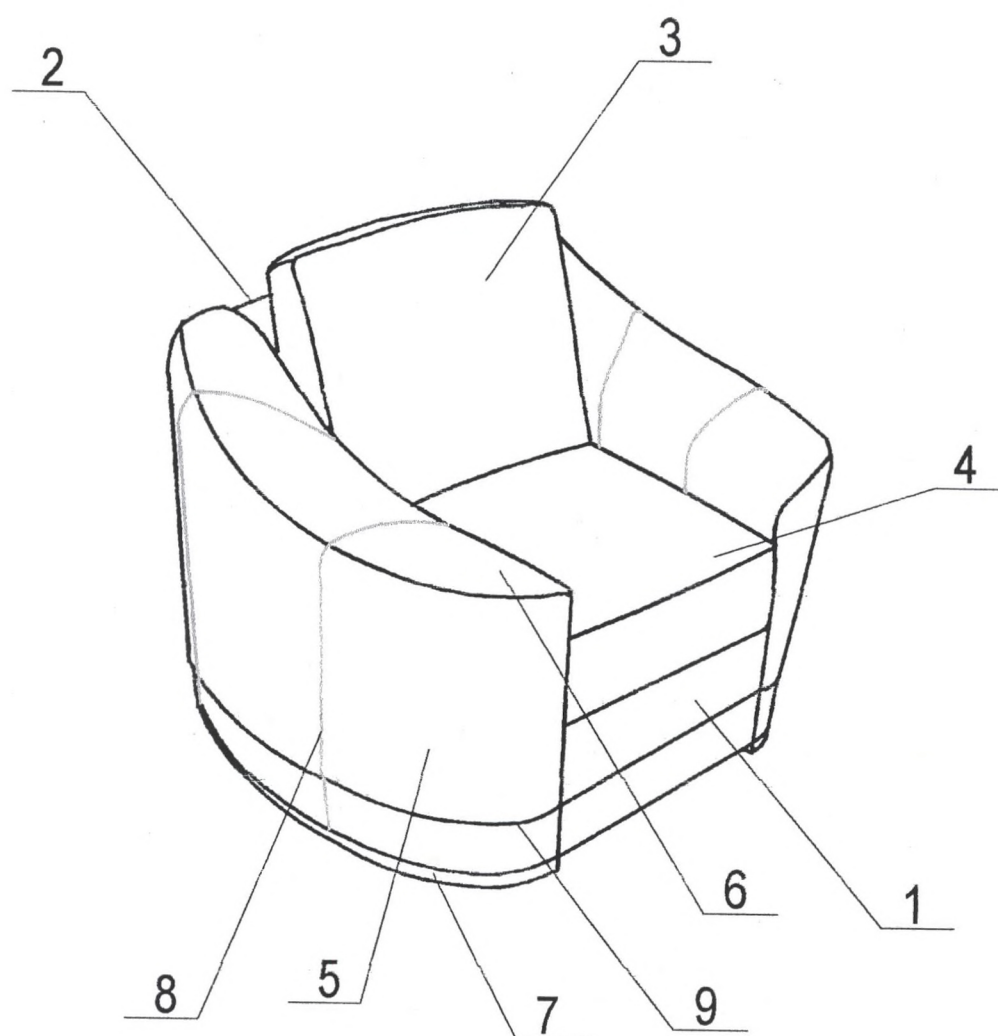


FIG. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowicz

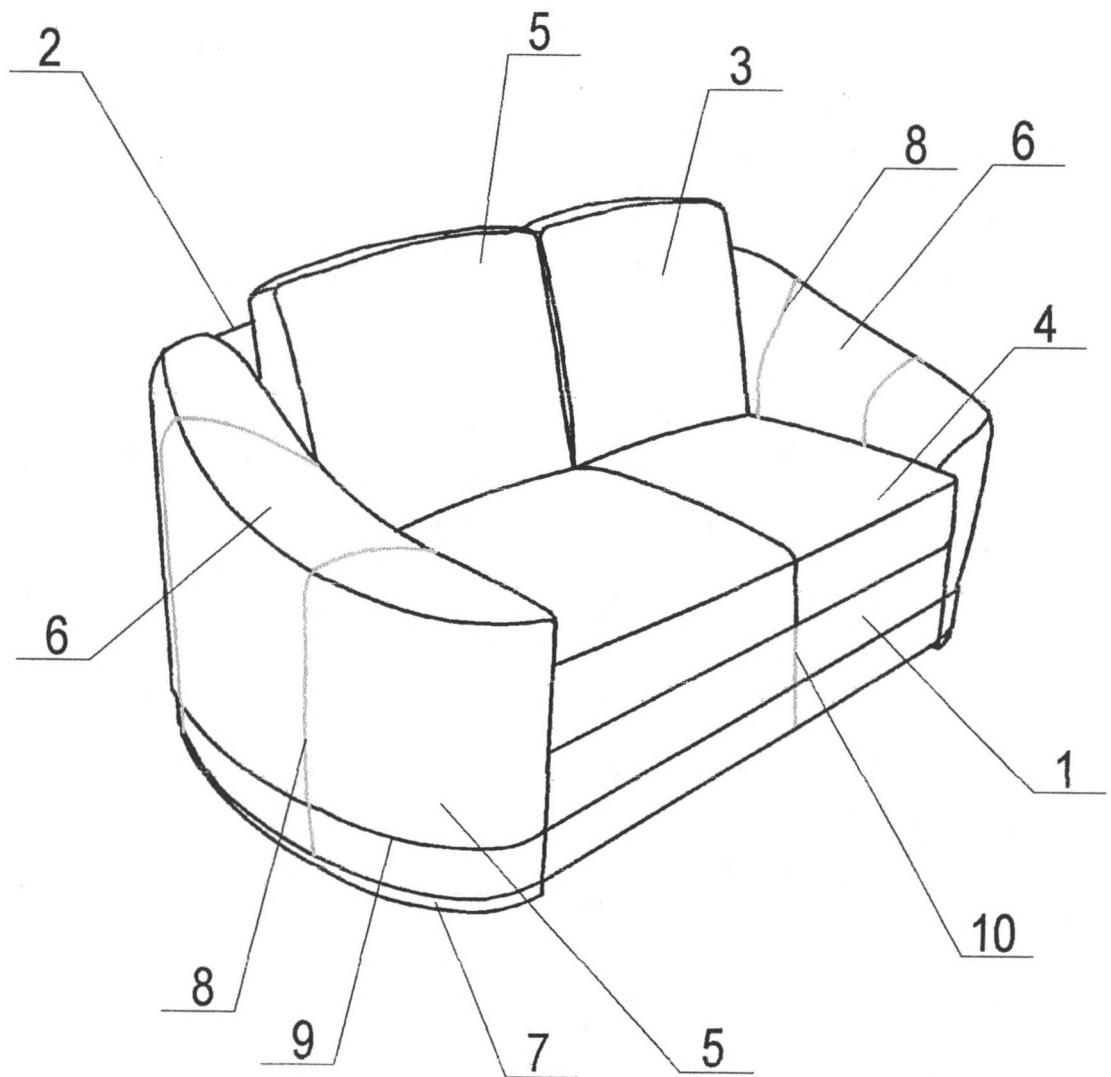



FIG. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołocznyh

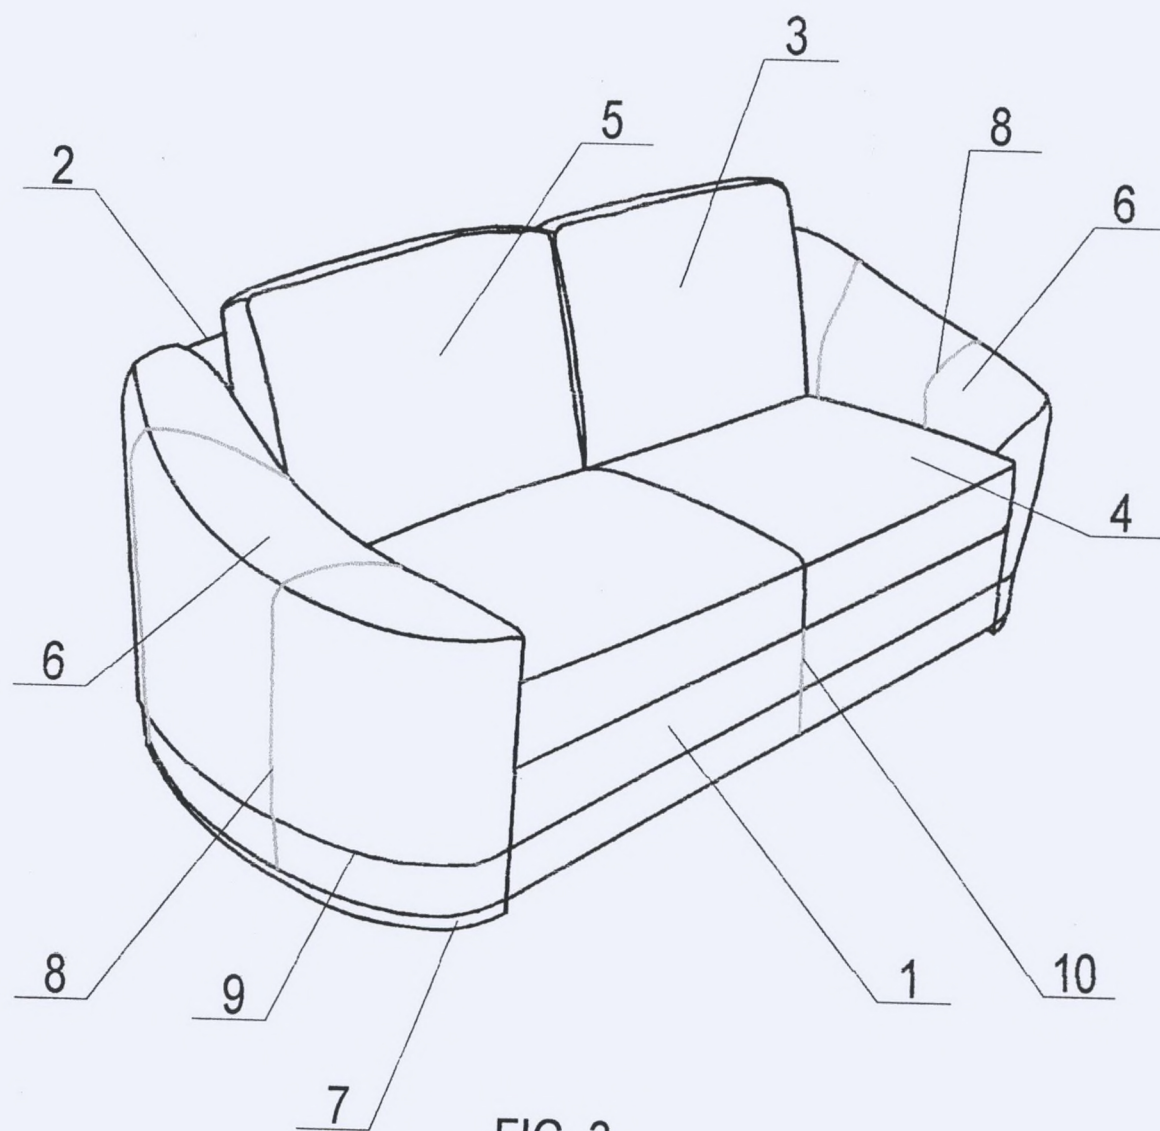
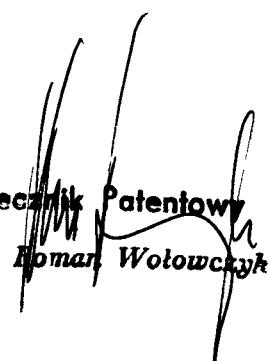


FIG. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976



Rzecznik Patentowy
inż. Ryszard Wołowczyk

014411



Fig. 4

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976



Rzecznik Patentowy
inż. Roman Woiwodziński



Fig-5

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. *Roman Włodarczyk*


014411



Fig. 6.

14862

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk