



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215836631 U

(45) 授权公告日 2022. 02. 18

(21) 申请号 202121990931.2

(22) 申请日 2021.08.23

(73) 专利权人 深圳市威康尔实业有限公司

地址 518000 广东省深圳市福田区新洲路
天一名居天朗阁20楼F

(72) 发明人 朱晓棋

(74) 专利代理机构 重庆知虫专利代理事务所
(普通合伙) 50288

代理人 张琼

(51) Int. Cl.

A01K 85/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种防挂底假饵

(57) 摘要

本实用新型提供了一种防挂底假饵,包括假饵本体,在假饵本体的尾部设有尾钩,在假饵本体的头部位置设有鱼线环,假饵本体下方且靠近尾部位置设有防挂底组件,所述防挂底组件朝尾部的方向倾斜并形成支撑端点,所述支撑端点位于尾钩的下方;本实用新型在假饵本体上设置防挂底组件,在假饵本体沉底的状态下,当钓手挥竿后,假饵本体的头部往上,而尾部朝下,由于设置防挂底组件,因此,在尾钩未到底时,防挂底组件就会先着底,阻挡假饵本体往下起到防挂底的作用,大大减少了假饵本体的损失。

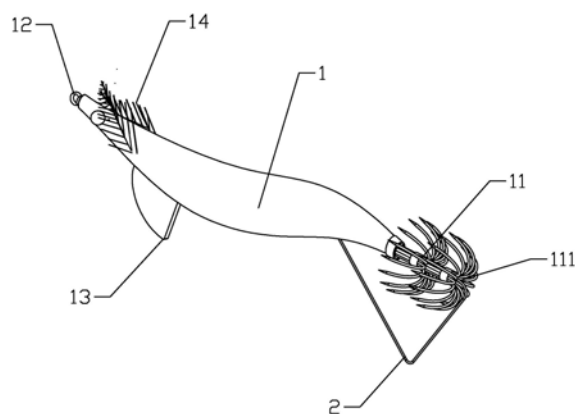

1. 一种防挂底假饵,包括假饵本体,在假饵本体的尾部设有尾钩,在假饵本体的头部位置设有鱼线环,其特征在于,假饵本体下方且靠近尾部位置设有防挂底组件,所述防挂底组件朝尾部的方向倾斜并形成支撑端点,所述支撑端点位于尾钩的下方。

2. 根据权利要求1所述的防挂底假饵,其特征在于,所述防挂底组件为三角形结构,所述三角形结构的第一端与假饵本体固定连接,三角形结构的第二端为支撑端点,三角形结构的第三端设有挂钩,所述挂钩与尾钩的中心孔相配合。

3. 根据权利要求1所述的防挂底假饵,其特征在于,所述防挂底组件为直杆,直杆的一端与假饵本体固定连接,直杆的另一端为支撑端点。

4. 根据权利要求1至3任一所述的防挂底假饵,其特征在于,所述防挂底组件为不锈钢钢丝。

5. 根据权利要求4所述的防挂底假饵,其特征在于,所述不锈钢钢丝的直径为4-6mm。

6. 根据权利要求1所述的防挂底假饵,其特征在于,所述假饵本体的下方设有金属块。

7. 根据权利要求1所述的防挂底假饵,其特征在于,所述假饵本体的侧边设有羽毛。

一种防挂底假饵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钓具领域,尤其涉及一种防挂底假饵。

背景技术

[0002] 鱼饵按照诱鱼原理可分为真饵和假饵,真饵具有灵活性高、鱼腥味重、可针对性的钓取特定鱼种的优点,但由于真饵的成本较高,并且不可重复使用,越来越多的人选择使用假饵进行垂钓。因此,假饵的市场前景非常广阔。为方便人们使用鱼饵,市场上出现了以热塑性弹性体、软质聚氯乙烯为主要材料的仿生鱼饵,其形状类似饵料鱼、虾,对鱼的视觉感官诱惑力大,储存、携带、使用方便。

[0003] 现有市面上的假饵,都是尾钩完全暴露在外,在使用时,因鱿鱼生活在海洋的底部,所以假饵需要沉到海底进行垂钓,因此,极易出现挂底的情况,导致损失假饵,并且污染海洋。

[0004] 因此,亟需设计一种防挂底假饵以解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供一种防挂底假饵,用于解决现有的假饵容易出现挂底的情况,导致损失木虾、污染海洋的问题。

[0006] 为解决上述问题,本实用新型提供以下技术方案:防挂底假饵,包括假饵本体,在假饵本体的尾部设有尾钩,在假饵本体的头部位设有鱼线环,假饵本体下方且靠近尾部位置设有防挂底组件,所述防挂底组件朝尾部的方向倾斜并形成支撑端点,所述支撑端点位于尾钩的下方。

[0007] 进一步的,所述防挂底组件为三角形结构,所述三角形结构的第一端与假饵本体固定连接,三角形结构的第二端为支撑端点,三角形结构的第三端设有挂钩,所述挂钩与尾钩的中心孔相配合。

[0008] 进一步的,所述防挂底组件为直杆,直杆的一端与假饵本体固定连接,直杆的另一端为支撑端点。

[0009] 进一步的,所述防挂底组件为不锈钢钢丝。

[0010] 进一步的,所述不锈钢钢丝的直径为4-6mm。

[0011] 进一步的,所述假饵本体的下方设有金属块。

[0012] 进一步的,所述假饵本体的侧边设有羽毛。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型至少具有以下有益效果:

[0014] 本实用新型在假饵本体上设置防挂底组件,在钓鱿鱼时,假饵本体沉底的状态下,当钓手挥竿后,假饵本体的头部往上,而尾部朝下,由于设置防挂底组件,因此,在尾钩未到底时,防挂底组件就会先着底,阻挡假饵本体往下起到防挂底的作用,大大减少了假饵本体的损失。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1是本实用新型实施例的结构示意图;

[0017] 图2是本实用新型另一实施例的结构示意图;

[0018] 图3是本实用新型实施例中防挂底组件的结构示意图。

[0019] 其中,1、假饵本体,11、尾钩,111、中心孔,12、鱼线环,13、金属块,2、三角形结构,21、支撑端点,22、挂钩,3、直杆,31、支撑端点。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。可以理解的是,附图仅提供参考与说明用,并非用来对本实用新型加以限制。附图中显示的连接关系仅仅是为了便于清晰描述,并不限定连接方式。

[0021] 需要说明的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件时,它可以是直接连接到另一个组件,或者可能同时存在居中组件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。

[0022] 还需要说明的是,本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 请参阅图1和图2,防挂底假饵,包括假饵本体1,在假饵本体1的尾部设有尾钩11,在假饵本体1的头部位置设有鱼线环12,假饵本体1下方且靠近尾部位置设有防挂底组件2,所述防挂底组件2朝尾部的方向倾斜并形成支撑端点,所述支撑端点位于尾钩11的下方,以实现防挂底的效果,

[0024] 所述防挂底组件2为不锈钢钢丝,所述不锈钢钢丝的直径为4-6mm,在本实施例中,选取5mm的不锈钢钢丝作为防挂底组件,既能保证强度,又显得轻盈节省材料。

[0025] 此外,所述假饵本体1的下方设有金属块13,用于使假饵本体下沉,并且在假饵本体1的侧边设有羽毛14,用于起到仿真的效果。

[0026] 第一实施例,如图1和图3所示,所述防挂底组件2为三角形结构,所述三角形结构的第一端与假饵本体1固定连接,三角形结构的第二端为支撑端点21,三角形结构的第三端设有挂钩22,所述挂钩 22与尾钩的中心孔111相配合,三角形结构的防挂底组件结构稳定,挂钩能够实现连接的便捷效果。

[0027] 第二实施例,如图2所示,所述防挂底组件为直杆3,直杆3的一端与假饵本体1固定连接,直杆的另一端为支撑端点31,结构简单,成本低。

[0028] 本实用新型通过防挂底组件的设置,大大降低了假饵本体挂底的概率,减小了假饵的损失和对海洋的污染。

[0029] 本申请的说明书和权利要求书中,词语“包括/包含”和词语“具有/ 包括”及其变形,用于指定所陈述的特征、数值、步骤或部件的存在,但不排除存在或添加一个或多个其他特征、数值、步骤、部件或它们的组合。

[0030] 本实用新型的一些特征,为阐述清晰,分别在不同的实施例中描述,然而,这些特征也可以结合于单一实施例中描述。相反,本实用新型的一些特征,为简要起见,仅在单一实施例中描述,然而,这些特征也可以单独或以任何合适的组合于不同的实施例中描述。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包括在本实用新型的保护范围之内。

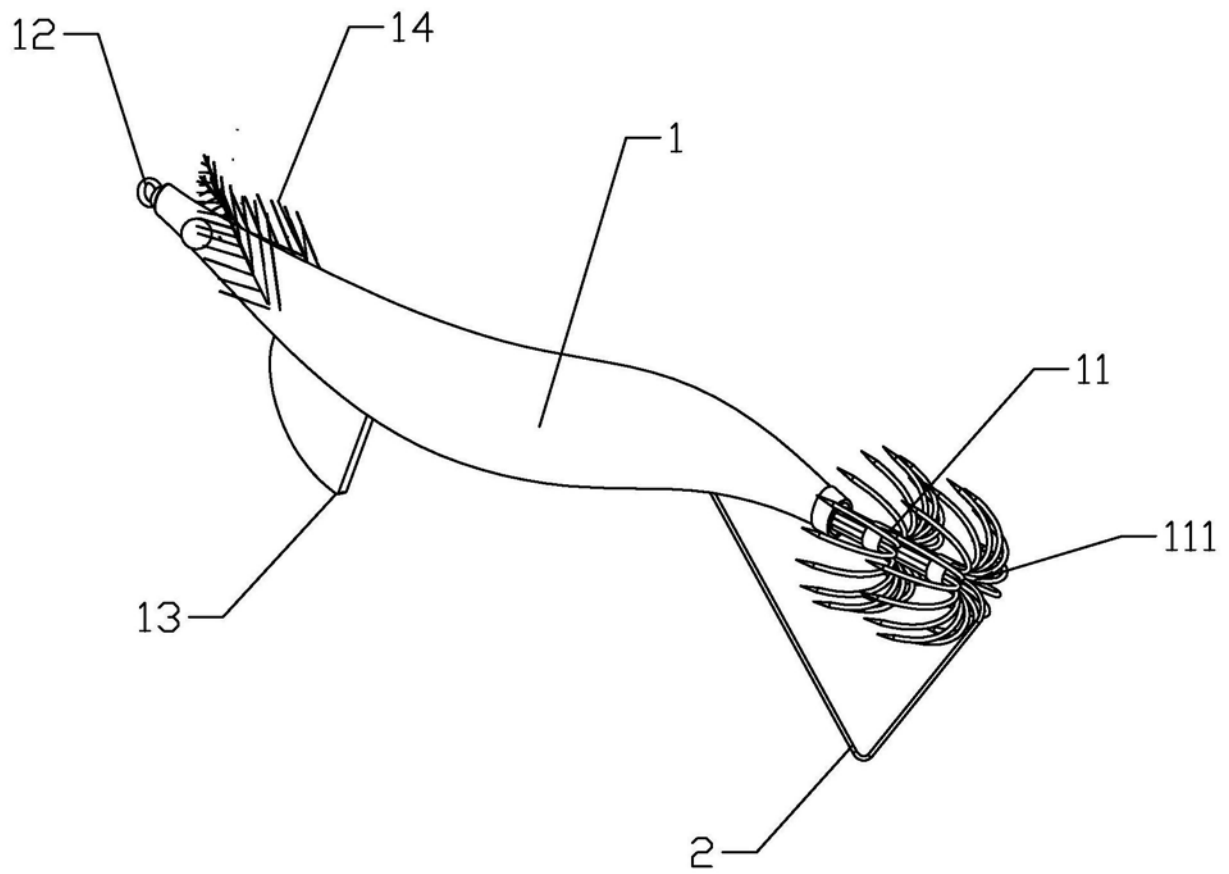


图1

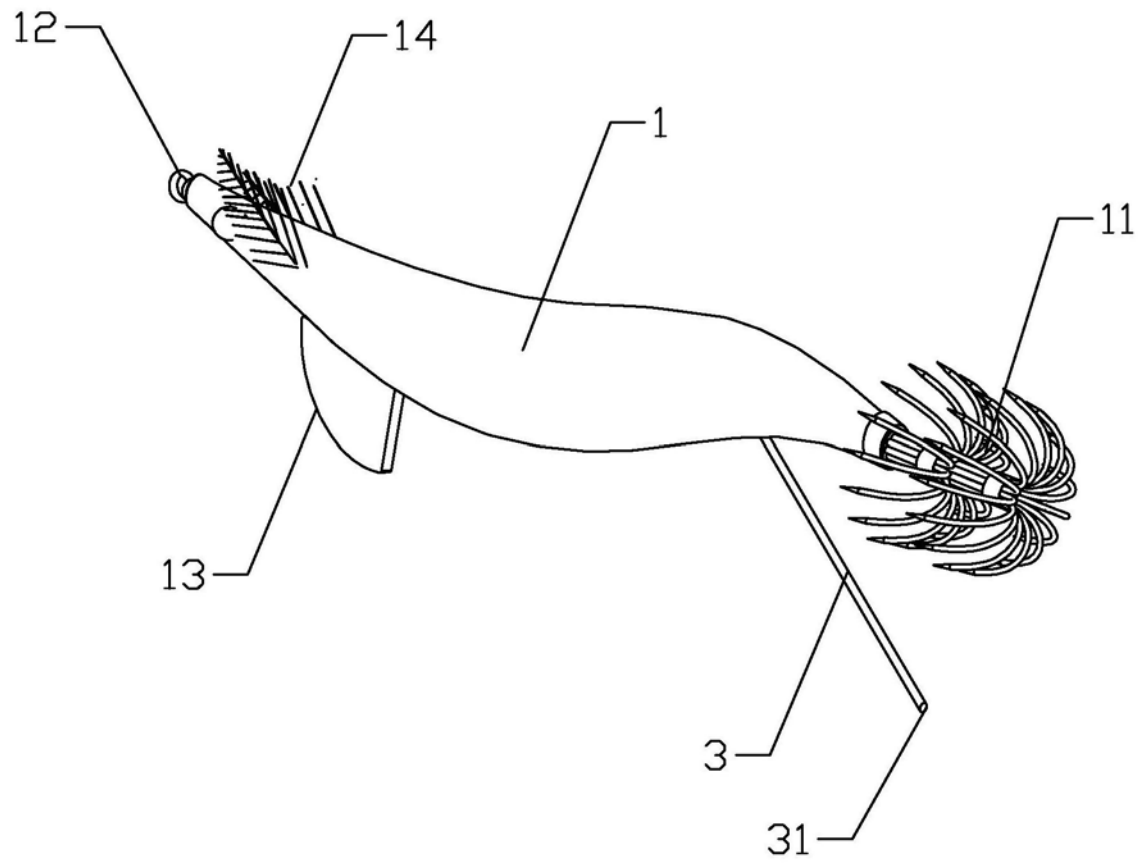


图2

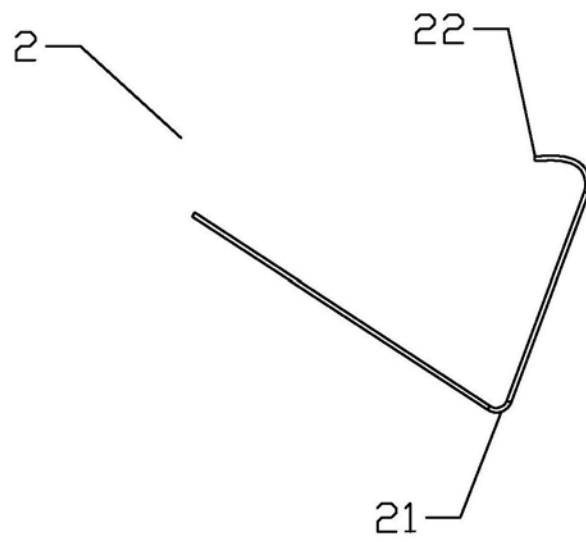


图3