

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6149**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4133**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2003**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

06.05.2003 (PL) 4/BIURO/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kuciński Piotr, Poznań, (PL)

PL 6149

Nr Rp. 6149.....

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki, stojące na nogach, płozach lub wieloramiennych podstawach wyposażonych w amortyzatory i kółka jezdne. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii, w ośmiu odmianach, z których pierwsze cztery wspierają się na stelażu osadzonym obrotowo na wieloramiennej podstawie wyposażonej w amortyzator i kółka jezdne, przy czym odmiany pierwsza i druga mają wysokie oparcia, a trzecia i czwarta niskie. W odmianie piątej i szóstej siedzisko i oparcie wspiera się na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach rozbieżnych ku dołowi, a w odmianie siódmej i ósmej na rurowym stelażu stojącym na płozie. Odmiany: druga, czwarta, szósta i ósma wyposażone są w podłokietniki. Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig. 1 i 2 przedstawia krzesło

z wysokim oparciem stojące na wieloramiennej podstawie. Fig. 1 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga pokazana na rysunku fig. 3 i 4 i fotografiach fig. 13 i 14 przedstawia krzesło z wysokim oparciem i podłokietnikami stojące na wieloramiennej podstawie. Fig. 3 i 13 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 4 i 14 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana trzecia pokazana na rysunku fig. 5 i 6 i fotografiach fig. 15 i 16 przedstawia krzesło z niskim oparciem stojące na wieloramiennej podstawie. Fig. 5 i 15 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 6 i 16 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana czwarta pokazana na rysunku fig. 7 i 8 przedstawia krzesło z niskim oparciem i podłokietnikami stojące na wieloramiennej podstawie. Fig. 7 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 8 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana piąta pokazana na rysunku fig. 9 i fotografiach fig. 17 i 18 przedstawia krzesło stojące na czterech nogach rozbieżnych ku dołowi. Fig. 9 i 17 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 18 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana szósta pokazana na rysunku fig. 10 przedstawia krzesło z podłokietnikami, stojące na czterech nogach rozbieżnych ku dołowi, w ukośnym widoku z przodu.

Odmiana siódma pokazana na rysunku fig. 11 i fotografiach fig. 19 i 20 przedstawia krzesło stojące na płozie. Fig. 11 i 19 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 20 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana ósma pokazana na rysunku fig. 12 przedstawia krzesło z podłokietnikami stojące na płozie w ukośnym widoku z przodu.

☞ Cechy istotne wzoru przemysłowego.





Wszystkie odmiany krzesła według wzoru mają metalowy stelaż, na którym

wspiera się siedzisko i oparcie. Czworokątne, wyściełane i tapicerowane siedzisko krzesła jest obniżone w przedniej oraz tylnej części i ma na wierzchu poprzeczne, łukowate przeszycie skierowane wypukłością do przodu. Wyściełane i tapicerowane oparcie krzesła wykonane jest w kształcie profilowanego czworokąta odgiętego do tyłu, który na tylnej powierzchni ma poprzeczne łukowate przeszycie skierowane wypukłością w dół. Krawędzie siedziska i oparcia są zaznaczone szwami, przy czym dolna krawędź siedziska przechodząca w tylną krawędź oparcia podkreślona jest szwem wykończonym bieżą.

Odmiany: druga, czwarta, szósta i ósma wyposażone są w podłokietniki, których wsporniki, mocowane do stelaża krzesła, wychodzą z boku siedziska, biegną ukośnie w górę i są zakończone owalnymi stopkami.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski

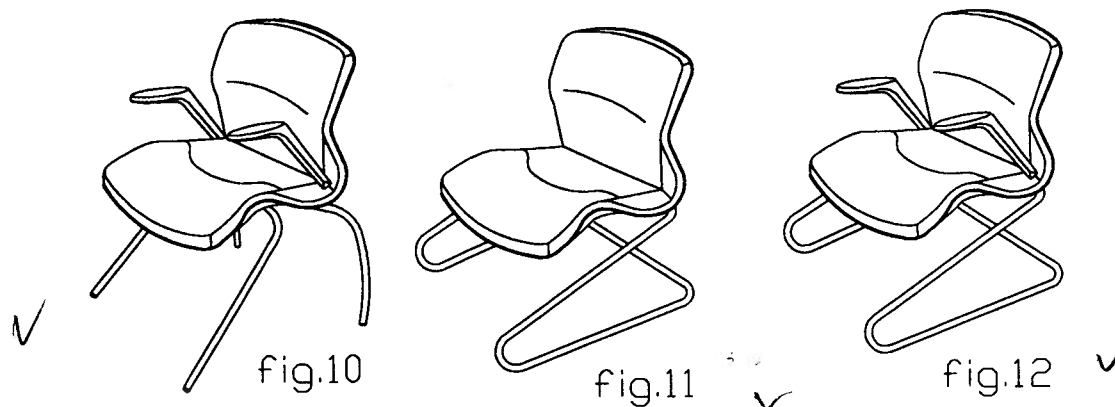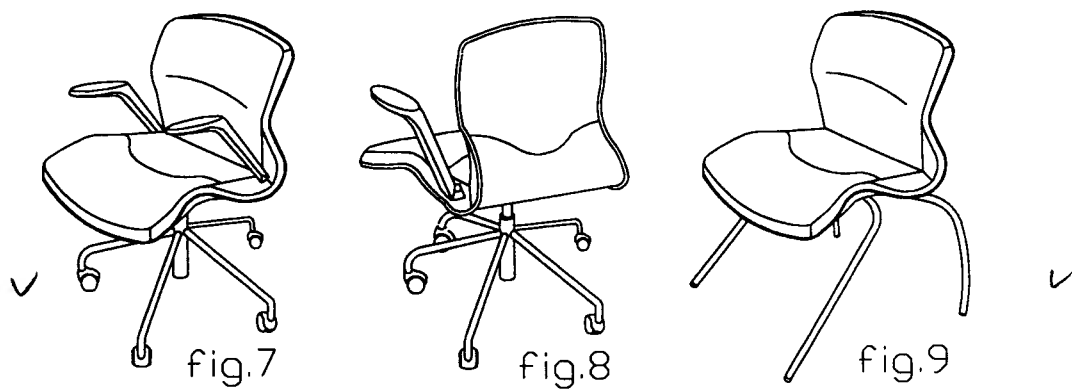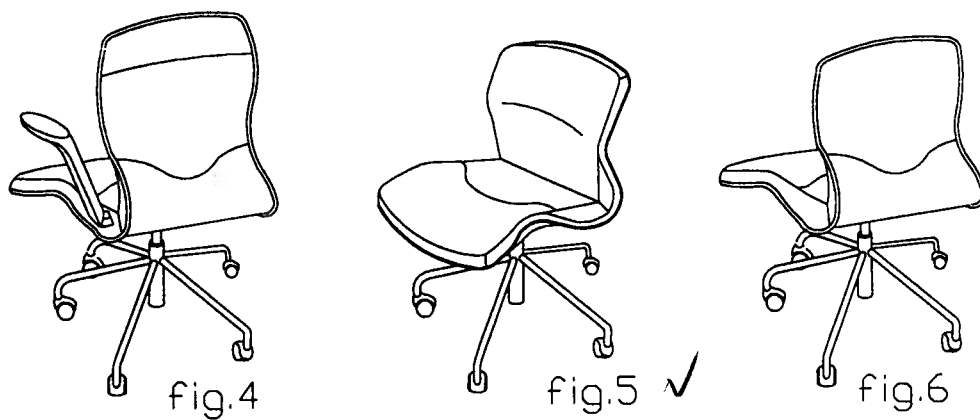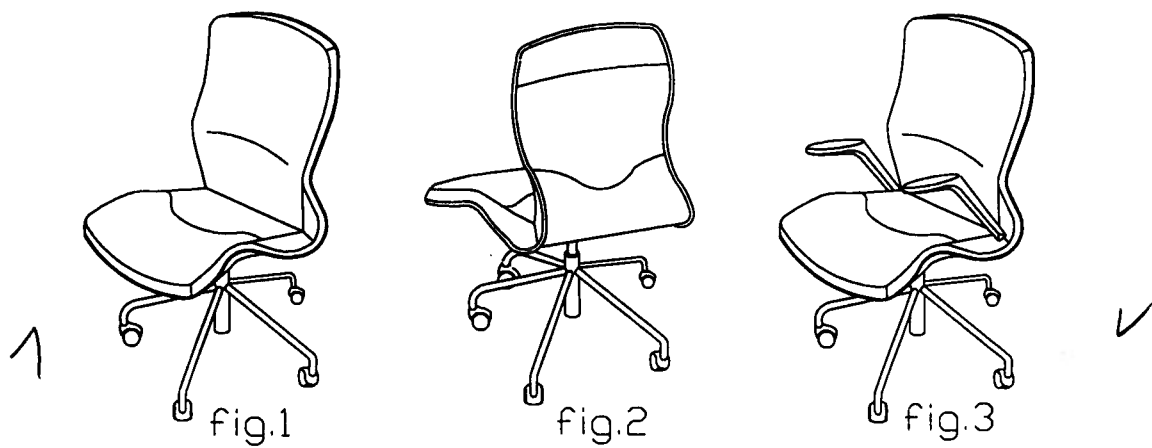

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 13



fig. 14



fig. 15



fig. 16



fig. 17



fig. 18



fig. 19



fig. 20