

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17978**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **18557**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2011**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
KURZAWSKI TOMASZ, Zasieki, (PL);
NAGI EWA, Iłowa, (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa, (PL)**

PL 17978

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu.

Znane są osłony mające kształt połączonych ze sobą regularnych brył zdobionych pionowymi wgłębieniami.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje znicz a fig. 2 i fig. 3 przekroje poziome.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma niską podstawę złożoną z dwóch pierścieni, na której posadowiona jest pobocznica znicza mająca postać połączonego walca i stożka, przy czym walec łączy się z mniejszą podstawą stożka natomiast większa podstawa stożka, poprzez przewężenie przechodzi w niski walec zakończony dwuelementowym kołnierzem. Pobocznica ma zdobienia w postaci wypukłości biegnących od podstawy do przewężenia, przy czym każda z dwóch wypukłości w górnej części pobocznicy połączona jest łukiem a walec usytuowany poza przewężeniem ma zdobienie w postaci owalnych stykających się ze sobą wypukłości dających wrażenie naszyjnika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma niską podstawę złożoną z dwóch pierścieni, na której posadowiona jest pobocznica znicza mająca postać połączonego walca i stożka, przy czym walec łączy się z mniejszą podstawą stożka natomiast większa podstawa stożka, poprzez przewężenie przechodzi w niski walec zakończony dwuelementowym kołnierzem i pobocznica ma zdobienia w postaci wypukłości biegnących od podstawy do przewężenia, przy czym każda z dwóch wypukłości w górnej części pobocznicy połączona jest łukiem a walec usytuowany poza przewężeniem ma zdobienie w postaci owalnych stykających się ze sobą wypukłości dających wrażenie naszyjnika jak pokazano na fig. 1 do fig. 3.

Ilustracja wzoru

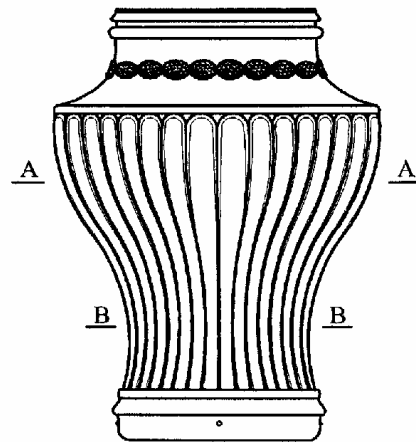


Fig.1

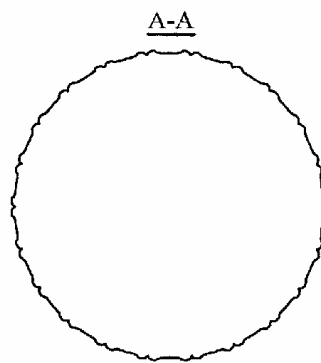


Fig.2




Fig.3

