


Opublikowano dnia 30 maja 1956 r.

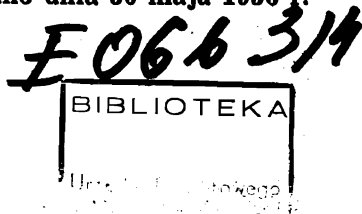

## **POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ** **OPIS PATENTOWY**

Nr 39176

Kl. 37 d, 11

**Stalinogrodzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa  
Przemysłowego \*)**

Stalinogród, Polska

37d 3/42

### **Wysuwalne i przesuwalne skrzydło okna szwedzkiego**

Patent trwa od dnia 19 października 1953 r.

Szwedzkie okno trójdzielne jest osadzone w ościeżnicy 21 cm szer. grubości 24 mm. Krosno okna jest wykonane z drewna sosnowego o przekroju  $8 \times 6,5$  cm i połączone na wczepy z ościeżnicą. Krosno to jest dzielone dwoma słupkami pionowymi o przekroju  $8 \times 6,5$  cm, wykonane na wzór ościeżnicy okna szwedzkiego. Zespolecie skrzydeł okien szwedzkich jest wykonane za pomocą tarczy gniazdkowej, natomiast okno środkowe umieszczone pomiędzy słupkami w stanie zamkniętym jest przesuwalne po obu stronach skrzynki i uchylne na osi poziomej górnej lub dolnej. W skrzydle okiennym letnim nie zastosowano zawias krempowych normalnie używanych do okien szwedzkich, lecz umocowano skrzydło okienne letnie, ze skrzydłem zimowym na dwa zwykłe zawiasy meblowe (szarnierowe) umocowane na 12 wkrętach łącznie. W oknie tym nie zastosowano śrub szwedzkich, lecz na środku okna skonstruowano specjalny spinacz o bardzo prostej konstrukcji (fig. 1 — okno w stanie otwartym). W skrzydle zimowym umocowano dwa baskwile okienne w krawędzi przymykowej

ze specjalnymi rączkami, uwidocznionymi na rysunku (fig. 2 i 3) oznaczone cyfrą 1, wystającymi na zewnątrz okna w stanie otwartym, natomiast w stanie zamkniętym rączki te przylegają do krawędzi przymykowej okna.

Do przesuwania okna środkowego zastosowano dwa pręty stalowe o średnicy 12 mm, biegnące w środku skrzynki (fig. 1a przekrój pionowy u góry jak i u dołu), wsparte na czterech prętach drucianych o średnicy 5 mm w celu sprawniejszego przesuwania skrzydła. W skrzydle zimowym wycięty jest wpust od góry i od dołu, po którym przesuwają się skrzydło zimowe i letnie razem spięte.

Okno w każdej pozycji zamyka się baskwiliami.

\*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Walter Badura.

## Zastrzeżenie patentowe

Wysuwalne i przesuwalne skrzydło okna szwedzkiego, znamienne tym, że zespolenie skrzydeł jest wykonane za pomocą tarczy gniazdkowej, a okno środkowe jest umieszczone między słupkami i jest przesuwalne w stanie zamkniętym po obu stronach skrzynki oraz uchylne na osi poziomej górnej lub dolnej, przy

czym skrzydło okienne letnie umocowano ze skrzydłem zimowym na zawiasy meblowe, a w środku okna umieszczony jest spinacz oraz w skrzydle zimowym umocowane są dwa baszkwile okienne w krawędzi przymykowej.

Stalinogrodzkie Przedsiębiorstwo  
Produkcji Pomocniczej  
Budownictwa Przemysłowego

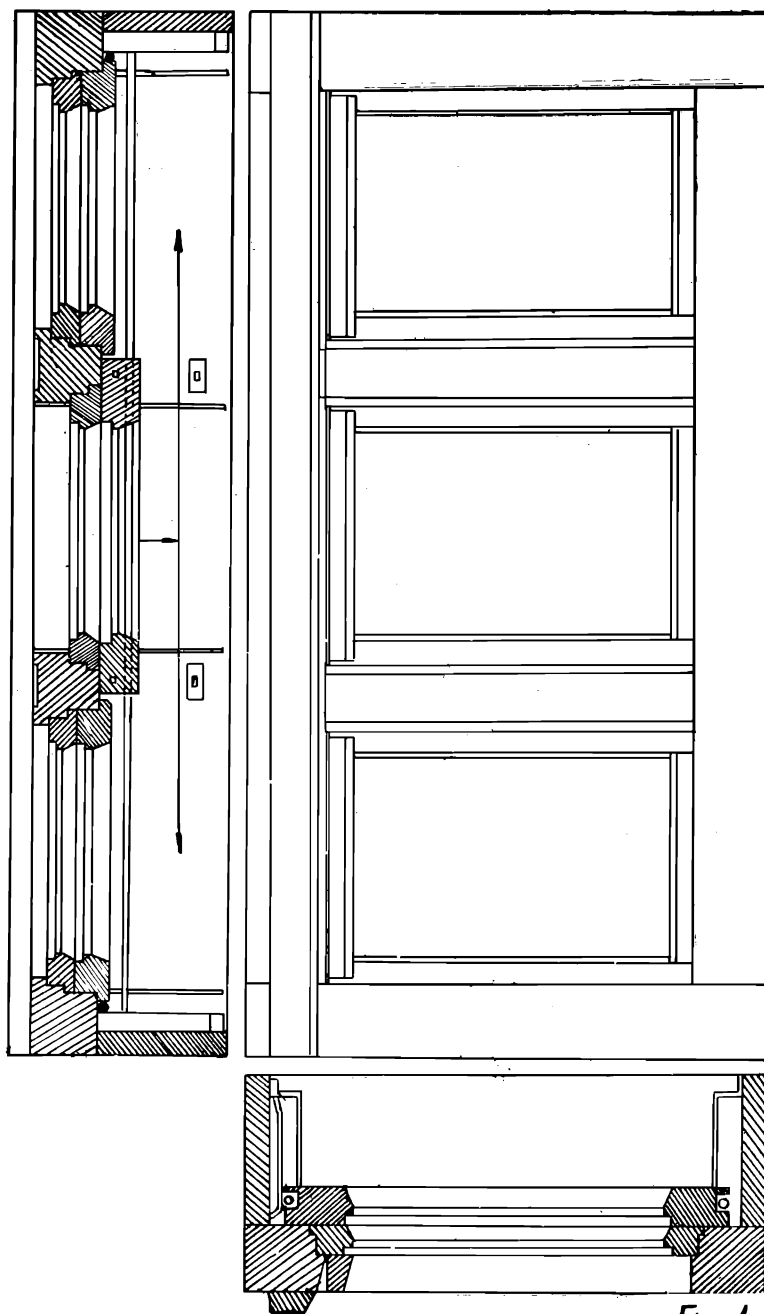


Fig 1

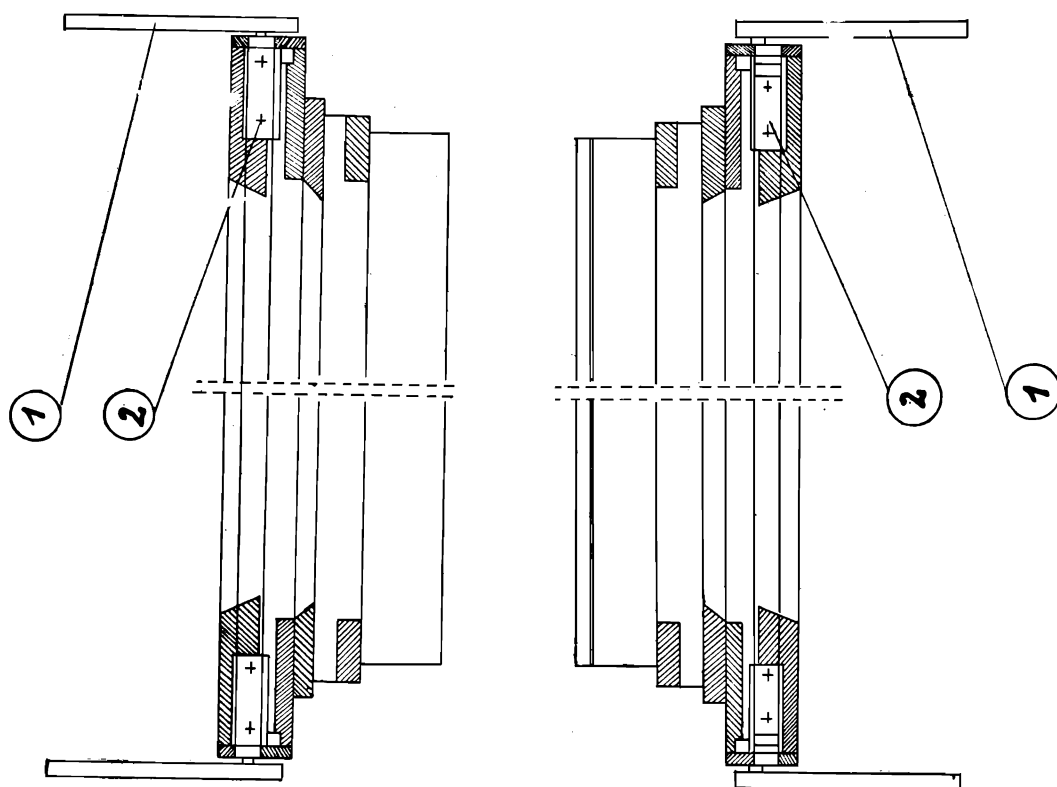


Fig. 2

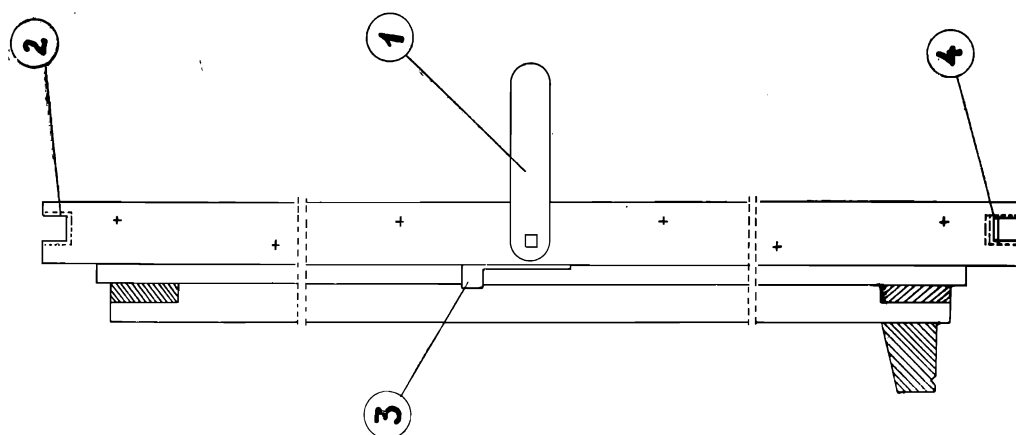


Fig. 3

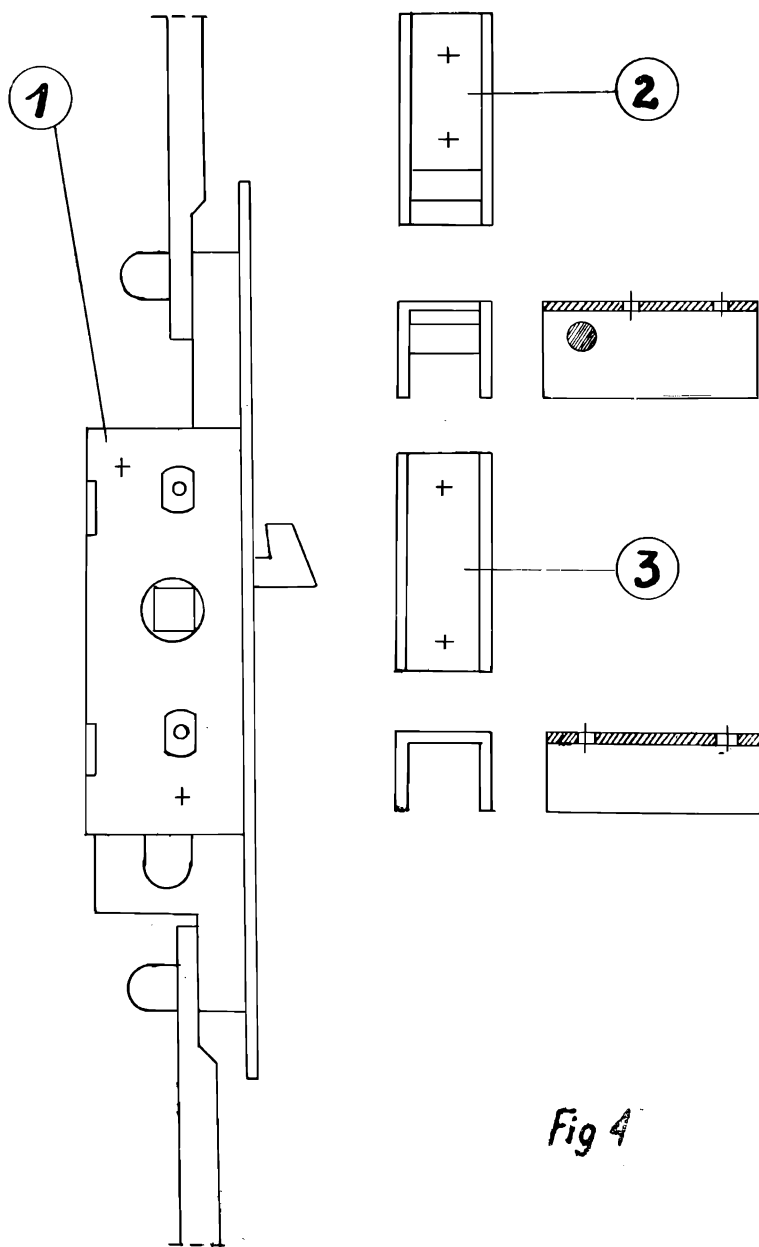


Fig 4