

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5227**

(21) Numer zgłoszenia: **1886**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2002**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Meble do siedzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Piotrowska Helena, Sierakowice, (PL);
Piotrowski Bogusław, Sierakowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Piotrowska Helena, Sierakowice, (PL);
Piotrowski Bogusław, Sierakowice, (PL)**

PL 5227

Nr Rp. 5227.....

Klasa 06-01.....

Meble do siedzenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego są meble do siedzenia będące krzesłami, stanowiącymi meble tapicerowane o stelażu drewnianym, którego składowe elementy łączone są kształtowo na czopy, gniazda, kołki, nadając meblom indywidualny stylowy charakter i piękno.

W aktualnym stanie techniki znana jest z opisu zgłoszenia wzoru przemysłowego nr Wp 1499 nowa postać mebli do siedzenia wykonana z drewna z fakturą powierzchni charakterystyczną dla obrobionego drewna, uzupełnioną wkładem tapicerskim, których przednie nogi poszczególnych mebli wykonane są według modelu „sarnie nogi”. Mają one na długości łukowe ukształtowania z przewężeniami w części dolnej nóg i z charakterystycznymi, trapezowymi, odchylonymi na zewnątrz stopkami stylizującymi kopytka sarnie.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie poszczególnych mebli, nadając im zarówno walory zdobnicze, jak i zalety użytkowe oraz ergonomiczne związane z wygodą siedzenia na meblach wytworzonych z ekologicznego materiału, jakim jest drewno.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach i na załączonym materiale ilustracyjnym.

Dokumentacja rysunkowa przedstawia na fig. 1 widok perspektywiczny krzesła zawierającego rzeźbioną górną krawędź oparcia, fig. 2 – widok aksonometryczny krzesła bez elementów rzeźbionych na górnej krawędzi oparcia.

Materiał ilustracyjny stanowią kolorowe odbitki zdjęć poszczególnych mebli. I tak zdjęcia przedstawiają na fig. 3 krzesła jak na fig. 1, fig. 4 – krzesła jak na fig. 2.

Meble do siedzenia w postaci krzesła, wykonane z drewna o wypełnionym siedzeniu i oparciu wkładem tapicerskim ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że tylne nogi poszczególnych krzesła, mają jednorodną budowę i są ukształtowane na długości w zarys kąta rozwartego, którego wierzchołek i dolne krótkie ramie znajduje się pod siedziskiem, zaś górne ramie stanowi podstawowy element oparciowy z odchyleniem do tyłu. Każda noga krzesła na dolnym odcinku, w części pod siedziskiem i na niewielkiej wysokości nad siedziskiem, ma budowę prostopadłościenną, przechodzącą do góry w dwie powierzchnie o kształtach stożków ściętych, łączących się ze sobą większymi zaoblonymi podstawami z promieniowym przewężeniem, zaś mniejszymi podstawami, stykającymi się z podwójnymi pierścieniowymi profilami łączącymi stożki od dolnej strony z częścią prostopadłościenną nogi, a od góry z prostopadłościenną kostką zakończoną podwójnymi pierścieniowymi profilami. Prostopadłościennie kostki dwóch tylnych nóg krzesła oraz prostopadłościennie odcinki tych nóg, w części nad siedziskiem tworzą miejsca połączeń poziomych ramion oparcia, mającego kształt ramy, nie stykającej się z powierzchniami nóg i w wewnętrznej przestrzeni wypełnionej wkładem tapicerskim, mającym zaoblone krawędzie czołowe. Górne krawędzie poziomych ramion oparcia są ozdobione wyrzeźbioną kompozycją plastyczną. Przednie i tylne nogi krzesła połączone są ze sobą umieszczonymi pod siedziskiem elementami, w których na obwodzie ukształtowane są dwa promieniowe wgłębienia, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2 oraz w materiale ilustracyjnym na zdjęciach fig. 3 i fig. 4.

Przednie nogi krzesła jak na fig. 1 i fig. 3 wykonane są według modelu „sarnie nogi”. Mają one na długości łukowe ukształtowania z przewężeniami w części dolnej nóg i z charakterystycznymi trapezowymi odchylonymi na zewnątrz stopkami stylizującymi kopytka sarnie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i w materiale ilustracyjnym fig. 3.

Odmianą wzoru przemysłowego jest krzesło, którego cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że zawierają przednie nogi toczne w postaci górnej i dolnej powierzchni kulistej z pierścieniowymi podtoczeniami, między którymi znajduje się powierzchnia w kształcie stożka ściętego. Z ramą siedziska nogi połączone są poprzez prostopadłościennie kostki, zaś stopki mają ukształtowania walcowe, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i w materiale ilustracyjnym zdjęcie fig. 4.

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Urz. RP Nr 0846/67
mgr inż. Jan Prościński

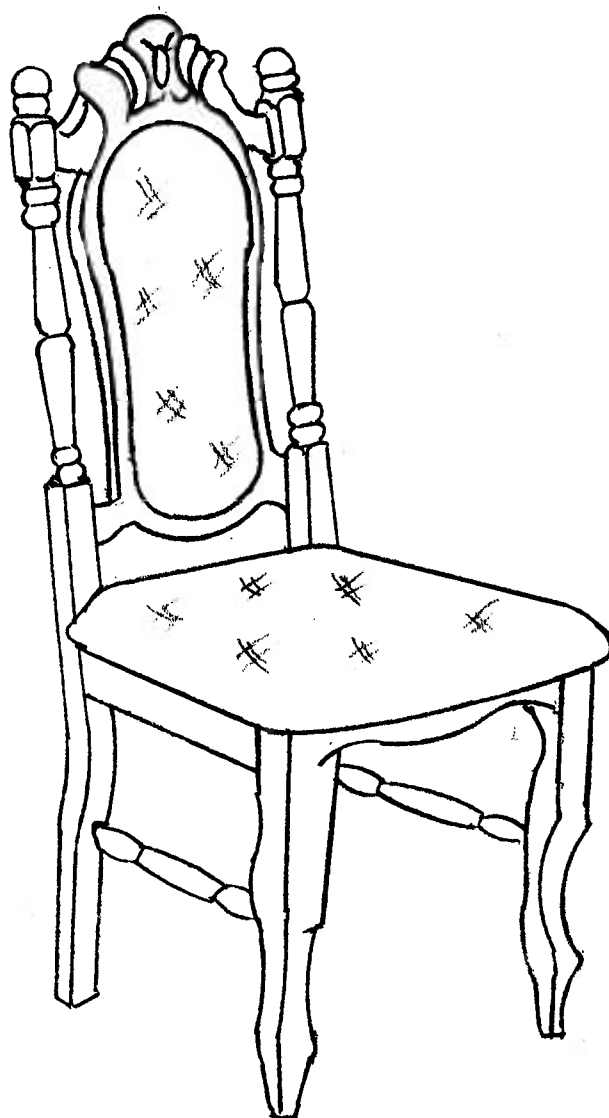


Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. RP Nr 05467

[Signature]
mgr inż. Jan Prociński

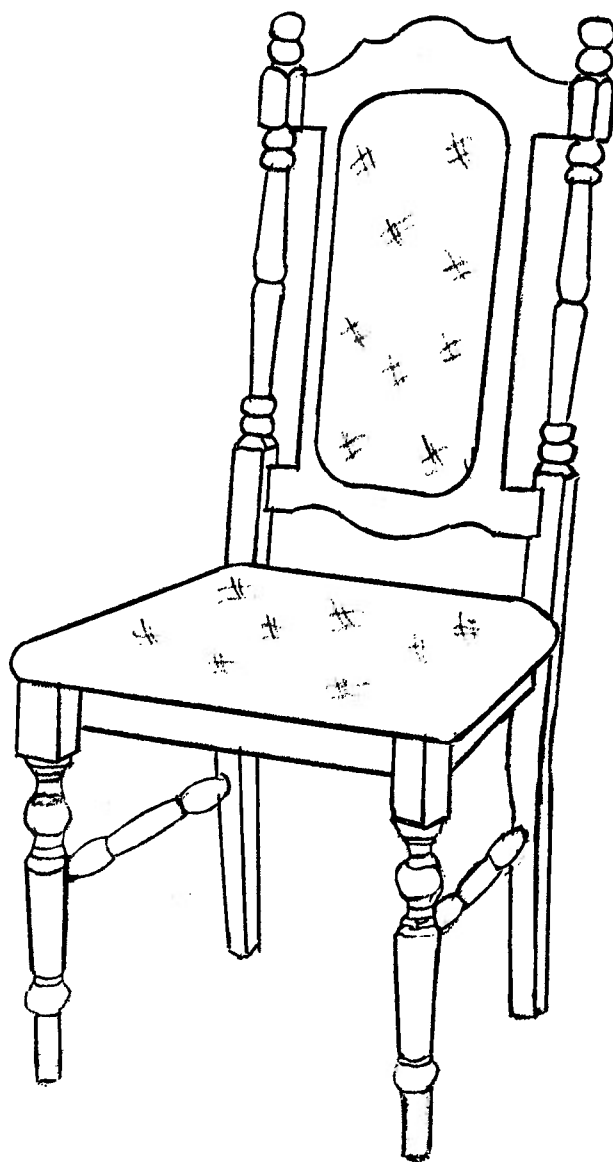


Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. UP/RI Nr 0546/67
[Signature]
mgr inż. Jan Prościński

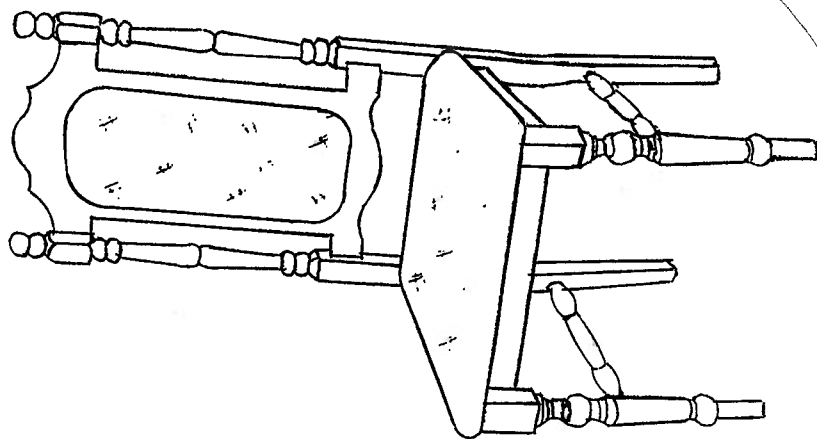


Fig. 2

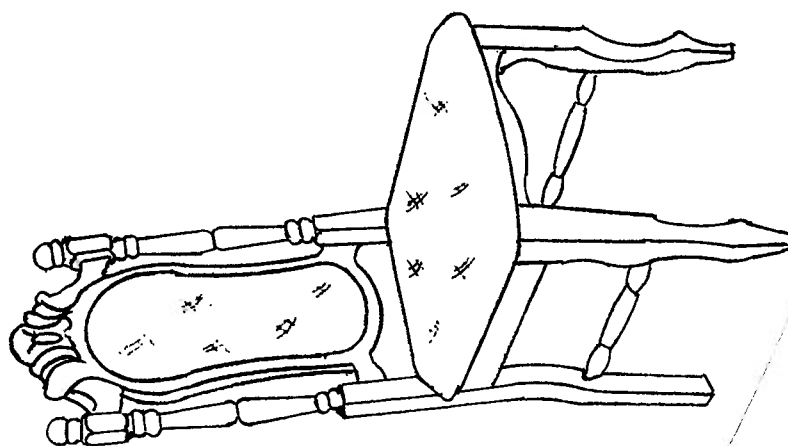


Fig. 1

RZECZYSPOLNA
PATENTOWY
18/6
M. S. K.

RZECZYSPOLNA
PATENTOWY
18/6
M. S. K.



Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. JP 191 Nr 046/87
Prus
mgr inż. Jan Prosciński