(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208056966 U
(45)授权公告日 2018.11.06

(21)申请号 201820199254.4

(22)申请日 2018.02.02

(73)专利权人 中山市典格家居用品有限公司
地址 528400 广东省中山市五桂山镇龙塘村鲤鱼山107号

(72)发明人 张锦酬

(74)专利代理机构 中山市高端专利代理事务所（特殊普通合伙）44346
代理人 钟作亮

(51)Int.Cl.
E06B 5/00(2006.01)
E06B 3/70(2006.01)
E06B 3/58(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种橱柜门板

(57)摘要

实用新型公开了一种橱柜门板，其特征在于包括刨花板(1)，在刨花板(1)上设有与刨花板大小相同的玻璃(2)，在刨花板(1)与玻璃(2)四周边设有封边结构，所述封边结构包括包边铝型材(3)，在所述包边铝型材(3)包括有第一卡槽(31)和第二卡槽(32)，在第一卡槽(31)和第二卡槽(32)的端部设有插接槽(33)，还包括有L型转角件(34)，所述L型转角件(34)的两端均设有与插接槽(33)配合的插接头(35)，插接头(35)插入插接槽(33)内并固定刨花板(1)和玻璃(2)。本案具有使用结构简单、环保、使用效果好等优点。

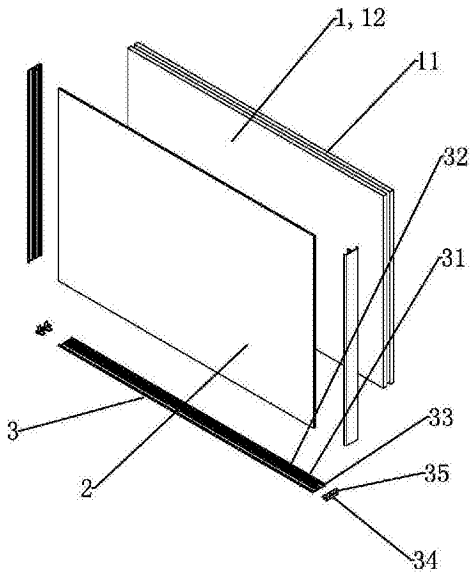

CN 208056966 U

1.一种橱柜门板，其特征在于包括刨花板(1)，在刨花板(1)上设有与刨花板大小相同的玻璃(2)，在刨花板(1)与玻璃(2)四周边设有封边结构。

2.根据权利要求1所述的一种橱柜门板，其特征在于所述封边结构包括包边铝型材(3)，在所述包边铝型材(3)包括有第一卡槽(31)和第二卡槽(32)，在第一卡槽(31)和第二卡槽(32)的端部设有插接槽(33)，还包括有L型转角件(34)，所述L型转角件(34)的两端均设有与插接槽(33)配合的插接头(35)，插接头(35)插入插接槽(33)内并固定刨花板(1)和玻璃(2)。

3.根据权利要求2所述的一种橱柜门板，其特征在于所述刨花板(1)包括底板(11)和面板(12)，第一卡槽(31)卡住所述的底板(11)，第二卡槽(32)卡住所述的面板(12)和玻璃(2)。

4.根据权利要求3所述的一种橱柜门板，其特征在于所述玻璃(2)为喷漆玻璃；所述刨花板(1)为防潮刨花板。

一种橱柜门板

【技术领域】

[0001] 本实用新型是关于一种橱柜门板。

【背景技术】

[0002] 目前橱柜门板一般是采用木质板，之后在上面辅设玻璃，玻璃是通过胶水粘贴在木质板上，但是这种粘贴胶水气味大，不环保，而且可能会脱落。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足而提供一种结构简单、环保、使用效果好的橱柜门板。

[0004] 针对上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种橱柜门板，其特征在于包括刨花板1，在刨花板1上设有与刨花板大小相同的玻璃2，在刨花板1与玻璃2四周边设有封边结构。

[0006] 如上所述的一种橱柜门板，其特征在于所述封边结构包括包边铝型材3，在所述包边铝型材3包括有第一卡槽31和第二卡槽32，在第一卡槽31和第二卡槽32的端部设有插接槽33，还包括有L型转角件34，所述L型转角件34的两端均设有与插接槽33配合的插接头35，插接头35插入插接槽33内并固定刨花板1和玻璃2。

[0007] 如上所述的一种橱柜门板，其特征在于所述刨花板1包括底板11和面板12，第一卡槽31卡住所述的底板11，第二卡槽32卡住所述的面板12和玻璃2。

[0008] 如上所述的一种橱柜门板，其特征在于所述玻璃2为喷漆玻璃；所述刨花板1为防潮刨花板。

[0009] 本实用新型的有益效果有：

[0010] 本案利用包边铝型材和L型转角件，将刨花板和玻璃固定在一起，利用简单的结构就能将刨花板和玻璃固定在一起，而且其环保、没有气味、使用效果好。

【附图说明】

[0011] 图1是本实用新型的分解图。

[0012] 图2是本实用新型的立体图。

【具体实施方式】

[0013] 下面结合附图与实施例对本实用新型作详细说明：

[0014] 如图所示，一种橱柜门板，包括刨花板1，在刨花板1上设有与刨花板大小相同的玻璃2，在刨花板1与玻璃2四周边设有封边结构。利用结构，避免采用胶水，环保、无气味。

[0015] 具体来说，所述封边结构包括包边铝型材3，在所述包边铝型材3包括有第一卡槽31和第二卡槽32。在第一卡槽31和第二卡槽32的端部设有插接槽33。此外，本案还包括有L型转角件34，每一个边角用一个转角件。所述L型转角件34的两端均设有与插接槽33配合的

插接头35，插接头35插入插接槽33内并固定刨花板1和玻璃2。

[0016] 更具体的，所述刨花板1包括底板11和面板12，第一卡槽31卡住所述的底板11，第二卡槽32卡住所述的面板12和玻璃2。此外，在本案中，所述玻璃2为喷漆玻璃。所述刨花板1为防潮刨花板。

[0017] 上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一，不应当用于限制本实用新型的保护范围，但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色，其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的，均应当包含在本实用新型的保护范围之内。

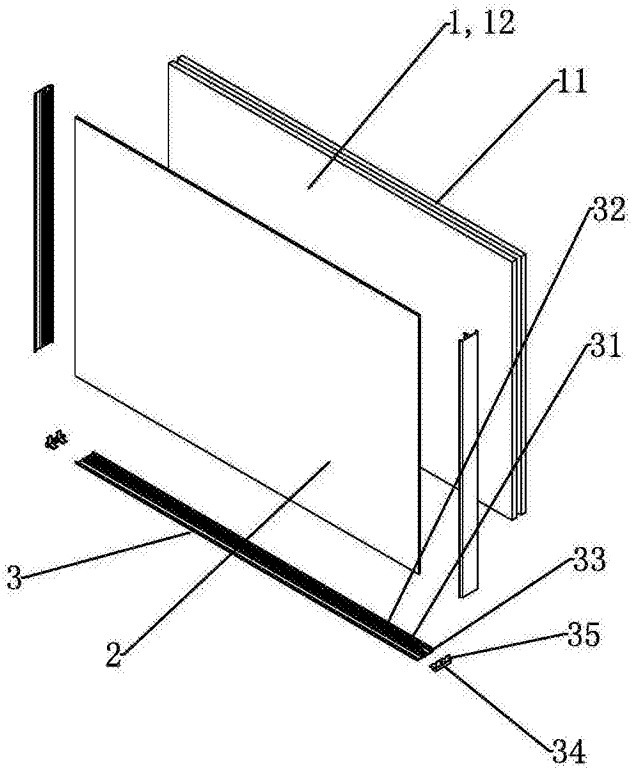


图1

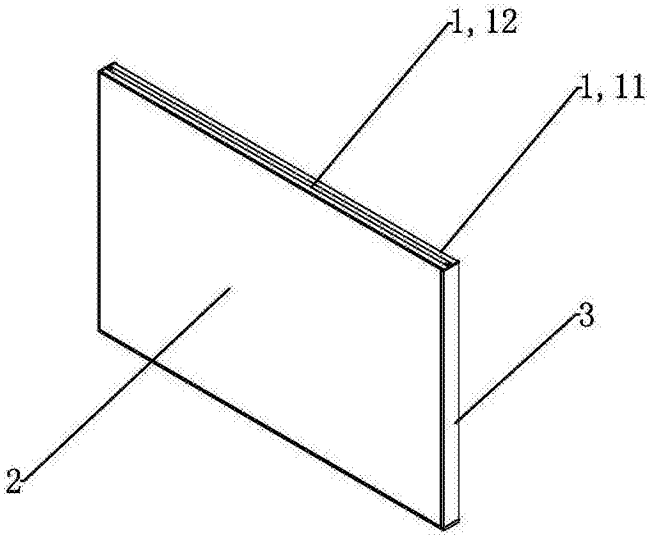


图2