

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22057**

(21) Numer zgłoszenia: **22456**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2014**

(54)

Kosz zbrojeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PIWOWARCZYK PIOTR, Dąbrowa Górnicza, (PL)

PL 22057

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kosz zbrojeniowy przeznaczony zwłaszcza do wzmacniania elementów i konstrukcji betonowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na ilustracjach, na których:

Fig. 1 przedstawia kosz zbrojeniowy w widoku perspektywicznym wzdłużnym,

Fig. 2 przedstawia kosz zbrojeniowy w widoku perspektywicznym górnym.

Jak przedstawiono na rysunkach, kosz zbrojeniowy składa się z przestrzennie usytuowanych czterech równoległych prętów zbrojeniowych oraz z szeregu połączonych z nimi poprzecznych jarzm. Jarzma wykonane są również z prętów zbrojeniowych, cieńszych w stosunku do równoległych prętów zbrojeniowych, i wszystkie mają taki sam kształt zamkniętych prostokątnych ramek z niewielkimi zakładkami końców prętów wzdłuż boków zamykających ramkę. Każda zakładka połączona jest spawem z przyległym do niej bokiem zamykającym ramki jarzma. Kosz zbrojeniowy zespolony jest tak, że na równoległe pręty zbrojeniowe nałożone są swymi narożami w stałych odstępach kolejne ramki jarzma, przy czym spawy ramek jarzma umieszczone są na jednym boku kosza zbrojeniowego, i usytuowane są kolejno naprzemiennie po obu brzegach tego boku. Jarzma łączone są w swych narożach kolejno naprzemiennie dwoma spawami z naprzeciwległymi równoległymi prętami zbrojeniowymi, z wyjątkiem jarzm brzegowych, które połączone są spawami z równoległymi prętami zbrojeniowymi we wszystkich swych narożach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi przestrzennie usytuowanie czterech równoległych prętów zbrojeniowych oraz szereg połączonych z nimi poprzecznych jarzm. Jarzma wykonane są z prętów zbrojeniowych, i wszystkie mają taki sam kształt zamkniętych prostokątnych ramek. Połączenie równoległych prętów zbrojeniowych z jarzmami zrealizowane jest w ten sposób, że jarzma nałożone są swymi narożami na równoległe pręty zbrojeniowe w stałych odstępach od siebie. Jarzma połączone są spawem, kolejno naprzemiennie w swych dwóch przeciwległych narożach, z równoległymi prętami zbrojeniowymi, z wyjątkiem jarzm brzegowych, które połączone są spawem z równoległymi prętami zbrojeniowymi we wszystkich swych narożach.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

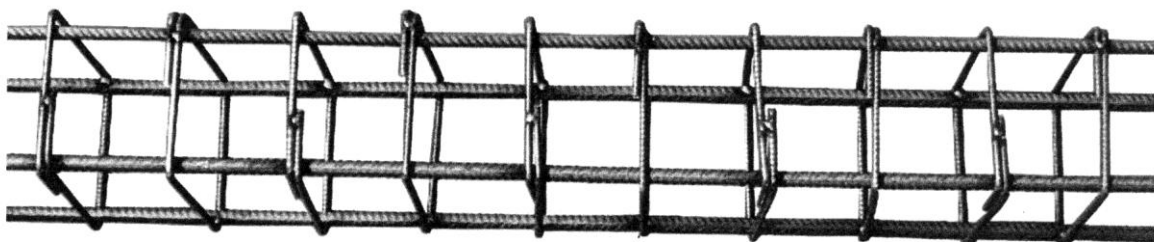


Fig. 2