

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7941**

(21) Numer zgłoszenia: **6214**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sokół Maciej, Ostrołęka, (PL)

PL 7941

Nr Rp. 7941

Klasa 06-04

Witryna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać witryny przejawiająca się w cechach linii, konturów i kształtach nadających witrynie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek witryny według wzoru w korzystnym przykładzie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię witryny według wzoru jak na fig.1, w widoku perspektywicznym.

Witryna według wzoru przedstawiona na fig. 1 i fig. 2 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym witryna ma konstrukcję stojakową, w której boki są grube, o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach. Boki witryny wystają powyżej wieńca górnego witryny, który schowany jest za płaszczyzną frontów górnych drzwi. Boki witryny tworzą wraz z blendą łączącą, która umieszczona jest na tyle wieńca górnego charakterystyczny akcent zwieńczenia witryny. Blenda wykonana jest z materiału o takiej samej grubości jak boki witryny i górna krawędź blendy pokrywa się z górną krawędzią boków.

Witryna ma dwie pary drzwi, zamocowanych od strony boków witryny, górne przeszklone drzwi o konstrukcji ramowo – płycinowej i dolne pełne drzwi o konstrukcji płytowej, zamocowane od strony boków witryny.

Ramy górnych przeszklonych drzwi są płaskie, wykonane z tego samego profilu, łączonego ze sobą pod kątem prostym. Płycinę o kształcie prostokąta, stanowi płaska tafia szklana. Na płaskiej listwie pionowego ramiaka, po środku listwy, od strony środka witryny, zamocowane są uchwyty listwowe prostokątne o krzywoliniowej powierzchni górnej.

Dolne pełne drzwi są płaskie i mają wysokość mniejszą od górnych drzwi. W górnym rogu płyty drzwi, od strony środka witryny, zamocowane są uchwyty listwowe prostokątne o krzywoliniowej powierzchni górnej.

W korpusie witryny, za parą przeszklonych drzwi, zamocowane są półki szklane o długości równej szerokości witryny i szerokości nieco mniejszej od głębokości witryny, mające polerowaną widoczną wąską krawędź.

Witryna osadzona jest na zespole nóżek, przy czym nóżki mają przekrój prostokątny i połączone są profilem wzdłuż widocznych krawędzi wieńca dolnego.

Witryna w wykonaniu przedstawionym na fig. 2 ma dekor ciemną olchę o widocznej strukturze drewna barwioną na ciemny, ciepły brąz. Okucia to jest uchwyty, nóżki i profil łączący nóżki jest w kolorze nikiel mat. Oczywiście, że nie jest to jedyne możliwe wykonanie dekoru.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Witryna ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym ma konstrukcję stojakową, w której boki są grube, o prostych krawędziach i o płaskich powierzchniach i wystają powyżej wieńca górnego witryny, który schowany jest za płaszczyzną frontów górnych

drzwi, oraz tworzą wraz z blendą łączącą, która umieszczona jest na tyle wieńca górnego, wykonaną z materiału o takiej samej grubości jak boki witryny, przy czym górna krawędź blendy pokrywa się z górną krawędzią boków, charakterystyczny akcent zwieńczenia witryny, oraz ma korpus, mający dwie pary drzwi, zamocowanych od strony boków witryny, górne przeszklone drzwi i dolne pełne drzwi, jak to uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.

2. Górne przeszklone drzwi witryny mają konstrukcję ramowo – płycinową, przy czym ramy drzwi są płaskie wykonane z tego samego profilu, łączone ze sobą pod kątem prostym, płycinę o kształcie prostokąta, stanowi płaska tafla szklana a na listwie pionowego ramiaka, po środku listwy, od strony środka witryny, zamocowane są uchwyty listwowe prostokątne o krzywoliniowej powierzchni górnej, jak to uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.
3. Dolne pełne drzwi witryny mają konstrukcję płytową, są płaskie i mają wysokość mniejszą od górnych drzwi a w górnym rogu płyty drzwi, od strony środka witryny, mają zamocowane uchwyty listwowe prostokątne o krzywoliniowej powierzchni górnej, jak to uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.
4. Witryna ma umieszczone w korpusie, za górnymi przeźroczystymi drzwiami, półki szklane mające polerowaną widoczną wąską krawędź, jak to uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, fig. 2.
5. Witryna osadzona jest na zespole nóżek, przy czym nóżki mają przekrój prostokątny i połączone są profilem wzdłuż widocznych krawędzi wieńca dolnego, jak to uwidoczniło na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

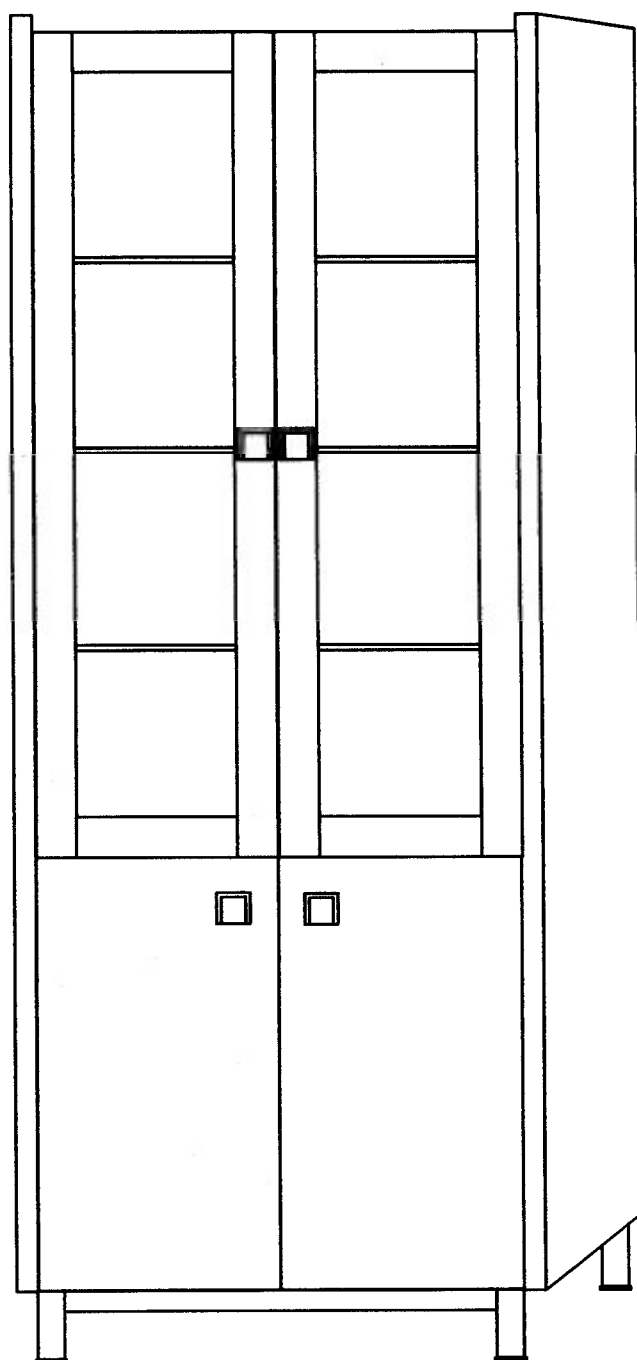
**Fig. 1**



Fig. 2