

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6960**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **4806**

(22) Data zgłoszenia: **07.01.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Camea Sp. z o.o., Kuźnie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Olszewski Cezary, Gniezno, (PL)

PL 6960

Nr Rp. 6960
Klasa 09-01

Camea Spółka z o. o.

Sieradz, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Cezary Olszewski

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 07.01.2004

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powierzchni przeznaczona do przechowywania płynnych artykułów chemii gospodarczej i wyrobów kosmetycznych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie i układzie linii, nadająca jej oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku czołowym, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku bocznym, fig. 3 przedstawia butelkę w widoku ukośnym od góry.

Butelka według wzoru ma kształt bryły zbliżonej do prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach. Dno butelki ma kształt lekko wklęsłego prostokąta o zaokrąglonych rogach. Ściany butelki w miejscu zetknięcia się z dnem są lekko wypukłe. Ściany czołowe butelki: przednia i tylna, mają środkowe części płaszczyzn lekko wklęsłe. W górnej części każdej z płaszczyzn czołowych znajduje się zagłębienie o kształcie półkuli rozszerzające się z prawej strony w szeroki rowek skierowany w prawo do dołu butelki. Ściany boczne butelki mają wytłoczenia w postaci kilku poziomych żeber umieszczonych jedno nad drugim. Ściany czołowe butelki są wyprofilowane w ten sposób, że zwężają się

stopniowo od podstawy ku górze osiągając minimum na ok. 2/3 wysokości, a następnie lekko rozszerzają się ku górze. Góra butelki stanowi wypukłą powierzchnię nachyloną do poziomu pod niewielkim kątem i rozszerzającą się w miejscu, w którym styka się ze ściankami tworząc zaokrąglony nawis. U góry butelki znajduje się gwintowana szyjka. Wszystkie krawędzie butelki są zaokrąglone i płynnie się przenikają. Obie ściany czołowe butelki: przednia i tylna są takie same i obie ściany boczne: lewa i prawa są również takie same.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w jego oryginalnym kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach, z gwintowaną szyjką u góry, gdzie ściany czołowe butelki: przednia i tylna, są identyczne i mają środkowe części płaszczyzn lekko wklęsłe, zaś w górnej części każdej z płaszczyzn czołowych znajduje się zagłębienie o kształcie półkuli rozszerzające się z prawej strony w szeroki rowek skierowany w prawo do dołu butelki, przy czym ściany czołowe butelki są wyprofilowane w ten sposób, że zwężają się stopniowo od podstawy ku górze osiągając minimum na ok. 2/3 wysokości, a następnie lekko rozszerzają się ku górze butelki, która stanowi wypukłą powierzchnię nachyloną do poziomu pod niewielkim kątem i rozszerzającą się w miejscu, w którym styka się ze ściankami tworząc zaokrąglony nawis, zaś ściany boczne butelki są również identyczne i mają wytłoczenia w postaci kilku poziomych żeber umieszczonych jedno nad drugim, przy czym wszystkie krawędzie butelki są zaokrąglone i płynnie się przenikają, co uwidoczniono na rysunku i fotografii fig. 1- 3.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Julita Ucińska

Julita Ucińska
KANCELARIA PATENTOWA
ul. Strzelecka 8/15
97-200 Troszów Maz.
tel./fax (0-44) 723-87-63
NIP 773-001-35-91

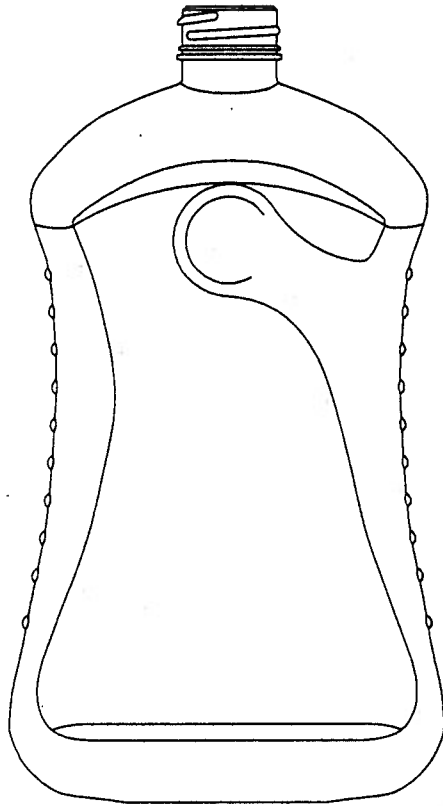


Fig.1

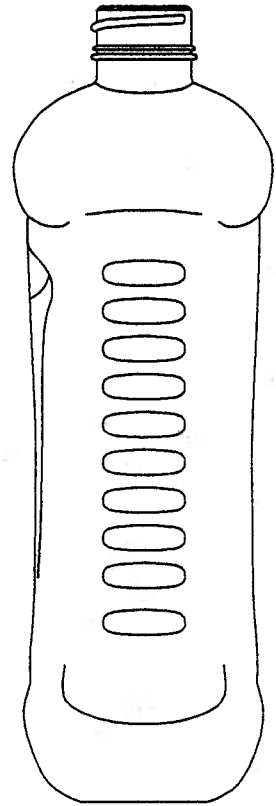


Fig.2



Fig. 3