

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9998**

(21) Numer zgłoszenia: **7934**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Górne prowadzenie drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
„ŻELAZO” Jan Żelazo,
Sobienie Kielczewskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Żelazo Jan, Sobienie Kielczewskie, (PL);
Żelazo Michał, Sobienie Kielczewskie, (PL)**

PL 9998

Nr Rp. 9998...

Górne prowadzenie drzwi przesuwnych

Klasa 08-09...

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest górne prowadzenie drzwi przesuwnych, przeznaczone do prowadzenia i zamykania drzwi, przeznaczonych zwłaszcza dla pomieszczeń chłodniczych, zapewniające uzyskanie odpowiednich warunków termoizolacyjnych poprzez eliminację nieszczelności drzwi.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się charakterystycznym kształtem i usytuowaniem elementów górnego prowadzenia drzwi przesuwnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem uzyskania odpowiedniego kształtu i usytuowania elementów górnego prowadzenia drzwi przesuwnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego górne prowadzenie drzwi przesuwnych, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, ukazującym na fig.1 – widok prowadzącej belki usytuowanej nad otworem drzwiowym, nad zamkniętymi przesuwными drzwiami, posiadającej w przekroju poprzecznym prostokątny zarys i usytuowanej tak, że przekątna przekroju jest równoległa do pionowej osi, a w dolnej części wzdłuż krawędzi belka posiada płaskownik o zarysie prostokąta zawierającego szereg śrub mocujących, a na górnych bocznych powierzchniach prowadząca belka ma usytuowane symetrycznie przy bocznych powierzchniach drzwi kątowe wózki jezdne, posiadające kątowno usytuowane toczne rolki, połączony poprzez pręt regulacyjny i kątowny wspornik z boczną powierzchnią drzwi; na fig.2 – jeden z końców belki prowadzącej posiadającej klinowy zarys umożliwiający przy całkowitym zamknięciu drzwi ich docisk; na fig.3 – widok belki prowadzącej posiadającej zarys równoległy do prowadzącej belki nad otworem drzwiowym, usytuowanej na powierzchni do przesuwania drzwi przy ich otwieraniu, służącej do zawieszenia otwartych przesuniętych drzwi; na fig.4 – widok ogranicznika otwarcia i zamknięcia drzwi posiadającego krążki dystansowe usytuowane na ustalającej płycie prostopadłej do dolnej części prowadzącej belki.

Górne prowadzenie drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na materiale ilustracyjnym, zawiera istotne cechy przejawiające się tym, że ma prowadzącą belkę usytuowaną nad otworem drzwiowym, nad przesuwными drzwiami, posiadającą w przekroju poprzecznym prostokątny zarys i usytuowanej tak, że przekątna przekroju jest równoległa do pionowej osi, a w dolnej części wzdłuż krawędzi belka ma płaskownik o zarysie prostokąta zawierającego szereg śrub mocujących, a na górnych bocznych powierzchniach prowadząca belka ma usytuowane symetrycznie przy bocznych powierzchniach drzwi kątowne wózki jezdne, posiadające kątowno usytuowane toczne rolki, połączone poprzez pręt regulacyjny i kątowny wspornik z boczną powierzchnią drzwi, a końce belki prowadzącej posiadają klinowy zarys umożliwiający przy całkowitym zamknięciu drzwi ich docisk, a także belkę prowadzącą posiadającą zarys równoległy do prowadzącej belki nad otworem drzwiowym i usytuowaną na powierzchni do przesuwania drzwi przy ich otwieraniu, a służącej do zawieszenia otwartych przesuniętych drzwi, które posiadają ogranicznik otwarcia i zamknięcia drzwi poprzez krążki dystansowe usytuowane na ustalającej płycie prostopadłej do dolnej części prowadzącej belki.



Fig.1

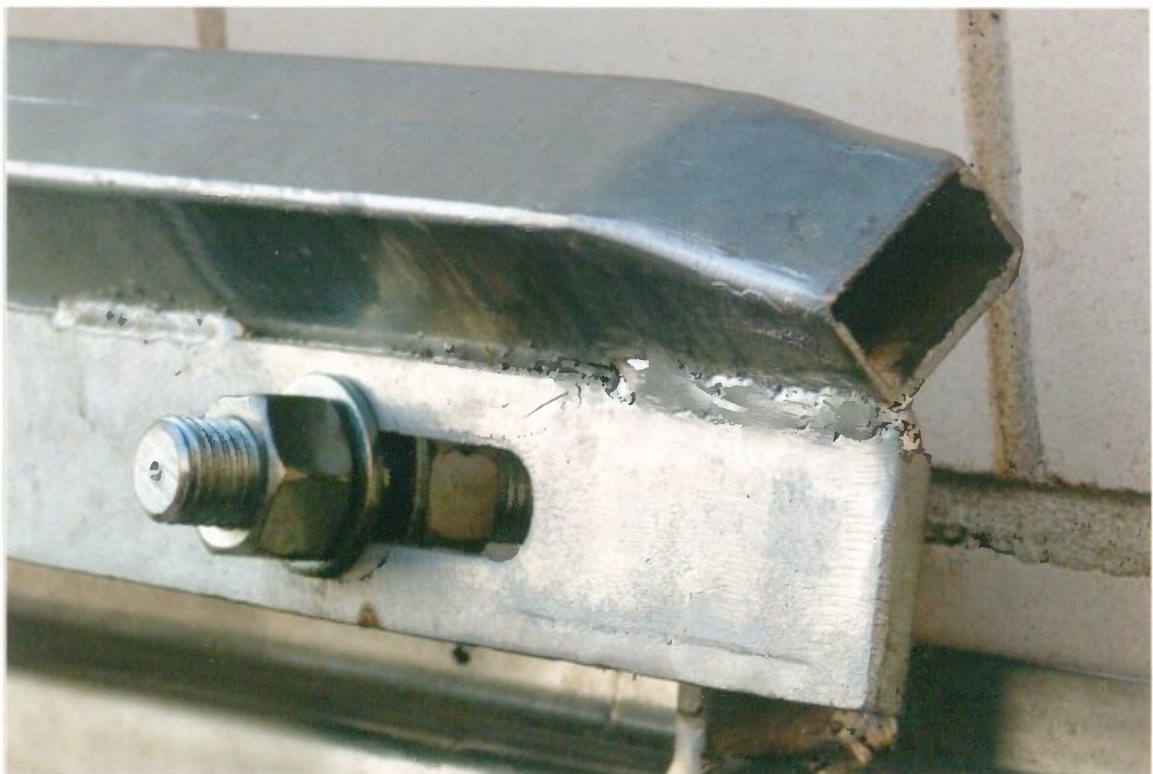


Fig.2



Fig.3



Fig.4