



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus-Patentansökan 860212
(51) Kv.Ik.⁴/Int.Cl.⁴ E 04 H 1/02 // E 04 B 1/348
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 17.01.86
(23) Alkuperäpäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 20.07.86
(86) Kv. hakemus-Int. ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 19.01.85 DE P3501630.2

(71) Hakija/Sökande: Carl Tiedemann KG, Rödingsmarkt 20/26, Hampuri, Saksa-BRD

(72) Keksijä/Uppfinnare: Wenk, Hans-Joachim

(74) Asiamies/Ombud: Leitzinger

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Konttiasuntojärjestelmä. Kontainerboendesystem.

(57) Tiivistelmä
Konttiasuntojärjestelmän konteissa on vähintään yksi aukko (1), jonka kautta päästään kontin sisätilaan. Vähintään kahdella konttijärjestelmän kontilla on toisiaan vastaavat aukot (1), jotka mahdollisesti voivat olla koko konttiseinämän suuruisia. Vähintään yhdellä konttijärjestelmään yhdistetyllä kontilla on toinen, konttijärjestelmään sisäänkäynnin mahdollistava sisäänmenoaukko (2). Järjestelmän kontit voidaan pystysuunnassa kiinnittää toisiinsa, minkä lisäksi ne tarvittaessa voidaan kiinnittää myös vaakasuunnassa. Yksittäisten konttien väliin voidaan järjestää paloteknisiä varmistuksia.

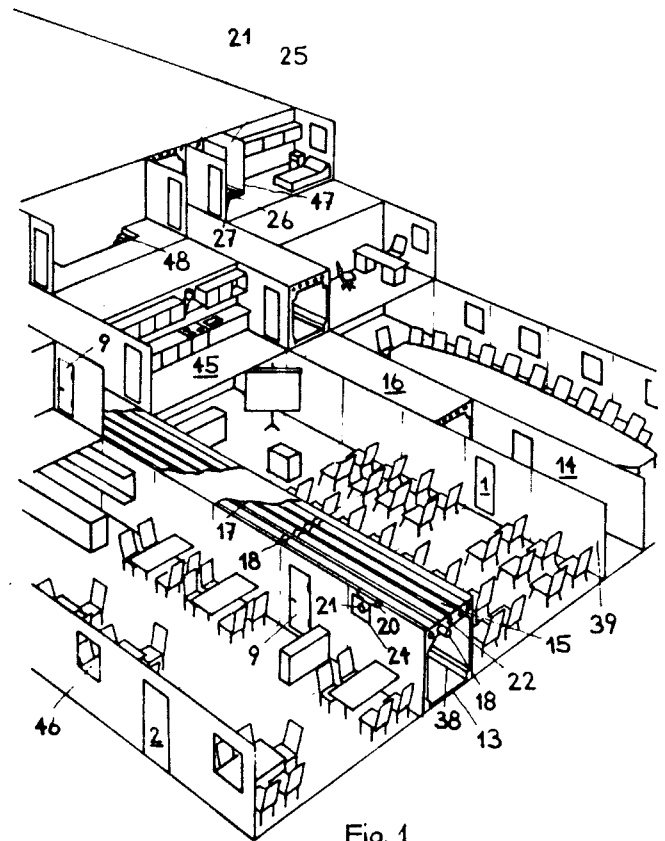


Fig. 1

(57) Sammandrag
Kontainerna i ett kontainerboendesystem har minst en öppning (1), igenom vilken ett tillträde till kontainerns innerutrymme öppnar sig. Minst två av systemets kontainers har varandra motsvarande öppningar (1), vilka eventuellt är lika stora som hela kontainerväggen. Minst en av de i systemet kombinerade kontainerna har en ett andra tillträde till containersystemet tillåtande ingångsöppning (2). Systemets kontainers kan hopfästas vertikalt, men också vid behov horisontellt. Mellan de enskilda kontainerna kan även anordnas brandtekniska säkringar.