

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17872**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(21) Numer zgłoszenia: **18491**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2011**

(54)

Uszczelka korytkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

MALICKI LESZEK, Poznań, (PL);
MALICKI WŁADYSŁAW, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MALICKI LESZEK, Poznań, (PL);
MALICKI WŁADYSŁAW, Poznań, (PL)

PL 17872

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka korytkowa stosowana głównie w budowie świetlików dachowych oraz w konstrukcjach fasadowo - elewacyjnych.

Uszczelki są wykonywane z elastomerów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uszczelki korytkowej przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest pokazany w przekroju na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uszczelkę stanowiącą odmianę 1 a fig. 2 - uszczelkę stanowiącą odmianę 2.

Jak uwidoczniono na rysunku uszczelka ma postać otwartego korytka i stanowi ją podstawa 1, boki 2 połączone z podstawą 1 i listwy odchylające 3 usytuowane na spodzie podstawy 1 i połączone z bokami 2. Listwy uszczelniające 2 są zaopatrzone w ząbki 4 zwiększające powierzchnię przylegania elementów uszczelniających.

Odmiana 2 charakteryzuje się tym, że listwy odchylające 3 przylegają do podstawy 1.

Uszczelkę korytkową posadawia się na konstrukcji nośnej świetlika dachowego lub ściany. W korytku uszczelki umieszcza się uszczelkę przyszybową i po osadzeniu w niej płyty przezroczystej, całość przytwierdza się zespołem elementów mocujących do konstrukcji nośnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nowa postać uszczelki korytkowej przejawia się w:

- korytkowym kształcie,
- kształcie elementów składowych 1, 2, 3,
- wyposażeniu powierzchni styku w ząbki 4.

Ilustracja wzoru

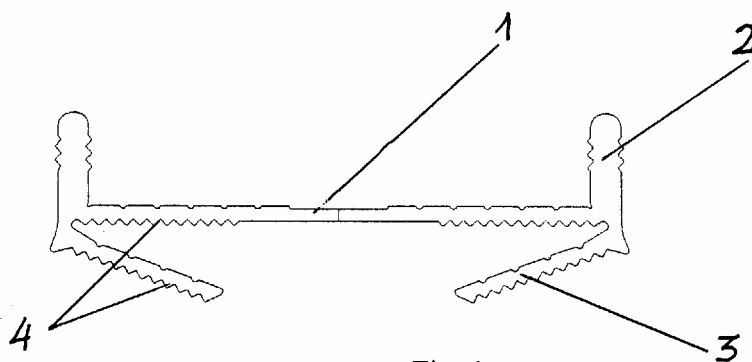


Fig. 1

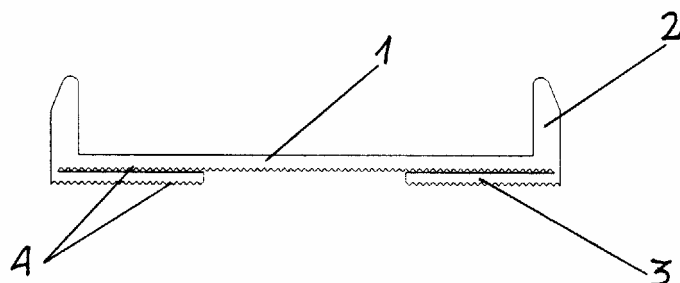


Fig. 2