

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10448**

(21) Numer zgłoszenia: **8466**

(22) Data zgłoszenia: **02.09.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2006 WUP 10/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR”,
Nowe Skalmierzyce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Michał Zenon, Śliwniki, (PL)

PL 10448

Nr Rp. 10448.....

Klasa 09-03.....

Opakowanie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie używane do umieszczania jednostkowych kartoników zawierających ser pleśniowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w nowym, oryginalnym kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 przedstawia opakowanie w widoku od strony dłuższego boku, fig. 2 przedstawia opakowanie w widoku od strony krótszego boku, fig. 3 przedstawia opakowanie w widoku z góry, fig. 4 łącznik spinający w ułożeniu poza podstawą opakowania, fig. 5 łącznik spinający w stanie rozłożonym.

Zgodnie z wzorem przemysłowym opakowanie składa się z prostokątnej podstawy ze ściankami bocznymi wokół jej boków i mocowanego rozłącznie w podstawie łącznika spinającego. Wewnątrz opakowania, do wysokości łącznika spinającego, umieszczone są jednostkowe kartoniki produktu – sera pleśniowego. Każdy z kartoników ma kształt klina i pierwsza warstwa kartoników, w dwóch rzędach, umieszczona jest podstawami w opakowaniu, a w powstałą przestrzeń między kartonikami umieszczony jest drugi rząd częścią klinową. Ścianki boczne dłuższe podstawy sytuowane są pod kątem

prostym do płaszczyzny podstawy, natomiast ścianki boczne krótsze są nieznacznie pochylone do środka opakowania. Kąt pochylenia ścianek bocznych krótkich jest zgodny z kątem pochylenia ścianek bocznych jednostkowego kartonika. Pośrodku ścianek bocznych dłuższych znajduje się dodatkowy występ w kształcie połowy elipsy. Górna krawędź ścianek bocznych krótszych ma występ wyprofilowany łagodnym łukiem. W części górnej płaszczyzna łącznika spinającego wyznaczona jest liniami gięcia a dwa pozostałe boki wyprofilowane są na zewnątrz łagodnym łukiem, natomiast płaszczyzny boczne łącznika stanowią wąskie paski, dodatkowo wcięte w części środkowej i zakończone trapezowymi skrzydełkami do umieszczania ich w podstawie opakowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Opakowanie charakteryzuje się tym, iż składa się z prostokątnej podstawy ze ściankami bocznymi wokół jej boków i mocowanego rozłącznie w podstawie łącznika spinającego.


Ścianki boczne dłuższe podstawy sytuowane są pod kątem prostym do płaszczyzny podstawy, natomiast ścianki boczne krótsze są nieznacznie pochylone do środka opakowania.

Pośrodku ścianek bocznych dłuższych znajduje się dodatkowy występ w kształcie połowy elipsy.

Górna krawędź ścianek bocznych krótszych ma występ wyprofilowany łagodnym łukiem.

W części górnej płaszczyzna łącznika spinającego wyznaczona jest liniami gięcia a dwa pozostałe boki wyprofilowane są na zewnątrz łagodnym łukiem, natomiast płaszczyzny boczne łącznika stanowią wąskie paski, dodatkowo

wcięte w części środkowej i zakończone trapezowymi skrzydełkami
do umieszczania ich w podstawie opakowania.

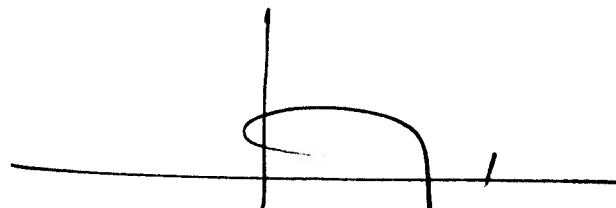A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line, a horizontal line, and a curved line that loops back to the vertical line.

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

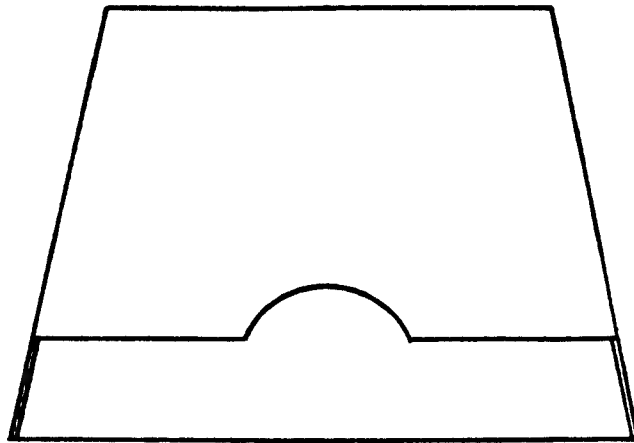


Fig. 1

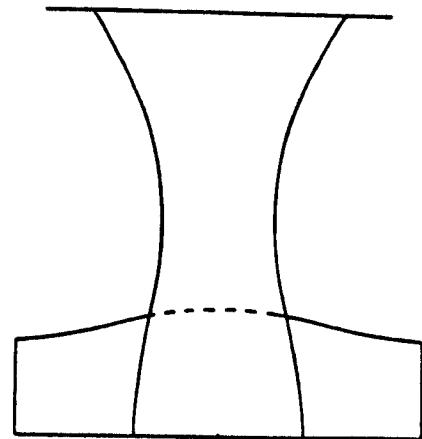


Fig. 2

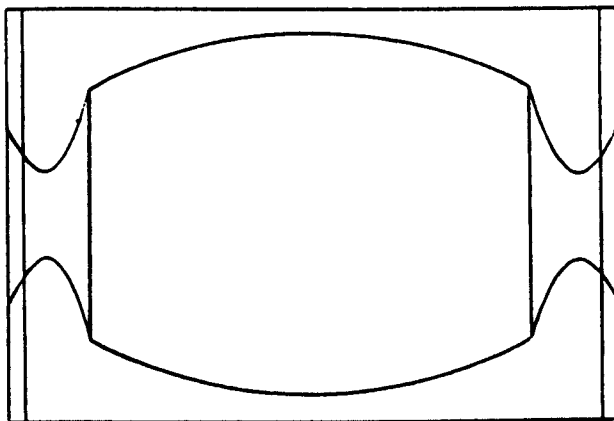


Fig. 3

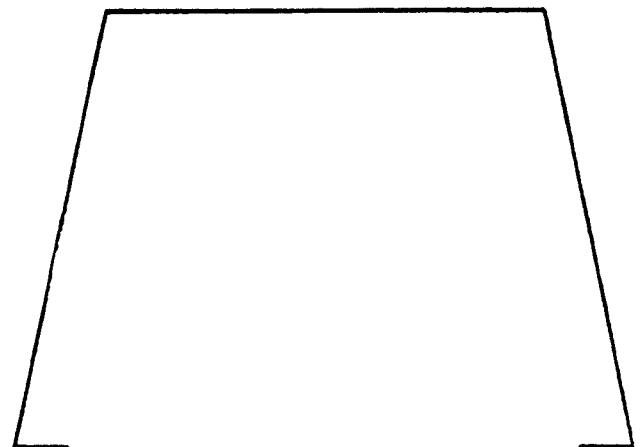


Fig. 4

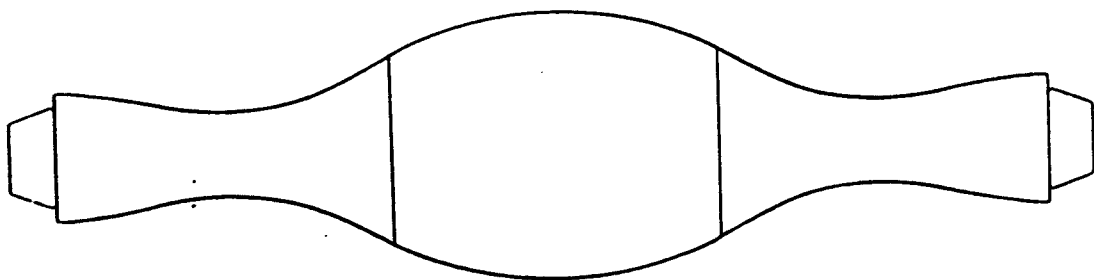


Fig. 5