



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207928113 U

(45)授权公告日 2018. 10. 02

(21)申请号 201820020585.7

(22)申请日 2018.01.07

(73)专利权人 张芳

地址 300000 天津市滨海新区汉沽新开中
路86号

(72)发明人 张芳 李鹏程 奚鹏飞 魏文浩
边竹琳

(51)Int.Cl.

A47F 3/11(2006.01)

A47F 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种营销多功能展示装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种营销多功能展示装置,包括底座、第一展示柜、第二展示柜、第三展示柜和横板,所述底座的底部安装有滚轮,所述旋转杆的上方设置有展示台,所述第一展示柜的底部设置有第一连接柱,所述第二展示柜的底部设置有第二连接柱,所述第三展示柜的底部设置有第二连接柱,所述第一展示柜、第二展示柜和第三展示柜的内部均安装有固定底座,所述横板的下方设置有卡块。该营销多功能展示装置,在底座上设置有旋转杆,可以将产品进行360°的展示,让观看者更加充分的了解产品,而且横板上的展示板是在横板上为倾斜状的,这样可以对放置在展示板上的产品有一个很好的展示效果,该装置功能丰富,简单易学又方便收纳。

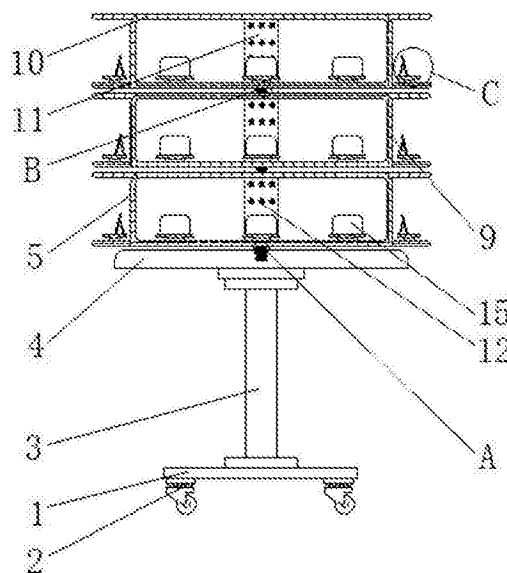

1. 一种营销多功能展示装置,包括底座(1)、第一展示柜(5)、第二展示柜(9)、第三展示柜(10)和横板(17),其特征在于:所述底座(1)的底部安装有滚轮(2),且底座(1)的顶部设置有旋转杆(3),所述旋转杆(3)的上方设置有展示台(4),且展示台(4)的内部设置有螺纹孔(7),所述第一展示柜(5)的底部设置有第一连接柱(8),且第一连接柱(8)的表层设置有螺纹(6),并且第一连接柱(8)通过螺纹(6)与螺纹孔(7)相连接,所述第二展示柜(9)的底部设置有第二连接柱(14),所述第一展示柜(5)的内侧设置有连接块(13),且第二展示柜(9)通过第二连接柱(14)与连接块(13)相连接,并且第二展示柜(9)的内侧也设置有连接块(13),所述第三展示柜(10)的底部设置有第二连接柱(14),且第三展示柜(10)通过第二连接柱(14)与第二展示柜(9)相连接,所述第一展示柜(5)、第二展示柜(9)和第三展示柜(10)的内部均安装有固定底座(20),且固定底座(20)的内部设置有卡槽(18),所述横板(17)的下方设置有卡块(19),且横板(17)通过卡块(19)与卡槽(18)相连接,所述横板(17)的顶部设置有展示板(15),且展示板(15)的后方设置有支撑杆(16),所述第三展示柜(10)的内侧设置有灯柱(11)和灯泡(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种营销多功能展示装置,其特征在于:所述旋转杆(3)在底座(1)上为旋转结构。

3. 根据权利要求1所述的一种营销多功能展示装置,其特征在于:所述展示台(4)的上方设置有灯柱(11),且灯柱(11)的表层均匀安装有灯泡(12)。

4. 根据权利要求1所述的一种营销多功能展示装置,其特征在于:所述第一展示柜(5)在展示台(4)上为拆卸结构,且第二展示柜(9)在第一展示柜(5)上也为拆卸结构。

5. 根据权利要求1所述的一种营销多功能展示装置,其特征在于:所述第三展示柜(10)关于灯柱(11)的中心线对称设置有4个,且4个第三展示柜(10)呈矩形结构分布。

6. 根据权利要求1所述的一种营销多功能展示装置,其特征在于:所述横板(17)与固定底座(20)的连接方式为卡槽连接,且展示板(15)在横板(17)上为倾斜结构。

一种营销多功能展示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及展示装置技术领域,具体为一种营销多功能展示装置。

背景技术

[0002] 营销是指从整体的营造以及自身产品形态的营造去推广、传播和销售产品,主要是深挖产品本身的内涵,切合准消费者以及众多商家的需求,从而让消费者深刻了解该产品进而购买的过程,而营销的目的是产生可持续性收益,所以要想做好营销,一款好的展示装置是必不可少的,但是如今市场上并没有一款功能齐全展示装置,均有着诸多问题,比如展示效果差,不同同时展示多个产品,没有营造一个好的环境氛围等等,针对上述问题,在原有营销多功能展示装置的基础上进行创新设计。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种营销多功能展示装置,以解决上述背景技术中提出比如展示效果差,不同同时展示多个产品,没有营造一个好的环境氛围等等的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种营销多功能展示装置,包括底座、第一展示柜、第二展示柜、第三展示柜和横板,所述底座的底部安装有滚轮,且底座的顶部设置有旋转杆,所述旋转杆的上方设置有展示台,且展示台的内部设置有螺纹孔,所述第一展示柜的底部设置有第一连接柱,且第一连接柱的表层设置有螺纹,并且第一连接柱通过螺纹与螺纹孔相连接,所述第二展示柜的底部设置有第二连接柱,所述第一展示柜的内侧设置有连接块,且第二展示柜通过第二连接柱与连接块相连接,并且第二展示柜的内侧也设置有连接块,所述第三展示柜的底部设置有第二连接柱,且第三展示柜通过第二连接柱与第二展示柜相连接,所述第一展示柜、第二展示柜和第三展示柜的内部均安装有固定底座,且固定底座的内部设置有卡槽,所述横板的下方设置有卡块,且横板通过卡块与卡槽相连接,所述横板的顶部设置有展示板,且展示板的后方设置有支撑杆,所述第三展示柜的内侧设置有灯柱和灯泡。

[0005] 优选的,所述旋转杆在底座上为旋转结构。

[0006] 优选的,所述展示台的上方设置有灯柱,且灯柱的表层均匀安装有灯泡。

[0007] 优选的,所述第一展示柜在展示台上为拆卸结构,且第二展示柜在第一展示柜上也为拆卸结构。

[0008] 优选的,所述第三展示柜关于灯柱的中心线对称设置有4个,且4个第三展示柜呈矩形结构分布。

[0009] 优选的,所述横板与固定底座的连接方式为卡槽连接,且展示板在横板上为倾斜结构。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该营销多功能展示装置,在底座上设置有旋转杆,该旋转杆通过电机来工作,带动展示台以及展示台上其他零件的旋转,主要目的是带动产品的旋转,可以将产品进行360°的展示,让观看者更加充分的了解产品,提高该

装置的展示效率,该装置在展示台上设置有灯柱,而且灯柱的表层设置有灯泡,可以在展示台旋转时,对产品进行一个打光的处理,营造一个良好的营销氛围,提高营销者的工作效率,大大增强展示的效果,该装置的第一展示柜可以从展示台上拆下,第二展示柜可以从第一展示柜上拆下,第三展示柜可以从第二展示柜上拆下,这样极其地方便使用者的使用,可以在不使用时将其拆下收纳,也可以在展示位置不够时,继续往上加展示柜,既便于收纳节省空间又达到了一个多功能的目的,该装置的第一展示柜、第二展示柜和第三展示柜均设置有4个,构成了4个展示单元,且这4个展示单元呈矩形分布的,分布在灯柱的四周,配合着旋转杆的旋转和灯柱的灯光效果,能对产品有一个完美的展示,大大提高了展示的效果,该装置在第一展示柜、第二展示柜和第三展示柜的内部均设置有3个固定底座,而且横板是与固定底座呈卡槽连接的,可以根据需要展示产品的数量来安装横板,大大地方便了使用者的使用,而且横板上的展示板是在横板上为倾斜状的,这样可以对放置在展示板上的产品有一个很好的展示效果,也大大的方便了观看者的观看和审查,该装置功能丰富,简单易学又方便收纳。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型正面结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型俯视结构示意图;

[0013] 图3为本实用新型A处放大结构示意图;

[0014] 图4为本实用新型B处放大结构示意图;

[0015] 图5为本实用新型C处放大结构示意图。

[0016] 图中:1、底座,2、滚轮,3、旋转杆,4、展示台,5、第一展示柜,6、螺纹,7、螺纹孔,8、第一连接柱,9、第二展示柜,10、第三展示柜,11、灯柱,12、灯泡,13、连接块,14、第二连接柱,15、展示板,16、支撑杆,17、横板,18、卡槽,19、卡块,20、固定底座。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种营销多功能展示装置,包括底座1、滚轮2、旋转杆3、展示台4、第一展示柜5、螺纹6、螺纹孔7、第一连接柱8、第二展示柜9、第三展示柜10、灯柱11、灯泡12、连接块13、第二连接柱14、展示板15、支撑杆16、横板17、卡槽18、卡块19和固定底座20,底座1的底部安装有滚轮2,且底座1的顶部设置有旋转杆3,旋转杆3在底座1上为旋转结构,该营销多功能展示装置,可以将产品进行360°的展示,让观看者更加充分的了解产品,提高该装置的展示效率,旋转杆3的上方设置有展示台4,且展示台4的内部设置有螺纹孔7,展示台4的上方设置有灯柱11,且灯柱11的表层均匀安装有灯泡12,可以在展示台4旋转时,对产品进行一个打光的处理,营造一个良好的营销氛围,提高营销者的工作效率,大大增强展示的效果,第一展示柜5的底部设置有第一连接柱8,且第一连接柱8的表层设置有螺纹6,并且第一连接柱8通过螺纹6与螺纹孔7相连接,第二展示柜9的

底部设置有第二连接柱14,第一展示柜5的内侧设置有连接块13,且第二展示柜9通过第二连接柱14与连接块13相连接,第一展示柜5在展示台4上为拆卸结构,且第二展示柜9在第一展示柜5上也为拆卸结构,这样极其地方便使用者的使用,可以在不使用时将其拆下收纳,也可以在展示位置不够时,继续往上加展示柜,既便于收纳节省空间又达到了一个多功能的目的,并且第二展示柜9的内侧也设置有连接块13,第三展示柜10的底部设置有第二连接柱14,且第三展示柜10通过第二连接柱14与第二展示柜9相连接,第三展示柜10关于灯柱11的中心线对称设置有4个,且4个第三展示柜10呈矩形结构分布,能对产品有一个完美的展示,大大提高了展示的效果,第一展示柜5、第二展示柜9和第三展示柜10的内部均安装有固定底座20,且固定底座20的内部设置有卡槽18,横板17的下方设置有卡块19,且横板17通过卡块19与卡槽18相连接,横板17的顶部设置有展示板15,横板17与固定底座20的连接方式为卡槽连接,且展示板15在横板17上为倾斜结构,可以根据需要展示产品的数量来安装横板17,大大地方便了使用者的使用,而且横板17上的展示板15是在横板17上为倾斜状的,这样可以对放置在展示板15上的产品有一个很好的展示效果,也大大的方便了观看者的观看,功能丰富,简单易学又方便收纳,且展示板15的后方设置有支撑杆16,所述第三展示柜10的内侧设置有灯柱11和灯泡12。

[0019] 工作原理:在使用该营销多功能展示装置时,首先将第一展示柜5底部的第一连接柱8对准展示台4上的螺纹孔7,然后旋转第一展示柜5,将其固定好,再将第二展示柜9底部的第二连接柱14对准第一展示柜5上的连接块13,然后旋转第二展示柜9,将其固定好,再将第三展示柜10底部的第二连接柱14对准第二展示柜9上的连接块13,然后旋转第三展示柜10,将其固定在第二展示柜9上,这样第一展示柜5、第二展示柜9和第三展示柜10就构成了1个展示单元,再组装好3个展示单元,这4个展示单元会围绕在灯柱11的四周呈矩形分布,这样可以大大增加展示效果,提高营销者的工作效率,固定好4个展示单元之后,将横板17下的卡块19插入固定底座20上的卡槽18,可以根据需要展示产品的数量来设置横板17的数量,固定好横板17之后,就可以将产品靠在展示板15上,因为展示板15是倾斜的,这样就很容易能将产品靠在上面,而且这样也能更加方便的展示产品,放置好产品之后,然后可以打开旋转杆3,将其带动整个展示台4进行旋转展示,再打开灯柱11上的灯泡12,使其对产品进行打光,营造一个良好的营销氛围,提高使用者的工作效率,本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

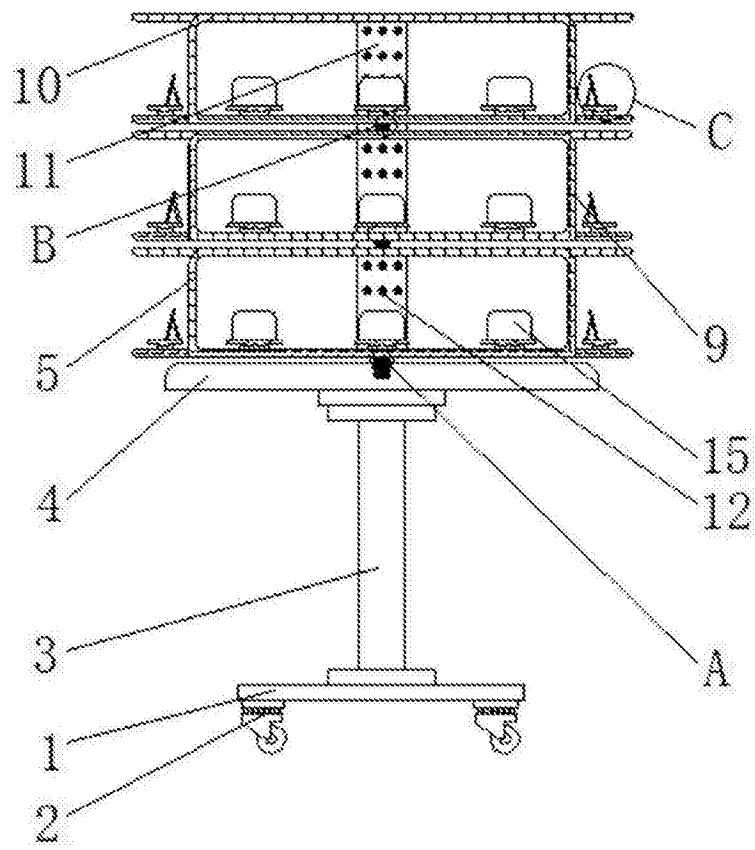


图1

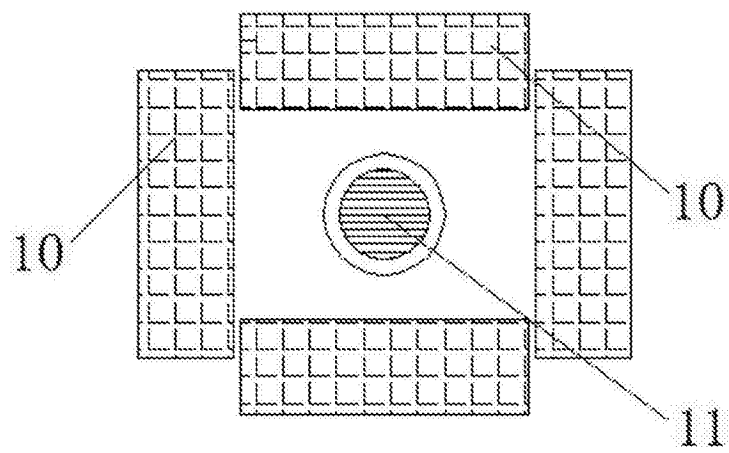


图2

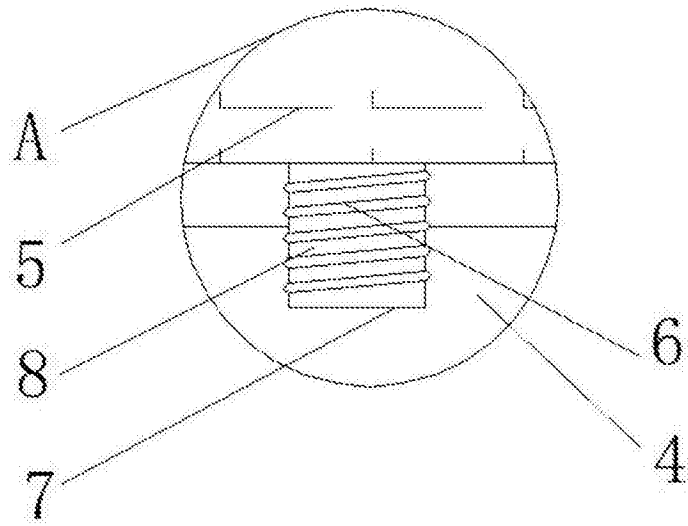


图3

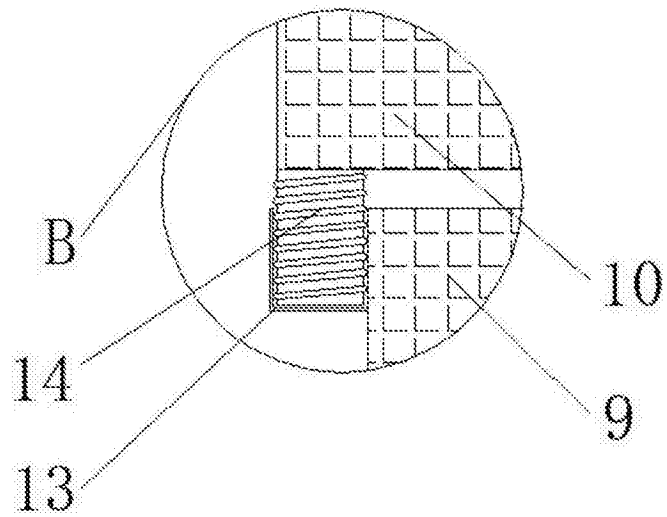


图4

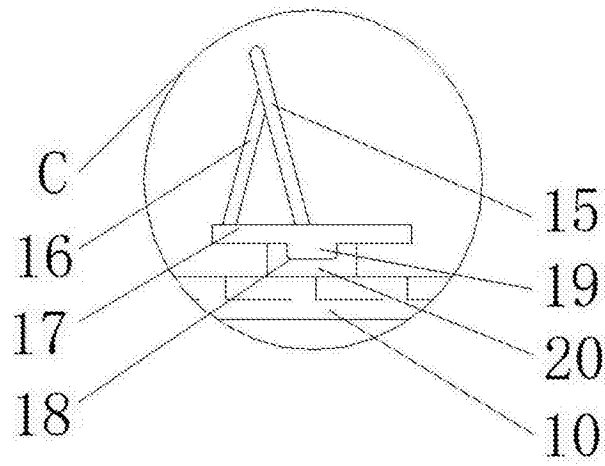


图5