



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201494129 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920306902.2

(22) 申请日 2009.07.27

(73) 专利权人 金鹰工艺品有限公司

地址 322000 浙江省义乌市经发大道 295 号

(72) 发明人 陈明华

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公

司 33109

代理人 尉伟敏

(51) Int. Cl.

B42F 5/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种相册的册脊

(57) 摘要

本实用新型公开了一种相册的册脊,该相册包括封面、封底、册脊和内页,册脊由封面、内页和封底的一侧边顺序叠加而成,封面和封底在该侧边处由其各自延长部分经三层卷绕呈“豆腐块”叠加状,封面和封底在该部分对称布置;册脊样式美观,而且结构简单便于翻阅。



1. 一种相册的册脊,该相册包括封面、封底、册脊和内页,其特征在于,所述的册脊由封面(1)、内页(2)和封底(3)的一侧边顺序叠加而成,封面(1)和封底(3)在该侧边处由其各自延长部分经三层卷绕呈“豆腐块”叠加状,封面(1)和封底(3)在该部分对称布置。

2. 根据权利要求1所述的一种相册的册脊,其特征在于,所述内页(2)在册脊部分的侧边两侧垫条状纸板条,再在其两侧由上到下包覆一层纸片形成一体。

3. 根据权利要求2所述的一种相册的册脊,其特征在于,所述册脊由封面(1)、内页(2)和封底(3)的一侧边顺序叠加经铆钉(4)铆合而成。

4. 根据权利要求1或2或3所述的一种相册的册脊,其特征在于,在该相册内页(2)的上下册脊对侧边垫上条状泡沫条(5),泡沫条(5)的厚度等于内页(2)到封面(1)和封底(3)的空隙部分距离。

一种相册的册脊

技术领域

[0001] 本实用新型涉及相册领域,更具体地说是一种相册的册脊。

背景技术

[0002] 人们常把人生当中的有纪念意义的时刻用照片的形式保留下来回忆,相册自然成了人们放置照片的理想工具,因为相册有防止照片受潮、变型、磨损等优点,而且便于人们翻看。随着人们生活水平的提高,人们对相册的个性化、外观美观化追求也越来越重视。

[0003] 中国实用新型专利 200620039176.9 公开了一种对开式相册,包括封底、内页、封面、册脊,特点是相册两端分别设有册脊,封底两端固定在册脊上,封面、内页一端固定在侧脊上;封面上可设置镂空框并敷透明物。本实用新型结构简单,翻阅方便。其不足之处在于册脊沿用传统的圆木背,样式过时且不能满足人们对于外观美观化的追求。

实用新型内容

[0004] 为了弥补现有技术相册册脊结构单一、不美观的不足,本实用新型提供了一种结构简单、样式美观、时尚前卫的相册的册脊。

[0005] 为了达到上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现:一种相册的册脊,该相册包括封面、封底、册脊和内页,其特征在于,所述的册脊由封面、内页和封底的一侧边顺序叠加而成,封面和封底在该侧边处由其各自延长部分经三层卷绕呈“豆腐块”叠加状,封面和封底在该部分对称布置。册脊样式美观,而且结构简单便于翻阅。

[0006] 作为优选,所述内页在册脊部分的侧边两侧垫条状纸板条,再在其两侧由上到下包覆一层纸片形成一体。使得内页结构更加紧凑的连接到册脊上,不易照成掉页现象。

[0007] 作为优选,所述册脊由封面、内页和封底的一侧边顺序叠加经铆钉铆合而成。用铆钉铆合,使得册脊结构紧凑、牢固,也便于翻阅。

[0008] 作为优选,在该相册内页的上下册脊对侧边垫上条状泡沫条,泡沫条的厚度等于内页到封面和封底的空隙部分距离。使得整个相册整体四方,整齐别致,此外长期处于这样的形式存放,消除了册脊处高对侧处低而造成铆钉侧向受力影响册脊寿命的缺点。

[0009] 有益效果:该实用新型的相册册脊样式美观,而且结构简单便于翻阅。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中:1-封面,2-封底,3-内页,4-铆钉,5-泡沫条。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体的实施方式对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 实施例:如图 1 所示,一种相册的册脊,该相册包括封面 1、封底 3、册脊和内页 2,册脊由封面 1、内页 2 和封底 3 的一侧边顺序叠加经铆钉 4 铆合而成,封面 1 和封底 3 在该

侧边处由其各自延长部分经三层卷绕呈“豆腐块”叠加状,封面 1 和封底 3 在该部分对称布置。

[0014] 内页 2 在册脊部分的侧边两侧垫条状纸板条,再在其两侧由上到下包覆一层纸片形成一体。在该相册内页 2 的上下册脊对侧边垫上条状泡沫条 5,泡沫条 5 的厚度等于内页 2 到封面 1 和封底 3 的空隙部分距离。

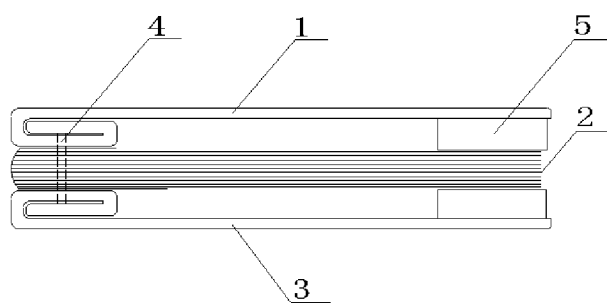


图 1