

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10549**

(21) Numer zgłoszenia: **9432**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Ławka czteromiejscowa do pojazdów transportu publicznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„ASTROMAL” Andrzej Stróżyk, Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Stróżyk Andrzej, Wilkowice, (PL)

PL 10549

Nr Rp. 10549

Klasa 06-01

Ławka czteromiejscowa do pojazdów transportu publicznego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ławka czteromiejscowa do pojazdów transportu publicznego, zwłaszcza do wagonów komunikacji podmiejskiej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie ławki i wkładki na oparciach i siedziskach.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia ławkę w widoku z boku, fig.2 – ławkę w widoku z przodu, fig.3 – ławkę w widoku z góry, a fig.4 – ławkę w widoku perspektywicznym.

Ławka czteromiejscowa do pojazdów transportu publicznego według wzoru przemysłowego zbudowana jest z jednolitej skorupy wykonanej z tworzywa sztucznego, tworzącej części oparciowe i siedziskowe oraz zawiera wkładki znajdujące się na powierzchniach oparcia i siedzisk.

Ławka czteromiejscowa w widoku z boku ma zarys utworzony z pionowej części środkowej przechodzącej dołem w położone po jej obu stronach części boczne. Pionowa część środkowa ma kształt zbliżony do wysokiego wąskiego trapezu rozszerzającego się dołu, którego boki w części górnej przechodzą łukami w krótszą poziomą podstawę, a w części dolnej łukami w linie stanowiące zarys części bocznych. Każda z części bocznych ma kształt utworzony z nieznacznie wybrzuszonych odcinka przechodzącego od strony zewnętrznej w niski, opadający odcinek przechodzący w prosty nieznacznie opadający do wewnątrz odcinek dolny, przy czym oba odcinki dolne tworzą zarys dolny ławki.

Na jednym z boków ławki znajduje się wybrzuszenie położone na pionowej części środkowej i częściach bocznych. Wybrzuszenie ma zarys utworzony z trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku i bokach przechodzących dołem w części o kształtach odpowiadających kształtom części bocznych.

Ławka czteromiejscowa w widoku z przodu ma zarys zbliżony do prostokąta o prostym boku dolnym, dwuczęściowym boku górnym utworzonym z dwóch nieznacznie wybrzuszonych odcinków rozdzielonych wgłębieniem przechodzących łagodnymi łukami na swych zewnętrznych zakończeniach w nieznacznie nachylone odcinki boczne. Do odcinka bocznego przystaje wybrzuszenie.

Z odcinka boku górnego wyprowadzony jest uchwyt utworzony z krótkich odcinków łukowych związanych dłuższym odcinkiem prostym położonym zasadniczo równolegle do odcinka boku górnego.


Ławka czteromiejscowa w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta.

Wkładka oparciowa ma kształt zbliżony do wysokiego nieznacznie rozszerzającego się do dołu trapezu o zaokrąglonych narożach, a wkładka siedziskowa ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

1. ławka czteromiejscowa w widoku z boku ma zarys utworzony z pionowej części środkowej przechodzącej dołem w położone po jej obu stronach części boczne. Pionowa część środkowa ma kształt zbliżony do wysokiego trapezu rozszerzającego się do dołu, którego boki w części górnej przechodzą łukami w krótszą podstawę, a w części dolnej łukami w linie stanowiące zarys części bocznych. Każda z części bocznych ma kształt utworzony z nieznacznie wybrzuszonych odcinka przechodzącego od strony zewnętrznej w niski opadający odcinek przechodzący w prosty nieznacznie opadający do wewnątrz odcinek dolny
2. na jednym z boków ławki znajduje się wybrzuszenie położone na pionowej części środkowej i częściach bocznych. Wybrzuszenie ma zarys utworzony z trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku i bokach przechodzących dołem w części o kształtach odpowiadających kształtom części bocznych
3. ławka czteromiejscowa w widoku z przodu ma zarys zbliżony do prostokąta o prostym, poziomym boku dolnym, dwuczęściowym boku górnym utworzonym z dwóch nieznacznie wybrzuszonych odcinków rozdzielonych wgłębieniem przechodzących łagodnymi łukami na swych zewnętrznych zakończeniach w nieznacznie nachylone odcinki boczne
4. z jednego odcinka boku górnego ławki wyprowadzony jest uchwyt utworzony z krótkich odcinków łukowych związanych dłuższym odcinkiem prostym
5. ławka czteromiejscowa w widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta
6. wkładka oparciowa ma kształt zbliżony do wysokiego nieznacznie rozszerzającego się do dołu trapezu o zaokrąglonych narożach, a wkładka siedziskowa ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach.

Pełnomocnik :

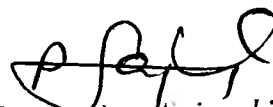

inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

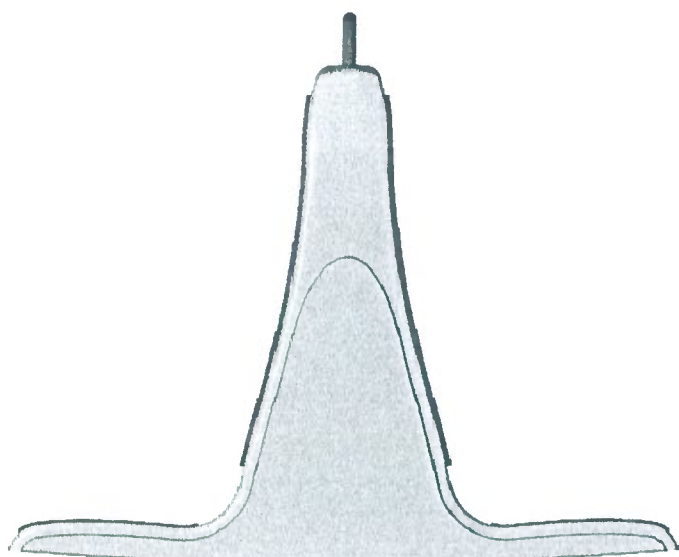


Fig. 1



Fig. 2

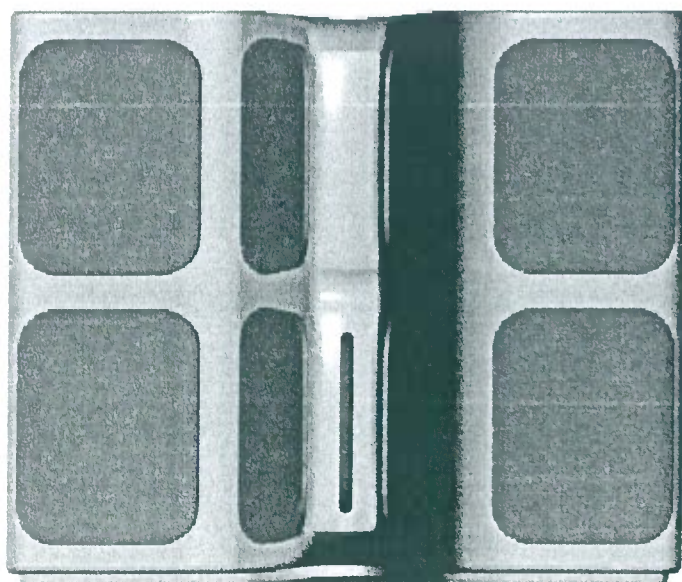


Fig. 3



Fig. 4

Pełnomocnik:

[Signature]
 inż. Przemysław Sajewski
 Rzecznik Patentowy