

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12232**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **11383**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2007**

(54)

Plafoniera sufitowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Mieczysław Rezner, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rezner Mieczysław, Katowice, (PL)

PL 12232

Nr Rp. 122.32.

Klasa 26-05

Plafoniera sufitowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oświetleniowa plafoniera sufitowa składająca się po części z ramion z podświetlanymi elementami ozdobnymi w postaci kryształów podświetlanych dodatkowo diodami elektroluminescencyjnymi i po części z ramion na których końcach są umieszczone żarówki halogenowe typu G4.

Będąca przedmiotem wzoru przemysłowego oświetleniowa plafoniera sufitowa odznacza się od znanych, zbliżonych postaciowo wytworów nowym, indywidualnym ukształtowaniem rurek tworzących ramiona plafonier oraz ich ozdobnymi zakończeniami w postaci rozszczepiających światło elementów kryształowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia plafonierę sufitową z ukształtowanymi jedno- krzywoliniowo, to jest łukowato profilowanymi rurkami tworzącymi ramiona ozdobne plafonier oświetleniowej, fig. 2 ukazuje plafonierę z wyprofilowanymi wielo- krzywoliniowo rurkami tworzącymi ramiona ozdobne plafonier oświetleniowej, fig. 3 przedstawia plafonierę z rurkami wyprofilowanymi krzywoliniowo, ale kątowo rurkami, natomiast fig. 4 przedstawia profile rurek tworzących plafonierę według wzoru przemysłowego, przy czym poszczególne profile zostały oznaczone jako fig. 4a, fig. 4b, fig. 4c oraz fig. 4d.

Wykaz odmian wzoru.

- 1) Odmiana pierwsza – fig. 1 i fig. 4a.
- 2) Odmiana druga – fig. 2 i fig. 4c.
- 3) Odmiana trzecia – fig. 3 i fig 4b oraz fig. 4d.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Nowy i indywidualny charakter ukształtowania rurek oraz zwieńczenie rurek u ich wolnych końców elementami kryształowymi o różnych kształtach podświetlonymi diodami elektroluminescencyjnymi (LED). Dodatkowo zastosowanie na drugiej stronie ramion, to jest od strony końcówek służących do zamontowania ramion do obudowy, elementów sprężynowych.

Cechą istotną jest podświetlenie elementów kryształowych diodami LED.

RZECZNIK PATENTOWY,

mgr inż. Andrzej Masłowski



fig.1



fig.2

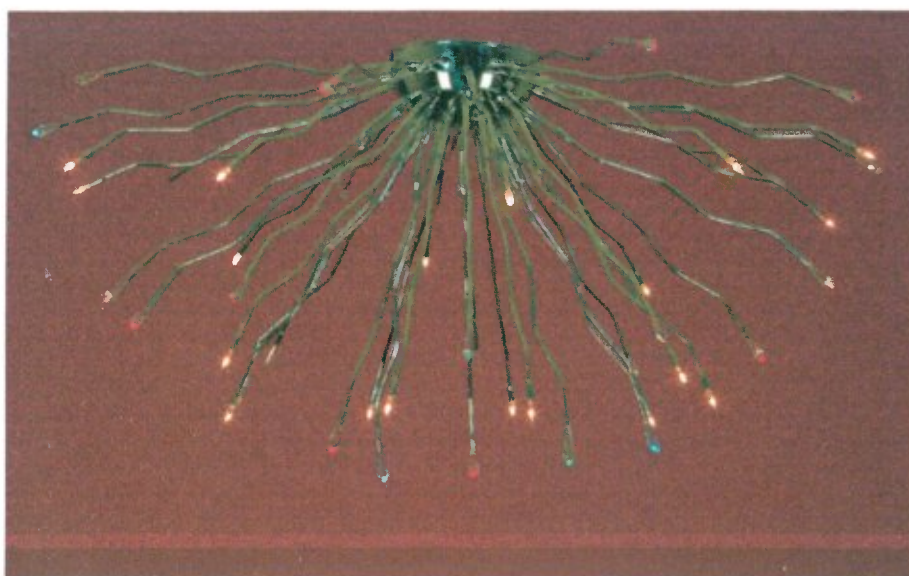


fig.3



fig. 4a



fig. 4b



fig. 4c



fig. 4d

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Andrzej Muskowiński