



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221427344 U

(45) 授权公告日 2024. 07. 26

(21) 申请号 202323562662.1

(22) 申请日 2023.12.26

(73) 专利权人 青聚科技(南京)有限公司
地址 210000 江苏省南京市建邺区平良大街

(72) 发明人 肖汉卓

(74) 专利代理机构 北京北专蔚蓝专利代理事务
所(普通合伙) 37304
专利代理师 张晓


(51) Int.Cl.
G09F 15/00 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称
一种市场营销策划推广板

(57) 摘要

本实用新型涉及推广板技术领域,公开了一种市场营销策划推广板,包括支撑杆,所述支撑杆的中部固定连接有垫片,所述垫片的顶端转动连接有套管,所述套管的左右侧均滑动连接有卡槽块,所述卡槽块的一侧固定连接有第一展示板,所述第一展示板的右侧转动连接有第一转轴,所述第一转轴的右侧转动连接有第二展示板,所述第一展示板和第二展示板的底端均固定连接有凹槽。本实用新型中,四个展示板之间不仅可以自由改变角度,还可以自由展示每块板的摆放位置,不仅增加了广告投放的多样性,还能提高推广板的美观,并且第二锥齿轮带动螺纹杆转动,螺纹杆在螺纹块内进行升高,达到了高度调节的效果,使得广告投放更加具有实用性。

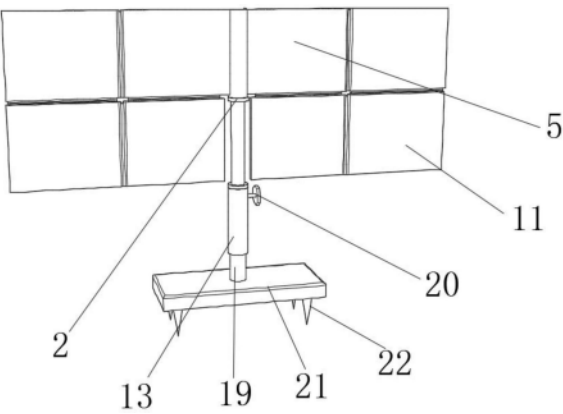

1. 一种市场营销策划推广板,包括支撑杆(1),其特征在于:所述支撑杆(1)的中部固定连接有垫片(2),所述垫片(2)的顶端转动连接有套管(3),所述套管(3)的左右侧均滑动连接有卡槽块(4),所述卡槽块(4)的一侧固定连接有第一展示板(5),所述第一展示板(5)的右侧转动连接有第一转轴(6),所述第一转轴(6)的右侧转动连接有第二展示板(7),所述第一展示板(5)和第二展示板(7)的底端均固定连接有凹槽(8),两个所述凹槽(8)的内部均滑动连接有凸块(9),两个所述凸块(9)的底端分别固定连接有第三展示板(10)和第四展示板(11),所述第三展示板(10)和第四展示板(11)之间通过第二转轴(12)相连接。

2. 根据权利要求1所述的一种市场营销策划推广板,其特征在于:所述支撑杆(1)的底端固定连接有圆管(13),所述圆管(13)的顶端内部转动连接有转杆(14),所述转杆(14)的右侧固定连接有第一锥齿轮(15),所述圆管(13)的内壁中上部转动连接有连接块(16),所述连接块(16)的顶端固定连接有第二锥齿轮(17),所述连接块(16)的底端固定连接有螺纹杆(18),所述螺纹杆(18)的底端螺纹连接有螺纹块(19)。

3. 根据权利要求2所述的一种市场营销策划推广板,其特征在于:所述第一锥齿轮(15)与第二锥齿轮(17)啮合连接。

4. 根据权利要求2所述的一种市场营销策划推广板,其特征在于:所述螺纹块(19)的底端固定连接有底板(21),所述底板(21)的底端左右侧均固定连接有固定锥(22)。

5. 根据权利要求2所述的一种市场营销策划推广板,其特征在于:所述转杆(14)的右端贯穿圆管(13)并固定连接有阀瓣(20)。

一种市场营销策划推广板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及推广板技术领域,尤其涉及一种市场营销策划推广板。

背景技术

[0002] 市场营销策划推广板是指一种用于规划和展示市场营销推广活动的工具。这种板块通常是一个文档或图形展示,用于详细说明如何执行市场推广活动以实现特定的营销目标,这些推广板的主要用途是传达信息、吸引目标受众的注意力、促进产品、服务或品牌,并最终引导受众采取行动。

[0003] 市面上现有的市场营销策划推广板大多为一个展示板,这种展示板往往只能展示单一的广告信息,不具备多样性,且美观性不足很难吸引人群去关注,并且市场营销策划推广板大多不具备高度调节的功能,不能根据广告所需投放的需要进行高度调节,也只能面对单一的受众人群。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种市场营销策划推广板。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种市场营销策划推广板,包括支撑杆,所述支撑杆的中部固定连接有垫片,所述垫片的顶端转动连接有套管,所述套管的左右侧均滑动连接有卡槽块,所述卡槽块的一侧固定连接有第一展示板,所述第一展示板的右侧转动连接有第一转轴,所述第一转轴的右侧转动连接有第二展示板,所述第一展示板和第二展示板的底端均固定连接有凹槽,两个所述凹槽的内部均滑动连接有凸块,两个所述凸块的底端分别固定连接有第三展示板和第四展示板,所述第三展示板和第四展示板之间通过第二转轴相连接。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0007] 所述支撑杆的底端固定连接有圆管,所述圆管的顶端内部转动连接有转杆,所述转杆的右侧固定连接有第一锥齿轮,所述圆管的内壁中上部转动连接有连接块,所述连接块的顶端固定连接有第二锥齿轮,所述连接块的底端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的底端螺纹连接有螺纹块。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0009] 所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合连接。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0011] 所述螺纹块的底端固定连接有底板,所述底板的底端左右侧均固定连接有固定锥。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述:

[0013] 所述转杆的右端贯穿圆管并固定连接有阀瓣。

[0014] 本实用新型具有如下有益效果:

[0015] 1、本实用新型中,第一展示板和第二展示板可以通过套管进行角度转动,且两者之间可以进行折叠,再通过凹槽和凸块可以使得第三展示板和第四展示板可以在第一展示板和第二展示板下方滑动,四个展示板之间不仅可以自由改变角度,还可以自由展示每块板的摆放位置,不仅增加了广告投放的多样性,还能提高推广版的美观。

[0016] 2、本实用新型中,转动转杆使得第一锥齿轮进行转动,第一锥齿轮对第二锥齿轮进行传动,第二锥齿轮带动螺纹杆转动,螺纹杆在螺纹块内进行升高,达到了高度调节的效果,使得广告投放更加具有实用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种市场营销策划推广板的正视图;

[0018] 图2为本实用新型提出的一种市场营销策划推广板的正视图局部结构拆分图;

[0019] 图3为本实用新型提出的一种市场营销策划推广板的正视图局部结构示意图。

[0020] 图例说明:

[0021] 1、支撑杆;2、垫片;3、套管;4、卡槽块;5、第一展示板;6、第一转轴;7、第二展示板;8、凹槽;9、凸块;10、第三展示板;11、第四展示板;12、第二转轴;13、圆管;14、转杆;15、第一锥齿轮;16、连接块;17、第二锥齿轮;18、螺纹杆;19、螺纹块;20、阀瓣;21、底板;22、固定锥。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 参照图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种市场营销策划推广板,包括支撑杆1,支撑杆1的中部固定连接有垫片2,垫片2的顶端转动连接有套管3,套管3的左右侧均滑动连接有卡槽块4,将卡槽块4插入套管3内,卡槽块4的一侧固定连接有第一展示板5,第一展示板5的右侧转动连接有第一转轴6,第一转轴6的右侧转动连接有第二展示板7,第一展示板5和第二展示板7,使得第一展示板5和第二展示板7可以通过套管3进行角度转动,且两者之间可以进行折叠,的底端均固定连接有凹槽8,两个凹槽8的内部均滑动连接有凸块9,两个凸块9的底端分别固定连接有第三展示板10和第四展示板11,第三展示板10和第四展示板11之间通过第二转轴12相连接,再通过凹槽8和凸块9可以使得第三展示板10和第四展示板11可以在第一展示板5和第二展示板7下方滑动,四个展示板之间不仅可以自由改变角度,还可以自由展示每块板的摆放位置,不仅增加了广告投放的多样性,还能提高推广版的美观。

[0024] 支撑杆1的底端固定连接有圆管13,圆管13的顶端内部转动连接有转杆14,转杆14的右侧固定连接有第一锥齿轮15,转动转杆14使得第一锥齿轮15进行转动,圆管13的内壁上上部转动连接有连接块16,连接块16的顶端固定连接有第二锥齿轮17,第一锥齿轮15对第二锥齿轮17进行传动,连接块16的底端固定连接有螺纹杆18,螺纹杆18的底端螺纹连接有螺纹块19,第二锥齿轮17带动螺纹杆18转动,螺纹杆18在螺纹块19内进行升高,达到了高度调节的效果,使得广告投放更加具有实用性,第一锥齿轮15与第二锥齿轮17啮合连接,螺

纹块19的底端固定连接有底板21,底板21的底端左右侧均固定连接有固定锥22,转杆14的右端贯穿圆管13并固定连接有阀瓣20。

[0025] 工作原理:将卡槽块4插入套管3内,使得第一展示板5和第二展示板7可以通过套管3进行角度转动,且两者之间可以进行折叠,再通过凹槽8和凸块9可以使得第三展示板10和第四展示板11可以在第一展示板5和第二展示板7下方滑动,四个展示板之间不仅可以自由改变角度,还可以自由展示每块板的摆放位置,不仅增加了广告投放的多样性,还能提高推广版的美观,并且转动转杆14使得第一锥齿轮15进行转动,第一锥齿轮15对第二锥齿轮17进行传动,第二锥齿轮17带动螺纹杆18转动,螺纹杆18在螺纹块19内进行升高,达到了高度调节的效果,使得广告投放更加具有实用性。

[0026] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

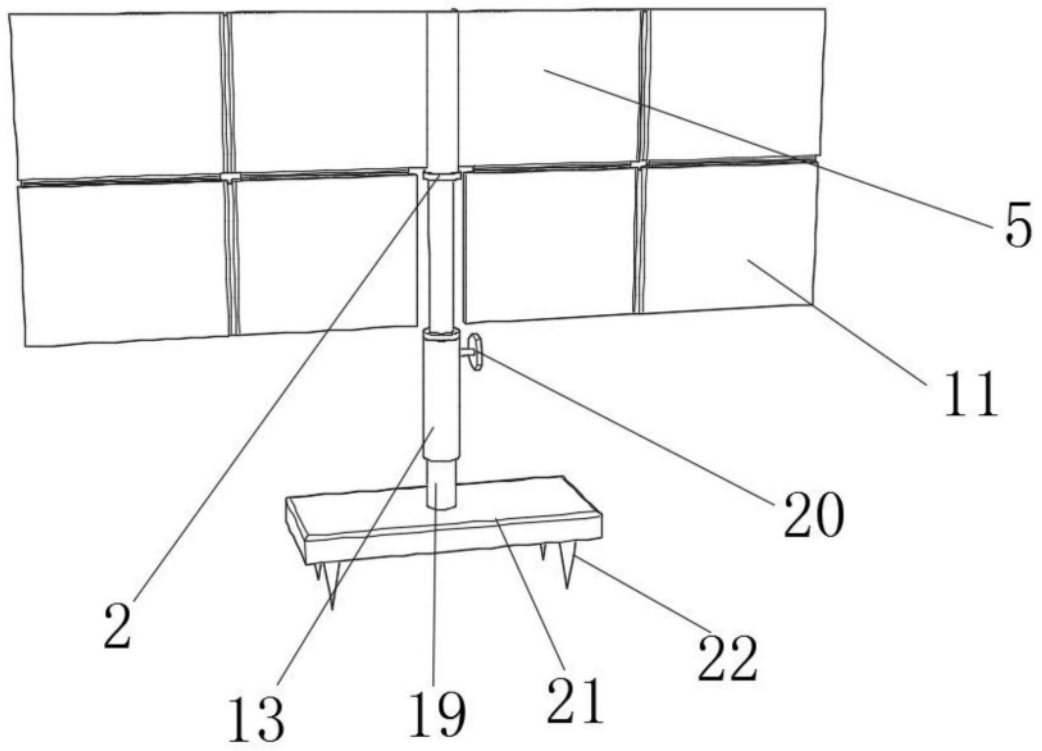


图1

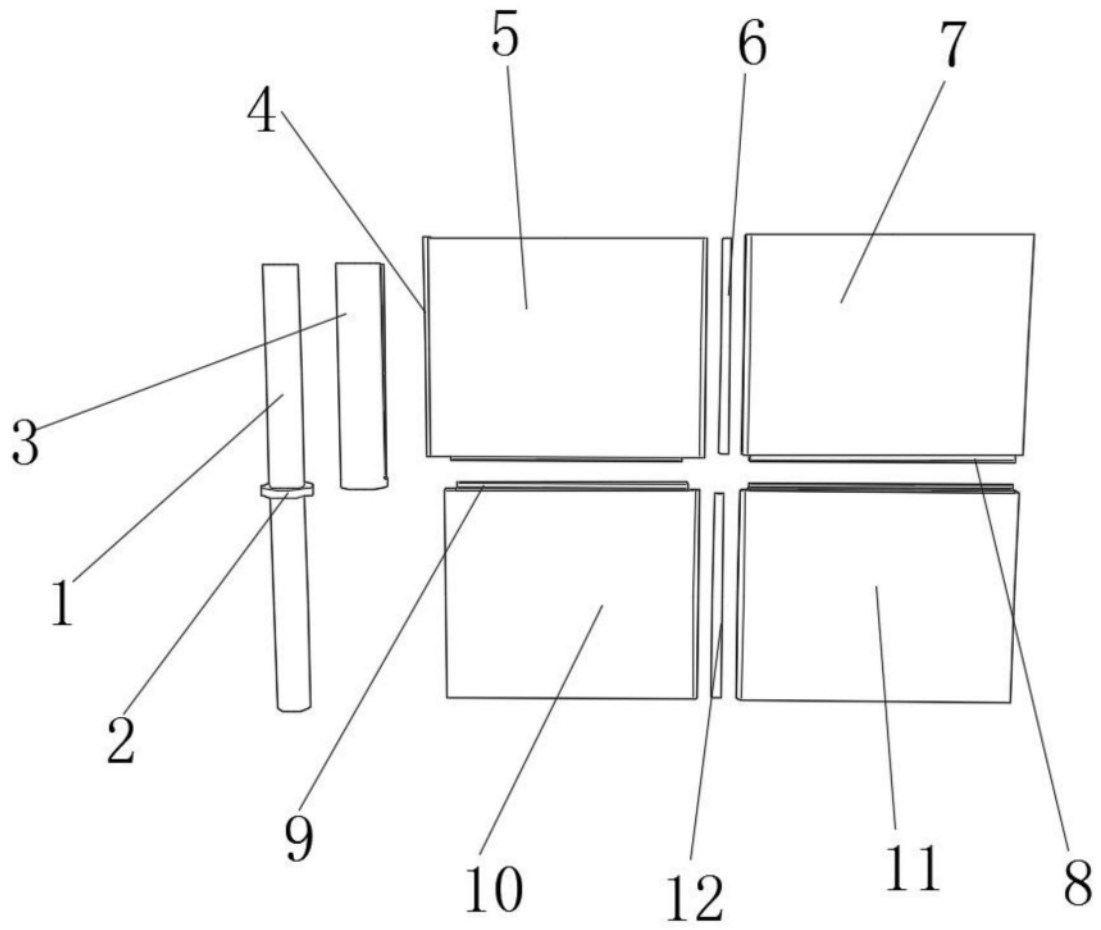


图2

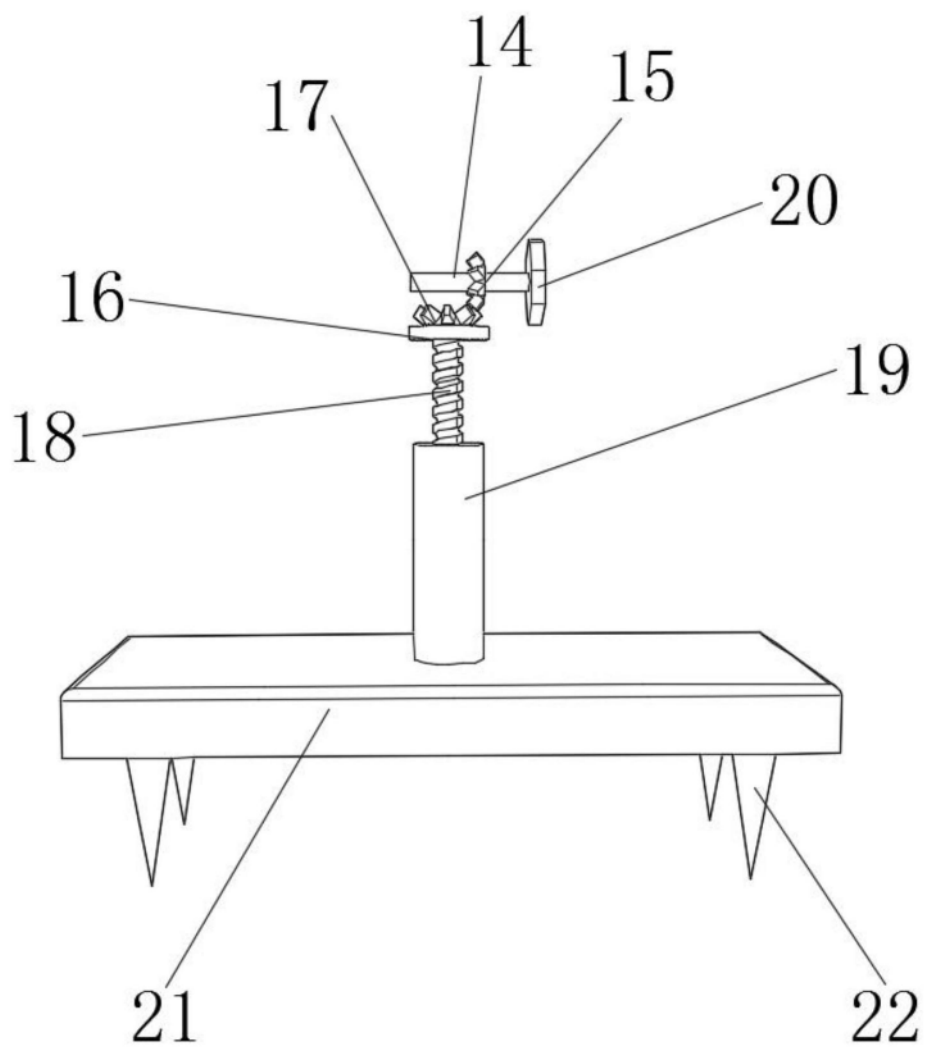


图3