(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222954925 U
(45)授权公告日 2025.06.10

(21)申请号 202421994298.8

(22)申请日 2024.08.16

(73)专利权人 辰昕美学(佛山)服装有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区大沥镇盐步环镇东路36号7楼702

(72)发明人 周敏

(74)专利代理机构 广州市智远创达专利代理有限公司 44619
专利代理师 李丽丽

(51)Int.Cl.
A41C 3/00(2006.01)
A41C 3/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种带罩杯的塑型胸托

(57)摘要

本实用新型公开了一种带罩杯的塑型胸托，包括胸托主体、左罩杯和右罩杯，所述左罩杯和右罩杯分别缝合设于胸托主体的前侧中部，所述左罩杯与右罩杯之间设置有扣合件并通过其扣合连接；本实用新型的塑型胸托将普通文胸与传统的U型胸托相结合，当穿戴该塑型胸托时，既能实现普通文胸用来保护乳房的功能，也能实现传统胸托用来防止胸部下垂以及对胸部塑型的功能。

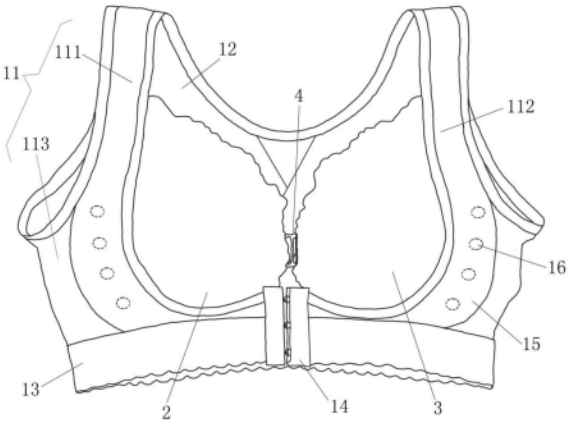

CN 222954925 U

1.一种带罩杯的塑型胸托,其特征在于:包括胸托主体、左罩杯和右罩杯,所述左罩杯和右罩杯分别缝合设于胸托主体的前侧中部,所述左罩杯与右罩杯之间设置有扣合件并通过其扣合连接;所述胸托主体包括前身片、后身片和束带,所述前身片与后身片的顶部及侧部边缘缝合连接形成背心式结构,所述束带缝合连接于前身片与后身片的底端,所述前身片由第一肩带、第二肩带和底部支撑带组合成用于支撑胸部的U型托带,所述左罩杯和右罩杯分别连接设于U型托带的中部。

2.根据权利要求1所述的带罩杯的塑型胸托,其特征在于:所述胸托主体的前侧设置有一开口,开口处设置有背扣件,所述背扣件由背勾件和勾圈件组成。

3.根据权利要求1所述的带罩杯的塑型胸托,其特征在于:所述右罩杯靠近于扣合件的一侧设置有遮肉片。

4.根据权利要求1所述的带罩杯的塑型胸托,其特征在于:所述底部支撑带靠近于左罩杯和右罩杯的两侧分别设置有月牙型的按摩区,所述按摩区内缝合有若干相间隔设置的磁石。

5.根据权利要求1所述的带罩杯的塑型胸托,其特征在于:所述后身片的中部分别设置有第一提拉带和第二提拉带,所述第一提拉带与第二提拉带组合形成立体拉背结构。

6.根据权利要求1所述的带罩杯的塑型胸托,其特征在于:所述左罩杯和右罩杯的里侧下部分别设置有手掌式托胸片,其外侧边分别开设有插口。

7.根据权利要求5所述的带罩杯的塑型胸托,其特征在于:所述第一提拉带和第二提拉带分别采用弹力带。

一种带罩杯的塑型胸托

技术领域

[0001] 本实用新型属于内衣技术领域,尤其涉及一种带罩杯的塑型胸托。

背景技术

[0002] 胸托是一种具有悠久历史的内衣配件,它的主要作用在于支撑和塑造胸部形状,提供必要的胸部挺拔和舒适度,其能够有效地阻止胸部向前倾斜,帮助保持身体的平衡和姿态。

[0003] 传统的胸托的前侧大多设置呈U型,从而可将胸部的下部托住,这样的设计使得位于乳房的部位镂空,因此,在穿戴胸托前需要穿着普通的文胸,再将胸托佩戴在文胸的外层;然而这样的佩戴穿着步骤有些繁琐,且随着天气回暖进入夏季,胸部套上文胸、胸托,再加上套在外面的一件衣服,极易造成闷热、流汗,当汗液积聚在皮肤及内衣表面时,并不容易干,长时间的潮湿容易滋生大量的细菌而影响女性的健康。

实用新型内容

[0004] 针对上述背景技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种舒适、透气的带罩杯的塑型胸托。

[0005] 本实用新型提供了一种带罩杯的塑型胸托,包括胸托主体、左罩杯和右罩杯,所述左罩杯和右罩杯分别缝合设于胸托主体的前侧中部,所述左罩杯与右罩杯之间设置有扣合件并通过其扣合连接;所述胸托主体包括前身片、后身片和束带,所述前身片与后身片的顶部及侧部边缘缝合连接形成背心式结构,所述束带缝合连接于前身片与后身片的底端,所述前身片由第一肩带、第二肩带和底部支撑带组合成用于支撑胸部的U型托带,所述左罩杯和右罩杯分别连接设于U型托带的中部。

[0006] 进一步地,所述胸托主体的前侧设置有一开口,开口处设置有背扣件,所述背扣件由背勾件和勾圈件组成。

[0007] 进一步地,所述右罩杯靠近于扣合件的一侧设置有遮肉片。

[0008] 进一步地,所述底部支撑带靠近于左罩杯和右罩杯的两侧分别设置有月牙型的按摩区,所述按摩区内缝合有若干相间隔设置的磁石。

[0009] 进一步地,所述后身片的中部分别设置有第一提拉带和第二提拉带,所述第一提拉带与第二提拉带组合形成立体拉背结构。

[0010] 进一步地,所述左罩杯和右罩杯的里侧下部分别设置有手掌式托胸片,其外侧边分别开设有插口。

[0011] 进一步地,所述第一提拉带和第二提拉带分别采用弹力带。

[0012] 与现有的技术相比,本实用新型的有益效果在于:

[0013] (1)本实用新型包括胸托主体、左罩杯和右罩杯,所述左罩杯和右罩杯分别缝合设于胸托主体的前侧中部,所述左罩杯与右罩杯之间设置有扣合件并通过其扣合连接,所述胸托主体的前侧设置有一开口,开口处设置有背扣件;通过在塑型胸托的前侧设计扣合件

和背扣件,实现该塑型胸托从前侧控制罩杯的开合、以及控制胸托主体的开合,穿戴更方便、快捷。

[0014] (2)本实用新型的塑型胸托将普通文胸与传统的U型胸托相结合,当穿戴该塑型胸托时,既能实现普通文胸用来保护乳房的功能,也能实现传统胸托用来防止胸部下垂以及对胸部塑型的功能,从而减少了穿着传统胸托前需穿戴普通文胸的步骤,使用佩戴更加方便,且夏季时穿戴时无需穿戴两件,穿着更加透气、舒适。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的正面结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的背面结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型的里侧局部结构示意图。

[0018] 图中,1为胸托主体,11为前身片,111为第一肩带,112为第二肩带,113为底部支撑带,12为后身片,121为第一提拉带,122为第二提拉带,13为束带,14为背扣件,15按摩区,16为磁石,2为左罩杯,3为右罩杯,4为扣合件,5为遮肉片,6为手掌式托胸片,7为插口。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参照图1-3,本实用新型实施例中的一种带罩杯的塑型胸托,包括胸托主体1、左罩杯2和右罩杯3,所述左罩杯2和右罩杯3分别缝合设于胸托主体1的前侧中部,所述左罩杯2与右罩杯3之间设置有扣合件4并通过其扣合连接;所述胸托主体1包括前身片11、后身片12和束带13,所述前身片11与后身片12的顶部及侧部边缘缝合连接形成背心式结构,所述束带13缝合连接于前身片11与后身片12的底端,所述前身片11由第一肩带111、第二肩带112和底部支撑带113组合成用于支撑胸部的U型托带,所述左罩杯2和右罩杯3分别连接设于U型托带的中部。

[0021] 其中,所述左罩杯2和右罩杯3的面料采用蕾丝面料,其边缘分别设置有蕾丝花边;所述扣合件4采用九字扣与环带相配合。

[0022] 所述胸托主体1的前侧设置有一开口,开口处设置有背扣件14,其所述背扣件14由背勾件和勾圈件组成;其与罩杯处设计的扣合件4相配合,实现该塑型胸托从前侧控制罩杯的开合、以及控制胸托主体1的开合,穿戴更方便、快捷。

[0023] 本实用新型的塑型胸托将普通文胸与传统的U型胸托相结合,当穿戴该塑型胸托时,既能实现普通文胸用来保护乳房的功能,也能实现传统胸托用来防止胸部下垂以及对胸部塑型的功能,从而减少了穿着传统胸托前需穿戴普通文胸的步骤,使用更加方便,且夏季时穿戴时无需穿戴两件,穿着更加透气、舒适。

[0024] 所述右罩杯3靠近于扣合件4的一侧设置有遮肉片5,佩戴时可适当遮住胸部下边缘处,避免裸露。

[0025] 所述底部支撑带113靠近于左罩杯2和右罩杯3的两侧分别设置有月牙型的按摩区

15,所述按摩区15内缝合有若干相间隔设置的磁石16,其对应乳房两侧的不同穴位处,磁石16具有疏通经络,在穿着过程中起到良好的穴位按压作用。

[0026] 参照图2,所述后身片12的中部分别设置有第一提拉带121和第二提拉带122,所述第一提拉带121与第二提拉带122组合形成立体拉背结构,且所述第一提拉带121和第二提拉带122分别采用弹力带,其可对穿戴者的背部起到良好的提拉效果,以此达到更好的塑形效果。

[0027] 所述左罩杯2和右罩杯3的里侧下部分别设置有手掌式托胸片6,其外侧边分别开设有插口7,所述插口7内可装入托垫片,提高穿戴的舒适性。

[0028] 以上已将本实用新型做一详细说明,以上所述,仅为本实用新型之较佳实施例而已,当不能限定本实用新型实施范围,即凡依本申请范围所作均等变化与修饰,皆应仍属本实用新型涵盖范围。

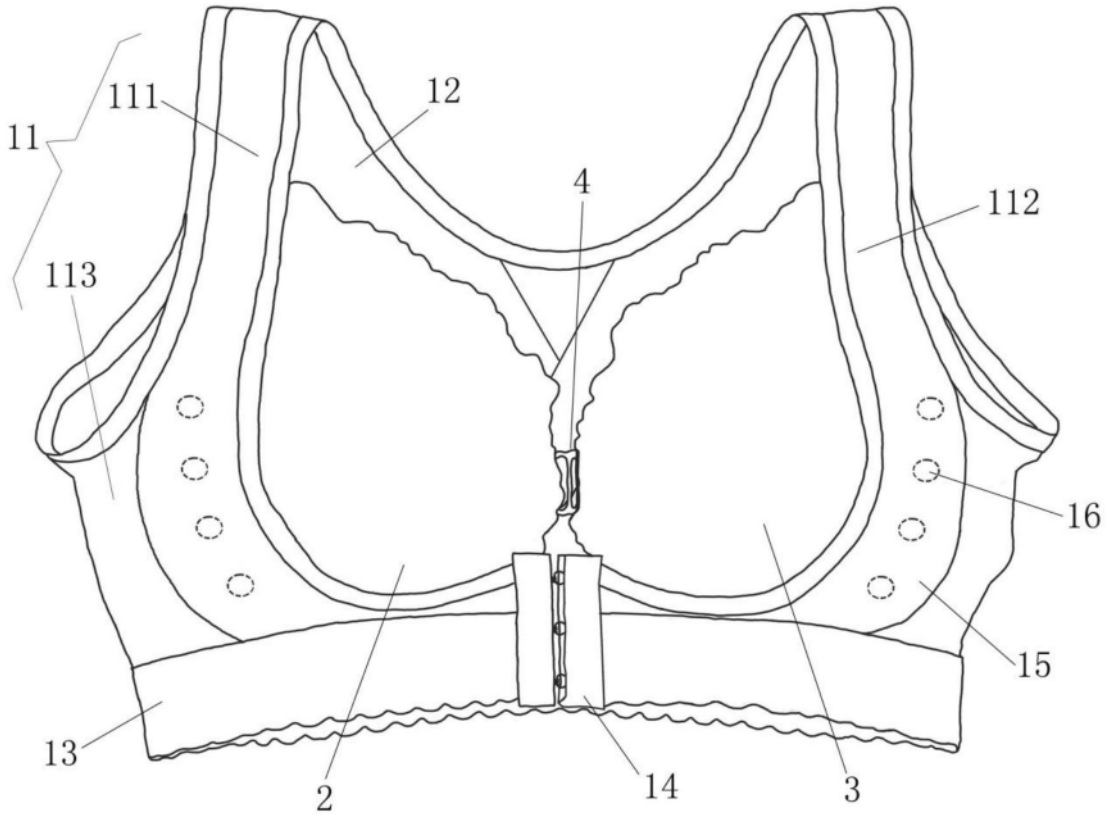

图1

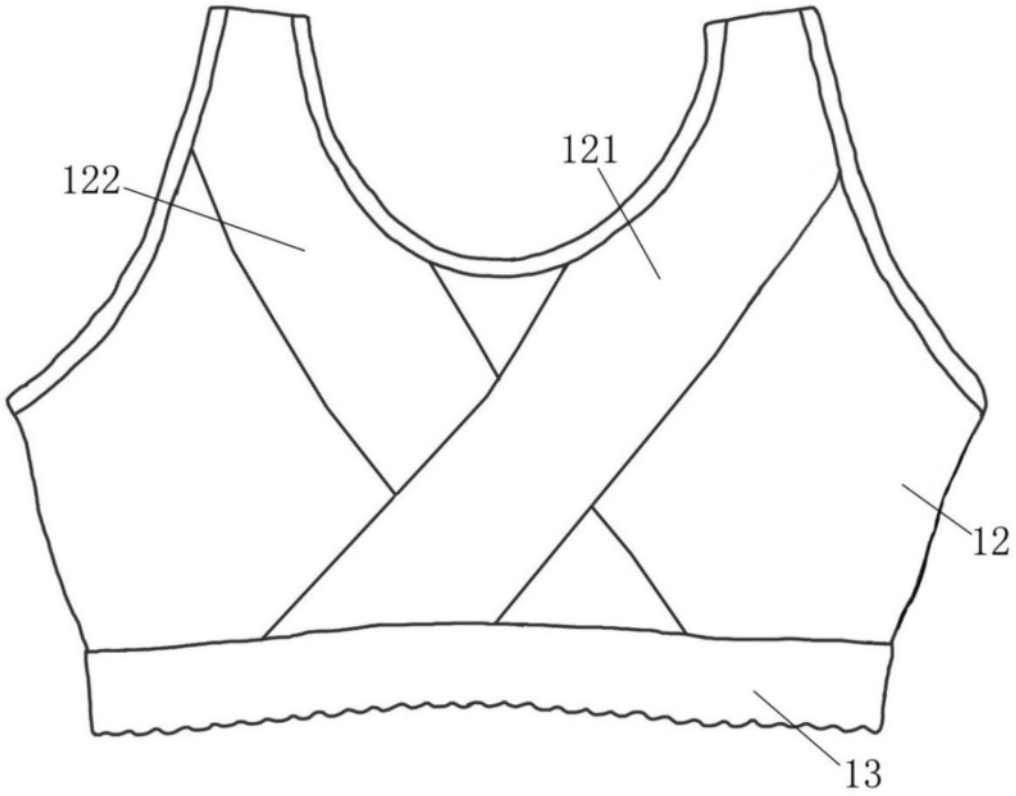

图2

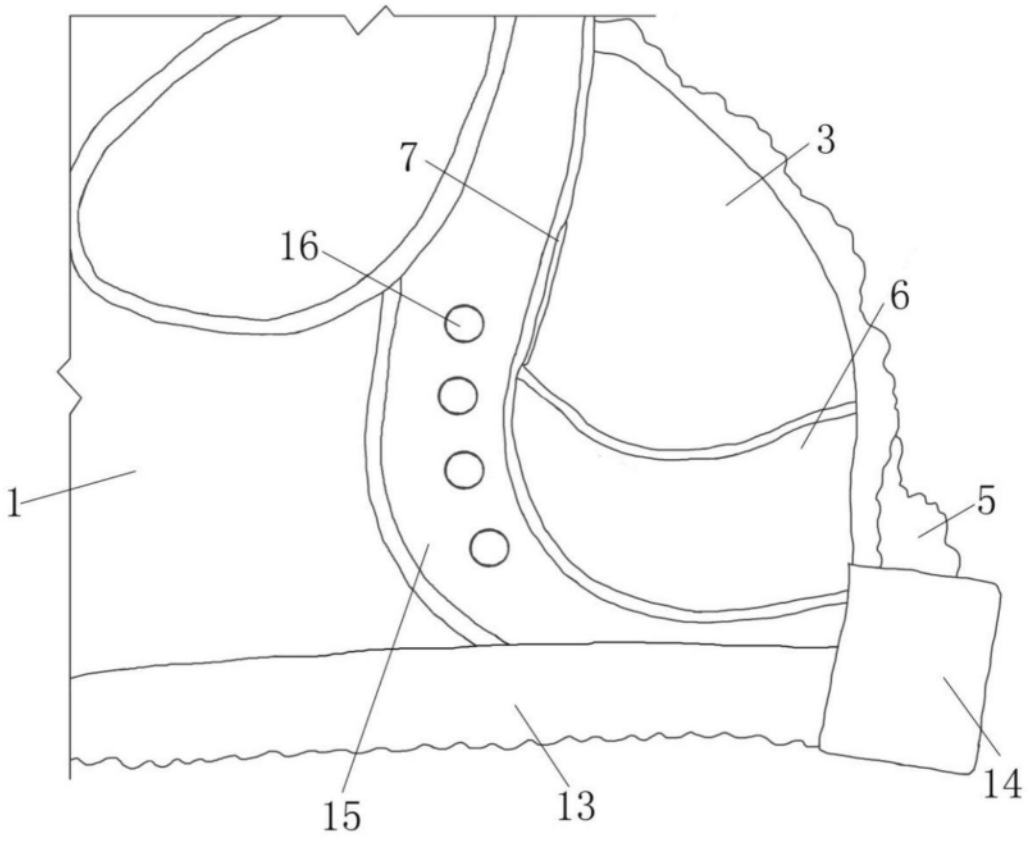

图3