



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202536883 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220036868. 3

(22) 申请日 2012. 02. 03

(73) 专利权人 临沂新光毛毯有限公司

地址 276017 山东省临沂市罗庄区工业路

(72) 发明人 陈喜斌 张军 田家忠 陈振华

(51) Int. Cl.

A47G 9/02 (2006. 01)

D04B 21/04 (2006. 01)

D04B 21/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

大有光与全消光交织毛毯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种大有光与全消光交织毛毯,它由上层面纱和下层底纱构成,其要点是所述上层面纱由大有光涤纶 DTY 和全消光涤纶 DTY 交织构成,所述下层底纱由 100D/36F 消光涤纶 FDY 构成,所述上层面纱和下层底纱的对应周边设有包边布包边。本实用新型毛毯呈双层夹层结构,手感更加柔软舒适。由于上层由大有光和全消光交织构成,毛毯表面形成了明暗相间的有规则的条纹,使毛毯的外观更加多样化。解决了现有技术的毛毯存在手感不柔软、铺盖不舒适和式样单一的技术问题。

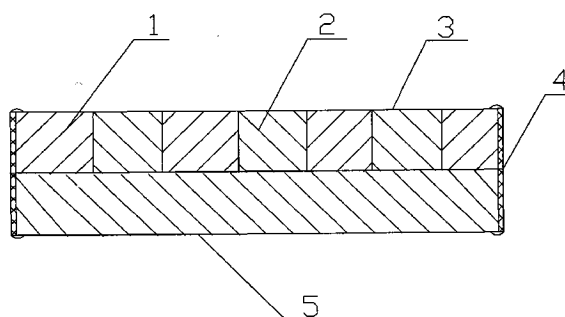

1. 一种大有光与全消光交织毛毯,它由上层面纱和下层底纱构成,其特征是所述上层面纱由大有光涤纶 DTY 和全消光涤纶 DTY 交织构成,所述下层底纱由 100D/36F 消光涤纶 FDY 构成,所述上层面纱和下层底纱的对应周边设有包边布包边。

大有光与全消光交织毛毯

[0001] 技术领域 本实用新型属于毛毯技术领域,涉及一种大有光与全消光交织毛毯。背景技术现有技术的毛毯大多由单层线毯构成,为了防止单层线毯毛边,在单层线毯的周边进行锁边。这种结构的毛毯,由于是单层结构存在手感不柔软、铺盖不舒适的技术问题,还存在纤维的反光和式样单一的技术问题。

[0002] 发明内容 本实用新型的目的是解决现有技术存在手感不柔软、铺盖不舒适和式样单一的技术问题,提供一种大有光与全消光交织毛毯。

[0003] 为了实现上述目的,本实用新型大有光与全消光交织毛毯,它由上层面纱和下层底纱构成,其要点是所述上层面纱由大有光涤纶 DTY 和全消光涤纶 DTY 交织构成,所述下层底纱由 100D/36F 消光涤纶 FDY 构成,所述上层面纱和下层底纱的对应周边设有包边布包边。

[0004] 本实用新型毛毯呈双层夹层结构,手感更加柔软舒适。由于上层由大有光 and 全消光交织构成,毛毯表面形成了明暗相间的有规则的条纹,使毛毯的外观更加多样化。解决了现有技术的毛毯存在手感不柔软、铺盖不舒适和式样单一的技术问题。

[0005] 附图说明 附图是本实用新型结构示意图。

[0006] 图中 1、大有光涤纶 DTY 2、全消光涤纶 DTY 3、上层面纱 4、包边布包边 5、下层底纱

[0007] 具体实施方式 参照附图,本实用新型它由上层面纱 3 和下层底纱 5 构成,所述上层面纱 3 由大有光涤纶 DTY1 和全消光涤纶 DTY2 交织构成,所述下层底纱 5 由 100D/36F 消光涤纶 FDY 构成,所述上层面纱 3 和下层底纱 5 的对应周边设有包边布包边 4。

[0008] 本实用新型选用大有光涤纶 DTY 和全消光 DTY 交织构成面纱,纤维密度为 2D 左右,100D/36F 消光 FDY 为底纱,其中按重量百分比计,面纱占 74-79%,底纱占 21-26%;使用双针床经编机编织;采用纱架送纱系统,以便大有光 DTY 纱和全消光 DTY 纱各自垫纱,并且便于面纱中两种纱线的配比,一般面纱配比:大有光:全消光=48:12,拉舍尔双针床经编机 TJ5-170,170 英寸、18 针/英寸,衬纬满穿,双针床隔距 18-20MM;经预整工、印花、烘干、高压蒸化固色、水洗、后整理、裁片、粘合和包边而成。

[0009] 由于大有光 and 全消光在光泽上的差异在交织毛毯表面形成了明暗相间的有规则的条纹,使毛毯的外观更加多样化。

