(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215795037 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202122207958.6

(22)申请日 2021.09.13

(73)专利权人 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
地址 528000 广东省佛山市顺德区勒流街道连杜大道9号

(72)发明人 夏广文

(74)专利代理机构 广州市一新专利商标事务所有限公司 44220
代理人 何健施

(51)Int.Cl.
B65D 5/50(2006.01)
B65D 81/36(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种礼品包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种礼品包装盒，包括：外壳及内壳；所述的外壳包括：硬质纸板制成的面板、背板、底板以及第一侧板及第二侧板，其中，底板的边缘是与面板、背板、第一侧板及第二侧板固定连接的，同时第一侧板与第二侧板与背板固定连接，使得面板可以相对打开；所述的内壳可拆卸安装在外壳内，内壳的正面呈敞口结构，所述的面板打开后对应内壳的敞口；所述的内壳和外壳之间设置有隐藏的磁性件，令内壳与外壳之间磁性吸附；所述的外壳的面板和背板之间设置有连接带，连接带的一端固定在背板，另一端相对可拆卸连接于面板。本实用新型中内壳可以拆出于外壳，内壳可以作为盘子使用，而外壳则可以作为手提袋使用，功能多样，实现资源的再用。

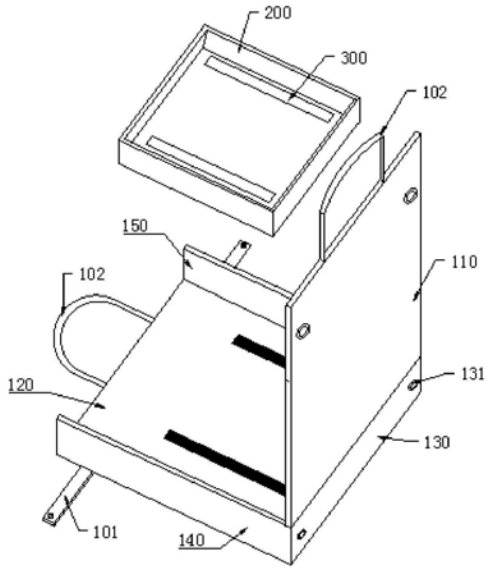

CN 215795037 U

1.礼品包装盒,包括:外壳(100)及内壳(200);

所述的外壳(100)包括:硬质纸板制成的面板(110)、背板(120)、底板(130)以及第一侧板(140)及第二侧板(150),其中,底板(130)的边缘是与面板(110)、背板(120)、第一侧板(140)及第二侧板(150)固定连接的,同时第一侧板(140)与第二侧板(150)与背板(120)固定连接,使得面板(110)可以相对打开;其特征在于:

所述的内壳(200)可拆卸安装在外壳(100)内,内壳(200)的正面呈敞口结构,所述的面板(110)打开后对应内壳(200)的敞口;

所述的内壳(200)和外壳(100)之间设置有隐藏的磁性件(300),令内壳(200)与外壳(100)之间磁性吸附;

所述的外壳(100)的面板(110)和背板(120)之间设置有连接带(101),连接带(101)的一端固定在背板(120),另一端相对可拆卸连接于面板(110)。

2.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的外壳(100)表面热封有触感膜。

3.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的磁性件(300)为磁性带,背板(120)上设置的磁性带与内壳(200)底面设置的磁性带之间磁性相吸。

4.根据权利要求3所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的磁性件(300)分别内藏于背板(120)及内壳(200)内部,不凸出于表面。

5.根据权利要求4所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的背板(120)上设置有磁性件的位置设置有图案标识。

6.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的第一侧板(140)、第二侧板(150)的边缘处设置有磁性件,面板(110)上对应设置有磁性件。

7.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的连接带(101)与面板(110)之间的连接为纽扣连接。

8.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的面板与背板之间设置有提手带(102)。

9.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的内壳(200)内部形成有放置位。

10.根据权利要求1所述的礼品包装盒,其特征在于:所述的外壳(100)底部设置有防磨件。

一种礼品包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒技术领域，更具体的说是涉及礼品包装盒。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，传统的产品从塑料袋包装进化为盒子包装，并且包装盒也是越做越精美，以求通过精美的包装凸显产品的价值。

[0003] 包装盒一般分为金属和纸质两种，目前市面上的包装盒种类多样，但有一种包装盒的结构如下：其包括有一个硬纸板的外盒体，外盒体的正面可以以翻盖式开启，同时其有一个固定安装在外盒体中的内壳体，当外盒体的正面翻开时，内壳体露出，同时能够观察到内壳体中的物品；而内壳体中同时成型有安装位，以能够支撑、固定物品。

[0004] 上述结构中，内壳体是不能取出的，同时由于内壳体中成型有安装位，除了能够放置与之匹配的物品之外，其它形状的物品根本无法使用；即使包装盒十分精美，但是由于其不能够再起到收纳作用，储存起来又十分麻烦，只能够丢弃。

[0005] 然而，现有技术中精美的礼品盒、包装盒的成本也十分昂贵，有时候一个包装盒的成本便已经达到20元以上，丢弃十分可惜。

[0006] 因此，申请人对现有技术中的礼品包装盒进行了改进，使得其可以在包装送礼后，将包装盒的礼品取出后，能够作为手提袋时候，使用更加方便。

实用新型内容

[0007] 有鉴于此，本实用新型提供了一种礼品包装盒。

[0008] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：礼品包装盒，包括：外壳及内壳；所述的外壳包括：硬质纸板制成的面板、背板、底板以及第一侧板及第二侧板，其中，底板的边缘是与面板、背板、第一侧板及第二侧板固定连接的，同时第一侧板与第二侧板与背板固定连接，使得面板可以相对打开；所述的内壳可拆卸安装在外壳内，内壳的正面呈敞口结构，所述的面板打开后对应内壳的敞口；所述的内壳和外壳之间设置有隐藏的磁性件，令内壳与外壳之间磁性吸附；所述的外壳的面板和背板之间设置有连接带，连接带的一端固定在背板，另一端相对可拆卸连接于面板。

[0009] 进一步的技术方案中，所述的外壳表面热封有触感膜。

[0010] 进一步的技术方案中，所述的磁性件为磁性带，背板上设置的磁性带与内壳底面设置的磁性带之间磁性相吸。

[0011] 进一步的技术方案中，所述的磁性件分别内藏于背板及内壳内部，不凸出于表面。

[0012] 进一步的技术方案中，所述的背板上设置有磁性件的位置设置有图案标识。

[0013] 进一步的技术方案中，所述的第一侧板、第二侧板的边缘处设置有磁性件，面板上对应设置有磁性件。

[0014] 进一步的技术方案中，所述的连接带与面板之间的连接为纽扣连接。

[0015] 进一步的技术方案中，所述的面板与背板之间设置有提手带。

[0016] 进一步的技术方案中，所述的内壳内部形成有放置位。

[0017] 进一步的技术方案中，所述的外壳底部设置有防磨件。

[0018] 经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本实用新型具有以下有益技术效果：

[0019] 1、本实用新型中内壳可以拆出于外壳，内壳可以作为盘子使用，而外壳则可以作为手提袋使用，功能多样，实现资源的再用；

[0020] 2、本实用新型的外壳均是采用硬质纸板制成的，纸板质量好，同时纸板外表面包覆有触感膜，增加了外壳的手感，同时起到了良好的防水作用，使得作为手提袋使用。

[0021] 3、本实用新型增加有连接带，能够保证面板与背板之间的稳定连接，防止误开的情况，使用也十分安全。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0023] 图1为本实用新型的正面示意图；

[0024] 图2为本实用新型的爆炸图；

[0025] 图3为本实用新型的立体图。

具体实施方式

[0026] 现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本发明的基本结构，因此其仅显示与本发明有关的构成。

[0027] 本申请的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“径向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。在本申请的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0028] 在本申请的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0029] 礼品包装盒，请参阅图1-3所示，包括：外壳100及内壳200，内壳200是被包覆于外壳100内部的。

[0030] 所述的外壳100包括：硬质纸板制成的面板110、背板120、底板130以及第一侧板140和第二侧板150，其围成了一个矩形的盒体，盒体的顶部形成了开口，可以向盒体内部放入物件；采用硬质纸板材质，使得外壳100的整体结构质硬、耐磨，寿命长；同时，外壳100的每个版块的表面均热封有触感膜，触感膜的作用是能够有效地起到防水的作用。

[0031] 所述的面板110和背板120上均设置有提手带102，提手带102是设置于外壳100的开口的一侧上，保证搬运的过程中，内壳200不会从开口中掉出。

[0032] 所述的底板130的边缘是与面板110、背板120、第一侧板140及第二侧板150固定连接的，同时第一侧板140、第二侧板150与背板120固定连接，使得面板110可以相对翻转打开，打开后内壳200能够显示。

[0033] 所述的内壳200的正面为敞口结构，面板110打开后对应内壳200的敞口，便于物品的显露；而所述的内壳200是可拆卸安装在外壳100内部的，在取出物品后，可以将内壳200拆除，拆除后将面板110重新盖合，这样使得外壳100可以构成一个手提袋使用，能够实现资源利用。

[0034] 以图3的方式所示，内壳200的外径长度可以等于外壳100的内径长度，但内壳200的高度是需要小于外壳100的高度，使得内壳200与外壳100之间组装放置后，会形成高度差，将外壳100如图2所示的方位放置时，可以摁住背板120的前端，施力将面板110打开。

[0035] 所述的内壳200与外壳100之间可以设置有隐藏的磁性件300，内壳200通过磁性吸附的方式，固定在外壳100内，这样也能够进一步放置在水平搬运的过程中内壳200的跌落。

[0036] 所述的磁性件是隐藏在外壳100的背板120的位置，虽然图2中能够明显地看到磁性件300，但是因为便于表述磁性件300的位置，在制作背板120时，可以在背板120上开槽，槽中放入磁性件300，在封上触感膜后，磁性件300是不凸出于背板120的。

[0037] 所述的内壳200内部形成有放置位，便于放入物品。

[0038] 进一步地，所述的磁性件300为磁性带，背板120上设置的磁性带与内壳200底面设置的磁性带之间磁性相吸；磁性件300分别内藏于背板120及内壳200内部，不凸出于表面。

[0039] 那么，在取出物品后，可以将内壳200拆除，内壳200可以作为盘子使用，外壳100均是采用硬质纸板制成，又热封有触感膜，手感好，质量硬、同时防水，外壳100则可以作为提手袋使用。

[0040] 所述的第一侧板140、第二侧板150的边缘处设置有磁性件，面板110上对应设置有磁性件，面板110可以吸附在第一侧板140、第二侧板150上；但是吸附的方式不太稳妥，在作为手提袋使用时，面板110在晃动的过程中有可能会起到自启的情况，因此，在所述的外壳100的面板110和背板120之间设置有连接带101，连接带101的一端固定在背板120，另一端相对可拆卸连接于面板110。

[0041] 进一步地，所述的连接带101与面板110之间的连接为纽扣连接，通过纽扣将连接带101固定连接在面板110和背板120上，使得两者之间紧密关闭，作为手提袋使用时，更加安全。

[0042] 进一步地，如图3所示，在作为手提袋使用时，外壳100大多是竖直放置的，那么，在外壳100的底板130表面设置有防磨件131，能够防止外壳100磨损，使用寿命更长。

[0043] 通过上述的技术方案，使得包装盒在完成了外装功能后，还能够作为手提袋使用，并且手提袋质硬、防水，稳定；取放物品时，从顶部的开口取放即可，十分简单。

[0044] 在进一步的实施方式中，由于连接板101与面板110之间的连接为纽扣连接，在外观上可以在面板110上印刷图案，以纽扣可以作为花朵的中心或者作为动物的眼睛等，以障眼法的方式将纽扣随外观的影响遮盖而去，进一步使得“手提袋”的外观更加优美。

[0045] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新

型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

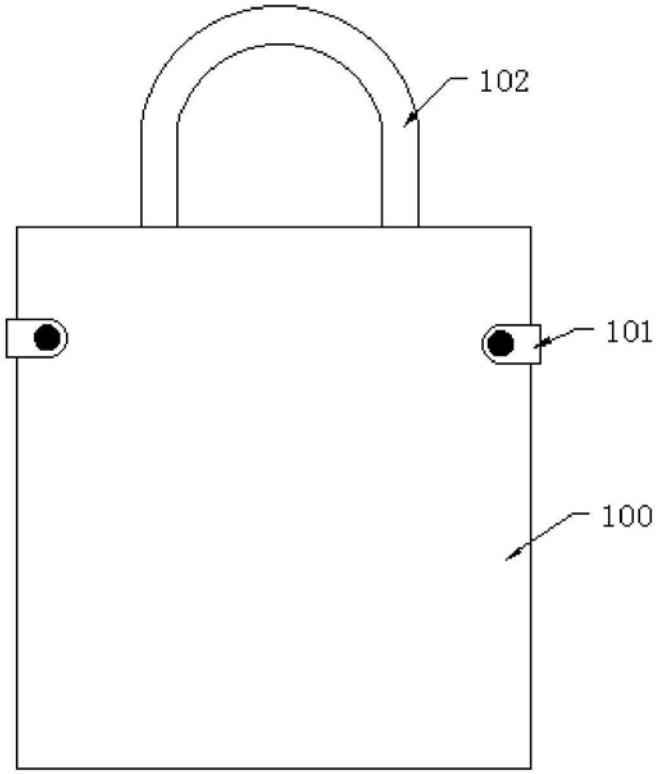


图1

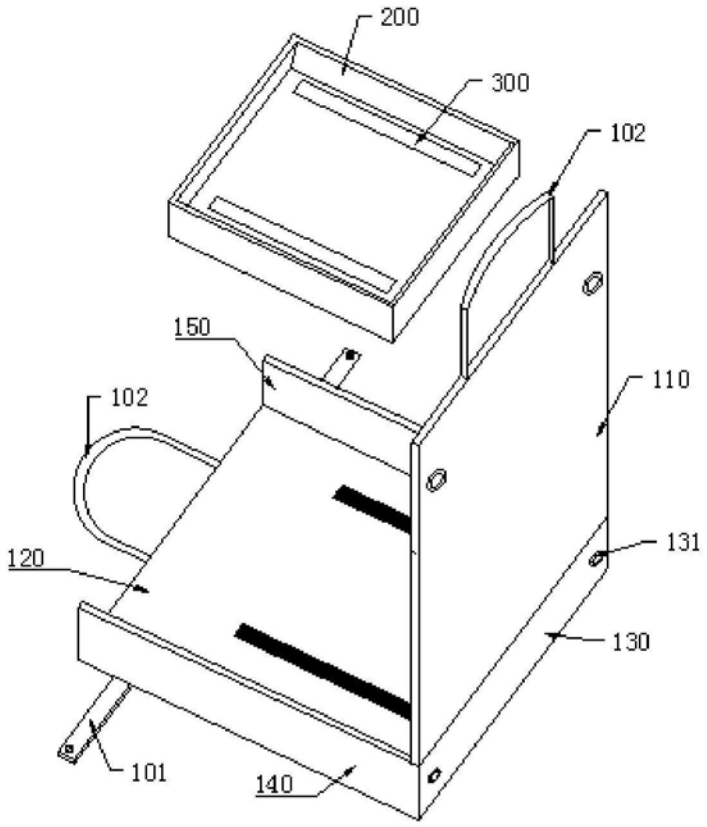


图2

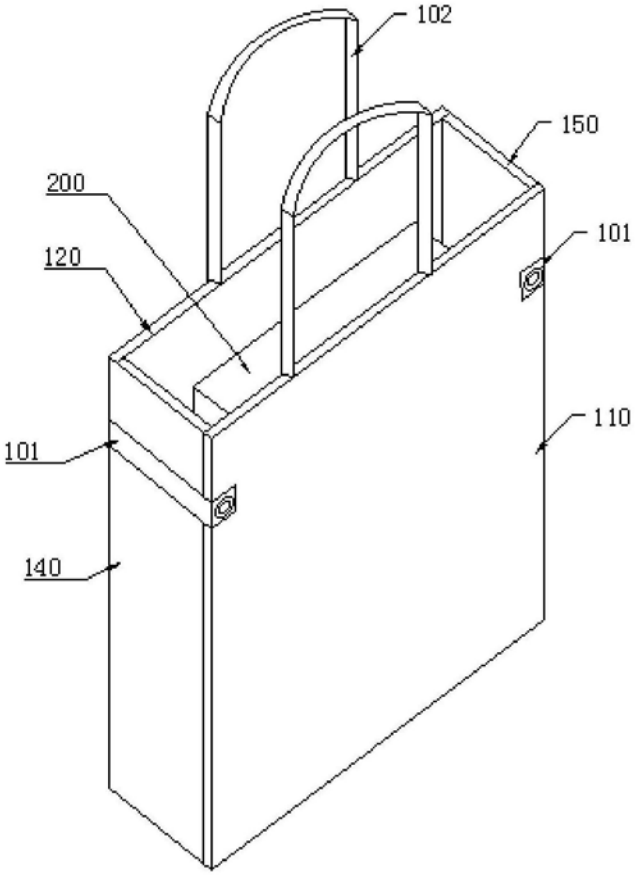


图3