

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7593**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **5825**

(22) Data zgłoszenia: **14.05.2004**

(54)

Wkładka do opakowania

(30) Pierwszeństwo:

15.11.2003 (GB) 3015204

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dibnah Carl, Hull, (GB);

McLeish Andrew Robert, Sheffield, (GB)

PL 7593

T-64677/GR

Nr Rp. 7593

Klasa 09-05

Wkładka do opakowania

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkładka do opakowania.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie wkładki do opakowania. Wkładka do opakowania przeznaczona jest do umieszczania reklamowych informacji promocyjnych przez producenta lub sprzedawcę towaru.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wkładkę do opakowania w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.2- wkładkę w widoku z przodu, fig.3- wkładkę w widoku z boku, fig.4- wkładkę w widoku z góry, fig.5- wkładkę w widoku z tyłu, fig.6- wkładkę w widoku z drugiego boku, fig.7- wkładkę w widoku z dołu, a fig.8- wkładkę w postaci szablonu.

Wkładka do opakowania według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać szablonu, którego zarys stanowi w przybliżeniu połączenie trzech figur: czworoboku, którego jeden bok jest falisty, prostokąta o największym polu powierzchni i wycinka owalu, przy czym równoległe do dłuższych boków prostokąta przebiegają linie zagięcia szablonu. W części dolnej wkładki widoczna jest wypukła ściana przednia, której krawędź górna przebiega łukowato i której wysokość obniża się w kierunku od lewej strony ku prawej stronie. Za

wypukłą ścianą przednią usytuowana jest ściana tylna mająca górną krawędź o zarysie półowalnym, przy czym pod tą krawędzią górną znajdują się dwa wycięcia, większe mające zarys półowalny oraz mniejsze mające zarys w przybliżeniu sześcioboku, z trzema łukowatymi bokami. Poniżej półowalnego wycięcia ściana tylna wybrzusza się ku tyłowi. Ponadto przy prawej, pionowej krawędzi wkładki znajduje się wycięcie o zarysie linii łamanej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.8.



FIG.1



FIG.2



FIG.3

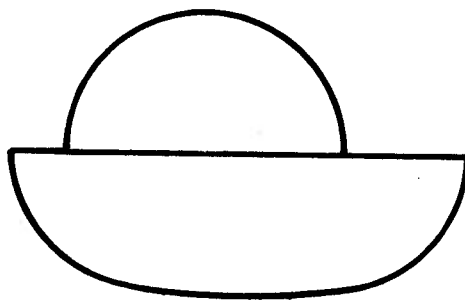


FIG.4



FIG. 5

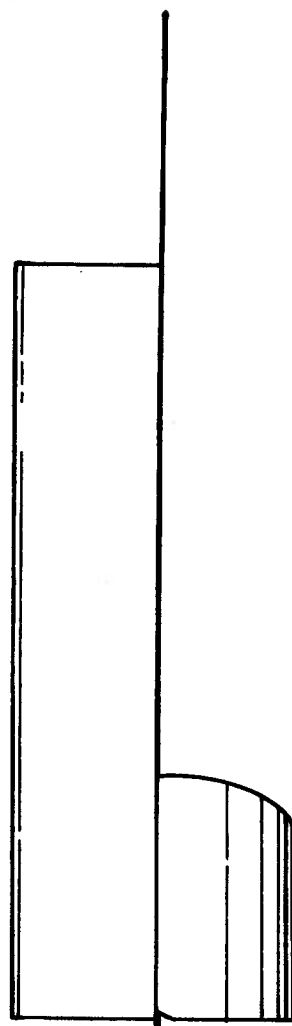


FIG. 6

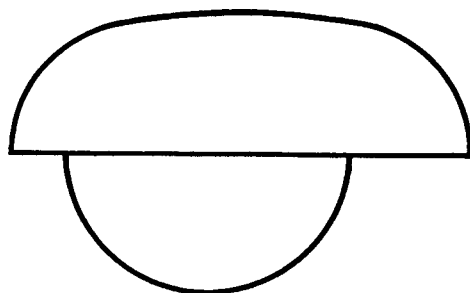
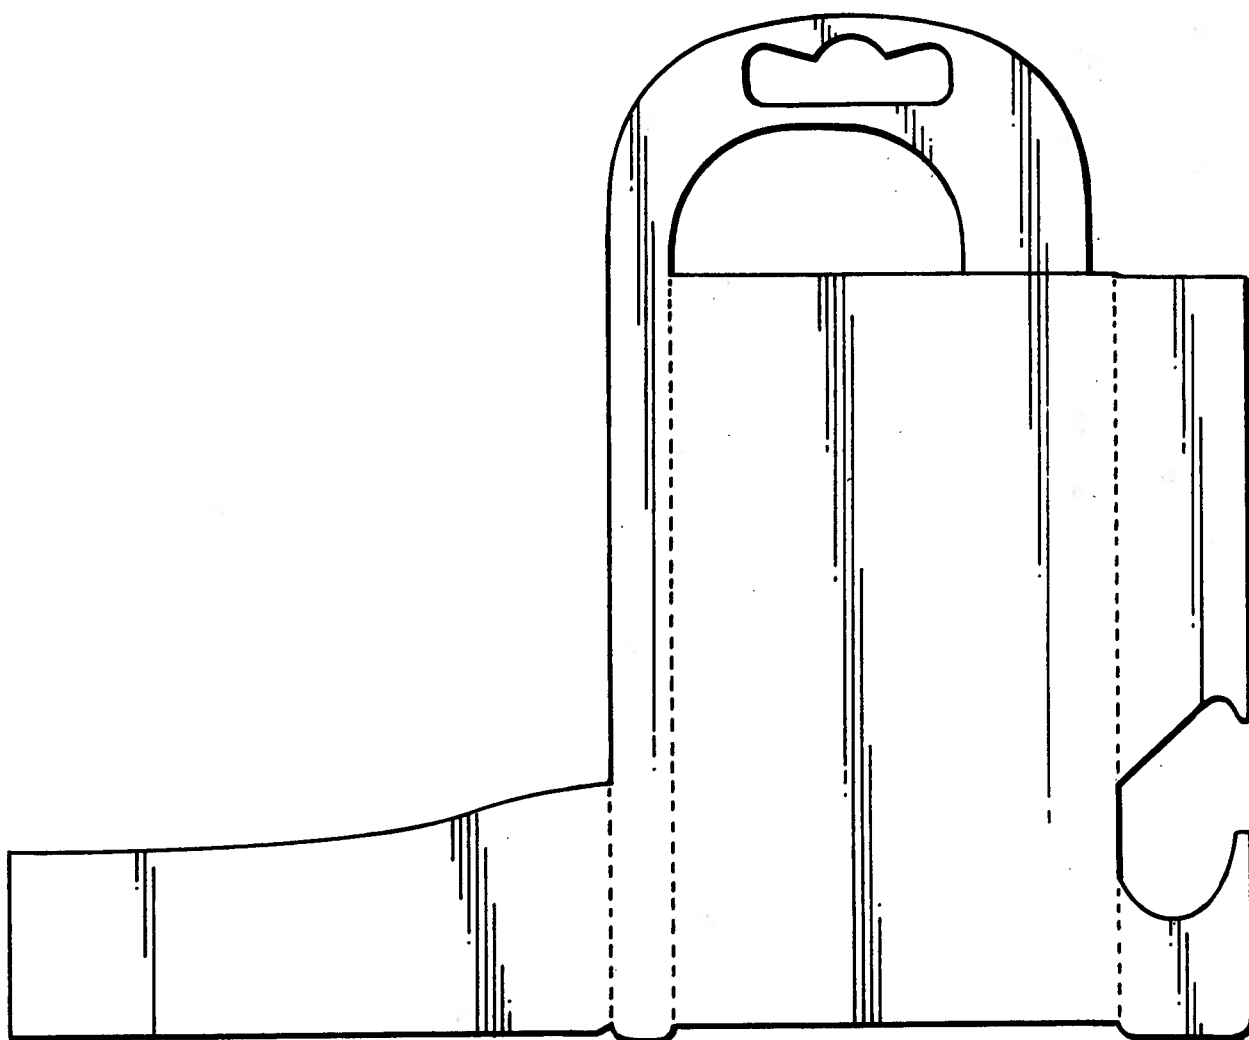


FIG. 7

**FIG.8**